



Stef van Bakel

koeltechniek

Alkmaar ☎ 072 564 7000

Assortimentsboek

koel- en vriesmeubelen

2020/2021



Kijk voor het actuele aanbod op [onze website](#)



Inhoudsopgave

1 Koelkasten & koelkasten	8	6 Schepijsvitrines	102
1.1 Voorraadkasten	10	6.1 Statische uitvoering	104
1.1.1 Dichte deur	11	6.2 Geforceerde uitvoering	107
1.1.2 Glasdeur	16		
1.2 Backbar	19	7 Buffetten	110
1.2.1 Dichte deur	20	7.1 Drop-in modellen	112
1.2.2 Glasdeur	21	7.2 Gastrobuffetten	116
1.3 Drankenkoelers	22		
1.4 Wijnkasten	25	8 Ijsblokjesmachines	120
1.5 Koelkasten	26	8.1 Ijsblokjesmachines	123
		8.2 Crushed-ijsmachines	125
2 Vrieskasten & vrieskasten	28	8.3 Scherfijsmachines	126
2.1 Voorraadkasten	30	8.4 Voorraadbunkers	127
2.1.1 Dichte deur	31		
2.1.2 Glasdeur	36	9 Blastchillers	130
2.2 Vrieskasten met klapdeksel	40		
2.3 Vrieskasten met dichte schuifdeksel	42	10 Wandkoelingen	134
2.4 Vrieskasten met glazen schuifruit	44	10.1 Wandkoelmeubelen	136
2.4.1 Gebogen schuifruit	45	10.2 Wandvriesmeubelen	146
2.4.2 Vlakke schuifruit	46		
2.5 Countertops	48	11 Koel- en vriezeilanden	150
2.6 Mobiele apparatuur	49	11.1 Koeleilanden	152
		11.2 Vriezeilanden	155
3 Werkbanken	50	11.3 Combi-eilanden	157
3.1 Koelwerkbanken	52		
3.1.1 Stekkerklare koelwerkbanken	53	12 Koel- en vriescellen	160
3.1.2 Koelwerkbanken zonder machine	58	12.1 Stekkerklare cellen	162
3.2 Vrieswerkbanken	62	12.2 Demontabele cellen	164
3.2.1 Stekkerklare vrieswerkbanken	63	12.3 Accessoires en opties	172
3.2.2 Vrieswerkbanken zonder machine	66	12.4 Luikencellen	178
3.3 Opties en accessoires	69		
3.4 Pizzawerkbanken	73	13 Koel- en vriesunits en installaties	180
3.5 Saladettes	75	13.1 Insteekunits	182
3.6 Fastfood koelwerkbanken	78	13.2 Inhangunits	183
		13.3 Dakunits	184
4 Koeltoonbanken	82	13.4 Keysplitserie	185
4.1 Stekkerklare koeltoonbanken	84		
4.2 Splituitvoering koeltoonbanken	91		
5 Vitrines	94		
5.1 Showvitrines	96		
5.2 Opzetvitrines	99		
5.3 Pancoolers	100		
5.4 Sushi/tapas-vitrines	101		

Betrouwbare koeling

Een betrouwbare koeling is voor een horeca- of retailonderneming van cruciaal belang. Een juiste koeling zorgt ervoor dat de versheid van producten gewaarborgd blijven. Afhankelijk van de benodigde koelcapaciteit en de ruimte die beschikbaar is komt men voor een aantal keuzes te staan. Zo kan er bijvoorbeeld gekozen worden voor een stekkerklaar model of een opstelling met separate koelinstallatie. In dit assortimentsboek is een grote greep uit het, hoofdzakelijk stekkerklare, assortiment koelmeubelen voor zowel horeca- als retailondernemingen te vinden. Een uitgebreider assortiment is te vinden in onze webshop.



Ecodesign pr-en 16825

De Europese Ecodesign-richtlijn schrijft voor dat nieuwe, professionele koelkasten en vrieskasten per 1 juli 2016 moeten voldoen aan minimale eisen op het gebied van energiezuinigheid. De mate van energiezuinigheid wordt aangegeven met de letters A+++ tot en met G. Daarbij staat A+++ voor het meest energiezuinige product. De energieklassen van de meubelen die zijn voorzien van een Ecodesignlabel vindt u, met de bijbehorende gegevens, in de tabel op de volgende pagina. In de tabel staat de netto bruikbare inhoud vermeld van het meubel. Bij de specificaties die bij de meubelen vermeld staan in het boek, wordt de bruto inhoud weergegeven.

E.I.A regeling

Gekoelde werkbanken of koelkasten met het EcoDesign Label A of B en vrieskasten met het EcoDesign Label A, B of C, zoals vastgelegd in de verordening (EU) 2015/1094, voldoen aan de regeling voor de E.I.A, een fiscale regeling waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht bij onze adviseurs.

Model	Energieklasse	Klimaatklasse	kWh/jaar	Netto bruikbare inhoud
ACG125	E	4(30°C 55%HR)	5548	686
AGR125	D	5(40°C 40%HR)	1424	686
ARTIC 1400BT	F	5(40°C 55%HR)	5090	916,4
ARTIC 1400TN	D	5(40°C 55%HR)	1420	916,4
ARTIC 700BT	D	5(40°C 55%HR)	2614	458,2
ARTIC 700TN	B	5(40°C 55%HR)	466	458,2
CH650N(R290)	D	4(30°C 55%HR)	2138,9	418,9
ENERGY 1400 BT PC	E	5(40°C 40%HR)	4715	916,4
ENERGY 1400 BT PV	G	5(40°C 40%HR)	6129,5	916,4
ENERGY 1400 TN PC	C	5(40°C 40%HR)	1055	916,4
ENERGY 1400 TN PV	E	5(40°C 40%HR)	1150,8	916,4
ENERGY 700 BT GELATO	D	5(40°C 40%HR)	2539	458,2
ENERGY 700 BT PC	D	5(40°C 40%HR)	2436	458,2
ENERGY 700 BT PC PASTRY	E	5(40°C 40%HR)	2557,8	319,2
ENERGY 700 BT PV	G	5(40°C 40%HR)	3166,8	458,2
ENERGY 700 TN PC	A	5(40°C 40%HR)	332	458,2
ENERGY 700 TN PC PASTRY	B	5(40°C 40%HR)	365,2	319,2
ENERGY 700 TN PV	C	5(40°C 40%HR)	398,4	458,2
ENERGY 900 BT GELATO	E	5(40°C 40%HR)	4243,5	638,4
ENERGY 900 BT PC PASTRY	E	5(40°C 40%HR)	3866	638,4
ENERGY 900 TN PC PASTRY	C	5(40°C 40%HR)	812	638,4
FMR-150 - 2 deurs	B	5(40°C 40%HR)	657	244
FMR-200 - 3 deurs	B	5(40°C 40%HR)	876	368
FMR-250 - 4 deurs	C	5(40°C 40%HR)	1278	492
FMR-300 - 5 deurs	C	5(40°C 40%HR)	1424	616
FRESH2P	D	4(30°C 55%HR)	1697,4	172,2
FRESH2PEN	D	4(30°C 55%HR)	1697,4	227
FRESH3P	D	4(30°C 55%HR)	1845	258,3
FRESH3PEN	D	4(30°C 55%HR)	1845	340,5

<i>Model</i>	<i>Energieklasse</i>	<i>Klimaatklasse</i>	<i>kWh/jaar</i>	<i>Netto bruikbare inhoud</i>
FRESH4P	D	4(30°C 55%HR)	2017,2	344,4
FRESH4PEN	D	4(30°C 55%HR)	2017,2	454
FRESHPIZZA2P	D	4(30°C 55%HR)	1697,4	227
FRESHPIZZA2P+C	D	4(30°C 55%HR)	1697,4	227
FRESHPIZZA3P	D	4(30°C 55%HR)	1845	340,5
FROSTY 1400BT	F	5(40°C 55%HR)	5090	916,4
FROSTY 1400TN	D	5(40°C 55%HR)	1420	916,4
FROSTY 700BT	D	5(40°C 55%HR)	2614	458,2
FROSTY 700TN	D	5(40°C 55%HR)	890	458,2
KIC PVX 40 RVS	D	4(30°C 55%HR)	617	253
KIC PVX 60 RVS	C	4(30°C 55%HR)	595	458
KIC60	C	4(30°C 55%HR)	595	458
LINEAR702BT	G	5(40°C 40%HR)	3401	171,4
LINEAR702TN	D	5(40°C 40%HR)	1132	171,4
LINEAR703BT	G	5(40°C 40%HR)	3942	257,1
LINEAR703TN	D	5(40°C 40%HR)	1279	257,1
LINEAR704BT	G	5(40°C 40%HR)	4483	342,8
LINEAR704TN	D	5(40°C 40%HR)	1451	342,8
LINEARSNACK 702BT 1C	G	5(40°C 40%HR)	3133	86,08
LINEARSNACK 702BT 2C	G	5(40°C 40%HR)	3133	86,08
LINEARSNACK 702TN 1C	D	5(40°C 40%HR)	1364	86,08
LINEARSNACK 702TN 2C	D	5(40°C 40%HR)	1364	86,08
LINEARSNACK 703BT 1C	G	5(40°C 40%HR)	3560	129,12
LINEARSNACK 703BT 2C	G	5(40°C 40%HR)	3560	129,12
LINEARSNACK 703TN 1C	D	5(40°C 40%HR)	1550	129,12
LINEARSNACK 703TN 2C	D	5(40°C 40%HR)	1550	129,12
MAXI JUMBO TN	A	3(30°C 60%HR)	275	446
MEKANO 400 PLUS TN S	D	5(40°C 55%HR)	777	288
MEKANO 400 PLUS TN S EN	D	5(40°C 55%HR)	777	288
MEKANO 400 PLUS TN S PIZ	D	5(40°C 55%HR)	777	288
MEKANO 400 PLUS TN S VIS	D	5(40°C 55%HR)	777	288
PIZZASPRING 821 I R290	A	5(40°C 40%HR)	448	240
PIZZASPRING 830 I R290	A	5(40°C 40%HR)	515	360
PIZZASPRING 831 I R290	A	5(40°C 40%HR)	515	360
PIZZASPRING 840 I R290	A	5(40°C 40%HR)	582	480
SPR BIG 702 I/A BT	F	5(40°C 40%HR)	3280	192,2
SPR BIG 702 I/A BT	F	5(40°C 40%HR)	3345	200
SPR BIG 702 I/A TN	C	5(40°C 40%HR)	1082	192,2
SPR BIG 702 I/A TN	A	5(40°C 40%HR)	510	200
SPR BIG 703 I/A BT	F	5(40°C 40%HR)	3873	300
SPR BIG 703 I/A BT	F	5(40°C 40%HR)	3727	288,3
SPR BIG 703 I/A TN	C	5(40°C 40%HR)	1230	288,3
SPR BIG 703 I/A TN	A	5(40°C 40%HR)	591	300
SPR BIG 704 I/A BT	F	5(40°C 40%HR)	4249	384,4
SPR BIG 704 I/A BT	F	5(40°C 40%HR)	4401	400
SPR BIG 704 I/A TN	D	5(40°C 40%HR)	1402	384,4
SPR BIG 704 I/A TN	A	5(40°C 40%HR)	671	400
SPRING 802 I/A BT	G	5(40°C 40%HR)	4025	255,4
SPRING 803 I/A BT	G	5(40°C 40%HR)	4472	383,1
SPRING 804 I/A BT	F	5(40°C 40%HR)	4994	510,8
SPRING702BT PLUS	F	5(40°C 40%HR)	3280	182,6
SPRING702TN PLUS	C	5(40°C 40%HR)	1082	182,6
SPRING703BT PLUS	F	5(40°C 40%HR)	3727	273,9
SPRING703TN PLUS	C	5(40°C 40%HR)	1230	273,9
SPRING704BT PLUS	F	5(40°C 40%HR)	4249	365,2
SPRING704TN PLUS	D	5(40°C 40%HR)	1402	365,2
SPRING802BT PLUS	G	5(40°C 40%HR)	4025	255,4
SPRING802TN PLUS	D	5(40°C 40%HR)	1328	255,4
SPRING803BT PLUS	G	5(40°C 40%HR)	4472	383,1
SPRING803TN PLUS	D	5(40°C 40%HR)	1476	383,1
SPRING804BT PLUS	F	5(40°C 40%HR)	4994	510,8
SPRING804TN PLUS	D	5(40°C 40%HR)	1648	510,8
STARK N	B	4(30°C 55%HR)	1314	468
TRK602TN	C	4(30°C 55%HR)	1326	136
TRK603TN	C	4(30°C 55%HR)	1441	204
TRK604TN	C	4(30°C 55%HR)	1786	272

Haal meer uit uw koeling en het milieu

Klimaatklasse / producttemperaturen

Belangrijk bij de aanschaf van een koelmeubel is de klimaatklasse waar een kast voor geschikt is. Voor koelmeubelen geldt dat deze ontworpen en getest zijn volgens de EN-441 richtlijn. Een fabrikant geeft aan bij welke omgevingstemperatuur, welke producttemperatuur haalbaar is. Er is dus een verschil tussen de temperatuur in het meubel en de temperatuur van het product dat in de koeling ligt. Hierbij is het uitgangspunt een normale opstelling, zonder storende invloeden van buitenaf.

Zo zijn apparaten in klimaatklasse 3 geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 25 °C. Deze kunnen dus niet geplaatst worden in een professionele keuken omdat de temperatuur daar doorgaans hoger ligt. Apparaten in klimaatklasse 4 zijn geschikt voor een omgevingstemperatuur tot 30 °C en klimaatklasse 5 kan een omgevingstemperatuur van 40 °C aan.

Staat er bij een wandkoeling bijvoorbeeld 3M1, dan wil dit zeggen dat de temperatuur van het product dat in de koeling ligt kan schommelen tussen de (-1°C en de +5°C) bij een omgevingstemperatuur van 25°C en 60% relatieve vochtigheid.

Klasse	Hoogste temperatuur van het warmste product	Laagste temperatuur van het koudste product	Laagste temperatuur van het warmste product
L1	-15° C		-18°C
L2	-12°C		-18°C
L3	-12°C		-15°C
M1	+5°C	-1°C	
M2	+7°C	-1°C	
H	+10°C	+1°C	
S	Speciale klasse		

Klasse	Omgevings-temperatuur	Relatieve vochtigheid
2	22°C	65%
3	25°C	60%
4	30°C	55%
5	40°C	40%
SN	10°C tot 32°C	
N	16°C tot 32°C	
ST	18°C tot 38°C	
T	18°C tot 43°C	



MVO

Duurzaamheid staat centraal in onze organisatie. Om dit te borgen in onze processen is Veld gecertificeerd volgens de MVO prestatieladder.

Meer dan alleen koeling

Veld draagt graag bij aan het mooi en herkenbaar presenteren van producten. Er is een legio aan mogelijkheden om koel- of vrieskasten/kisten zo te branden dat ze overal meteen in het oog springen. Een meubel dat opvalt door een herkenbare kleur of een bedrijfslogo kan goed als marketinginstrument ingezet worden en bevordert het aanzetten tot impulsaankopen.

Kleuren en verlichting

Afhankelijk van het meubel kan deze in onze eigen spuitery in iedere gewenste RAL-kleur gespoten worden. Ook de verlichting in de deur of kast is volledig naar eigen wens in te richten.

Het personaliseren van koel- en vriesmeubelen wordt volledig in huis gedaan. Dit zorgt voor flexibiliteit en maakt ook het personaliseren van kleine aantallen mogelijk. Veld beschikt over een eigen spuitery en werkt met vaste partners voor het drukken van stickers. Voor het aanleveren van de digitale bestanden wordt de klant voorzien van de juiste specificaties zodat men de stickers naar eigen wens kan laten opmaken. Het bestickeren van de meubelen wordt met de grootste zorg gedaan door de collega's van de afdeling meubelvoorbereiding.

Aanpassen en verbouwen

Naast het voorzien van branding is het bij veel koel- en vriesmeubelen ook mogelijk om deze aan te laten passen. Meubelen kunnen bijvoorbeeld naar wens worden voorzien van poten of wieltjes en van een canopy. Ook het ombouwen van koelmeubelen naar vriesmeubelen en kastjes vervangen voor lades gebeurt in de eigen werkplaats. Hierdoor kan snel geschakeld worden en kunnen levertijden worden verkort. De mogelijkheden voor opties en accessoires staan in de catalogus bij de meubelen vermeld.

Voor meer informatie over branding of het aanpassen van meubelen kunt u terecht bij onze adviseurs.



Algemene informatie

Alle bestellingen en leveringen zijn volgens NVKL-voorwaarden, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, geldend op de dag van aanbidding. Aanvullend daarop gelden de leveringsvoorwaarden van Veld Koeltechniek. Beide zijn in te zien via www.veld.nl/algemenevoorwaarden.

Verkoop Binnendienst

De Verkoop Binnendienst is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer 0544 - 476 476. Meer informatie betreffende onze producten en diensten is ook te vinden op www.veld.nl of www.shop.veld.nl.

Bestellingen

Bestellen kan 24/7 gedaan worden in onze webshop of schriftelijk (voorzien van alle benodigde gegevens) via:

- Producten of accessoires: **verkoop@veld.nl**
- Onderdelen: **onderdelen@veld.nl**

Voor levering van onderdelen of accessoires worden verzend- en behandelkosten in rekening gebracht. Nieuwe klanten ontvangen, tenzij anders overeengekomen, een eerste bestelling altijd onder rembours of na vooruitbetaling geleverd. Orders zijn pas definitief na bevestiging van onze kant en levertijden onder voorbehoud.

Leveringsvoorwaarden

Dagelijks leveren wij franco in Nederland, muv de Waddeneilanden.

- België en Luxemburg gebeurt in tweedaagse ritten.
- Leveren buiten de Benelux is op aanvraag.
- Afvoeren defecte apparatuur i.c.m een nieuwe levering is tegen standaard tarief.
- Levering is achter de eerste deur begane grond.
- Verpakkingsmateriaal wordt niet meegenomen.
- De entree en plaats van bestemming moeten voor de transporteur vrij toegankelijk zijn zonder obstakels.
- Indien de apparatuur niet via de deur naar binnen kan, bestaan er andere mogelijkheden om binnen te plaatsen. Dit dient vooraf gemeld en overlegd te worden. Levering in dergelijke situaties geschiedt via speciaal transport waarvoor een meerprijs geldt. Kosten voor het verwijderen en terugplaatsen van ramen, deuren, puin en andere obstakels komen voor rekening van de opdrachtgever.
- Reclameren over schades is alleen mogelijk bij ontvangst van de goederen.

- Veld Koeltechniek is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door oponthoud zoals files, wegwerkzaamheden, ongevallen, of wanneer rond specifieke tijden vrachtverkeer niet mogelijk is in bepaalde gebieden, enz.

Orderverwerking

Orders dienen 2 werkdagen voor levering voor 17:00u te zijn ingediend. Spoedleveringen voor levering de volgende werkdag, moeten uiterlijk 13:00u zijn ingediend. Levering dezelfde dag wordt verstuurd per koerier. Kosten hiervoor komen voor rekening van de klant. Wijzigingen in de order (bijv. leveradres) dienen uiterlijk 48 uur voor levering te worden ingediend.

Verwijderingsbijdrage

De verwijderingsbijdrage wordt berekend over het gewicht van het apparaat. Voor de sector koelapparaten geldt een wettelijke prijs van € 0,08 per kilo. Dit bedrag wordt als een toeslag berekend. De actuele prijzen vindt u in op onze website www.veld.nl. Deze bedragen zijn exclusief BTW. De verwijderingsbijdrage geldt voor stekkerklare professionele koel-, vries- en verwarmingsapparatuur. Voor losse componenten geldt geen verwijderingsbijdrage.

Service

Voor service contracten of storingen zijn wij te bereiken via: 0544 – 476 461, service@veld.nl of via het contactformulier op onze website. Indien u na 17.00 uur of in de weekenden belt, wordt u doorgeschakeld naar de avond- of weekenddienst.

Tarieven per palletplaats voor extra diensten

Leveren België en Luxemburg	€ 26,00
Ferry Texel	€ 31,00
Ferry overige Waddeneilanden	€ 62,00
Tijdslevering om, voor of na een bepaalde tijd	€ 37,00
Spoedlevering de volgende werkdag (indien voor 13.00u besteld)	€ 26,00
Wijzigingen in de order korter dan 48 uur voor levering	€ 26,00
Levering dezelfde werkdag	per koerier tegen actuele kosten
Uitpakken incl. verpakking mee retour	€ 26,00
Overige extra werkzaamheden op locatie (per 15 minuten)	€ 26,00
Leveren op 1e verdieping of kelder/souterrain (mits lift aanwezig)	€ 26,00
Leveren op 2e verdieping of hoger (mits lift aanwezig)	€ 37,00
Retour icm levering	€ 37,00
Alleen retour	€ 47,00
Rembours betaling cash of pin	€ 11,00
Verzendkosten voor onderdelen/accessoires tot 10 kilo	€ 16,00
Vrachtkosten voor onderdelen/accessoires boven 10 kilo	€ 47,00
Speciaal transport	op aanvraag

Garantie

Veld Koeltechniek B.V. garandeert de deugdelijke werking van het koeltechnische systeem van apparaten gedurende een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de datum van levering (factuurdatum).

1. De garantie geldt voor het koeltechnische systeem, arbeidsloon en voorrijkosten.
2. De garantie is slechts geldig indien het apparaat wordt gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waarvoor het apparaat is geproduceerd.
3. Uitgesloten van garantie zijn beschadigingen door de gebruiker of derden.
4. Tevens uitgesloten zijn storingen als gevolg van installatiefouten, opzet of grove schuld en ongeautoriseerde wijzigingen aan het apparaat en achterstallige onderhoud, zoals het niet regelmatig reinigen van de condensor.
5. Onder het koeltechnische systeem wordt verstaan, die delen van het apparaat, die nodig zijn om de koel/vriesprestatie, te leveren.
6. Uitgesloten van alle garanties zijn die delen/onderdelen, die niet direct van invloed zijn op het leveren van de koel/vriesprestatie, zoals verlichting, glas, scharnieren, deuren, sloten, zwenkwielen, afdichtingen, handgrepen, enz.
7. Veld is niet aansprakelijk voor gevolgschade door het uitvallen van het apparaat.
8. F-Gassen erkende bedrijven, kunnen geen aanspraak maken op garanties, m.u.v. retour gezonden onderdelen, tenzij anders overeengekomen.

Prijzen en productbeschrijvingen

De prijzen en de uitvoering van de productspecificaties in de catalogus zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen. Aan de genoemde prijzen en uitvoeringen kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen in het assortimentsboek zijn exclusief BTW, eventuele wettelijke verwijderingsbijdrage en eventuele plaatsingskosten. Genoemde inhouden in liters, zijn bruto, tenzij anders vermeld.

Bestelling wijzigen of annuleren

Bij annulering of wijzigingen van een bestelling behoudt Veld Koeltechniek B.V. zich het recht voor om alle daarmee samenhangende kosten in rekening te brengen. Alleen schriftelijk ingediende wijzigingen of annuleringen kunnen geaccepteerd worden.

Aansprakelijkheid

Veld Koeltechniek B.V. heeft bij het maken van het assortimentsboek de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, desondanks kan het voorkomen dat u een onjuistheid aantreft in de informatie. Aan de informatie in het assortimentsboek kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Gegevens kunnen door ons gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.



1 Koelkasten & koelkasten

In de professionele keuken of horecaonderneming is een goede koeling een absolute must. Veld koeltechniek heeft verschillende voorraadkasten, backbars, drankenkoelers, wijnkasten en koelkasten in het assortiment. De verschillende uitvoeringen en maten bieden voor iedere situatie een oplossing. Voor professionele keukens, volledig ingericht in RVS zijn er meerdere mogelijkheden in RVS. Wordt een koelkast tevens als presentatiemiddel gebruikt, dan kan gekozen worden voor de uitvoeringen met glazen deur. Afhankelijk van de klimaatklasse van de koelkast of koelkast is het mogelijk om deze in zeer warme omgevingen te plaatsen. Het is ook mogelijk om ze te voorzien van branding. De mogelijkheden daarvoor zijn te vinden voorin deze catalogus.

1.1 Voorraadkasten

1.1.1 Dichte deur

1.1.2 Glasdeur

1.2 Backbar

1.2.1 Dichte deur

1.2.2 Glasdeur

1.3 Drankenkoelers

1.4 Wijnkasten

1.5 Koelkasten

Een uitgebreider assortiment koelkasten is ook te vinden in hoofdstuk 2 van deze catalogus. Alle vrieskasten zijn ook te leveren als koelkast.

1.1 Voorraadkasten



ENERGY 700 PC

Vorraadkasten

1.1

Dichte deur



MAXI JUMBO 600 WIT

- Temperatuurbereik: 0°C / +8°C
- Geforceerd met plaatverdamer
- Afwerking: RW020A = Wit en RW022A = RVS inwendig kunststof
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R600a

- Roosters: 4 (650x530mm)
- Ontdooiing: automatisch
- Inclusief slot
- Isolatie: 70mm
- Standaard rechtsdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
RW020A	Maxi Jumbo 600 TN WIT	775 x 720 x 1990	93	600	128	1.149
RW022A	Maxi Jumbo 600 TN RVS	775 x 720 x 1990	98	600	128	1.292

- Merk: Mondial
- Temperatuurbereik: -2°C/+10°C
- Geforceerde blokverdamer
- Afwerking: inwendig wit staalplaat / uitwendig wit staalplaat of RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R600a

- Roosters: 5
- Ontdooiing: automatisch
- Inclusief slot
- Onderhoudsvrije condensor
- Anti-bacterieel behandeld
- Standaard rechtsdraaiend | linksdraaiend optie



KIC PVX 60

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM856	KIC PV 40 WIT Light Touch	600 x 620 x 1872	70	330	120	1.518
FM857	KIC PVX 40 RVS Light Touch	600 x 620 x 1872	70	330	120	1.637
FM851	KIC PV 60 WIT Light Touch	775 x 730 x 1872	96	530	145	1.637
FM850	KIC PVX 60 RVS Light Touch	775 x 730 x 1872	96	530	145	1.756

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1FM0110	Geplastificeerd rooster PV40, 515x400 mm	32
1FM803	Geplastificeerd rooster PV60, 650x530 mm	42
1FM8219	Omdraaiset voor linksdraaiende deur	12
	Draairichting deur aanpassen naar linksdraaiend (in Groenlo)	85

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C / +8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 3 per deur

- Ontdooiing: automatisch
- Inclusief slot
- Gecoate verdamers
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- AGR50 standaard linksdraaiend



AGR-125 (GN1/1 + GN2/1)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR080	AGR50	460 x 665 x 2075	85	240	395	1.789
COR082	AGR125	1250 x 665 x 2075	140	750	480	2.632

Accessoires / opties	Prijs / €
Rooster 1/1 GN, afm. 325 x 530 mm, geplastificeerd	24
Rooster 2/1 GN, afm. 530 x 530 mm, geplastificeerd	47
Set rails voor rooster	22
Set zwenkwielen (indien af fabriek)	116
Tropenuitvoering	p.o.a.
230 Volt / 60 Herz	p.o.a.
Gastronorm schalen of bakken	p.o.a.



FROSTY 700



FROSTY 1400



ARTIC 700



ARTIC 1400



Voorraadkasten

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: inwendig aluminium | uitwendig staal
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: 700 = R134a | 1400 = R290
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- 700 enkeldeurs | 1400 dubbeldeurs

Uitwendig 'NONE FINGERPRINT' uitgevoerd in een, van speciale coating voorziene, metaalplaat met beschermende filmlaag in RVS look.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FROST07TN	FROSTY 700 TN-R134A	733 x 839 x 2090	112	700	229	1.861
FROST14TN	FROSTY 1400 TN-R290	1466 x 839 x 2090	140	1400	323	2.953

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
1MEK02	Geplastificeerd rek GN 2/1 530x650, grijs	24
	Set wielen Frosty 700	210
	Set wielen Frosty 1400	260

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS (onder- en achterkant verzinkt)
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Zelfsluitende deuren
- 700 standaard rechtsdraaiend (linksdraaiend optioneel)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
ARTIC001	ARTIC 700 TN-R290	733 x 839 x 2090	109	700	120	2.447
ARTIC050	ARTIC 1400 TN-R290	1466 x 839 x 2090	179	1400	175	3.731

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEKE001	U-vormige RVS geleider per stuk (2 nodig per etage)	11
1MEK02	Geplastificeerd rek GN 2/1 530x650, grijs	24
	Pastry Kit Artic 700, staanders zonder geleiders voor EN600x400	175
	Pastry Kit Artic 1400, staanders zonder geleiders voor EN600x400	211
	L-vormige geleiders voor de Pastry Kit (2 nodig per etage)	11
	Set wielen Artic 700	210
	Set wielen Artic 1400	260

Vorraadkasten

1.1



ARTIC 700

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS (onder- en achterkant verzinkt)
- Klimaatklasse: 5
- Zonder machine en ventiel
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Zelfsluitende deuren
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend



ARTIC 1400

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
ARTIC005	ARTIC 700R TN	733 x 839 x 2090	109	700	120	2.250
ARTIC055	ARTIC 1400R TN	1466 x 839 x 2090	179	1400	175	3.534

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEKE001	U-vormige RVS geleider per stuk (2 nodig per etage)	11
1MEK02	Geplastificeerd rek GN 2/1 530x650, grijs	24
1AF050	Ventiel ARTIC 700R TN ongemonteerd R452a	120
1AF053	Ventiel ARTIC 700R BT ongemonteerd R452a	120
1AF051	Ventiel ARTIC 1400R TN ongemonteerd R452a	120
1AF052	Ventiel ARTIC 1400R BT ongemonteerd R452a	120
	Pastry Kit Artic 700, staanders zonder geleiders voor EN600x400	175
	Pastry Kit Artic 1400, staanders zonder geleiders voor EN600x400	211
	L-vormige geleiders voor de Pastry Kit (2 nodig per etage)	11



ENERGY 700 PC

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Zelfsluitende deuren
- Isolatie: 90 mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- Instelbare luchtvochtigheid 60% of 90%
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend
- RVS stelpoten



ENERGY 1400 PC

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE001	ENERGY 700 TN PC	733 x 847 x 2090	124	700	120	2.709
MEKE020	ENERGT 1400 TN PC	1466 x 847 x 2090	188	1400	175	4.172

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	24
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	48
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
	Zwenkwielenset Energy 700	210
	Zwenkwielenset Energy 1400	260

Voorraadkasten



ENERGY 700



ENERGY 1400



400 TN S VIS



400 TNS



400 TN S

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder machine en ventiel
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend
- Isolatie: 90 mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- Instelbare luchtvochtigheid 60% of 90%
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Koellast bij -10°C / Watt	Prijs / €
MEKE005	Energy 700R TN PC SPLIT	733 x 847 x 2090	124	700	120	2.513
MEKE025	Energy 1400R TN 2PC SPLIT	1466 x 847 x 2090	188	1400	175	3.975

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	24
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	48
1AF050	Ventiel R452A, voor de ENERGY 700R TN, niet gemonteerd (PC en PV)	120
1AF051	Ventiel R452A, voor de ENERGY 1400R TN, niet gemonteerd (PC en PV)	120

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Statische koeling met luchtkanaal achterwand
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- SV versie is met glasdeur
- Inclusief slot
- Isolatie: 60 mm | deur 75 mm
- Capaciteit: 400 liter
- Opg. verm. 247 Watt
- RVS stelpoten
- Verdamper ingeschuimd in 3 wanden
- Standaard rechtsdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Uitvoering	Prijs / €
MEK405	GREEN PLUS 400 TN S	580 x 775 x 1950	107	3 roosters 400x600	3.047
MEK406	GREEN PLUS 400 TN S VIS	580 x 775 x 1950	107	8 polythyleen bakken 400x600x130	3.366
MEK407	GREEN PLUS 400 TN S PIZZA	580 x 775 x 1950	107	12 polythyleen bakken 400x600x70	3.339
MEK408	GREEN PLUS 400 TN S EN	580 x 775 x 1950	107	8 set L-vormige rails	3.112
MEK409	GREEN PLUS 400 TN S V	580 x 775 x 1950	107	2 RVS roosters voor staande en 1 voor liggende flessen	3.568

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Meerprijs voor set zwenkwielen	179
	Meerprijs voor sterilizer	359
1MEKE005	RVS rails voor 600x400 rooster, links	11
1MEKE006	RVS rails voor 600x400 rooster, rechts	11
1TRK001	Rek 400x600, RVS	41
1TRK000	Geplastificeerd rooster 600 x 400	12
1TKM006	Vis container 400x600x130 mm	14
1PX02	Pizza container 400x600x70 mm	12
1PX023	Geperforeerde bodemplaat viscontainer 400x600	17
	Deksel voor pizza container	12
	RVS rooster voor flessen, staand	91
	RVS rooster voor flessen, liggend	91

Voorraadkasten

1.1



ENERGY 700 PASTRY

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- 20 sets rails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Monoblock systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- Instelbare luchtvochtigheid 60% of 90%
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Speciaal ontworpen voor het bewaren van gebak.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE201	ENERGY 700 TN PC PASTRY	733 x 847 x 2090	124	700	120	3.202
MEKE301	ENERGY 900 TN PC PASTRY	803 x 1019 x 2090	128	1400	175	3.844

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Zwenkwielenset Energy 700	210
	Zwenkwielenset Energy 900	210
1MEKE002	L-vormige rail Energy 700 Pastry per stuk (2 nodig per etage)	11
1MEKE003	L-vormige rail Energy 900 Pastry per stuk (2 nodig per etage)	20
1MEKE004	Schaal 400x600x20mm, aluminium	39
1TRK001	Rek 400x600, RVS	41
1MKT007	Versterkt rek 600x800, RVS	93



ENERGY 900 PASTRY

Vorraadkasten

Glasdeur



ECC-520

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: 0°C/+7°C
- Geforceerd
- Afwerking: uitwendig wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R600a

- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- LED verlichting binnenkant
- ECC(M) modellen met canopy
- Standaard rechtsdraaiend
- Geschikt voor branding

Modellen EC-3/EC-400/ECCM-450 inwendig wit gecoate staalplaat. Overige modellen staalplaat, met antibacterieel behandelde laag.



ECC-620

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit roosters en liters	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR0302	EC-3	410 x 452 x 512	20	1 rooster 30 liter	72	567
COR0303	EC-400	450 x 500 x 740	30	2 roosters 52 liter	84	638
COR0304	ECCM-450	450 x 500 x 900	35	2 roosters 72 liter	87	667
COR0305	EC-520	520 x 570 x 1100	38	2 roosters 115 liter	117	834
COR0306	ECC-520	520 x 560 x 945	40	2 roosters 115 liter	114	850
COR0307	EC-620	620 x 640 x 1800	60	4 roosters 388 liter	156	1.090
COR0309	ECC-620	620 x 640 x 2000	60	4 roosters 388 liter	151	1.106

Accessoires / opties

Prijs / €

Geplastificeerd rooster EC-620 / ECC620

33

CS-410B



CS-410

- Temperatuurbereik: +2°C/+8°C
- Geforceerd
- Afwerking: in- en uitwendig staal
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R600a
- Roosters: 5
- Geschikt voor branding

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- LED verlichting met schakelaar
- Zwenkwielen (gemonteerd) waarvan 2 met rem
- CS410 met canopy
- Standaard rechtsdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
PRC0010	CS-410B	580 x 610 x 1980	75	410	180	586
PRC0011	CS-410	580 x 610 x 1980	75	410	180	586

- Temperatuurbereik: +3°C/+7°C
- Geforceerd
- Afwerking: wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 4 (870x470mm)

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Exclusief slot
- Verlichting binnenkant
- Canopy met verlichting
- Model S met schuifdeuren | Model H met draaideuren
- Geschikt voor branding



FSC1200H

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TEF084	FSC890S-P	890 x 735 x 2010	147	707	410	1.567
TEF085	FSC1000S-P	1000 x 735 x 2010	159	771	450	1.825
TEF086	FSC1200S-P	1200 x 735 x 2010	178	945	880	1.981
TEF087	FSC1000H-P	1000 x 790 x 2010	162	796	450	1.857
TEF088	FSC1200H-P	1200 x 790 x 2010	174	970	880	2.011

Voorraadkasten

1.1



EV 500 PT

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: +2°C / +8°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig wit ABS
uitwendig wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamper
- Exclusief slot
- Isolatie: 60mm
- LED verlichting binnenkant
- Incl. Lichtkap (canopy)
- Geschikt voor branding
- Roosters: 5

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EV350	EV 500 PT Rechts	668 x 685 x 1990	106	475	350	1.815
EV360	EV 500 PT Links	668 x 685 x 1990	106	475	350	1.815



ARGE 125 MET OPTIONELE GN BAKKEN

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C / +8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 4 per deur

- Ontdooiing: automatisch
- LED verlichting
- Inclusief slot
- Gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Thermopane glasdeur(en)
- AGRE50 standaard linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR081	AGRE50	460 x 665 x 2075	85	240	395	2.015
COR083	AGRE125	1250 x 665 x 2075	140	750	480	3.062

Accessoires / opties

Prijs / €

Rooster 1/1 GN, afm. 325 x 530 mm, geplastificeerd	24
Rooster 2/1 GN, afm. 650 x 530 mm, geplastificeerd	47
Set rails voor rooster	22
Set zwenkwielen (indien af fabriek)	116
230 Volt / 60 Herz	p.o.a.
Gastronorm schalen of bakken	p.o.a.



RVC 2003 NN

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C/+8°C
- Geforceerd/statisch
- Klimaatklasse: N
- Koudemiddel: R290
- Capaciteit: 1002 is 1404 liter | 2003 is 1950 liter

- Roosters: 4 etages
- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- LED verlichting binnenkant
- Digitale regelaar

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Afwerking	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR3554	RVC-1002 NB 2 deurs	1370 x 810 x 2040	185	Inwendig wit- Uitwendig zwart	845	3.120
COR3555	RVC-1002 BB 2 deurs	1370 x 810 x 2040	185	Wit	845	3.120
COR356	RVC-2003 BB 3 deurs	2035 x 810 x 2040	251	Wit	1500	3.977
COR356A	RVC-2003 NN 3 deurs	2035 x 810 x 2040	251	Zwart	1500	3.977
COR356Z	RVC-2003 NB 3 deurs	2035 x 810 x 2040	251	Inwendig wit- Uitwendig zwart	1500	3.977

1 KOELKASTEN EN KOELKISTEN

2020

1.1



ENERGY 700 PC



ENERGY 1400



VENERE PS GREEN



VENERE PS GREEN

Voorraadkasten

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend
- Isolatie: 90 mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- Instelbare luchtvochtigheid 60%-90%
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Met verwarmde deuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE101	ENERGY 700 TN PV	733 x 867 x 2090	139	700	120	3.347
MEKE120	ENERGT 1400 TN PV	1466 x 867 x 2090	220	1400	175	5.446

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	24
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	48
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
	Zwenkwielenset Energy 700	210
	Zwenkwielenset Energy 1400	260

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder machine en ventiel
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend
- Isolatie: 90 mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- Instelbare luchtvochtigheid 60% of 90%
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende glazen deuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Koellast bij -10°C Watt	Prijs / €
MEKE105	Energy 700R TN PV SPLIT	733 x 867 x 2090	139	700	120	3.150
MEKE125	Energy 1400R TN 2PV SPLIT	1466 x 867 x 2090	220	1400	175	5.249

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	24
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	48
1AF050	Ventiel R452A, voor de ENERGY 700R TN, niet gemonteerd (PC en PV)	120
1AF051	Ventiel R452A, voor de ENERGY 1400R TN, niet gemonteerd (PC en PV)	120

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: -2°C / +10°C
- Statische koeling
- Afwerking: uitwendig plaatstaal zwart of wit inwendige achterplaat
- Klimaatklasse: 4
- Stekkerklaar
- Roosters: per deur 5
- Elektronisch bedieningspaneel
- 3 zijden voorzien van 40mm. glas
- Incl. 2 verticale led-lampen
- Standaard op wielen
- Koudemiddel R290

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM750	Venere PS Green Black	668 x 773 x 2000	142	470	370	3.288
FM751	Venere PS Green White	668 x 773 x 2000	142	470	370	3.288

1.2 Backbar



NRH-250

Dichte deur



NRH-250



NRH-I 350

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: +2°C / +8°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig grijs staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R600a

- Roosters: 2 per deur
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Onderhoudsvrije condensor
- Digitale regelaar

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR001A	NRH 150 L zwart	620 x 520 x 850	52	130	207	807
COR002A	NRH 250 L zwart	925 x 520 x 850	80	200	370	1.066
COR003A	NRH 350 L zwart	1375 x 520 x 850	100	305	370	1.303
COR005A	NRH-I 150 L RVS	620 x 520 x 850	61	130	207	899
COR006A	NRH-I 250 L RVS	925 x 520 x 850	83	200	370	1.268
COR007A	NRH-I 350 L RVS	1375 x 520 x 850	116	305	370	1.573



FMR-250 MET LADEN EN OPSTAND

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C/+8°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS | achterzijde gegalvaniseerd
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Opstand: 100mm

- Roosters: 2 per deur
- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- 2 ongekoelde lades boven machineruimte
- Machine rechts
- RVS stelpoten
- Ook leverbaar in zwart

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR3301	FMR-150- 2 deurs	1465 x 600 x 1040/1134	89	325	211	2.176
COR3302	FMR-200- 3 deurs	2005 x 600 x 1040/1134	106	504	249	2.619
COR3303	FMR-250- 4 deurs	2545 x 600 x 1040/1134	123	684	289	3.050
COR3304	FMR-300- 5 deurs	3070 x 600 x 1040/1134	140	86	304	3.523

Accessoires / opties

	Prijs / €
2 lades ipv deur	600
3 lades ipv deur	753
Koffieprut lade ipv 2 ongekoelde lades boven machineruimte	382
Koelmachine links	59
Extra rooster	22
Achterzijde RVS	p.o.a.

Glasdeur



FMRV-250 MET OPSTAND

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C/+8°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS | achterzijde gegalvaniseerd
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Opstand: 100mm
- Roosters: 2 per deur
- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- 2 ongekoelde lades boven machineruimte
- Machine rechts
- RVS stelpoten
- Ook leverbaar in zwart

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR3311	FMRV- 150- 2 deurs	1465 x 600 x 1040/1134	89	325	211	2.550
COR3312	FMRV- 200- 3 deurs	2005 x 600 x 1040/1134	106	504	249	3.124
COR3313	FMRV- 250- 4 deurs	2545 x 600 x 1040/1134	123	684	289	3.721
COR3314	FMRV- 350- 5 deurs	3070 x 600 x 1040/1134	140	863	304	4.306

Accessoires / opties	Prijs / €
2 lades ipv deur	600
3 lades ipv deur	753
Koffieprut lade ipv 2 ongekoelde lades boven machineruimte	382
Koelmachine links	59
Extra rooster	22
Achterzijde RVS	p.o.a.



ERH-I 250

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: +2°C / +8°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig grijs staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R600a
- Voorzien van glasdeuren
- Roosters: 2 per deur
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Gecoate verdamper
- Digitale regelaar
- Onderhoudsvrije condensor

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR015A	ERH 150 zwart	620 x 520 x 850	61	130	207	882
COR016A	ERH 250 zwart	925 x 520 x 850	83	200	370	1.170
COR017A	ERH 350 zwart	1375 x 520 x 850	116	305	370	1.423
COR018A	ERH-I 150 RVS	620 x 520 x 850	61	130	207	969
COR019A	ERH-I 250 RVS	925 x 520 x 850	83	200	370	1.284
COR020A	ERH-I 350 RVS	1375 x 520 x 850	116	305	370	1.601



ERH-350

1.3 Drankenkoelers



SBEP 220

1 KOELKASTEN EN KOELKISTEN

2020

Drankenkoelers

1.3



SB-250

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C/+8°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig grijs staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290

- Roosters: 2 per deur
- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- Machine rechts
- Dichte deuren



SBI-150

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR100	SB-150-2 deurs zwart	1465 x 530 x 820/880	89	325	530	1.705
COR110	SB-200-3 deurs zwart	2005 x 530 x 820/880	106	490	530	2.045
COR120	SB-250-4 deurs zwart	2545 x 530 x 820/880	123	650	530	2.393
COR130	SBI-150-2 deurs RVS	1465 x 530 x 820/880	89	325	530	1.762
COR140	SBI-200-3 deurs RVS	2005 x 530 x 820/880	106	490	530	2.113
COR150	SBI-250-4 deurs RVS	2545 x 530 x 820/880	123	650	530	2.477

Accessoires / opties

Prijs / €

2 lades ipv deur SB model

374

2 lades ipv deur SBI model

405



SB-150 met ladensecties



SBE-250

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C/+8°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig grijs staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290

- Roosters: 2 per deur
- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- LED verlichting met lichtschakelaar
- Machine rechts
- Glas deuren



SBIE-250

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR160	SBE-150-2 deurs zwart	1465 x 530 x 820/880	100	325	530	1.920
COR170	SBE-200-3 deurs zwart	2005 x 530 x 820/880	125	490	530	2.380
COR180	SBE-250-4 deurs zwart	2545 x 530 x 820/880	150	650	530	2.847
COR190	SBIE-150-2 deurs RVS	1465 x 530 x 820/880	100	325	530	1.989
COR200	SBIE-200-3 deurs RVS	2005 x 530 x 820/880	125	490	530	2.466
COR210	SBIE-250-4 deurs RVS	2545 x 530 x 820/880	150	650	530	2.943

Drankenkoelers



SBP-220



SBIP-170



SBIEP-150



SBEP 170

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C/+8°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig grijs staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Zonder koelmachine en ventiel
- Roosters: 2 per deur
- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- LED verlichting met lichtschakelaar
- Dichte deuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR220	SBP-120-2 deurs zwart	1165 x 530 x 820/880	80	325	485	1149
COR230	SBP-170-3 deurs zwart	1705 x 530 x 820/880	97	490	485	1728
COR240	SBP-220-4 deurs zwart	2245 x 530 x 820/880	115	650	485	2022
COR250	SBIP-120-2 deurs RVS	1165 x 530 x 820/880	80	325	485	1505
COR260	SBIP-170-3 deurs RVS	1705 x 530 x 820/880	97	490	485	1795
COR270	SBIP-220-4 deurs RVS	2245 x 530 x 820/880	115	650	485	2108

Accessoires / opties

Prijs / €

2 lades ipv deur SB model	374
2 lades ipv deur SBI model	405

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -2°C/+8°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig grijs staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Zonder koelmachine en ventiel
- Roosters: 2 per deur
- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- LED verlichting met lichtschakelaar
- Glasdeuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR280	SBEP-120-2 deurs zwart	1165 x 530 x 820/880	80	325	485	1671
COR290	SBEP-170-3 deurs zwart	1705 x 530 x 820/880	97	490	485	2057
COR300	SBEP-220-4 deurs zwart	2245 x 530 x 820/880	115	650	485	2477
COR310	SBIEP-120-2 deurs RVS	1165 x 530 x 820/880	80	325	485	1739
COR320	SBIEP-170-3 deurs RVS	1705 x 530 x 820/880	97	490	485	2142
COR330	SBIEP-220-4 deurs RVS	2245 x 530 x 820/880	115	650	485	2573

1.4 Wijnkasten



ERHW-150

Wijnkasten



ERH-150

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: +2°C/+18°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig grijs gecoate staalplaat / uitwendig zwart gecoate staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel R600

- Roosters: 4
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Onderhoudsvrije condensor
- LED verlichting
- Digitale regelaar

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR015W	ERHW 150	620 x 520 x 850	61	130	179	974
COR016W	ERHW 250	925 x 520 x 850	83	200	321	1.279
COR017W	ERHW 350	1375 x 520 x 850	116	305	330	1.579



ERH-I 250

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: +2°C/+18°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig grijs gecoate staalplaat / uitwendig zwart gecoate staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel R600
- Schuifdeuren

- Roosters: 4
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Exclusief slot
- Onderhoudsvrije condensor
- LED verlichting
- Digitale regelaar

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR016SW	ERHWS 250	925 x 520 x 850	83	200	260	1.291
COR017SW	ERHWS 350	1375 x 520 x 850	116	305	330	1.671

1.5 Koelkasten



USSD 300 SD

- Temperatuurbereik: +3°C/+7°C
- Statisch
- Afwerking: wit
- Klimaatklasse: T
- Koudemiddel: R600a
- Geschikt voor branding

- Isolatie: 60mm
- Ontdooiing: handmatig
- Exclusief slot
- Exclusief mandenset
- Inclusief stevige zwenkwielen

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TEK810	USS 300 SD	1010 x 629 x 892	298	52	230	695

natuurlijke voeding bevat essentiële
ngsstoffen die je hond nodig heeft.
Ontdooien en klaar!

VERS & NATUURLIJK

Vers en natuurlijke voeding bevordert een
goede weerstand, een mooi glanzend vacht
en minder ontlasting.



2 Vrieskasten & vrieskisten

Het assortiment van Veld biedt voor iedere situatie de juiste vriescapaciteit. Door de vele opties en accessoires kunt u de kisten volledig inrichten naar de wensen van uw klant. Zo zijn de meeste vrieskisten bijvoorbeeld zeer geschikt om, naast het bewaren van verpakte producten, in te zetten als schepijsvitrine. Hiermee wordt het verkopen van schepijs zeer laagdrempelig. De vrieskisten met schuifdeksel kunnen eenvoudig ingezet worden als direct verkoopmeubel. De vrieskasten en vrieskisten kunnen bij Veld volledig bestickerd worden en voorzien van verlichting. Meer informatie hierover vindt u voorin deze catalogus.

- 2.1 Voorraadkasten
 - 2.1.1 Dichte deur
 - 2.1.2 Glasdeur
- 2.2 Vrieskisten met klapdeksel
- 2.3 Vrieskisten met dichte schuifdeksel
- 2.4 Vrieskisten met glazen schuifdeksel
 - 2.4.1 Gebogen schuifdeksel
 - 2.4.2 Vlakke schuifdeksel
- 2.5 Countertops
- 2.6 Mobiele apparatuur



2.1 Voorraadkasten



ENERGY 1400 PC

Voorraadkasten

2.1

Dichte deur



MAXI JUMBO 600 BT WIT

- Temperatuurbereik: -18°C / -23°C
- Statisch
- Afwerking: RW020A = Wit en RW022A = RVS inwendig kunststof
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R600a
- Roosters: 6 vaste vriezende roosters (650x530mm)
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Isolatie: 70mm
- Standaard rechtsdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
RW024A	Jumbo maxi 600 BT WIT	775 x 720 x 1990	101 kg	600	128	1.268
RW025A	Jumbo maxi 600 BT RVS	775 x 720 x 1990	105 kg	600	128	1.427

- Merk: Mondial
- Temperatuurbereik: -18°C / -25°C
- Statisch
- Afwerking: inwendig wit staalplaat
Uitwendig wit staalplaat of RVS
- Klimaatklasse: 5
- Roosters: 6
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Onderhoudsvrije condensor en blokverdamer
- Anti-bacterieel behandeld
- Standaard rechtsdraaiend | linksdraaiend optie



KIC NX 60 RVS

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM859	KIC N 40 WIT Light Touch	600 x 620 x 1882	70 kg	330	145	1.362
FM860	KIC NX 40 RVS Light Touch	600 x 620 x 1882	70 kg	330	145	1.599
FM852	KIC N 60 WIT Light Touch	775 x 730 x 1882	101 kg	530	280	1.566
FM853	KIC NX 60 RVS Light Touch	775 x 730 x 1882	101 kg	530	280	1.706

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1FM0110	Geplastificeerd rooster PV40, 515x400 mm	32
1FM803	Geplastificeerd rooster PV60, 650x530 mm	42
1FM8219	Omdraaiset voor linksdraaiende deur	12
	Draairichting deur aanpassen naar linksdraaiend (in Groenlo)	85

- Merk Mondial
- Temperatuurbereik: -18°C / -25°C
- Geforceerde uitvoering
- Uitwendig in wit gelamineerd plaatstaal of RVS
- Inwendig wit geplastificeerd, anti-bacterieel behandeld
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Bij toepassen van 9 roosters is er een bruikbare ruimte voor 58 stuks 5 liter bak
- Handmatige ontdooiing
- Onderhoudsvrije condensor
- Afsluitbaar
- Digitale thermostaat met uitlezing
- Inclusief over-onderdrukventiel
- 2 stelpoten aan voorzijde, rolletjes aan achterzijde
- Interne airconverter voor stabiele temperatuur in gehele kast
- Standaard voorzien van 5 roosters

Speciaal ontworpen voor het bewaren van schepijs.



CH600 N WIT

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM642	CH600 N- WIT- 2/1 GN	670 x 882 x 1945	141	600	380	2.036
FM644	CH600 NX- RVS- 2/1 GN	670 x 882 x 1945	141	600	380	2.442

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Deur linksdraaiend maken (in Groenlo), hiervoor is een omdraaiset nodig	85
1FM0111	Wit geplastificeerd rooster 2/1 GN, 530 x 650 mm voor de N	32
1FM01109	Grijs rooster 2/1 GN, 530x650 voor de NX	32
1FM01111	Rechter rail voor extra roosters	11
1FM01110	Linker rail voor extra roosters	11



ACG 125

Voorraadkasten

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -15°C / -20°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- ACG50 standaard linksdraaiend
- Roosters: ACG50 = 3 | ACG125 = 6
- Ontdooiing: automatisch
- Inclusief slot
- Gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR085	ACG50	460 x 665 x 2075	85	240	395	2.321
COR087	ACG125	1250 x 665 x 2075	144	750	480	3.622

Accessoires / opties	Prijs / €
Rooster 1/1 GN, afm. 325 x 530 mm, geplastificeerd	24
Rooster 2/1 GN, afm. 530 x 530 mm, geplastificeerd	47
Set rails voor rooster	22
Set zwenkwielen (indien af fabriek)	116
230 Volt / 60 Herz	p.o.a.
Gastronorm schalen of bakken	p.o.a.



STARK NX

- Merk: Mondial
- Temperatuurbereik: -10°C / -25°C
- N en NX statisch | NVX geforceerd
- Afwerking: N wit staalplaat | NX en NVX RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Standaard rechtsdraaiend
- Roosters: 5 (530x650mm)
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Isolatie: 90mm
- Onderhoudsvrije condensor
- Open deur alarm

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM855	STARK N	730 x 957 x 1985	137	600	380	2.352
FM8550	STARK NX	730 x 957 x 1985	137	600	380	2.661
FM8555	STARK NVX	730 x 957 x 1985	137	600	380	3.184

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1FM8041	Geplastificeerd rooster Stark, 530x650 mm	25
1FM8042	Rail, rechts voor extra rooster STARK N	10
1FM8043	Rail, links voor extra rooster STARK N	10
1FM8220	Omdraaiset voor linksdraaiende deur STARK N	83
1FM8046	Meerprijs Kit Pastry (4 andere staanders + 20 rails)	357
1FM8047	Meerprijs Kit Gelato wit (4 extra roosters met bijbehorende bevestiging)	121
1FM8048	Meerprijs Kit Gelato grijs (4 extra roosters met bijbehorende bevestiging)	121
	Draairichting deur aanpassen naar linksdraaiend (in Groenlo)	129

2 VRIESKASTEN & VRIESKISTEN

2020

Vorraadkasten

2.1



FROSTY 700



FROSTY 1400



- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -20°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: inwendig aluminium
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- 700: standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FROST07BT	FROSTY 700 BT-R290	733 x 839 x 2090	119	700	526	2.438
FROST14BT	FROSTY 1400 BT-R290	1466 x 839 x 2090	140	1400	526	3.590

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
1MEK02	Geplastificeerd rek GN 2/1 530x650, grijs	24
	Set wielen Frosty 700	210
	Set wielen Frosty 1400	260



ARTIC 700



ARTIC 1400



- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS (onder- en achterkant verzinkt)
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Zelfsluitende deuren
- 700: standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
ARTIC010	ARTIC 700 BT-R290	733 x 839 x 2090	147	700	526	2.906
ARTIC060	ARTIC 1400 BT-R290	1466 x 839 x 2090	240	1400	526	4.190

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEKE001	U-vormige RVS geleider per stuk (2 nodig per etage)	11
1MEK02	Geplastificeerd rek GN 2/1 530x650, grijs	24
	Pastry Kit Artic 700, staanders zonder geleiders voor EN600x400	175
	Pastry Kit Artic 1400, staanders zonder geleiders voor EN600x400	211
	L-vormige geleiders voor de Pastry Kit (2 nodig per etage)	11

Voorraadkasten



ARTIC 700

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS (onder- en achterkant verzinkt)
- Klimaatklasse: 5
- Zonder machine en ventiel
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Zelfsluitende deuren
- 700: standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend



ARTIC 1400



Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
ARTIC015	ARTIC 700R BT	733 x 839 x 2090	147	700	526	2.484
ARTIC065	ARTIC 1400R BT	1466 x 839 x 2090	240	1400	526	3.769

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEKE001	U-vormige RVS geleider per stuk (2 nodig per etage)	11
1MEK02	Geplastificeerd rek GN 2/1 530x650, grijs	24
1AF050	Ventiel ARTIC 700R TN ongemonteerd R452a	120
1AF053	Ventiel ARTIC 700R BT ongemonteerd R452a	120
1AF051	Ventiel ARTIC 1400R TN ongemonteerd R452a	120
1AF052	Ventiel ARTIC 1400R BT ongemonteerd R452a	120
	Pastry Kit Artic 700, staanders zonder geleiders voor EN600x400	175
	Pastry Kit Artic 1400, staanders zonder geleiders voor EN600x400	211
	L-vormige geleiders voor de Pastry Kit (2 nodig per etage)	11
	Set wielen Artic 700	210
	Set wielen Artic 1400	260



ENERGY 700 PV

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- 700: standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend



ENERGY 1400 PC

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE050	ENERGY 700 BT PC	733 x 847 x 2090	147	700	526	3.169
MEKE060	ENERGY 1400 BT PC	1466 x 847 x 2090	243	1400	526	4.631

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	24
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	48
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
	Zwenkwielenset Energy 700	210
	Zwenkwielenset Energy 1400	260

Voorraadkasten

2.1



ENERGY 1400 PC

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder machine en ventiel
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE055	Energy 700R BT PC SPLIT	733 x 847 x 2090	147	700	526	2.747
MEKE065	Energy 1400R BT 2PC SPLIT	1466 x 847 x 2090	243	1400	526	4.209

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	24
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	48
1AF053	Ventiel R452A, voor de ENERGY 700R BT, niet gemonteerd (PC en PV)	120
1AF052	Ventiel R452A, voor de ENERGY 1400R BT, niet gemonteerd (PC en PV)	120



ENERGY 700 PASTRY

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- 20 sets rails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Speciaal ontworpen voor het bewaren van gebak.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE250	ENERGY 700 BT PC PASTRY	733 x 847 x 2090	147	700	526	3.662
MEKE350	ENERGY 900 BT PC PASTRY	803 x 1019 x 2090	164	900	526	4.303

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Zwenkwielenset Energy 700	210
	Zwenkwielenset Energy 900	210
1MEKE002	L-vormige rail Energy 700 Pastry per stuk (2 nodig per etage)	11
1MEKE003	L-vormige rail Energy 900 Pastry per stuk (2 nodig per etage)	20
1MEKE004	Schaal 400x600x20mm, aluminium	39
1TRK001	Rek 400x600, RVS	41
1MKT007	Versterkt rek 600x800, RVS	93





ENERGY 700 GEL



Voorraadkasten

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 7
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm CFC en HCFC vrij
- Uitgevoerd met een luchtkanaal voor gelijkmatige verdeling van de kou
- RVS stelpoten
- Afgeronde binnenhoeken (HACCP)

Speciaal ontworpen voor het bewaren van schepijs.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE450	ENERGY 700 PC BT GEL	733 x 847 x 2090	147	35 x 5	526	3.654
MEKE550	ENERGY 900 PC BT GEL	803 x 1019 x 2090	164	49 x 5	526	4.562

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Zwenkwielenset Energy 700	210
	Zwenkwielenset Energy 900	210
1MEKE002	L-vormige rail Energy 700 Pastry per stuk (2 nodig per etage)	11
1MEKE003	L-vormige rail Energy 900 Pastry per stuk (2 nodig per etage)	20
1MEKE004	Schaal 400x600x20mm, aluminium	39
1TRK001	Rek 400x600, RVS	41
1MKT007	Versterkt rek 600x800, RVS	93

Glasdeur



ICE PLUS N60



ICE PLUS N40

- Merk: Mondial
- Temperatuurbereik: -18°C / -25°C
- Statisch
- Afwerking: inwendig wit geplastificeerd | uitwendig wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290

- Roosters: 6 (N40 515x400 mm | N60 650x530 mm)
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Anti-bacterieel behandeld
- Standaard rechtsdraaiend | linksdraaiend optie

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM861	ICE PLUS N 40 WIT (R)	600 x 620 x 1880	95	360	479	1.708
FM862	ICE PLUS N 60 WIT (R)	775 x 730 x 1880	127	580	770	1.989



EV 360 NS

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: -15°C / -25°C
- Statisch
- Afwerking: inwendig wit ABS | uitwendig wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 5 (530x346mm)

- Ontdooiing: handmatig
- Exclusief slot
- Isolatie: 60mm
- LED verlichting binnenkant
- Incl. Lichtkap (canopy)
- Onderhoudsvrije condensor
- Standaard rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EVA0100	EV 360 NS	668 x 685 x 1990	120	403	590	1.851
EVA0110	EV 360 NS links	668 x 685 x 1990	120	403	590	1.851

Voorraadkasten

2.1



EV 360 NS/ES

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: -15°C / -25°C
- Statisch
- Afwerking: inwendig wit ABS | uitwendig wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 5 (530x346mm)
- Ontdooiing: handmatig
- Exclusief slot
- Isolatie: 60mm
- LED verlichting binnenkant
- Incl. lichtkap (canopy)
- Anti-condensdeur
- Onderhoudsvrije condensor
- Hoog rendement compressor en ventilator
- Laag emissie glas

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EVA015	EV 360 NS/ES	668 x 685 x 1990	123	403	380	2.200
EVA016	EV 360 NS/ES links	668 x 685 x 1990	123	403	380	2.200



EV 430 NV

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: -15°C / -25°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig wit ABS
Uitwendig wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 5 (530x346mm)
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Exclusief slot
- Isolatie: 60mm
- LED verlichting binnenkant
- Incl. lichtkap (canopy)
- Onderhoudsvrije condensor
- Standaard rechtsdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EVA0330	EV 430 NV	668 x 685 x 1990	123	403	750	2.281
EVA0340	EV 430 NV links	668 x 685 x 1990	123	403	750	2.281
EVA0550	EV 1100 NV	1340 x 752 x 1990	263	1047	1850	4.656



EV 1100 NV

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
5613482	Geplastificeerd rooster EV 430 (530x346mm)	22
561335	Geplastificeerd rooster EV 1100 (592x445mm) rechterkant	29
561336	Geplastificeerd rooster EV 1100 (592x445mm) linkerkant	29
561351	Haakjes voor rooster (4 nodig per rooster)	3
1A7011	Barcode strips voor roosters	8

AGRE-125 (GN1/1 + GN2/1) +
OPTIE GN BAKKEN

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: -15°C / -20°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 4 per deur
- Ontdooiing: automatisch
- LED verlichting
- Inclusief slot
- Gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Thermopane glasdeur(en)
- ACGE50 standaard linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR086	ACGE50	460 x 665 x 2075	85	240	445	2.603
COR088	ACGE125	1250 x 665 x 2075	144	750	828	4.041

Accessoires / opties	Prijs / €
Rooster 1/1 GN, afm. 325 x 530 mm, geplastificeerd	24
Rooster 2/1 GN, afm. 530 x 530 mm, geplastificeerd	47
Set rails voor rooster	22
Set zwenkwielen (indien af fabriek)	116
Tropenuitvoering	p.o.a.
230 Volt / 60 Herz	p.o.a.
Gastronorm schalen of bakken	p.o.a.

Voorraadkasten



EV 430 NV/ES

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: -15°C/-25°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig wit ABS | uitwendig wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: 5 per deur
- Ontdooiing: automatisch
- Exclusief slot
- Isolatie: 60mm
- LED verlichting binnenkant
- Incl. lichtkap (canopy)
- Anti-condensdeur
- Onderhoudsvrije condensor
- Hoog rendement compressor en ventilator
- Laag emissie glas

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EVA0350	EV 430 NV/ES	668x685x1990	128	403	580	2.839
EVA0360	EV 430 NV/ES links	668x685x1990	128	403	580	2.839
EVA0551	EV 1100 NV/ES	1346x765x1990	250	1047	1200	5.217

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
5613482	Geplastificeerd rooster EV 430 (530x346mm)	22
561335	Geplastificeerd rooster EV 1100 (592x445mm) rechterkant	29
561336	Geplastificeerd rooster EV 1100 (592x445mm) linkerkant	29
561351	Haakjes voor rooster (4 nodig per rooster)	3
1A7011	Barcode strips voor roosters	8



EV 1100 NV/ES



VENERE NV GREEN BLACK

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: +5°C / -22°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: uitwendig plaatstaal zwart of wit
- Inwendige achterplaat
- Klimaatklasse: 4
- Roosters: per deur 5
- Elektronisch bedieningspaneel
- 3 zijden voorzien van 40mm. glas
- Incl. 2 verticale led-lampen
- Standaard op wielen
- Koudemiddel R290

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Capaciteit / L	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM752	Venere NV Green Black	668 x 773 x 2000	142	470	640	3.502
FM753	Venere NV Green White	668 x 773 x 2000	142	470	640	3.502

Vorraadkasten

2.1



ENERGY 700 PV

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE150	ENERGY 700 BT PV	733 x 847 x 2090	147	700	526	3.806
MEKE160	ENERGY 1400 BT PV	1466 x 847 x 2090	243	1400	526	5.906

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	24
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	48
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
	Zwenkwielenset Energy 700	210
	Zwenkwielenset Energy 1400	260



ENERGY 1400 PV

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
MEKE155	Energy 700R BT PV SPLIT	733 x 847 x 2090	147	700	526	3.384
MEKE165	Energy 1400R BT 2PV SPLIT	1466 x 847 x 2090	243	1400	526	5.484

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	24
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage	11
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm	48
1AF053	Ventiel R452A, voor de ENERGY 700R BT, niet gemonteerd (PC en PV)	120
1AF052	Ventiel R452A, voor de ENERGY 1400R BT, niet gemonteerd (PC en PV)	120

2.2 Vrieskisten met klapdeksel



ELB53

2 VRIESKASTEN & VRIESKISTEN

2020

Vrieskisten met klapdeksel

2.2



ELB 35

- Merk: Elcold
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Statische vriezer
- Afwerking: inwendig staalplaat | uitwendig wit
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel R600

- Isolatie: 60mm
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Inclusief mandenset
- Exclusief zwenkwielen
- Geschikt voor branding

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / manden / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EL321	ELB 22	720 x 730 x 865	1 mand 215 l.	45	95	511
EL331	ELB 35	1050 x 730 x 865	2 manden 347 l.	53	102	598
EL341	ELB 45	1300 x 730 x 865	2 manden 447 l.	64	119	639
EL351	ELB 53	1500 x 730 x 865	3 manden 527 l.	69	173	718
EL361	ELB 61	1700 x 730 x 865	3 manden 607 l.	76	173	787
EL371	ELB 71	1800 x 730 x 865	3 manden 701 l.	83	201	965

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1ELC015	Extra mand ELB 22- ELB 61- 278 mm	18
1ELC017	Extra mand ELB 71	21
	Extra zware zwenkwielen met bodemplaat en hoekversteving	345
1ELC030	Standaard zwenkwielen	90
	Afstellen op koeltemperatuur: +3°C/+6°C	85
	Afstellen op schepijstemperatuur: -14°C/-15°C	85



41 XLE

- Merk: Elcold
- Temperatuurbereik: -18°C / -22°C
- Statisch
- Afwerking: inwendig aluminium | uitwendig wit
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R600a
- Solide achterzijde scharnierende klapdeksel

- Isolatie: 100mm voor extra laag energie verbruik
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Inclusief mandenset
- Exclusief zwenkwielen
- Geschikt voor branding

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / manden / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EL285	31 XLE	1305 x 730 x 865	3 manden 300 l.	64	114	737
EL286	41 XLE	1505 x 730 x 865	4 manden 360 l.	67	126	796



EL 41 LTS



- Merk: Elcold
- Temperatuurbereik: -10°C / -45°C
- Statisch
- Afwerking: wit
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Isolatie: 100mm

- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Exclusief mandenset
- Exclusief zwenkwielen
- Geschikt voor branding
- Digitale uitlezing en regelaar
- Thermostaat geschikt voor aansluiten extern alarm

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EL60	EL 11 LT	725 x 655 x 850	130	55	207	992
EL61	EL 21 LT	1055 x 655 x 850	226	61	275	1.092
EL62	EL 31 LT	1305 x 655 x 850	300	70	331	1.222
EL63	EL 41 LT	1505 x 655 x 850	360	78	375	1.268
EL64	EL 51 LT	1705 x 655 x 850	416	89	417	1.325

2.3 Vrieskisten met dichte schuifdeksel



CAL 61

2 VRIESKASTEN & VRIESKISTEN

2020

Vrieskasten met dichte schuifdeksel

2.3



CAL 45

- Merk: Elcold
- Temperatuurbereik: -18°C / -26°C
- Statisch
- Afwerking: wit
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: CAL 22/35/45 = R600 | CAL 53/61 = R290
- Aan te passen naar koeluitvoering
- Isolatie: 60mm
- Ontdooiing: handmatig
- Exclusief slot
- Exclusief mandenset
- Inclusief zwenkwielen (ongemonteerd)
- Geschikt voor branding
- Te gebruiken als schepijsvitrine

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / manden / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EL5011	CAL 22	724 x 654 x 920	"2 manden 1x5 vakshouder 209 l."	53	122	577
EL5021	CAL 35	1054 x 654 x 920	"3 manden 2x4 vakshouder 337 l."	54	148	641
EL5031	CAL 45	1304 x 654 x 920	"4 manden 2x5 vakshouder 435 l."	64	198	705
EL5041	CAL 53	1504 x 654 x 920	"4 manden 2x5 vakshouder 513 l."	67	247	901
EL5051	CAL 61	1704 x 654 x 920	"4 manden 2x5 + 2x 1,5 vakshouder 590 l."	77	259	967

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Afstellen op koeltemperatuur: +3°C/+6°C	85
	Afstellen op schepijstemperatuur: -14°C/-15°C	85
	Alu tranenlpaat frame met zware geremde zwenkwielen of zwenk- met bokwielen	345
1ELC01	Draadmand 22-61- afm. 278 mm	18
1ELC010	Scheidingsrek voor mand 22-61/73 (278)	9
1ELC023	Schepijshouder 1,5 baks 22-61- 165 mm	14
1ELC02	Schepijshouder 4 baks 22-61- 445 mm	36
1ELC020	Schepijshouder 5 baks 22-61- 590 mm	52



CAL 22

2.4 Vrieskisten met glazen schuifruit



NOVA 61

Vrieskisten met glazen schuifruit

Gebogen schuifruit



FOCUS 131



FOCUS 171



FOCUS 135 + DISPLAY MET VERLICHTING TL



FOCUS 73 + BRANDING + DISPLAY MET TL



FOCUS + BINNENVERLICHTING LED

- Merk: Elcold
- Temperatuurbereik: -16°C/-23°C
- Statisch
- Afwerking: inwendig aluminium | uitwendig wit
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: Focus 73/106/131 = R600a
Focus 151/171 = R290
- Isolatie: 75mm
- Ontdooiing: handmatig
- Aan te passen naar koeluitvoering
- Exclusief slot
- Exclusief mandenset
- Inclusief zwenkwielen (ongemonteerd)
- Geschikt voor branding
- Licht schuivende deksel
- Beperkte ijsvorming door vernieuwde constructie
- Afvoerplug aan binnenzijde
- Grijs bovenrand

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / manden / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EL55	FOCUS 73	724 x 650 x 850	2 manden 161 l.	43	141	602
EL56	FOCUS 106	1054 x 650 x 850	4 manden 270 l.	54	153	666
EL57	FOCUS 131	1304 x 650 x 850	5 manden 352 l.	64	203	757
EL58	FOCUS 151	1504 x 650 x 850	6 manden 418 l.	71	204	864
EL59	FOCUS 171	1704 x 650 x 850	7 manden 484 l.	77	230	926

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Afstellen op koeltemperatuur: +3°C/+6°C	85
	Afstellen op schepijstemperatuur: -14°C/-15°C	85
1ELC151	Andere kleur bovenrand (vanaf minimaal 10 stuks)	p.o.a.
1ELC152	Backboard zonder verlichting FOCUS 106	52
1ELC153	Backboard zonder verlichting FOCUS 131	52
1ELC154	Backboard zonder verlichting FOCUS 151	54
1ELC150	Backboard zonder verlichting FOCUS 171	45
	Backboard zonder verlichting FOCUS 73	45
	Branding voor S-Display, Backboard en V-Display	p.o.a.
	Bumper bar	p.o.a.
1ELC501	LCD screen voor narrowcasting	p.o.a.
1ELC502	LED binnenverlichtings armatuur FOCUS 106	65
1ELC503	LED binnenverlichtings armatuur FOCUS 131	58
1ELC504	LED binnenverlichtings armatuur FOCUS 151	65
1ELC500	LED binnenverlichtings armatuur FOCUS 171	38
1ELC0122	LED binnenverlichtings armatuur FOCUS 73	18
1ELC012	Mand FOCUS, 185x226 mm- resp 3/4/6/7 of 8 manden per model, p/stuk	18
	Mand FOCUS, 215x226 mm.- resp 2/4/5/6 of 7 manden per model, p/stuk	18
	Montage kosten Backboard (ook toepasbaar op CSG,CAL en Nova)	85
	Montage kosten V+S-Display (ook toepasbaar op CSG,CAL en Nova)	85
	Montagekosten LED + aansluiten op elektra + schakelaar	9
1ELC0123	Scheidingsrek voor mand FOCUS 185 mm	9
1ELC0120	Scheidingsrek voor mand FOCUS 215 mm	36
1ELC024	Schepijshouder Focus 3+1 baks, 363x123 mm	36
1ELC025	Schepijshouder Focus 4+1 baks, 508x123 mm	141
1ELC141	S-Display met verlichting FOCUS 106	145
1ELC142	S-Display met verlichting FOCUS 131	152
1ELC143	S-Display met verlichting FOCUS 151	161
1ELC144	S-Display met verlichting FOCUS 171	114
1ELC139	S-Display met verlichting FOCUS 73	21
1ELC0411	Slot Focus/Nova	21
	Thermometer	p.o.a.

Vrieskisten met glazen schuifruit

Vlakke schuifruit



CSG 35



CSG 45



CSG 73

- Merk: Elcold
- Temperatuurbereik: -14°C / -23°C
- Statisch
- Afwerking: wit
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: CSG 22/35/45 = R600
CSG 53/61/73 = R290
- Isolatie: 60mm
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Exclusief mandenset
- Inclusief zwenkwielen (ongemonteerd)
- Geschikt voor branding

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / manden vakhouders / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EL421	CSG 22	724 x 654 x 920	2 manden 1x5 vakshouder 209 l.	53 kg	122	591
EL431	CSG 35	1054 x 654 x 920	3 manden 2x4 vakshouder 337 l.	54 kg	148	661
EL441	CSG 45	1304 x 654 x 920	4 manden 2x5 vakshouder 435 l.	64 kg	198	718
EL451	CSG 53	1504 x 654 x 920	4 manden 2x5 vakshouder 513 l.	67 kg	247	876
EL461	CSG 61	1704 x 654 x 920	4 manden 2x5 + 2x 1,5 vakshouder 590 l.	77 kg	259	933
EL471	CSG 73	1800 x 690 x 920	6 manden 722 l.	85 kg	325	1.008

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Afstellen op koeltemperatuur: +3°C/+6°C	85
	Afstellen op schepijsttemperatuur: -14°C/-15°C	85
	Alu tranenlpaat frame met zware geremde zwenkwielen of zwenk- met bokwielen	345
1ELC01	Draadmand CSG 22-61- afm. 278 mm	18
1ELC017	Draadmand CSG 73- afm. 278 mm	21
1ELC010	Scheidingsrek voor mand CSG 22-61/73 (278)	9
1ELC023	Schepijshouder CSG, 1,5 baks 22-61- 165 mm	14
1ELC02	Schepijshouder CSG, 4 baks 22-61- 445 mm	36
1ELC020	Schepijshouder CSG, 5 baks 22-61- 590 mm	52

Vrieskisten met glazen schuifruit

2.4



NOVA 22

- Merk: Elcold
- Temperatuurbereik: -16°C / -23°C
- Statisch
- Afwerking: Wit | kunststof bovenrand
- Aluminium binnenzijde met afvoerplug
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: Nova 22/35/45 = R600
Nova 53/61 = R290

- Ontdooiing: handmatig
- Exclusief slot
- Exclusief mandenset
- Inclusief zwenkwielen (ongemonteerd)
- Geschikt voor branding
- Licht schuivende, zelfsluitende deksels
- Beperkte ijsvorming door vernieuwde constructie
- Isolatie: 77mm



NOVA 35

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / manden / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EL401H	NOVA 22	763 x 693 x 895	2 manden 163 l.	43 kg	141	598
EL402H	NOVA 35	1093 x 693 x 895	3 manden 267 l.	54 kg	153	671
EL403H	NOVA 45	1343 x 693 x 895	4 manden 345 l.	64 kg	203	728
EL404H	NOVA 53	1543 x 693 x 895	4 manden 408 l.	67 kg	204	880
EL405H	NOVA 61	1743 x 693 x 895	5 manden 489 l.	77 kg	230	933



NOVA 45

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Afstellen op koeltemperatuur: +3° / +6°C	85
	Afstellen op schepijstemperatuur: -14° / -15°C	85
	Backboard zonder verlichting	p.o.a.
	Binnenverlichting	p.o.a.
	Branding voor S-Display	p.o.a.
	Bumperbar	p.o.a.
	LCD scherm voor narrowcasting	p.o.a.
1ELC0139	Mand NOVA 22- 61, resp 2/3/4/4 of 5 manden per model mogelijk	18
	Montage kosten V+S-Display (ook toepasbaar op CSG,CAL en FOCUS)	85
1ELC010	Scheidingsrek voor mand	9
1ELC02	Schepijshouder 3+1 baks voor Nova, 442x125 mm	36
1ELC020	Schepijshouder 4+1 baks voor Nova, 587x125 mm	52
	S-Display met verlichting NOVA	p.o.a.
1ELC0411	Slot NOVA	21
	Thermometer	p.o.a.
	V-Display met verlichting NOVA	p.o.a.



NOVA 53

2.5 Countertops



VF 50 G



VF 100 GCP

- Temperatuurbereik: -12°C/-24°C
- Statisch
- Afwerking: wit
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Standaard rechtsdraaiend
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- Geschikt voor branding
- GCP modellen met canopy
- Thermopane glasdeur met verwarming

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / roosters / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TEF0501	VF 50 G	570 x 530 x 520	2 roosters 50 l.	34	170	615
TEF05301	VF 50 GCP	570 x 530 x 657	2 roosters 50 l.	42	170	725
TEF0511	VF 100 G	610 x 540 x 670	3 roosters 90 l.	44	210	838
TEF0521	VF 100 GCP	610 x 555 x 890	3 roosters 90 l.	54	210	948

2.6 Mobiele apparatuur



MOBILUX MET FIETS

- Merk: Elcold
- Temperatuurbereik: -18°C / +4°C
- Statisch
- Afwerking: aluminium
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Omschakelbaar
- Isolatie: 100mm
- Ontdooiing: handmatig
- Inclusief slot
- EL802 inclusief | ELB803 exclusief mandenset
- Accu: 12 volt | 8 draaiuren
- 2 thermostaten

Artikelnr.	Artikelomschrijving	B x D x H / mm	Capaciteit / L	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
EL802	Mobilux 11, koel/vries R290	725 x 655 x 865	144	62	59	1.847
EL803	Mobilux 21, koel/vries R290	1054 x 655 x 865	249	75	83	2.022
EL821	Fiets voor MOBILUX 11 (bouwpakket)					2.131
<i>Accessoires / opties</i>						<i>Prijs / €</i>
samenbouwen van fiets en kist voor direct gebruik						260



3 Werkbanken

Een koel- of vrieswerkbank is een graag gezien meubel in de professionele keuken. Op slechts enkele vierkante meters is er ruimte om voedsel te bereiden en op te slaan. Lades en kastjes onder het werkblad zorgen ervoor dat er altijd voldoende voorraad voorhanden is, zodat men snel en efficiënt kan werken. Dankzij het uitgebreide assortiment van Veld Koeltechniek is er voor iedere situatie een geschikte werkbank te vinden. Door de vele opties kunnen werkbanken zo gemodificeerd worden dat u altijd een geschikte werkbank vindt voor uw klant. Zo zijn er mogelijkheden voor extra lades, wel of geen machine en zoekt u een werkbank voor een pizzeria, dan vindt u bij Veld Koelwerkbanken die speciaal zijn ontworpen voor het bereiden van pizza's. Deze werkbanken zijn voorzien van een granieten blad. Ook is er een uitgebreide keuze aan saladettes, waarin de ingrediënten ook nog eens mooi gepresenteerd kunnen worden.

- 3.1 Koelwerkbanken
 - 3.1.1 Stekkerklare koelwerkbanken
 - 3.1.2 Koelwerkbanken zonder machine
- 3.2 Vrieswerkbanken
 - 3.2.1 Stekkerklare vrieswerkbanken
 - 3.2.2 Vrieswerkbanken zonder machine
- 3.3 Opties en accessoires
- 3.4 Pizzawerkbanken
- 3.5 Saladettes
- 3.6 Fastfood koelwerkbanken



3 WERKBANKEN

3.1 Koelwerkbanken



SPRING PLUS 702 I/A TN

3 WERKBANKEN

2020

Koelwerkbanken

3.1

Stekkerklare koelwerkbanken

Met werkblad

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: 0°C / +8°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290

- Ontdooiing: automatisch
- Inclusief zwenkwielen (ongemoneerd) waarvan 2 met remmen
- Zelfsluitende deur/lades
- Verdampers met anti-corrosie coating
- Machine onder

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR095	SD27	701x770x913	1 deur	70	264	1.393
COR096	SD27- 2D	701x770x913	2 lades	70	264	1.890

- Merk: Afox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Gecoate verdampers

- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 40 mm
- Bodyhoogte: 660mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FRESH12	FRESH 2 TN I/A	1400 x 700 x 850	2 deurs	104	203	1.675
FRESH13	FRESH 3 TN I/A	1926 x 700 x 850	3 deurs	120	203	1.960
FRESH14	FRESH 4 TN I/A	2452 x 700 x 850	4 deurs	177	203	2.333

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1FRE009	RVS geleider voor GN 1/1 rek, links	10
1FRE0090	RVS geleider voor GN 1/1 rek, rechts	10
1TRK00	Geplastificeerd rek GN 1/1	10

- Merk: Afox
- Temperatuurbereik: +2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Machine onder

- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 570mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate middenstijlverdampers

De middenstijlverdampers is tussen beide deuren geplaatst om een optimale koeling te waarborgen.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TRE011	TRE 502 I/A	1000 x 700 x 800	2 deurs	87	415	2.357

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1TRK00	Standaardrooster, 530 x 325 mm (1/1 GN)	10
1TRK01	RVS rooster, 530 x 325 mm (1/1 GN)	30
1AX04	RVS rails GN voor rooster (2 nodig per rooster)	10
	Extra tussenbrug GN, diverse maten per stuk	18
4 x 1SRE09	TRE op hoogte maken van 90 cm	95
	Set zwenkwielen onder de TRE + frame	391

SD27

SD27-2D

FRESH 3 TN I/A

TRE 502 I/A

Koelwerkbanken



LINEAR 703 I/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | onderzijde verzinkt
- achterzijde RVS look
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Elektrostatisch gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Machine rechts
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LN7A60	LINEAR 702 I/A TN	1260 x 700 x 900	2 deurs	105	130	2.403
LN7A65	LINEAR 703 I/A TN	1721 x 700 x 900	3 deurs	140	130	2.774
LN7A70	LINEAR 704 I/A TN	2182 x 700 x 900	4 deurs	175	130	3.313

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	420
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	680

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



TRK 603 I/A TN

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: 0°C / +8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | onderzijde verzinkt
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 40mm
- Bodyhoogte: 660mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Geïntegreerde aluminium handgrepen
- Gecoate aluminium verdamper
- Machine links

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TK6B01	TRK 602 I/A TN	1260 x 600 x 850	2 deurs	97	290	2.790
TK6B10	TRK 603 I/A TN	1720 x 600 x 850	3 deurs	120	290	3.140
TK6B20	TRK 604 I/A TN	2180 x 600 x 850	4 deurs	139	378	3.695

Artikelnr. Accessoires / opties

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2	485
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3	650



SPRING 703 I/A TN

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Machine rechts
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- RVS verdamper
- Druppelvanger onder blad
- RVS stelpoten
- Blad voorzien van rechte voorzijde

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP7A60	SPRING PLUS 702 I/A TN	1300 x 700 x 900	2 deurs	112	247	3.039
SP7A65	SPRING PLUS 703 I/A TN	1780 x 700 x 900	3 deurs	141	247	3.464
SP7A70	SPRING PLUS 704 I/A TN	2260 x 700 x 900	4 deurs	173	247	4.082

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	425
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	550
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	435

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Koelwerkbanken

3.1



SPRING BIG 703 I/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Machine rechts
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- RVS verdamper
- Druppelvanger onder blad
- RVS stelpoten
- Blad voorzien van rechte voorkant

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPB7A60	SPRING PLUS BIG 702 I/A TN	1300 x 700 x 900	2 deurs	110	247	3.349
SPB7A65	SPRING PLUS BIG 703 I/A TN	1780 x 700 x 900	3 deurs	120	247	3.908
SPB7A70	SPRING PLUS BIG 704 I/A TN	2260 x 700 x 900	4 deurs	130	247	4.510

Accessoires / opties (i.p.v. deur) Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	460
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	590
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	475

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

SPRING 803 I/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- 3 sets RVS schuifrails exclusief roosters
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP8A60	SPRING 802 I/A TN	1450 x 800 x 900	2 deurs	130	247	3.267
SP8A65	SPRING 803 I/A TN	2004 x 800 x 900	3 deurs	170	247	4.009
SP8A70	SPRING 804 I/A TN	2560 x 800 x 900	4 deurs	210	247	4.953

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Koelwerkbanken

Zonder werkblad



TRE 502 I/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: +2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Machine onder

- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 570mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate middenstijlverdamper

De middenstijlverdamper is tussen beide deuren geplaatst om een optimale koeling te waarborgen.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TRE011Z	TRE 502 I/C	1000 x 700 x 800	2 deurs	80	415	2.183
Artikelnr.	Accessoires / opties					Prijs / €
1TRK00	Standaardrooster, 530 x 325 mm (1/1 GN)					10
1TRK01	RVS rooster, 530 x 325 mm (1/1 GN)					30
1AX04	RVS rails GN voor rooster (2 nodig per rooster)					10
	Extra tussenbrug GN, diverse maten per stuk					18
4 x 1SRE09	TRE op hoogte maken van 90 cm					95
	Set zwenkwielen onder de TRE + frame					391



LINEAR 703 I/C TN

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Machine rechts

- Ontdooiing: automatisch heetgas met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 50mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Elektronisch gecoate verdamper
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LN7A60C	LINEAR 702 I/C TN	1260 x 700 x 850	2 deurs	105	130	2.280
LN7A65C	LINEAR 703 I/C TN	1721 x 700 x 850	3 deurs	140	130	2.626
LN7A70C	LINEAR 704 I/C TN	2182 x 700 x 850	4 deurs	175	130	3.141

Accessoires / opties (i.p.v. deur)	Prijs / €
Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	420
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	680

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



TRK 602 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: 0°C / +8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | onderzijde verzinkt
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 40mm
- Bodyhoogte: 660mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Geïntegreerde aluminium handgrepen
- Gecoate aluminium verdamper
- Machine links

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TK6B01C	TRK 602 I/C TN	1260 x 600 x 810	2 deurs	97	290	2.664
TK6B10C	TRK 603 I/C TN	1720 x 600 x 810	3 deurs	120	290	2.961
TK6B20C	TRK 604 I/C TN	2180 x 600 x 810	4 deurs	139	378	3.532

Accessoires / opties (i.p.v. deur)	Prijs / €
Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2	485
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3	650

Koelwerkbanken

3.1



SPRING 702 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Blad voorzien van rechte voorzijde
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- RVS verdamper
- Druppelvanger onder blad
- RVS stelpoten
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP7A60C	SPRING PLUS 702 I/C TN	1300 x 700 x 860	2 deurs	87	247	2.931
SP7A65C	SPRING PLUS 703 I/C TN	1780 x 700 x 860	3 deurs	110	247	3.334
SP7A70C	SPRING PLUS 704 I/C TN	2260 x 700 x 860	4 deurs	130	247	3.930

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	425
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	550
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	435

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING BIG 703 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- RVS verdamper
- RVS stelpoten
- Machine rechts
- Blad voorzien van rechte voorzijde

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPB7A60C	SPRING PLUS BIG 702 I/C TN	1300 x 700 x 860	2 deurs	110	247	3.241
SPB7A65C	SPRING PLUS BIG 703 I/C TN	1780 x 700 x 860	3 deurs	120	247	3.778
SPB7A70C	SPRING PLUS BIG 704 I/C TN	2260 x 700 x 860	4 deurs	130	247	4.358

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	460
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	590
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	475

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 804 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- 3 sets RVS schuifrails exclusief roosters
- Machine rechts
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP8A60C	SPRING 802 I/C TN	1450 x 800 x 850	2 deurs	130	247	3.084
SP8A65C	SPRING 803 I/C TN	2004 x 800 x 850	3 deurs	170	247	3.804
SP8A70C	SPRING 804 I/C TN	2560 x 800 x 850	4 deurs	210	247	4.726

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

3 WERKBANKEN

Koelwerkbanken

Koelwerkbanken zonder machine

Met werkblad



LINEAR 702 R/A TN

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Elektronisch gecoate verdamper
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Koellast bij -10°C / +45°C / Watt	Prijs / €
LN7AR01	LINEAR 702 R/A TN	1124 x 700 x 900	2 deurs	91	351	1.787
LN7AR10	LINEAR 703 R/A TN	1585 x 700 x 900	3 deurs	104	413	2.158
LN7AR20	LINEAR 704 R/A TN	2046 x 700 x 900	4 deurs	130	505	2.697

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	420
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	680

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 703 R/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Beschikbaar voor CO2 centrale koelinstallaties
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- RVS stelpoten
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- RVS verdamper
- Druppelvanger onder blad
- Blad voorzien van rechte voorkant

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP7AR01	SPRING 702 R/A TN	1160 x 700 x 900	2 deurs	87	351	2.213
SP7AR10	SPRING 703 R/A TN	1640 x 700 x 900	3 deurs	97	413	2.638
SP7AR20	SPRING 704 R/A TN	2120 x 700 x 900	4 deurs	111	505	3.255

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	425
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	550
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	435

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Koelwerkbanken

3.1



TRK 602 R/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: 0°C / +8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | onderzijde verzinkt
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Machinepaneel links
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 40mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 660mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TK6RA01	TRK 602 R/A TN	1040 x 600 x 850	2 deurs	69	290	2.367
TK6RA10	TRK 603 R/A TN	1500 x 600 x 850	3 deurs	99	290	2.714
TK6RA20	TRK 604 R/A TN	1960 x 600 x 850	4 deurs	118	378	3.015

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2

485

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3

650

SPRING BIG 704 R/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Beschikbaar voor CO2 centrale koelinstallaties
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- RVS stelpoten
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- RVS verdamper
- Druppelvanger onder blad
- Blad voorzien van rechte voorzijde

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPB7AR01	SPRING BIG 702 R/A TN	1160 x 700 x 900	2 deurs	96	351	2.523
SPB7AR10	SPRING BIG 703 R/A TN	1640 x 700 x 900	3 deurs	112	413	3.082
SPB7AR20	SPRING BIG 704 R/A TN	2120 x 700 x 900	4 deurs	122	505	3.684

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

460

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

590

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

475

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 802 R/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- 3 sets RVS schuifrails exclusief roosters
- Zelfsluitende deuren
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP8AR01	SPRING 802 R/A TN	1310 x 800 x 900	2 deurs	120	410	2.514
SP8AR10	SPRING 803 R/A TN	1865 x 800 x 900	3 deurs	157	550	3.257
SP8AR20	SPRING 804 R/A TN	2420 x 800 x 900	4 deurs	200	700	4.201

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Koelwerkbanken



LINEAR 702 R/C TN

Zonder werkblad

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- RVS stelpoten
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 50mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Elektronisch gecoate verdamper

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Koellast bij -10°C / +45°C / Watt	Prijs / €
LN7AR01C	LINEAR 702 R/C TN	1124 x 700 x 850	2 deurs	71	351	1.688
LN7AR10C	LINEAR 703 R/C TN	1585 x 700 x 850	3 deurs	77	413	2.035
LN7AR20C	LINEAR 704 R/C TN	2046 x 700 x 850	4 deurs	94	595	2.550

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

420

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

680**Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden**

SPRING 702 R/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Beschikbaar voor CO2 centrale koelinstallaties
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- RVS verdamper
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP7AR01C	SPRING 702 R/C TN	1160 x 700 x 860	2 deurs	87	351	2.126
SP7AR10C	SPRING 703 R/C TN	1640 x 700 x 860	3 deurs	97	413	2.530
SP7AR20C	SPRING 704 R/C TN	2120 x 700 x 860	4 deurs	111	505	3.125

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

425

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

550

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

435**Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden**

Koelwerkbanken

3.1



TRK 602 R/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: 0°C / +8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | onderzijde verzinkt
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 40mm
- Bodyhoogte: 660mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Geïntegreerde aluminium handgrepen
- Gecoate aluminium verdamper
- Machinepaneel links

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TK6RA01C	TRK 602 R/C TN	1040 x 600 x 810	2 deurs	69	290	2.244
TK6RA10C	TRK 603 R/C TN	1500 x 600 x 810	3 deurs	99	290	2.539
TK6RA20C	TRK 604 R/C TN	1960 x 600 x 810	4 deurs	118	378	2.821

Artikelnr.	Accessoires / opties (i.p.v. deur)	Prijs / €
	Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2	485
	Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3	650
1AF050	Ventiel R452A voor TRK602R, niet gemonteerd	120
1AF050	Ventiel R452A voor TRK603R, niet gemonteerd	120
1AF051	Ventiel R452A voor TRK604R, niet gemonteerd	120



SPRING BIG 703 R/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Beschikbaar voor CO2 centrale koelinstallaties
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails

- RVS stelpoten
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- RVS verdamper

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPB7AR01C	SPRING BIG 702 R/C TN	1160 x 700 x 860	2 deurs	96	351	2.436
SPB7AR10C	SPRING BIG 703 R/C TN	1640 x 700 x 860	3 deurs	112	413	2.974
SPB7AR20C	SPRING BIG 704 R/C TN	2120 x 700 x 860	4 deurs	122	505	3.554

Accessoires / opties (i.p.v. deur)	Prijs / €
Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	460
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	590
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	475

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 804 R/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- 3 sets RVS schuifrails exclusief roosters

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP8AR01C	SPRING 802 R/C TN	1310 x 800 x 850	2 deurs	120	410	2.354
SP8AR10C	SPRING 803 R/C TN	1865 x 800 x 850	3 deurs	157	550	3.074
SP8AR20C	SPRING 804 R/C TN	2420 x 800 x 850	4 deurs	200	700	3.996

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

3.2 Vrieswerkbanken



LINEAR 704 I/A

Vrieswerkbanken

3.2

Vrieswerkbanken stekkerklaar

Met werkblad



LINEAR 703 I/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Machine rechts

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 50 mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Elektrostatisch gecoate verdamper
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LN7A75	LINEAR 702 I/A BT	1260 x 700 x 900	2 deurs	130	526	2.895
LN7A80	LINEAR 703 I/A BT	1721 x 700 x 900	3 deurs	140	526	3.266
LN7A85	LINEAR 704 I/A BT	2182 x 700 x 900	4 deurs	150	526	3.806

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

420

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

680

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 703 I/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Machine rechts

- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- Gecoate verdamper
- Druppelvanger onder blad
- RVS stelpoten
- Blad voorzien van rechte voorkant

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP7A75	SPRING PLUS 702 I/A BT	1300 x 700 x 900	2 deurs	140	568	3.297
SP7A80	SPRING PLUS 703 I/A BT	1780 x 700 x 900	3 deurs	150	568	3.722
SP7A85	SPRING PLUS 704 I/A BT	2260 x 700 x 900	4 deurs	160	568	4.339

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

425

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

550

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

435

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING BIG 703 I/A

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Machine rechts

- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- Gecoate verdamper
- Druppelvanger onder blad rechtervoorzijde
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPB7A75	SPRING PLUS BIG 702 I/A BT	1300 x 700 x 900	2 deurs	140	568	3.606
SPB7A80	SPRING PLUS BIG 703 I/A BT	1780 x 700 x 900	3 deurs	150	568	4.166
SPB7A85	SPRING PLUS BIG 704 I/A BT	2260 x 700 x 900	4 deurs	160	568	4.767

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

460

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

590

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

475

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Vrieswerkbanken



SPRING 803 I/A BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- 3 sets RVS schuifrails exclusief roosters
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP8A75	SPRING 802 I/A BT	1450 x 800 x 900	2 deurs	130	568	3.967
SP8A80	SPRING 803 I/A BT	2004 x 800 x 900	3 deurs	170	568	4.710
SP8A85	SPRING 804 I/A BT	2560 x 800 x 900	4 deurs	210	568	5.654

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Zonder werkblad



LINEAR 703 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 50mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Elektronisch gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LN7A75C	LINEAR 702 I/C BT	1260 x 700 x 850	2 deurs	130	526	2.772
LN7A80C	LINEAR 703 I/C BT	1721 x 700 x 850	3 deurs	140	526	3.119
LN7A85C	LINEAR 704 I/C BT	2182 x 700 x 850	4 deurs	150	526	3.634

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	420
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	680

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 702 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- Gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP7A75C	SPRING PLUS 702 I/C BT	1300 x 700 x 860	2 deurs	140	568	3.189
SP7A80C	SPRING PLUS 703 I/C BT	1780 x 700 x 860	3 deurs	150	568	3.592
SP7A85C	SPRING PLUS 704 I/C BT	2260 x 700 x 860	4 deurs	160	568	4.187

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	425
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	550
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	435

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Vrieswerkbanken

3.2



SPRING BIG 703 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- Gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPB7A75C	SPRING PLUS BIG 702 I/C BT	1300 x 700 x 860	2 deurs	140	568	3.498
SPB7A80C	SPRING PLUS BIG 703 I/C BT	1780 x 700 x 860	3 deurs	150	568	4.036
SPB7A85C	SPRING PLUS BIG 704 I/C BT	2260 x 700 x 860	4 deurs	160	568	4.616

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	460
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	590
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	475

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 804 I/C BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- 3 sets RVS schuifrails exclusief roosters
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP8A75C	SPRING 802 I/C BT	1450 x 800 x 850	2 deurs	130	568	3.785
SP8A80C	SPRING 803 I/C BT	2004 x 800 x 850	3 deurs	170	568	4.505
SP8A85C	SPRING 804 I/C BT	2560 x 800 x 850	4 deurs	210	568	5.427

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Vrieswerkbanken

Vrieswerkbanken zonder machine

Met werkblad



LINEAR 702 R/A BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Elektronisch gecoate verdamper
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LN7AR30	LINEAR 702 R/A BT	1124 x 700 x 900	2 deurs	90	510	2.180
LN7AR40	LINEAR 703 R/A BT	1585 x 700 x 900	3 deurs	103	630	2.552
LN7AR50	LINEAR 704 R/A BT	2046 x 700 x 900	4 deurs	122	760	3.092

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

420

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

680

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 802 R/A BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- 3 sets RVS schuifrails exclusief roosters
- Zelfsluitende deuren
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP8AR30	SPRING 802 R/A BT	1310 x 800 x 900	2 deurs	106	600	2.964
SP8AR35	SPRING 803 R/A BT	1865 x 800 x 900	3 deurs	157	600	3.707
SP8AR40	SPRING 804 R/A BT	2420 x 800 x 900	4 deurs	185	829	4.650

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 703 R/A BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- Zelfsluitende deuren
- RVS stelpoten
- Blad voorzien van rechte voorkant

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP7AR30	SPRING 702 R/A BT	1160 x 700 x 900	2 deurs	87	510	2.232
SP7AR40	SPRING 703 R/A BT	1640 x 700 x 900	3 deurs	97	630	2.657
SP7AR50	SPRING 704 R/A BT	2120 x 700 x 900	4 deurs	111	760	3.274

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

425

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

550

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

435

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Vrieswerkbanken

3.2



SPRING BIG 704 R/A BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- Zelfsluitende deuren
- RVS stelpoten
- Blad voorzien van rechte voorkant

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPB7AR30	SPRING BIG 702 R/A BT	1160 x 700 x 900	2 deurs	96	510	2.542
SPB7AR40	SPRING BIG 703 R/A BT	1640 x 700 x 900	3 deurs	112	630	3.101
SPB7AR50	SPRING BIG 704 R/A BT	2120 x 700 x 900	4 deurs	122	760	3.703

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	460
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	590
Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)	475

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Zonder blad



LINEAR 702 R/C BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Elektronisch gecoate verdamper
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LN7AR30C	LINEAR 702 R/C BT	1124 x 700 x 850	2 deurs	95	510	2.082
LN7AR40C	LINEAR 703 R/C BT	1585 x 700 x 850	3 deurs	112	630	2.428
LN7AR50C	LINEAR 704 R/C BT	2046 x 700 x 850	4 deurs	130	760	2.944

Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Prijs / €

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)	420
Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)	680

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 704 R/C BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails

- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- Zelfsluitende deuren
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP7AR30C	SPRING 702 R/C BT	1160 x 700 x 860	2 deurs	87	510	2.146
SP7AR40C	SPRING 703 R/C BT	1640 x 700 x 860	3 deurs	97	630	2.549
SP7AR50C	SPRING 704 R/C BT	2120 x 700 x 860	4 deurs	111	760	3.144

*Accessoires / opties (i.p.v. deur)**Prijs / €*

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

425

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

550

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

435**Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden**

SPRING BIG 703 R/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails

- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- Zelfsluitende deuren
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPB7AR30C	SPRING BIG 702 R/C BT	1160 x 700 x 860	2 deurs	96	510	2.455
SPB7AR40C	SPRING BIG 703 R/C BT	1640 x 700 x 860	3 deurs	112	630	2.993
SPB7AR50C	SPRING BIG 704 R/C BT	2120 x 700 x 860	4 deurs	122	760	3.573

*Accessoires / opties (i.p.v. deur)**Prijs / €*

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

460

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

590

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

475**Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden**

SPRING 804 R/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -18°C / -24°C
- Geforceerde vrieswerkbank
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- 3x2 RVS schuifrails exclusief roosters

- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SP8AR30C	SPRING 802 R/C BT	1310 x 800 x 850	2 deurs	106	600	2.748
SP8AR35C	SPRING 803 R/C BT	1865 x 800 x 850	3 deurs	157	600	3.524
SP8AR40C	SPRING 804 R/C BT	2420 x 800 x 850	4 deurs	185	829	4.446

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden

Gastronorm bakken RVS en polycarbonaat


De GN-bakken die wij leveren zijn maatvast en geschikt voor alle werkbanken, pan coolers uit ons assortiment.

GN-bakken- RVS 18/8




Omschrijving	Afm. / mm	Artikelnr.	hoogte 100 mm		hoogte 150 mm		Prijs / €
			Capaciteit /L	Prijs / €	Artikelnr.	Capaciteit /L	
GN 1/9	176 x 108	562028	0,9	31			
GN 1/6	176 x 162	562020	1,6	28	562010	2,2	35
GN 1/3	325 x 176	562005	3,8	29	562011	5,5	46
GN 2/3	354 x 325	562019	8,5	38	5620190	12,7	57
GN 2/8	325 x 131	562042	2,7	45	562038	3,8	47
GN 1/4	265 x 162	562013	2,7	29	562024	4	53
GN 2/4	530 x 162	562040	6	52	562037	9	88
GN 1/2	325 x 265	562014	6	31	562023	8,9	43
GN 1/1	530 x 325	562012	13,3	38	562022	20	68
GN 2/1	530 x 650	562026	28,9	92	5620260	43,4	117

GN-bakken- RVS 18/8

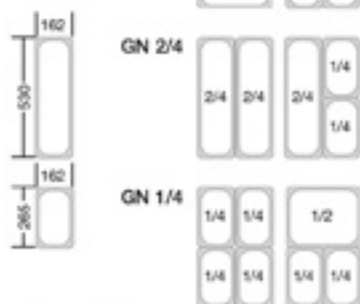

Omschrijving	Afm. / mm	Artikelnr.	hoogte 20 mm		hoogte 200 mm		Prijs / €
			Capaciteit /L	Prijs / €	Artikelnr.	Capaciteit /L	
GN 1/6	176 x 162				562021	3	40
GN 1/3	325 x 176	562036	schaal	16	5620330	7,5	46
GN 1/4	265 x 162	562053	schaal	16	562040	5,2	52
GN 1/2	325 x 265	562047	schaal	20	562033	11,7	59
GN 1/1	530 x 325	562003	schaal	28	562025	26,5	88
GN 2/1	530 x 650	562001	schaal	52			

GN-bakken- RVS 18/8

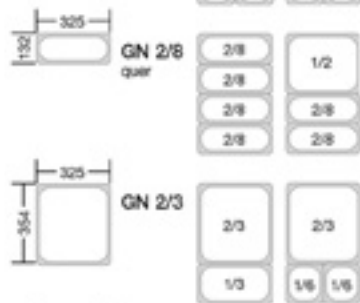

Omschrijving	Afm. / mm	Artikelnr.	hoogte 100 mm		hoogte 150 mm		Prijs / €
			Capaciteit /L	Prijs / €	Artikelnr.	Capaciteit /L	
GN 1/6	176 x 162	527003	1,3	9	527002	1,9	11
GN 1/3	325 x 176	527009	3,2	14	527001	4,7	17
GN 1/4	265 x 162	527012	2,3	10	527005	3,4	14
GN 1/2	325 x 265	527010	5,1	18	527011	7,8	23
GN 1/1	530 x 325	527004	11,6	33	5270040	24,2	43

Deksels voor GN-bakken, RVS 18/8

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
5620290	GN 1/9	22
5620160	GN 1/6	21
5620150	GN 1/3	26
5620151	GN 2/3	27
5620271	GN 2/8	20
5620170	GN 1/4	23
5620171	GN 2/4	13
5620270	GN 1/2	26
5620180	GN 1/1	41

Deksels voor GN-bakken, transparant polycarbonaat met lepeluitsparing

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
5270060	GN 1/6	10
5270050	GN 1/3	15
5270070	GN 1/4	13
5270130	GN 1/2	18
5270110	GN 1/1	24

GN-Bakken met een diepte van 65 mm zijn op aanvraag leverbaar.

Opties en accessoires

LINEAR werkbanken stekkerklaar



LINEAR 702 MET LADENBLOKKEN EN OPSTAND

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1TRK00	Standaard rooster LINEAR 700 1/1 GN	10
1FRE009	U-rails, RVS voor roosters, links LINEAR	10
1FRE0090	U-rails, RVS voor roosters, rechts LINEAR	10
4 x 1AF01	Set van 4 zwenkwielen met rem 702/703	224
4 x 1AF011A	Werkbank 900 mm hoog	
6 x 1AF01	Set van 6 zwenkwielen met rem 704	336
6 x 1AF011A	Werkbank 900 mm hoog	
1TRK01	RVS rooster LINEAR 700 1/1 GN	30
	Meerprijs voor werkblad met achteropstand, per meter, model H	90
	Meerprijs GN/EN-uitsparing in het werkblad	300
	Meerprijs RVS deksel over de uitsparing	210
	Dieptekeeluitvoering; bij een R290 uitvoering, deze laten bestellen met kozijnverwarming en laten afstellen op -5°C.	280

Opties LINEAR werkbanken zonder machine



SCHUIFLADENBLOK 2X1/2 IPV EEN DEUR

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1TRK00	Standaard rooster LINEAR 700 1/1 GN	10
1FRE009	U-rails, RVS voor roosters, links LINEAR	10
1FRE0090	U-rails, RVS voor roosters, rechts LINEAR	10
4 x 1AF01	Set van 4 zwenkwielen met rem 702/703	224
4 x 1AF011A	Werkbank 900 mm hoog	
6 x 1AF01	Set van 6 zwenkwielen met rem 704	336
6 x 1AF011A	Werkbank 900 mm hoog	
1TRK01	RVS rooster LINEAR 700 1/1 GN	30
	Meerprijs voor werkblad met achteropstand, per meter, model H	90
	Meerprijs GN/EN-uitsparing in het werkblad	300
	Meerprijs RVS deksel over de uitsparing	210
	Meerprijs voor RVS-plint en sanitaire afwerking op 3 zijden (voor- en zijkanten)	
	- LINEAR 702 R	225
	- LINEAR 703 R	275
	- LINEAR 704 R	325
	Voor 4 zijden afwerking prijs 3 zijden	25%
	Losse ladeset niet ingebouwd in een LINEAR 2 x 1/2 Lade	530
1AF050	Ventiel R452A voor Linear 702 TN R, niet gemonteerd	120
1AF053	Ventiel R452A voor Linear 702 BT R, niet gemonteerd	120
1AF050	Ventiel R452A voor Linear 703 TN R, niet gemonteerd	120
1AF053	Ventiel R452A voor Linear 703 BT R, niet gemonteerd	120
1AF051	Ventiel R452A voor Linear 704 TN R, niet gemonteerd	120
1AF052	Ventiel R452A voor Linear 704 BT R, niet gemonteerd	120
	Dieptekeeluitvoering bij een zonder machine uitvoering een vriesuitvoering gebruiken en laten afstellen op -5°C.	117



SCHUIFLADENBLOK 3X1/3 IPV EEN DEUR

SPRING werkbanken stekkerklaar



SCHUIFLADENBLOK 2X1/2 IPV EEN DEUR



SCHUIFLADENBLOK 3X1/3 IPV EEN DEUR



SPRING 1/3 + 2/3 LADES



SPRING 702 MET GLASDEUREN EN OPSTAND

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1TRK00	Standaard rooster Spring 700 1/1 GN	10
1SP001	U-rails, RVS voor roosters, links Spring 700	10
1SP002	U-rails, RVS voor roosters, rechts Spring 700	10
1TRK01	RVS rooster SPRING 700 1/1 GN	30
4 x 1AF01	Set van 4 zwenkwielen met rem 702/703	224
4 x 1AF011A	Werkbank 900 mm hoog	
6 x 1AF01	Set van 6 zwenkwielen met rem 704	336
6 x 1AF011A	Werkbank 900 mm hoog	
	Meerprijs voor werkblad met achteropstand, per meter, model H	100
	Meerprijs GN-EN-uitsparing in het werkblad	285
	Meerprijs RVS deksel over de uitsparing	195
	Meerprijs glasdeur Spring 700	262
	Meerprijs glasdeur Spring 800	344
	Meerprijs LED-verlichting bij elke glasdeur	197
	Meerprijs per deur, slot (alleen af fabriek)	38
	Meerprijs per lade, slot (alleen af fabriek)	57
	Meerprijs elektrische ontdooiing in de verdamper bij TN	297
	Meerprijs kozijnverwarming bij TN per meubel	280
	Meerprijs bodyhoogte (+20mm) bij Saladette Spring	12%
	Meerprijs werkblad 800 mm bij Spring 700	230
	Verwijderbaar filter voor de condensing unit	118
	RVS rooster 400x600 1/1EN	40
	Geplastificeerd rooster 400x600 1/1EN	10
1AX96	RVS tray 400x600 1/1EN 20mm.	52
	RVS tray 400x600 1/1EN 40 mm	54
	Fish container 400x600 1/1EN 130mm, kunststof	13
	Fish container 400x300 1/1EN	16
	Geperforeerde bodem viscontainer 400x600, PVC	16
	Geperforeerde bodem viscontainer 400x600, RVS	29
	Geperforeerde bodem viscontainer 400x300, RVS	37
	Pizza container 400x600x70 mm, polyethyleen	11
	Deksel voor pizza container 400x600	20
	Meerprijs sterilisator (alleen af fabriek)	350
	Afwijkende spanning 110V/60Hz bij stekkerklaar	289
	Afwijkende spanning 230V/60Hz bij stekkerklaar	211
	Paneel aan de linkerzijde	125
	Dieptekoeluitvoering; bij een R290 uitvoering, deze laten bestellen met kozijnverwarming en laten afstellen op -5°C.	280

3 WERKBANKEN

2020

Opties en accessoires

SPRING werkbanken zonder machine



FILTER VOOR CONDENSOR



SCHUIFLADENBLOK 2X1/2 IPV EEN DEUR



SCHUIFLADENBLOK 3X1/3 IPV EEN DEUR

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1TRK00	Standaard rooster Spring 700 1/1 GN	10
1SP001	U-rails, RVS voor roosters, links Spring 700	10
1SP002	U-rails, RVS voor roosters, rechts Spring 700	10
1TRK01	RVS rooster SPRING 700 1/1 GN	30
4 x 1AF01	Set van 4 zwenkwielen met rem 702/703	224
4 x 1AF011A	Werkbank 900 mm hoog	336
6 x 1AF01	Set van 6 zwenkwielen met rem 704	336
6 x 1AF011A	Werkbank 900 mm hoog	336
	6 x 1AF011A	336
	Meerprijs voor werkblad met achteropstand, per meter, model H	100
	Meerprijs GN-EN-uitsparing in het werkblad	285
	Meerprijs RVS deksel over de uitsparing	195
	Meerprijs glasdeur Spring 700	262
	Meerprijs glasdeur Spring 800	344
	Meerprijs LED-verlichting bij elke glasdeur	197
	Meerprijs per deur, slot (alleen af fabriek)	38
	Meerprijs per lade, slot (alleen af fabriek)	57
	Meerprijs elektrische ontthooiing in de verdamper bij TN	297
	Meerprijs kozijnverwarming bij TN per meubel	280
	Meerprijs bodyhoogte (+20mm) bij Saladette Spring	12%
	Meerprijs werkblad 800 mm bij Spring 700	230
	Verwijderbaar filter voor de condensing unit	118
	RVS rooster 400x600 1/1EN	40
	Geplastificeerd rooster 400x600 1/1EN	10
1AX96	RVS tray 400x600 1/1EN 20mm.	52
	RVS tray 400x600 1/1EN 40 mm	54
	Fish container 400x600 1/1EN 130mm, kunststof	13
	Fish container 400x300 1/1EN	16
	Geperforeerde bodem viscontainer 400x600, PVC	16
	Geperforeerde bodem viscontainer 400x600, RVS	29
	Geperforeerde bodem viscontainer 400x300, RVS	37
	Pizza container 400x600x70 mm, polyethyleen	11
	Deksel voor pizza container 400x600	20
	Meerprijs sterilisator (alleen af fabriek)	350
	Machine of paneel aan de linkerzijde	125
	Meerprijs voor RVS-plint en sanitaire afwerking op 3 zijden (voor-en kanten)	
	- Spring 702 R	204
	- Spring 703 R	261
	- Spring 704 R	306
	Voor 4 zijden afwerking prijs 3 zijden	25%
1AF050	Ventiel R452A voor de Spring 702/802R TN, niet gemonteerd	120
1AF053	Ventiel R452A voor de Spring 702/802R BT, niet gemonteerd	120
1AF050	Ventiel R452A voor de Spring 703/803R TN, niet gemonteerd	120
1AF053	Ventiel R452A voor de Spring 703/803R BT, niet gemonteerd	120
1AF051	Ventiel R452A voor de Spring 704/804R TN, niet gemonteerd	120
1AF052	Ventiel R452A voor de Spring 704/804R BT, niet gemonteerd	120
	Dieptekoeluitvoering bij een zonder machine uitvoering een vriesuitvoering gebruiken en laten afstellen op -5°C.	117

3.4 Pizzawerkbanken



PIZZASP830R MET VRS1815V

Pizzawerkbanken



FRESH PIZZA 3P

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: +2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: Inwendig aluminium uitwendig staalplaat RVS look
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 op L-vormige geleiders
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 50mm

- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Granieten werkblad met opstand
- RVS stelpoten
- P+C model met ongekoelde ladensectie linkerzijde
- Inclusief panc cooler met glasopbouw geschikt voor 1/3 GN bakken
- Verdampers in koelmachineruimte
- Werkbank van 700mm diep en werkblad 800mm



FRESH PIZZA 2P + C

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FRESHP12	FRESH PIZZA 2P	1400 x 800 x 1466	2 deurs- 6x 1/3 GN	257	203	3.145
FRESHP14	FRESH PIZZA 2P + C	1926 x 800 x 1466	2 deurs- 8x 1/3 GN	340	203	4.193
FRESHP13	FRESH PIZZA 3P	1926 x 800 x 1466	3 deurs- 8x 1/3 GN	380	203	3.669

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1TRK000	Geplastificeerd rooster 1/1 EN, afm. 400 x 600 mm	12
1TRK001	RVS rooster 1/1 EN, afm. 400 x 600 mm	41
	Set van 2 geleiders voor rooster EN	18



PIZZASP820I

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Wordt geleverd excl. opzetvitrine

- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- Gecoate verdampers
- Granieten werkblad met opstand
- RVS stelpoten
- Machine rechts
- 821 & 831 modellen met ongekoelde ladensectie linkerzijde

Te combineren met VRS pan coolers, zie hoofdstuk 5.3

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPP8A01	PIZZASP820I	1450 x 800 x 1040	2 deurs	260	275	3.671
SPP8A02	PIZZASP821I	2005 x 800 x 1040	2 deurs	315	275	5.673
SPP8A03	PIZZASP830I	2005 x 800 x 1040	3 deurs	325	275	4.579
SPP8A04	PIZZASP831I	2560 x 800 x 1040	3 deurs	375	275	6.782
SPP8A05	PIZZASP840I	2560 x 800 x 1040	4 deurs	385	275	5.689



PIZZASP821I

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Zonder koelmachine en ventiel

- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- Gecoate verdampers
- Granieten werkblad met opstand
- RVS stelpoten
- 821 model met ongekoelde ladensectie linkerzijde

Te combineren met VRS pan coolers, zie hoofdstuk 5.3

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPP8AR01	PIZZASP820R	1310 x 800 x 1040	2 deurs	230	510	2.873
SPP8AR02	PIZZASP821R	1864 x 800 x 1040	2 deurs	280	508	4.875
SPP8AR03	PIZZASP830R	1864 x 800 x 1040	3 deurs	290	710	3.781



PIZZASP821R

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1AF050	Ventiel R452A voor Pizzaspring 820R, niet gemonteerd	120
1AF051	Ventiel R452A voor Pizzaspring 821R, niet gemonteerd	120
1AF051	Ventiel R452A voor Pizzaspring 830R, niet gemonteerd	120

3.5 Saladettes




SALSPRING 2V R


Saladettes



MFE200



MFE-150



MFE-200

Rode bakken, maximaal 100 mm hoog, rest 200 mm hoog

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: 0°C / +8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1
- RVS deksel

- Ontdooiing: automatisch
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 654mm
- Gecoate aluminium tussenstijl verdamper
- RVS stelpoten
- Exclusief GN bakken
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR360	MFE-150	1345 x 700 x 840/1558	2 deurs- 18x 1/6 GN	135	350	2.654
COR361	MFE-200	1795 x 700 x 840/1558	3 deurs- 21x 1/6 GN	155	615	3.182

Accessoires / opties	Prijs / €
Achterzijde in RVS uitgevoerd	p.o.a.
230V-60 Herz of 115V-60 Herz	p.o.a.
Machine aan de linkerszijde	60



SRE 602

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: +2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- RVS deksel

- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 570mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate middenstijlverdampers
- Polyethyleen snijplank
- Inclusief tussenbruggen
- Geschikt voor 5x 1/3 + 5x 1/6 GN bakken (exclusief)
- Machine onder

De middenstijlverdampers is tussen beide deuren geplaatst om een optimale koeling te waarborgen.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SXE021	SRE 602	1000 x 700 x 822	2 deurs	87	550	2.357

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1TRK00	Standaardrooster, 530 x 325 mm (1/1 GN)	10
1TRK01	RVS rooster, 530 x 325 mm (1/1 GN)	30
1AX04	RVS rails GN voor rooster (2 nodig per rooster)	10
	Extra tussenbrug GN, diverse maten per stuk	18
4 x 1SRE09	TRE en SRE op hoogte maken van 90 cm	95
	Set zwenkwielen onder de SRE/TRE + frame	391

Saladettes



SALSPRING 3C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 rooster | 2 schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- RVS deksel
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- RVS verdamper
- Polyethyleen snijplank over volledige breedte
- Geschikt voor bakjes h 150mm
- boven verdamper h 100mm
- Rechte deksel als afdekking uitsparing
- RVS stelpoten
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPS7A03	SALSPRING 2C-R290	1300 x 785 x 1183	2 deurs	110	275	3.731
SPS7A04	SALSPRING 3C-R290	1780 x 785 x 1183	3 deurs	120	275	4.219



SALSPRING 2V

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 rooster | 2 schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Inclusief glasopbouw (onopgebouwd)
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- RVS verdamper
- Polyethyleen snijplank over volledige breedte
- Geschikt voor bakjes h 150mm
- boven verdamper h 100mm
- Achterschuifruiten
- RVS stelpoten
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPS7A07	SALSPRING 2V-R290	1300 x 785 x 1327	2 deurs	110	545	3.883
SPS7A08	SALSPRING 3V-R290	1780 x 785 x 1327	3 deurs	120	545	4.379



SALSPRING 2C R

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Roosters: per deur 1 rooster | 2 schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- RVS deksel
- Zonder machine en ventiel
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- RVS verdamper
- Polyethyleen snijplank over volledige breedte
- Geschikt voor bakjes h 150mm
- boven verdamper h 100mm
- Rechte deksel als afdekking uitsparing
- RVS stelpoten
- Machinepaneel rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPS7AR01	SALSPRING 2C R	1300 x 785 x 1183	2 deurs	102	413	2.982
SPS7AR02	SALSPRING 3C R	1780 x 785 x 1183	3 deurs	102	413	3.459

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1AF050	Ventiel R452A voor Salspring 2 TN R, niet gemonteerd	120
1AF050	Ventiel R452A voor Salspring 3 TN R, niet gemonteerd	120



SALSPRING 2V R

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 rooster | 2 schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Met glasopbouw (onopgebouwd)
- Zonder machine en ventiel
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 680mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- RVS verdamper
- Polyethyleen snijplank over volledige breedte
- Geschikt voor bakjes h 150mm
- boven verdamper h 100mm
- Achterschuifruiten
- RVS stelpoten
- Machinepaneel rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
SPS7AR05	SALSPRING 2V R	1300 x 785 x 1327	2 deurs	112	595	3.108
SPS7AR06	SALSPRING 3V R	1780 x 785 x 1327	3 deurs	112	595	3.607

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1AF050	Ventiel R452A voor Salspring 2 TN R, niet gemonteerd	120
1AF050	Ventiel R452A voor Salspring 3 TN R, niet gemonteerd	120

3.6 Fastfood werkbanken



MFEI180-200 MET WERKROOSTERS MET BAK

3 WERKBANKEN

2020

Fastfood werkbanken

3.6



MFEI70-100

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: 0°C / +8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | achterzijde gegalvaniseerd
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290
- Roosters: per deur 1 rooster
- Ontdooiing: automatisch
- Machine rechts | 70-100 & 70-140 machine onder


- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 50mm
- Bodyhoogte: 631mm
- Inclusief RVS deksel
- Gecoate aluminium tussenstijl verdamper
- Geschikt voor GN bakken h 150 | 70-100 & 70-140 h 100
- GN bakken boven machine max h 65
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR010	MFEI70-100	915 x 700 x 850/1080	2 deurs- 5x 1/4 GN	78	350	2.017
COR011	MFEI70-140	1365 x 700 x 850/1080	3 deurs- 8x 1/4 GN	115	615	2.442
COR021	MFEI70-135	1345 x 700 x 850/1043	2 deurs- 8x 1/4 GN	135	350	2.761
COR022	MFEI70-180	1795 x 700 x 850/1043	3 deurs- 10x 1/4 GN	155	615	3.284
COR023	MFEI70-225	2245 x 700 x 850/1043	4 deurs- 13x 1/4 GN	192	790	3.772
COR024	MFEI70-270	2695 x 700 x 850/1043	5 deurs- 15x 1/4 GN	230	925	4.709
COR025	MFEI70-180-1/6	1795 x 700 x 850/1043	3 deurs- 8x 1/6 GN	155	450	3.284
COR026	MFEI70-225-1/6	2245 x 700 x 850/1043	4 deurs- 12x 1/6 GN	192	635	3.874
COR027	MFEI70-270-1/6	2695 x 700 x 850/1043	5 deurs- 14x 1/6 GN	230	1050	4.822
COR028	MFEI80-150	1495 x 800 x 850/1043	2 deurs- 8x 1/3 GN	155	350	3.147
COR029	MFEI80-200	2020 x 800 x 850/1043	3 deurs- 10x 1/3 GN	198	615	3.635
COR030	MFEI80-250	2545 x 800 x 850/1043	4 deurs- 12x 1/3 GN	235	815	4.181

Accessoires / opties	Prijs / €
Werkrooster met bak; MFEI80 500 x 400	153
Cylinderslot per deur (af fabriek bestelling)	24
Geplastificeerd rooster, 1/1 GN	25
Geplastificeerd rooster, 1/1 EN	35
Set rails MFEI70	27
Set rails MFEI80	27
Achterzijde in RVS uitgevoerd	p.o.a.
230V-60 Herz of 115V-60 Herz	p.o.a.
Granieten werkblad	p.o.a.



MFEI70-180
(+OPTIE GRANIETEN WERKBLAD)



MFEI70-270-1/6



LINEAR SNACK 702 TN/V 1C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | achterzijde gegalvaniseerd
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Machine rechts

- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 443mm
- Gecoate verdamper
- Digitale regelaar
- I modellen werkblad met waterkering
- V modellen: werkblad met vlak blad

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LNS01	LINEARSNACK702TN/V 1C	1200 x 685 x 613	2 laden	126	120	3.112
LNS07	LINEARSNACK702TN/V 2C	1200 x 685 x 613	4 laden	126	120	3.488
LNS15	LINEARSNACK703TN/V 1C	1600 x 685 x 613	3 laden	136	120	3.652
LNS21	LINEARSNACK703TN/V 2C	1600 x 685 x 613	6 laden	126	120	4.216
LNS03	LINEARSNACK702TN/I 1C	1200 x 685 x 613	2 laden	126	120	3.309
LNS09	LINEARSNACK702TN/I 2C	1200 x 685 x 613	4 laden	126	120	3.685
LNS17	LINEARSNACK703TN/I 1C	1600 x 685 x 613	3 laden	136	120	3.850
LNS23	LINEARSNACK703TN/I 2C	1600 x 685 x 613	6 laden	126	120	4.414



LINEAR SNACK 702 TN/V 2C

Fastfood werkbanken



LINEAR SNACK 702 TN/S 1C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -2°C / +7°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | achterzijde gegalvaniseerd
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Zonder werkblad

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 50mm
- Bodyhoogte: 443mm
- Gecoate verdamper
- Digitale regelaar
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LNS05	LINEARSNACK702TN/S 1C	1200 x 685 x 613	2 laden	126	120	3.001
LNS11	LINEARSNACK702TN/S 2C	1200 x 685 x 613	4 laden	126	120	3.377
LNS19	LINEARSNACK703TN/S 1C	1600 x 685 x 613	3 laden	136	120	3.449
LNS25	LINEARSNACK703TN/S 2C	1600 x 685 x 613	6 laden	126	120	4.013



LINEAR SNACK 703BT I 1 C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | achterzijde gegalvaniseerd
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Machine rechts

- Isolatie: 50mm
- Werkblad dikte: 40mm
- Bodyhoogte: 443mm
- Gecoate verdamper
- Digitale regelaar
- I modellen werkblad met waterkering
- V modellen werkblad met vlak blad

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LNS02	LINEARSNACK702BT/V 1C	1200 x 685 x 613	2 laden	136	353	3.396
LNS08	LINEARSNACK702BT/V 2C	1200 x 685 x 613	4 laden	136	353	3.772
LNS16	LINEARSNACK703BT/V 1C	1600 x 685 x 613	3 laden	136	353	4.005
LNS22	LINEARSNACK703BT/V 2C	1600 x 685 x 613	6 laden	136	353	4.569
LNS04	LINEARSNACK702BT/I 1C	1200 x 685 x 613	2 laden	136	353	3.593
LNS10	LINEARSNACK702BT/I 2C	1200 x 685 x 613	4 laden	136	353	3.969
LNS18	LINEARSNACK703BT/I 1C	1600 x 685 x 613	3 laden	136	353	4.203
LNS24	LINEARSNACK703BT/I 2C	1600 x 685 x 613	6 laden	136	353	4.767



LINEAR SNACK 703BT I 2 C



LINEAR SNACK 702 S 2C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: RVS | achterzijde gegalvaniseerd
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R290
- Zonder werkblad

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 50mm
- Bodyhoogte: 443mm
- Gecoate verdamper
- Digitale regelaar
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
LNS06	LINEARSNACK702BT/S 1C	1200 x 685 x 613	2 laden	136	353	3.285
LNS07	LINEARSNACK702BT/S 2C	1200 x 685 x 613	4 laden	136	353	3.488
LNS20	LINEARSNACK703BT/S 1C	1600 x 685 x 613	3 laden	136	353	3.802
LNS26	LINEARSNACK703BT/S 2C	1600 x 685 x 613	6 laden	136	353	4.366



4 Koeltoonbanken

Een koeltoonbank zorgt voor een perfecte bewaring en presentatie van gekoelde producten. In veel horeca- en retailondernemingen is de koeltoonbank het centrale punt. Een mooi design is daarom niet onbelangrijk. Bij de keuze voor de juiste koeltoonbank zijn de producten die erin bewaard en gepresenteerd moeten worden altijd leidend. Vers vlees vraagt immers heel andere koelcondities dan chocolade of verpakte vleeswaren. Het assortiment van Veld Koeltechniek bevat een ruime keus aan koeltoonbanken voor verschillende producten.

- 4.1 Stekkerklare koeltoonbanken
- 4.2 Splituitvoering koeltoonbanken



4 KOELTOONBANKEN

4.1 Stekkerklare koeltoonbanken




DALLAS VDA FRONT RAL3020

4 KOELTOONBANKEN


2020

Stekkerklare koeltoonbanken


4.1




WIPPER/3 VC

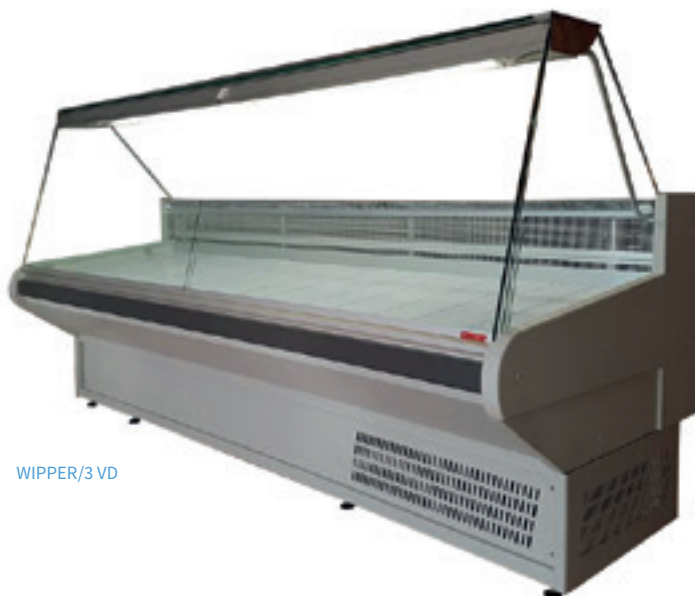

WIPPER/3 VD

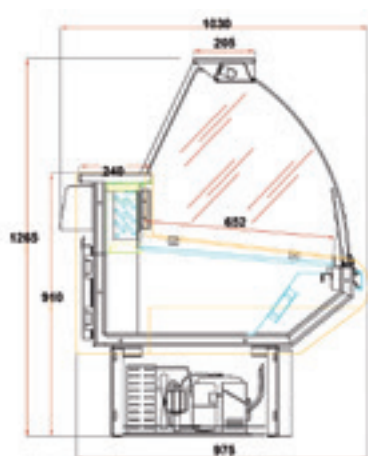

WIPPER/3 VC

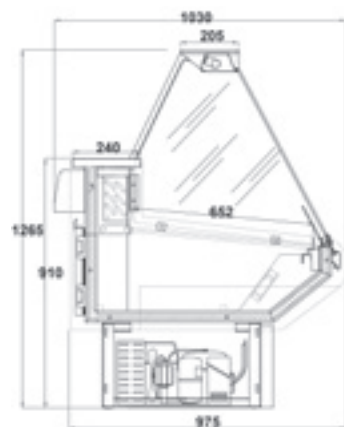

WIPPER/3 VD

- Merk: Arneg
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 2 grijze kopschotten
- Klasse 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R134A
- Onderkoeling met deuren
- Verlichting in de koef

- RVS etaleervlak: 652mm diep
- Ontdooiing: automatisch
- Elektronische bediening en uitlezing
- Dooiwateropvangbak
- Werkblad: marmer, 240mm diep
- Betaalglasplaat: 205mm
- Uitgevoerd met rechte ruit (VD) of ronde ruit (VC)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Onderkoeling	Gewicht / kg	Prijs / €
WPB01	WIPPER/3- VD 1300	1298 x 975 x 1265	1 deur	155	2.425
WPB02	WIPPER/3- VD 1500	1598 x 975 x 1265	1 deur	178	2.385
WPB03	WIPPER/3- VD 1800	1898 x 975 x 1265	2 deuren	200	2.768
WPB04	WIPPER/3- VD 2400	2498 x 975 x 1265	3 deuren	250	3.227

WPB01C	WIPPER/3- VC 1300	1298 x 975 x 1265	1 deur	155	2.668
WPB02C	WIPPER/3- VC 1500	1598 x 975 x 1265	1 deur	178	2.595
WPB03C	WIPPER/3- VC 1800	1898 x 975 x 1265	2 deuren	200	3.065
WPB04C	WIPPER/3- VC 2400	2498 x 975 x 1265	3 deuren	250	3.751

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1A112	Zakkenrek 760 mm	28
1A115	Weegschaaltableau 450 x 600 mm	62
	Scheidingsruit met steuntjes, laag	37
1WP24	Tussenglasplaat WIPPER 1300	105
1WP25	Tussenglasplaat WIPPER 1500	125
1WP26	Tussenglasplaat WIPPER 1800	141
1WP27	Tussenglasplaat WIPPER 2400	196
1WP234	Achterschuifruitenset WIPPER 1300/VD- rechte ruit	100
1WP235	Achterschuifruitenset WIPPER 1500/VD- rechte ruit	116
1WP236	Achterschuifruitenset WIPPER 1800/VD- rechte ruit	156
1WP237	Achterschuifruitenset WIPPER 2400/VD- rechte ruit	199
1WP238	Achterschuifruitenset WIPPER 1300/VC- gebogen ruit	100
1WP239	Achterschuifruitenset WIPPER 1500/VC- gebogen ruit	116
1WP2390	Achterschuifruitenset WIPPER 1800/VC- gebogen ruit	156
1WP2391	Achterschuifruitenset WIPPER 2400/VC- gebogen ruit	199

Stekkerklare koeltoonbanken

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik VSS: +2°C / + 8°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: uitwendig gecoat staalplaat of RVS, inwendig RVS
- Leverbaar in diverse RAL en NCS kleuren (uitwendig)
- Temperatuurklasse 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel R452A
- Kopschotten: kunststof geïsoleerd.
- Met gebogen (C) of rechte (R) voorruit
- Voorruit en achterdeur: thermopane glas
- Glasetages met LED verlichting 6500K (optioneel 3000K of Pink op bestelling)
- Ontdooiing: automatisch
- Dooiwaterverdamper
- Digitale controller
- Externe thermometer
- Klimaatklasse 3
- Geschikt voor pastry, snacks, broodjes, dranken ed.

Voor meer modellen, zie de webshop.



VSS-6-6-C




VSS-6-16-C

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Opg.verm. / Watt	Schuifruit	Draaideur	Prijs / €
COR520	VSS-6-6-C	600 x 730 x 1379	1067	0	1	3.183
COR521	VSS-6-9-C	950 x 730 x 1379	1366	2	0	3.923
COR522	VSS-6-13-C	1300 x 730 x 1379	1739	2	0	4.459
COR523	VSS-6-16-C	1650 x 730 x 1379	1963	2	0	5.158
COR532	VSS-6-6-R	600 x 730 x 1379	1067	0	1	3.261
COR533	VSS-6-9-R	950 x 730 x 1379	1366	2	0	3.958
COR534	VSS-6-13-R	1300 x 730 x 1379	1739	2	0	4.501
COR535	VSS-6-16-R	1650 x 730 x 1379	1963	2	0	5.209

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik VSSB: +14°C / +17°C, 55% HR)
- Geforceerde koeling
- Afwerking: uitwendig gecoat staalplaat of RVS, inwendig RVS
- Temperatuurklasse 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel R452A
- Kopschotten: kunststof geïsoleerd.
- Met gebogen (C) of rechte (R) voorruit
- Voorruit en achterdeur: thermopane glas
- Glasetages met LED verlichting 6500K (optioneel 3000K of Pink op bestelling)
- Ontdooiing: automatisch
- Dooiwaterverdamper
- Digitale controller
- Externe thermometer
- Klimaatklasse 3
- Geschikt voor chocolade



Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Opg.verm. / Watt	Schuif	Draai	Prijs / €
COR526	VSSB-6-6-C	600 x 730 x 1379	1067	0	1	3.183
COR527	VSSB-6-9-C	950 x 730 x 1379	1366	2	0	3.923
COR528	VSSB-6-13-C	1300 x 730 x 1379	1739	2	0	4.459
COR529	VSSB-6-16-C	1650 x 730 x 1379	1963	2	0	5.158
COR538	VSSB-6-6-R	600 x 730 x 1379	1067	0	1	3.261
COR539	VSSB-6-9-R	950 x 730 x 1379	1366	2	0	3.958
COR540	VSSB-6-13-R	1300 x 730 x 1379	1739	2	0	4.501
COR541	VSSB-6-16-R	1650 x 730 x 1379	1963	2	0	5.209

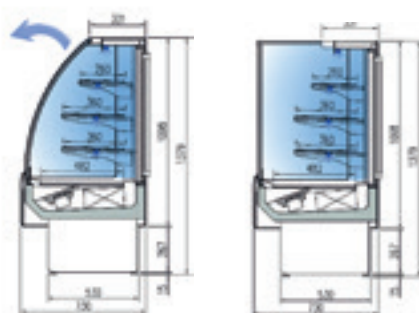


Stekkerklare koeltoonbanken

4.1




DALLAS 3 VC + FRONTSTROOK RAL3020

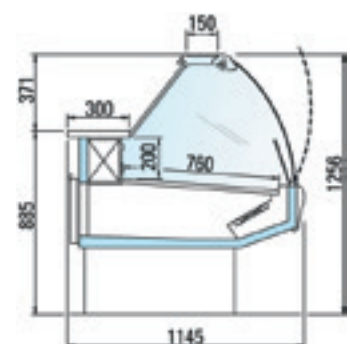

DALLAS 3VC



DALLAS 3 SELF + FRONTSTROOK RAL3020

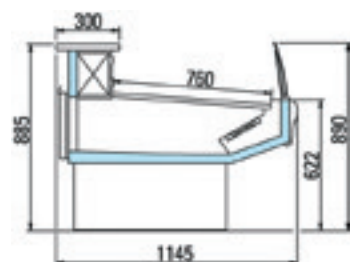

DALLAS 3 SELF

- Merk: Arneg
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 2 grijze kopschotten
- Klasse 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R134A
- Onderkoeling met deuren
- Frontstrook standaard wit
- RVS etaleervlak. 760mm diep
- Ontdooiing: automatisch
- Mechanische bediening
- Dooiwateropvangbak
- Werkblad: marmer, 300mm diep
- Betaalglasplaat: 150mm
- Uitgevoerd met gebogen kantelruiten
- Verlichting in de koof

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Onderkoeling	Gewicht / kg	Opgen. verm. / Watt	Prijs / €
DL1300	DALLAS 3 1250	1330 x 1145 x 1256	1 deur	170	378	3.474
DL1900	DALLAS 3 1875	1955 x 1145 x 1256	2 deuren	225	577	3.845
DL2500	DALLAS 3 2500	2580 x 1145 x 1256	2 deuren	280	681	4.473
DL3100	DALLAS 3 3125	3205 x 1145 x 1256	4 deuren	340	855	4.928
DL3750	DALLAS 3 3750	3830 x 1145 x 1256	4 deuren	395	1074	5.315
DL132	DALLAS 3 1250 SELF	1330 x 1145 x 890	1 deur	170	378	3.213
DL191	DALLAS 3 1875 SELF	1955 x 1145 x 890	2 deuren	225	577	3.855
DL254	DALLAS 3 2500 SELF	2580 x 1145 x 890	2 deuren	280	681	4.525
DL313	DALLAS 3 3125 SELF	3205 x 1145 x 890	4 deuren	340	855	5.002
DL383	DALLAS 3 3750 SELF	3830 x 1145 x 890	4 deuren	395	1074	4.937

Accessoires/opties

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
1DL012	Samenbouwsset DALLAS 3	282
1DL0217	Meerprijs zijruit voorzien van spiegel, van voorzijde gezien rechts	148
1DL0216	Meerprijs zijruit voorzien van spiegel, van voorzijde gezien links	148
1A112	Zakkenrek 760 mm	28
1A115	Weegschaaltableau 450 x 600 mm	62
1A116	Snijplank, polyethyleen kunststof afmeting 340 x 500 mm	74
1DL051	Scheidingsruit met steuntjes, laag	50
1DL052	Scheidingsruit met steuntjes, hoog	116
1ASP31	Tussenglasplaat DALLAS 3 1250	142
1ASP33	Tussenglasplaat DALLAS 3 1875	208
1ASP34	Tussenglasplaat DALLAS 3 2500	277
1ASP35	Tussenglasplaat DALLAS 3 3125	348
1ASP36	Tussenglasplaat DALLAS 3 3750	417
1DL001	Achterschuifruitenset DALLAS 3 1250/VC- gebogen ruit	80
1DL002	Achterschuifruitenset DALLAS 3 1875/VC- gebogen ruit	114
1DL003	Achterschuifruitenset DALLAS 3 2500/VC- gebogen ruit	152
1DL004	Achterschuifruitenset DALLAS 3 3125/VC- gebogen ruit	191
1DL005	Achterschuifruitenset DALLAS 3 3750/VC- gebogen ruit	225
	Schuiflade met frame i.p.v. draaideur voor de onderkoeling (meerprijs)	400
	Ongekoeld aanbouwstuk met afsluitbare kassalade (720 mm breed)	431
	Frame voor RVS bakken per 1245 mm uitgevoerd voor Dallas1250/2500/3750.	595
	Meerprijs tov vlak etaleertableu.	
	Frame voor RVS bakken per 937 mm uitgevoerd voor Dallas	1875
	Meerprijs tov vlak etaleertableu.	576
	Inzetframe voor RVS bakken per 1560 mm uitgevoerd Dallas	3125
	Meerprijs tov vlak etaleertableu.	616

Stekkerklare koeltoonbanken



IDRA SELF

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 2 kopschotten, front in RVS
- Temperatuurklasse 3M1 (-1°C/+5°C)
- Temperatuurklasse voor de H130: 3M2(-1°C/+7°C)
- Koudemiddel: R290
- Stevig onderstel met 4 stelpoten

- Bovenbouw kan tot 10° schuin gezet worden. voor betere presentatie van de producten.
- Bij de H130 Kunnen de etages schuingeplaatst worden.
- Leverbaar in convertible uitvoering. (kantelbare bovenbouw, voor eenvoudige ombouw naar self service)
- Klimaat klasse 3 230V/50Hz

Voor meer modellen, zie de webshop.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H /mm	Opg.verm. / Watt	Prijs / €
OTID25	IDRA 100 SELF	978 x 1096 x 985	695	4.418
OTID26	IDRA 130 SELF	1290 x 1096 x 985	695	4.589
OTID21	IDRA 100 SERVE OVER	968 x 1080 x 1300	695	4.466
OTID22	IDRA 130 SERVE OVER	1280 x 1080 x 1300	695	4.515
OTID23	IDRA 100 H130	968 x 1080 x 1300	878	4.904
OTID24	IDRA 130 H130	1280 x 1080 x 1300	878	5.089
OTID27	Convertible 130	1290 x 1080 x 1300	695	5.498

Accessoires / Opties

Zwenkwielenset (af fabriek)

Prijs / €

60




IDRA SERVE OVER



IDRA H130



IDRA CONVERTIBLE

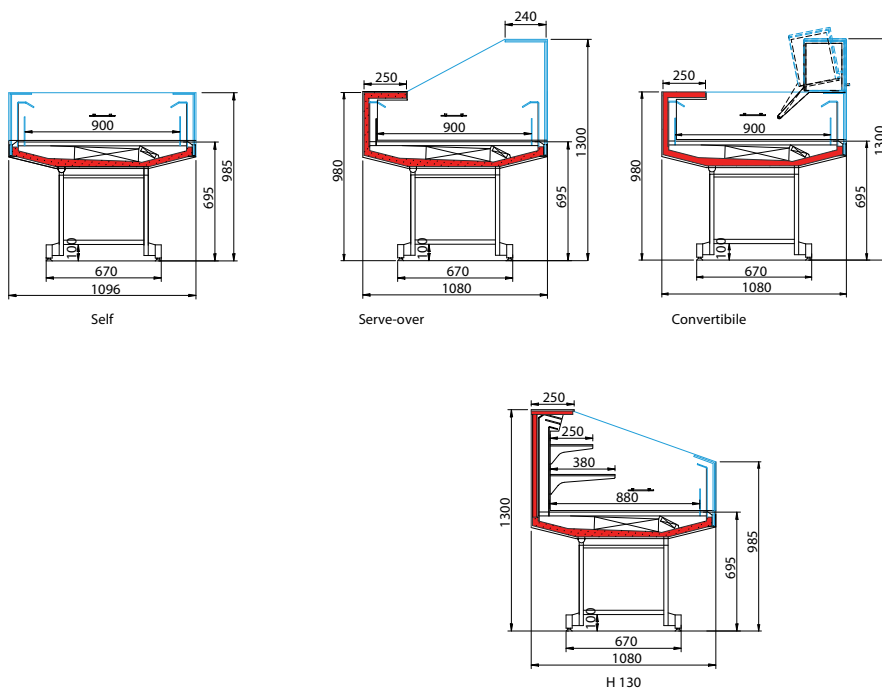

Stekkerklare koeltoonbanken

4.1




ZARA2 VDA + FRONT RAL3020

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 2 grijze kopschotten
- Frontstrook standaard RAL9016
- Klasse 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R452A
- Onderkoeling met deuren


- RVS etaleervlak. 830mm diep
- Ontdooiing: Elektrisch
- Elektronische thermostaat
- Dooiwaterverdampingsset
- Werkblad: RVS 250mm diep
- Betaalglasplaat: 380mm
- Voorzien van verticale hefruiten
- Verlichting in de koof

Diverse uitvoeringen leverbaar. O.a. zonder machine, vis- en brooduitvoering en diverse kleuren (RAL1023, RAL2004, RAL3020, RAL5019, RAL6018, RAL9005 en RAL9006). Zie onze webshop of neem contact op met onze verkoop binnendienst voor alle mogelijkheden.



ZARA2 VDA

Artikelnr.	VDA	B x D x H / mm	Onderkoeling	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTZB0900	ZARA2 100	1017 x 1130 x 1230	1 deur	364	4.945
OTZB1000	ZARA2 135	1330 x 1130 x 1230	1 deur	391	4.976
OTZB1100	ZARA2 200	1955 x 1130 x 1230	2 deuren	581	5.847
OTZB1200	ZARA2 260	2580 x 1130 x 1230	2 deuren	889	7.192
OTZB1300	ZARA2 320	3205 x 1130 x 1230	3 deuren	884	8.028
OTZB1400	ZARA2 385	3830 x 1130 x 1230	4 deuren	1130	8.830



ZARA2 SELF

Artikelnr.	VD-SELF	B x D x H / mm	Onderkoeling	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTZB290	ZARA2 SELF 100	1017 x 1130 x 890	1 deur	364	4.167
OTZB300	ZARA2 SELF 135	1330 x 1130 x 890	1 deur	391	4.306
OTZB310	ZARA2 SELF 200	1955 x 1130 x 890	2 deuren	581	5.044
OTZB320	ZARA2 SELF 260	2580 x 1130 x 890	2 deuren	889	6.081
OTZB330	ZARA2 SELF 320	3205 x 1130 x 890	3 deuren	884	6.967
OTZB340	ZARA2 SELF 385	3830 x 1130 x 890	4 deuren	1130	7.616

Accessoires / Opties

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
	Samenbouwset ZARA2	176
10TZ0083	Acht.schuifruit.set ZARA2 AE45	168
10TZ0084	Acht.schuifruit.set ZARA2 AI45	151
10TZ0085	Acht.schuifruit.set ZARA2 AE90	218
10TZ0086	Acht.schuifruit.set ZARA2 AI90	214
10TZ0090	Acht.schuifruit.set ZARA2 L100	202
10TZ0100	Achterschuifruitset ZARA2 L135	210
10TZ0110	Achterschuifruitset ZARA2 L200	252
10TZ0120	Acht.schuifruit.set ZARA2 L260	360
10TZ0130	Acht.schuifruit.set ZARA2 L320	366
10TZ0131	Acht.schuifruit.set ZARA2 L385	507
10TZ0199	Set tussenglasplaat ZARA2 1000	197
10TZ0201	Set tussenglasplaat ZARA2 1350	243
10TZ0211	Set tussenglasplaat ZARA2 2000	306
10TZ0221	Set tussenglasplaat ZARA2 2600	365
10TZ0231	Set tussenglasplaat ZARA2 3200	427
10TZ0241	Set tussenglasplaat ZARA2 3850	436
10TZ037	Zakkenrek Zara/Major voor rail	28



Zara2 VDA RAL9016

4 KOELTOONBANKEN

2020

4.1

Stekkerklare koeltoonbanken




- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 2 kopschotten in RAL 9006
- Klasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R452A
- Onderkoeling met deuren
- RAL kleur frontstrook opgeven bij bestelling

- RVS etaleervlak. 900mm diep
- Ontdooiing: elektrisch
- Elektronische thermostaat
- Dooiwaterverdampingssset
- Werkblad: RVS 250mm diep
- Betaalglasplaat: 420mm
- Voorzien van verticale hefruiten
- Verlichting in de koof


Diverse uitvoeringen leverbaar. O.a. zonder machine, vis- en brooduitvoering. Zie onze webshop of neem contact op met onze verkoop binnendienst voor alle mogelijkheden.



MAJOR2 - OPSTELLING

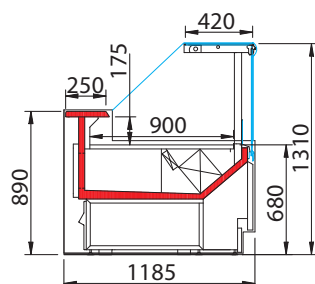

DOORSNEDE MAJOR2 VDA

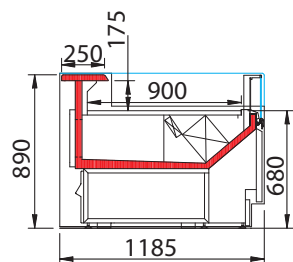

DOORSNEDE MAJOR2 SELF

Artikelnr.	VDA	BxDxH/mm	Onderkoeling	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTMJ100	MAJOR2 100	1017 x 1185 x 1310	1 deur	369	5.505
OTMJ110	MAJOR2 135	1330 x 1185 x 1310	1 deur	476	5.709
OTMJ120	MAJOR2 165	1642 x 1185 x 1310	1 deur	806	6.438
OTMJ130	MAJOR2 200	1955 x 1185 x 1310	2 deuren	815	7.370
OTMJ140	MAJOR2 260	2580 x 1185 x 1310	2 deuren	864	7.889
OTMJ150	MAJOR2 320	3205 x 1185 x 1310	3 deuren	1120	9.091
OTMJ160	MAJOR2 385	3830 x 1185 x 1310	4 deuren	1242	10.641
OTMJ170	HOEK 90°			488	9.229

Artikelnr.	SELF	BxDxH/mm	Onderkoeling	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTMJ200	MAJOR2 SELF 100	1017 x 1185 x 890	1 deur	340	4.353
OTMJ210	MAJOR2 SELF 135	1330 x 1185 x 890	1 deur	442	4.752
OTMJ220	MAJOR2 SELF 165	1642 x 1185 x 890	1 deur	750	5.608
OTMJ230	MAJOR2 SELF 200	1955 x 1185 x 890	2 deuren	757	6.026
OTMJ240	MAJOR2 SELF 260	2580 x 1185 x 890	2 deuren	837	6.815
OTMJ250	MAJOR2 SELF 320	3205 x 1185 x 890	3 deuren	1004	7.972
OTMJ260	MAJOR2 SELF 385	3830 x 1185 x 890	4 deuren	1134	8.848

Accessoires / opties

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
	Samenbouwset MAJOR2	176
1OTMJ0284	Schuifruitset MAJOR2VDA AE45	127
1OTMJ0285	Schuifruitset MAJOR2VDA AE90	214
1OTMJ0286	Schuifruitset MAJOR2VDA AI45	147
1OTMJ0287	Schuifruitset MAJOR2VDA L100	180
1OTMJ0288	Schuifruitset MAJOR2VDA L135	181
1OTMJ0289	Schuifruitset MAJOR2VDA L165	231
1OTMJ0290	Schuifruitset MAJOR2VDA L200	279
1OTMJ030	Schuifruitset MAJOR2VDA L260	322
1OTMJ0301	Schuifruitset MAJOR2VDA L320	414
1OTMJ0302	Schuifruitset MAJOR2VDA L385	427
	Front verlichtings bij de voet MAJOR2 100/135	101
	Front verlichting bij de voet MAJOR2 165	131
	Front verlichting bij de voet MAJOR2 200/260	193
	Front verlichting bij de voet MAJOR2 320	211
	Front verlichting bij de voet MAJOR2 385	363
	Tussenglasplaat MAJOR2 100/135	199
	Tussenglasplaat MAJOR2 165	243
	Tussenglasplaat MAJOR2 200/260	296
	Tussenglasplaat MAJOR2 320	303
	Tussenglasplaat MAJOR2 385	366
	Zakkenvak op de achterzijde voor rail	28

4.2 Splituitvoering koeltoonbanken



BELGRADO VDL MET HOEK

Splituitvoering koeltoonbanken



BELGRADO VDL MET HOEKEN

- Merk: Arneg
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 2 kopschotten
- Klasse 3M1 (-1°C/+5°C)
- Standaard geleverd met gesloten onderbouw
- Open onderzijde op aanvraag.
- VDL: met verticale frontruiten, te openen als deur
- VDA: met hefruiten
- Wit gecoat etaleervlak: 900mm diep
- Ontdooiing: elektrisch
- Mechanische bediening
- Werkblad: RVS, 240mm diep
- Betaalglasplaat: 400mm
- Verlichting in de koof
- Voorzijde voorzien van RVS stootbumper

De Belgrado is leverbaar voor vlaaien, bonbons, vleeswaren, kaas, vlees, patisserie en in self service. Voor warme maaltijden is er een au-bain-marie uitvoering beschikbaar. Zie onze webshop of neem contact op met onze verkoop binnendienst.





BELGRADO VDL

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Koellast, 3M1 verdampingstemp. -8°C* / Watt*	Prijs / €
BGD001	BELGRADO 90 VDL 125 + 2Kpn	1256 x 1185 x 1148	313	5.733
BGD002	BELGRADO 90 VDL 187 + 2Kpn	1881 x 1185 x 1148	469	6.723
BGD003	BELGRADO 90 VDL 250 + 2Kpn	2506 x 1185 x 1148	625	7.065
BGD004	BELGRADO 90 VDL 312 + 2Kpn	3131 x 1185 x 1148	781	8.239
BGD005	BELGRADO 90 VDL 375 + 2Kpn	3756 x 1185 x 1148	938	8.614
BGD006	BELGRADO 90 VDA 125 + 2Kpn	1256 x 1185 x 1148	313	5.733
BGD007	BELGRADO 90 VDA 187 + 2Kpn	1881 x 1185 x 1148	469	6.723
BGD008	BELGRADO 90 VDA 250 + 2Kpn	2506 x 1185 x 1148	625	7.065
BGD009	BELGRADO 90 VDA 312 + 2Kpn	3131 x 1185 x 1148	781	8.239
BGD010	BELGRADO 90 VDA 375 + 2Kpn	3756 x 1185 x 1148	938	8.614

*** koellast met 20 % verhoging bij toepassing van een los aggregaat i.p.v. een centraal systeem.**

- Merk: Arneg
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 2 kopschotten, front in RAL7024
- Klasse 3M1 (-1°C/+5°C) of 3M2 (-1°C/+7°C)
- Standaard geleverd met gesloten onderbouw (open onderzijde mogelijk)
- VDA: met hefruiten
- Met ventiel
- Bassin in RVS uitgevoerd
- Etaleervlak RVS, 830mm.
- Ontdooiing: elektrisch
- Speciale waterproof fans.
- Werkblad: RVS, 240mm diep
- Betaalglasplaat: 400mm
- Verlichting in de koof
- Voorzijde voorzien van RVS stootbumper



BELGRADO 83 VDA

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Koellast, 3M1 verdampingstemp. -6°C* / Watt*	Prijs / €
BGD011	BELGRADO 83 VDA 062 23050	1256 x 1185 x 1148	163	6.190
BGD012	BELGRADO 83 VDA 125 23050	1881 x 1185 x 1148	325	6.765
BGD013	BELGRADO 83 VDA 250 23050	2506 x 1185 x 1148	650	8.581
BGD014	BELGRADO 83 VDA 312 23050	3131 x 1185 x 1148	813	10.080
BGD015	BELGRADO 83 VDA 375 23050	3756 x 1185 x 1148	975	10.537

*** koellast met 20 % verhoging bij toepassing van een los aggregaat i.p.v. een centraal systeem.**

Accessoires / opties	Prijs / €
RVS interieur ipv wit interieur voor de VDL en de SELF	op aanvraag
Samenbouwset	175
Eliwell regeling + droger + vloeistofklep (ID985 LX/CK NTC 12 VB (per sectie)	525

Splituitvoering koeltoonbanken

4.2




BELGRADO VIS

- Merk: Arneg
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Statische koeling
- Afwerking: 2 kopschotten, front in RVS
- Klasse 3M1 (-1°C/+5°C)
- Standaard geleverd met gesloten onderbouw
Open onderzijde op aanvraag.
- Met ventiel
- Etaleervlak RVS , 785mm
- Ontdooiing: elektrisch
- Speciale waterproof fans
- Werkblad: RVS, 240mm diep
- Betaalglasplaat: 400mm
- Verlichting in de koof
- Voorzijde voorzien van RVS stootbumper
- VDA: met hefruiten

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Koellast, 3M1 verdampings- temp. -10°C* / Watt	Prijs / €
BGD016	BELGRADO 90 VDA FH 125 2Kpn	1256 x 1185 x 1148	356	5.974
BGD017	BELGRADO 90 VDA FH 187 2Kpn	1881 x 1185 x 1148	534	7.256
BGD018	BELGRADO 90 VDA FH 250 2Kpn	2506 x 1185 x 1148	713	7.994
BGD019	BELGRADO 90 VDA FH 312 2Kpn	3131 x 1185 x 1148	891	11.005
BGD020	BELGRADO 90 VDA FH 375 2Kpn	3756 x 1185 x 1148	1069	11.303

*** koellast met 20 % verhogen bij toepassing van een los aggregaat i.p.v. een centraal systeem.**

Accessoires / opties	Prijs / €
Samenbouwset	175
Eliwell regeling + droger + vloeistofklep (ID985 LX/CK NTC 12 VB (per sectie)	525



BELGRADO VIS





5 Vitrines

Of uw klant nou een vitrine zoekt voor de presentatie van gebak, chocolade, warme snacks of fruit, in het assortiment van Veld is altijd een vitrine te vinden die past bij de wensen van de klant. Van volledig op maat ingerichte showvitrines tot handzame opzetvitrines voor op een balie of aan een sushiband, voor alles biedt Veld een oplossing. De pancoolers zorgen ervoor dat de klant altijd alle ingrediënten voorhanden heeft om efficiënt te kunnen werken en zijn zeer geschikt om in combinatie met een werkbank te gebruiken.

- 5.1 Showvitrines
- 5.2 Opzetvitrines
- 5.3 Pancoolers
- 5.4 Shushi/tapas-vitrines



5 VITRINES

Showvitrines



4401 PV

Showvitrites

5.1



R26 NFN




4200 NFP PASSTHROUGH

Vitrines op maat

De showvitrites uit de TEKNA-lijn bieden de mogelijkheid om de vitrines volledig naar de klantwens aan te passen. De toepassingen zijn zo divers, dat ieder specifiek product op zijn eigen wijze gepresenteerd kan worden en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Voor alle mogelijkheden voor een vitrine op maat, neem contact op met onze adviseurs. Zij helpen u gaag verder.

Glaszijden vitrines

Vitrines zijn leverbaar met 1, 2, 3, of 4 glaszijden, in diverse afmetingen, met of zonder koelmotor en met draai- of schuifdeuren.



Model	*100	*200	*300	*400	*401	R26
-------	------	------	------	------	------	-----

Daarnaast is er keuze uit roosters of glasplaten als etages. Bij de vitrines met vier glaszijden is er een aanvullende keuze voor roterende, ronde glasplaten of 26 kwart ronde, roterende glasplaten (R26). PASSTHROUGH uitvoering met deuren aan weerszijden (kast dient i.v.m. stabiliteit aan bovenzijde te worden vastgezet).

Uitvoering

P	Statische uitvoering met temperatuurbereik +2°C/+10°C
NT	Statische uitvoering met temperatuurbereik -15°C/-25°C
PV*	Geforceerde uitvoering met temperatuurbereik +2°C/+10°C
NFP*	Geforceerde uitvoering met temperatuurbereik -5°C/+10°C
NFN	Geforceerde uitvoering met temperatuurbereik +5°C/-25°C
CB	Geforceerde uitvoering met gecombineerde temperatuurbereik -5°C/+10°C & +5°C/-25°C

*aanvullende mogelijkheden voor de NFP of PV uitvoering:

HR	Uitvoering met voorgeprogrammeerde luchtvochtigheid 75%-85% (alleen mogelijk bij NFP)
CHO	Uitvoering voor chocolade, temperatuurbereik +15°C/+18°C met luchtvochtigheid 35%-55%

Opties

Tropische uitvoering bij extreme warmte weersomstandigheden

Compartimenten

Bij verschillende modellen is het mogelijk om de vitrine op te delen in compartimenten die op verschillende temperaturen ingesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld een combinatie van een vries- en koelcompartiment. Hierdoor is het mogelijk om producten die op verschillende temperaturen bewaard dienen te worden, in één vitrine te presenteren.

Kleur

Standaard zijn de vitrines (uitwendig) verkrijgbaar in aluminium en brons. Daarnaast is het mogelijk de vitrine in een RAL kleur of in hout te verkrijgen. Inwendig wordt de vitrine standaard RVS geleverd. Zwart of wit is optioneel

Opties (prijs op aanvraag)

- Zelfsluitende deur
- Open deur alarm
- Spiegel deur
- Linksdraaiende deur(en)
- Anti-condens glas
- Slot (enkel bij draaideuren mogelijk)
- LED verlichting
- Speed fan controller
- Condensor temperatuur alarm

De vitrines in deze catalogus zijn de standaard modellen. Voor advies over een vitrine op maat kunt u contact opnemen met onze adviseurs.

Showvitrites



0044 PV



0144 PV




4400 PV

- Merk: Tekna
- Temperatuurbereik: +2°C/+10°C
- Geforceerd
- Afwerking: standaard aluminium of brons
- Koudemiddel: R290
- Ontdooiing: automatisch

- Voltage: 220-240V / 1/ 50hz
- Opgenomen vermogen: 500 Watt | 7400PV 800 Watt
- Positie koelunit: onder
- Uitvoering: bediening
- Incl. zwenkwielen (ongemonteerd)
- 4 zijden glas

Artikelnr.	Omschrijving	BxDxH / mm	Roosters	Gew. / kg	Inh. / L	Prijs / €
TEK0010	0044 PV	670 x 640 x 1260	2 (510 x 440)	115	210	2.043
TEK0050	0144 PV	670 x 640 x 1260	3 roterend glas (Ø 496 mm)	115	210	2.683
TEK010	4400 PV	670 x 640 x 1930	5 (510 x 440)	157	430	2.280
TEK01400	4401 PV	670 x 640 x 1930	7 roterend glas	182	430	2.383
TEK030	7400 PV	1320 x 640 x 1930,	5 (1150 x 440)	235	880	3.248

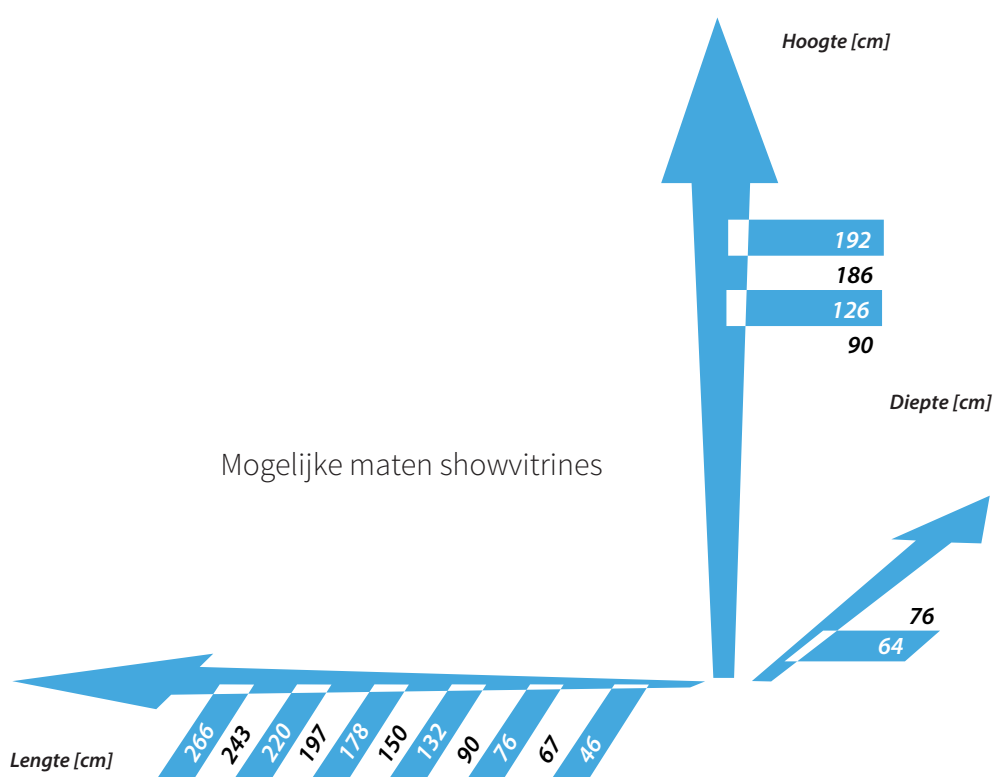

Opzetvitrines



QBO-L

- Merk: Sayl
- Temperatuurbereik: +2°C / + 6°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: rondom (dubbel) glas
- Koudemiddel: R600A
- Automatische ontdooiing
- Elektronische regeling

- Makkelijk reinigbaar
- Schuifruit aan achterzijde
- QBO-R uitgevoerd met regelbare (kleurveranderende) verlichting
- Exclusief etages (optioneel)
- Rechte ruiten, bediening
- Unit aan onderzijde

Art.nr.	Omschrijving	BxDxH / mm.	Opg.verm. / Watt	Gewicht / kg	Prijs / €
SAY001	QBO-L	620x670x670	210	80	3.260
SAY002	QBO-R	620x670x670	210	80	2.993



VELA

- Merk: Sayl
- Temperatuurbereik: +2°C / + 6°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: rondom (dubbel) glas
- Koudemiddel: R600A
- Automatische ontdooiing

- Makkelijk reinigbaar
- Schuifruit aan achterzijde
- Gebogen ruiten, bediening
- Incl. verlichting onder elke etage
- Unit aan achterzijde
- Elektronische regeling

Art.nr.	Omschrijving	BxDxH / mm.	Opg.verm. / Watt	Gewicht / kg	Prijs / €
SAY026	VELA	800x700x740	250	80	2.649



IN60-60C

- Merk: Sayl
- Temperatuurbereik: +60°C
- Warme vitrine
- Afwerking: rondom (dubbel) glas
- IC 60-60C : 2 roosters

- IC60-60C en IC60-90C => bediening
- IC60-90AC => zelfbediening
- Incl. ledverlichting onder de etages
- Makkelijk reinigbaar
- IC60-90C en IC60-90AC: 3 roosters

Art.nr.	Omschrijving	BxDxH / mm.	Opg.verm. / Watt	Gewicht / kg	Prijs / €
SAY042	IN60-60C	600X600X600	600	60	2.515
SAY043	IN60-90C	600X600X900	650	80	2.818
SAY044	IN60-90AC	600X600X900	650	82	3.056



IN60-90AC

5 VITRINES

2020

Pancoolers



VRS1300/S



VRS1300/S + GLASOPBOUW



VRS1300/S + RVS DEKSEL



VRS1815/S



VRS1815/S + GLASOPBOUW



VRS1815/S + RVS DEKSEL



STELPOTEN +165/+215 MM.

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: +2°C / +7°C
- Statisch
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290

- Ontdooiing: automatisch
- Elektronische regeling met digitale uitlezing
- Afneembaar rooster voor de koelmachine
- Geschikt voor GN bakken H=150
- Exclusief GN bakken
- Machine rechts

Art.nr.	Omschrijving	BxDxH / mm	GN bakken	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
VRS 1100/S GN 1/1						
VRS11	zonder glasopbouw	1100 x 395 x 225	4 x 1/3	37	275	1.135
VRS11V	met glasopbouw*	1100 x 395 x 429	4 x 1/3	37	275	1.303
VRS11K	met RVS deksel	1100 x 395 x 260	4 x 1/3	37	275	1.435
VRS 1260/S GN 1/1						
VRS12	zonder glasopbouw	1260 x 395 x 225	5 x 1/3	39	275	1.182
VRS12V	met glasopbouw*	1260 x 395 x 429	5 x 1/3	39	275	1.360
VRS12K	met RVS deksel	1260 x 395 x 260	5 x 1/3	39	275	1.491
VRS 1300/S GN 1/1						
VRS13	zonder glasopbouw	1300 x 395 x 225	5 x 1/3	41	275	1.210
VRS13V	met glasopbouw*	1300 x 395 x 429	5 x 1/3	41	275	1.397
VRS13K	met RVS deksel	1300 x 395 x 260	5 x 1/3	41	275	1.528
VRS 1450/S GN 1/1						
VRS14	zonder glasopbouw	1450 x 395 x 225	6 x 1/3	43	275	1.228
VRS14V	met glasopbouw*	1450 x 395 x 429	6 x 1/3	43	275	1.425
VRS14K	met RVS deksel	1450 x 395 x 260	6 x 1/3	43	275	1.556
VRS 1815/S GN 1/1						
VRS15	zonder glasopbouw	1815 x 395 x 225	8 x 1/3	45	275	1.275
VRS15V	met glasopbouw*	1815 x 395 x 429	8 x 1/3	45	275	1.481
VRS15K	met RVS deksel	1815 x 395 x 260	8 x 1/3	45	275	1.613
VRS 2005/S GN 1/1						
VRS16	zonder glasopbouw	2005 x 395 x 225	9 x 1/3	47	275	1.341
VRS16V	met glasopbouw*	2005 x 395 x 429	9 x 1/3	47	275	1.556
VRS16K	met RVS deksel	2005 x 395 x 260	9 x 1/3	47	275	1.688
VRS 2560/S GN 1/1						
VRS17	zonder glasopbouw	2560 x 395 x 225	12 x 1/3	49	275	1.435
VRS17V	met glasopbouw*	2560 x 395 x 429	12 x 1/3	49	275	1.678
VRS17K	met RVS deksel	2560 x 395 x 260	12 x 1/3	49	275	1.810

*glasopbouw wordt onopgebouwd meegeleverd.


Accessoires /opties

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
1VRK02	Stelpoot per stuk; hoogte +165/+215 mm, gemonteerd in Groenlo (4 nodig)	30
	RVS onderstel (tot 300 mm hoog) open uitvoering	228
1VRX01	Set van 2 RVS beugels voor bevestiging aan de wand, per set van 2 steunen	168
1VRK002	Tussenbrug 332 x 47 mm	18
1VRK001	Tussenbrug 332 x 32 mm	18
1VRK003	Tussenbrug 332 x 20 mm	18

Sushi / Tapasvitrines




BCS-8

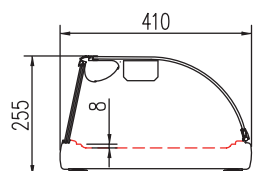

DOORSNEDE BCS



BCCS-6

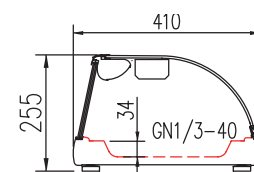

DOORSNEDE BCCS




BCL-6



DOORSNEDE BCL



BCC-6

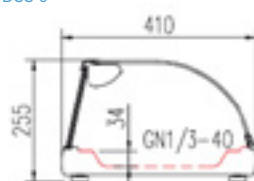

DOORSNEDE BCC

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: 0°C / +5°C
- Statische koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290

- Ontdooiing: handmatig
- Top verdamper
- Elektronische regeling met digitale uitlezing
- Achterschuifruiten
- Machine rechts
- Vlakke bodem

Geschikt voor het presenteren van sushi.

Art.nr.	Omschrijving	BxDxH / mm	Etageer-vlak	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR053	BCS-4	1050 x 410 x 255	300x675	34	138	1.272
COR054	BCS-6	1400 x 410 x 255	300x1030	41	146	1.380
COR055	BCS-8	1755 x 410 x 255	300x1380	49	152	1.500

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: 0°C / +5°C
- Statische koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290

- Ontdooiing: handmatig
- Top verdamper
- Digitale thermostaat
- Achterschuifruiten
- Inclusief GN bakken 1/3 h 40
- Machine rechts

Geschikt voor het presenteren van sushi.

Art.nr.	Omschrijving	BxDxH / mm	Etageer-vlak	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR050	BCCS-4	1050 x 410 x 255	4 x 1/3x40	35	138	1.341
COR051	BCCS-6	1400 x 410 x 255	6 x 1/3x40	42	146	1.488
COR052	BCCS-8	1755 x 410 x 255	8 x 1/3x40	50	152	1.631

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: +4°C / +8°C
- Statische koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4

- Koudemiddel: R290
- Ontdooiing: handmatig
- Elektronische regeling met digitale uitlezing
- Achterschuifruiten
- Machine rechts

Geschikt voor het presenteren van tapas.

Art.nr.	Omschrijving	BxDxH / mm	Etageer-vlak	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR063	BCL-4	1050 x 410 x 255	300x675	33	200	1.000
COR064	BCL-6	1400 x 410 x 255	300x1030	40	220	1.085
COR065	BCL-8	1755 x 410 x 255	300x1380	48	240	1.176

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: +4°C / +8°C
- Statische koeling
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 4
- Koudemiddel: R290

- Ontdooiing: handmatig
- Elektronische regeling met digitale uitlezing
- Achterschuifruiten
- Inclusief GN bakken
- Machine rechts

Geschikt voor het presenteren van tapas.

Art.nr.	Omschrijving	BxDxH / mm	Etageer-vlak	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR060	BCC-4	1050 x 410 x 255	4 x 1/3x40	33	138	1.069
COR061	BCC-6	1400 x 410 x 255	6 x 1/3x40	40	143	1.200
COR062	BCC-8	1755 x 410 x 255	8 x 1/3x40	48	145	1.318



6 Schepijsvitrines

Een schepijsvitrine vormt het middelpunt van een ijssalon. Een goede presentatie van het ijs zorgt voor een goede verkoop van het ijs. Even belangrijk als de techniek van de vitrine is daarom het design. De schepijsvitrines van Veld bieden voor ieder interieur een geschikte vitrine. Op welke wijze een ijssalon het ijs wil presenteren is bepalend voor de techniek waarvoor gekozen dient te worden. Hoog gedecoreerd ijs is bijvoorbeeld alleen mogelijk in een ijsvitrine met geforceerde koeling.

Een schepijsvitrine is bedoeld voor de presentatie en verkoop van schepijs en is niet geschikt voor langere opslag en bewaring. Om de kwaliteit van het ijs te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om het ijs buiten openingsuren te bewaren in een ijsbewaarkast.

Voor een optimale werking is het bij geforceerde schepijsvitrines essentieel dat deze 's nachts leeggehaald worden om de vitrine te reinigen en ontdooien. Dit komt de levensduur van de vitrine ten goede. Voor de opslag van het ijs adviseren we een schepijsbewaarkast. Deze vindt u in het hoofdstuk vrieskisten & vrieskisten van deze catalogus.

- 6.1 Statische uitvoering
- 6.2 Geforceerde uitvoering



6.1 Statische uitvoering



MINI CREAM 3V LED

6 SCHEPIJSVITRINES

2020

Statische uitvoering

6.1



ICE 3 V

- Merk: Coldflow
- Temperatuurbereik: -10°C /-22°C
- 230Volt/50Hz
- Statische uitvoering
- Afwerking: wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4 (30°C-55%RH)
- Koudemiddel: R600a
- Voor schepijsbakken van 5 liter (worden standaard niet meegeleverd)
- Incl. inzetframe voor de bakken
- Voorzien van Plexiglas koepel of vlakke glasdeksel
- Led verlichting in de bak
- Met digitale controller

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	kWh/24u	Gewicht / kg	Prijs / €
TOP081	ICE 2 V + LED	480 x 700 x 385	1,8	28	794
TOP090	ICE 3 V + LED	647 x 717 x 380	1,8	30	915
TOP082	ICE2 V LED FLAT	475 x 715 x 355	1,8	28	819
TOP092	ICE3 V LED FLAT	647 x 717 x 355	1,8	30	941

Art.nr.	Accessoires / opties	Prijs / €
561200	RVS schepijsbak 5 liter (360 x 165 x 120 mm)	27



MINI CREAM 3V LED

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: -10°C/-22°C
- 230Volt/50Hz
- Statische uitvoering
- Afwerking: wit staalplaat
- Klimaatklasse: 4 (30°C-55%RH)
- Koudemiddel: R600a
- Voor schepijsbakken van 5 liter (worden standaard niet meegeleverd)
- Incl. inzetframe voor de bakken
- Voorzien van vlakke glasdeksel
- Led verlichting in de bak

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	kWh/24u	Gewicht / kg	Prijs / €
FM060	MINI CREAM 2V LED, excl. CANOPY	490 x 790 x 345	1,8	28	1.065
FM062	MINI CREAM 3V LED, excl. CANOPY	654 x 790 x 345	1,8	33	1.186

Art.nr.	Accessoires / opties	Prijs / €
561200	RVS schepijsbak 5 liter (360 x 165 x 120 mm)	27



J 7 EXTRA


- Merk Framec
- Temperatuurbereik top en J: -15°C/-20°C
- Temperatuurbereik Dolce vita: -18°C/-20°C
- Statische uitvoering
- Afwerking: wit gecoat staalplaat
- Klimaatklasse: 4 (30°C- 55°C)
- Koudemiddel: R290
- DOLCE VITA ELLE R452
- Standaard geleverd exclusief bakken
- Voorzien van kantelruit aan achterzijde (om presentatieruimte af te sluiten als er niet geschept wordt)
- Model Top uitgevoerd met rechte ruit
- Overige modellen uitgevoerd met ronde ruit
- Kunststof werkblad
- Verlichting boven de ijsbakken
- Voorraadgedeelte is aan achterzijde
- incl. save controlsysteem waardoor ontdooiing nodig

Te bewaren ijsbakken in voorraadgedeelte per vitrine: TOP6-> 8x5L, TOP7 en J7-> 12x5L J9-> 16x5L

Dolce vita elle 10-> 10x5L, Dolce vita elle 13-> 13 x 5

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	kWh/24u	Gewicht / kg	Prijs / €
TOP110	TOP 6 J- R290	1200 x 675 x 1175	7	95	2.238
TOP120	TOP 7 J- R290	1350 x 675 x 1175	10,5	99	2.309
TOP140	J 7 EXTRA- R290	1341 x 723 x 1224	9,7	117	2.459
TOP1500	J 9 EXTRA- R290	1656 x 723 x 1224	10	150	2.863
TOP160	DOLCE VITA ELLE 10- R452	1437 x 945 x 1290	11,7	130	3.823
TOP170	DOLCE VITA ELLE 13- R452	1890 x 945 x 1290	13,5	151	4.136

Art.nr.	Accessoires / opties	Prijs / €
561200	RVS schepbakken 5 liter (360 x 165 x 120 mm)	27
5612330	Lepelspoelbakje RVS + PVC omkasting, aansluiten door derden	80
561242	Omkasting lepelspoelbakje RVS	41



DOLCE VITA ELLE 13

Statische uitvoering



BRIO ICE 4 SK

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: -15°C / -25°C
- Statische uitvoering
- Afwerking: wit gecoat staalplaat
- Klimaatklasse: 4 (30°C- 55°C)
- Koudemiddel: R290
- Frame voor 4 x 5 liter RVS bak

- Voorzien van onderhoudsvrije condensor
- Uitgevoerd met vaste wielen en mechanische thermometer
- Handmatige ontdooiing
- Voorraadruimte onder de bakken.
- Standaard geleverd exclusief bakken
- Bovenbouw wordt ongemonteerd meegeleverd

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	kWh/24u	Gewicht / kg	Prijs / €
FM5100	BRIO ICE 4 SK	780 x 640 x 1181	2,2	68	1.281
	Montagekosten voor opgebouwde glasopbouw				85




SLANT 510 ICE

- Merk Framec
- Temperatuurbereik: -15°C / -20°C
- Statische uitvoering
- Afwerking: wit gecoat staalplaat
- Klimaatklasse: 4 (30°C- 55°C)
- Koudemiddel: R290
- Exclusief bakken

- Frame voor 10 x 5 liter RVS bak
- Handmatige ontdooiing
- Voorraad ruimte aan achterzijde
- Voorzien van 4 stevige zwenkwielen
- De vitrine is voorzien van binnenverlichting.
- Bovenbouw wordt ongemonteerd meegeleverd.

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	kWh/24u	Gewicht / kg	Prijs / €
FM5110	SLANT 510 ICE	1341 x 725 x 1235	3,4	100	1.946
	Montagekosten voor opgebouwde glasopbouw				85

6.2 Geforceerde uitvoering

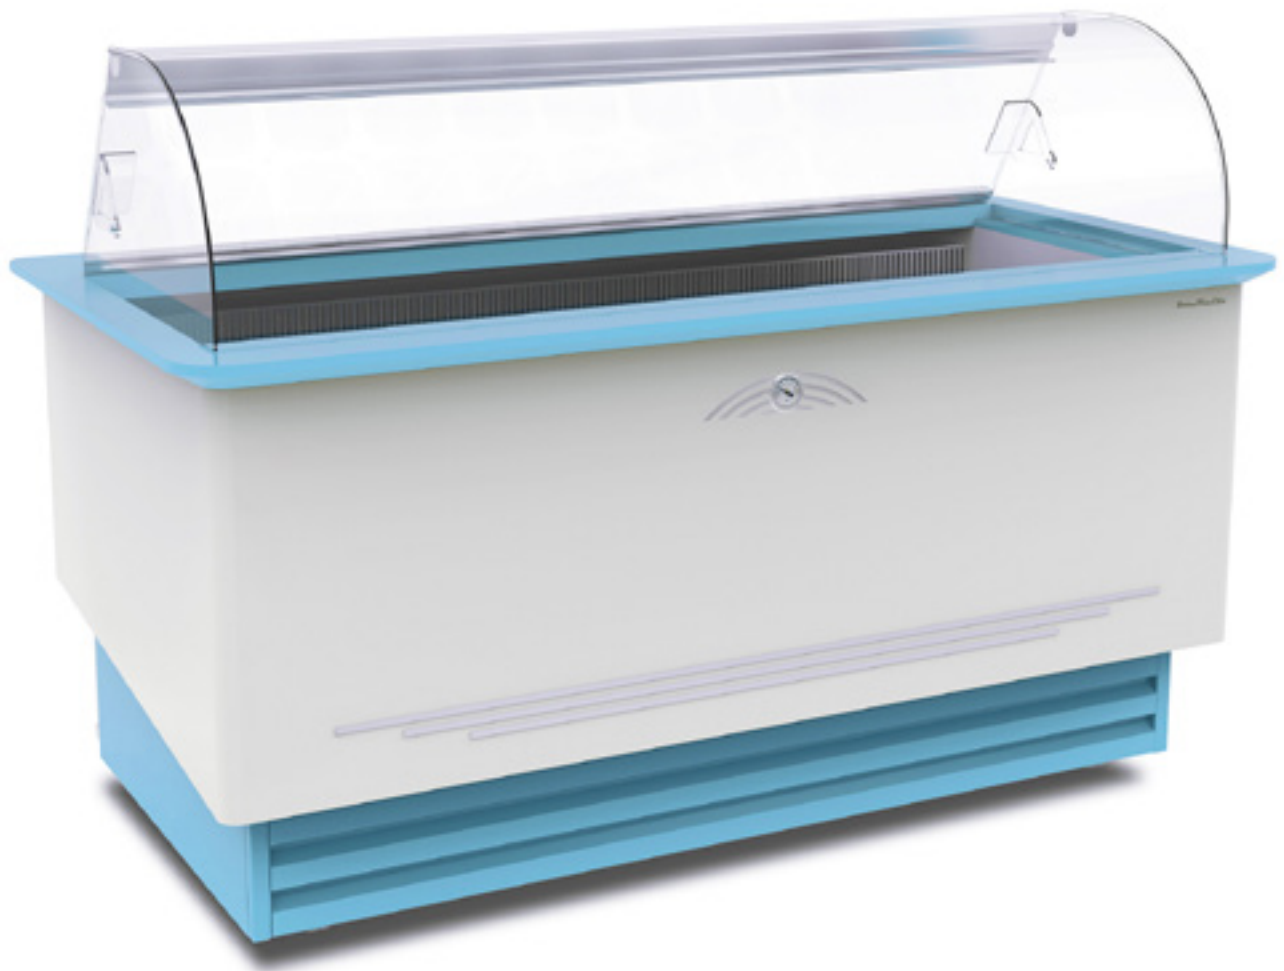

DOLCEVITA ELLE

Geforceerde uitvoering



DORADO 18 - 2 KLEUREN UITVOERING

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: -14°C / -18°C
- Geforceerde uitvoering
- Klimaatklasse: 3 (25°C- 60%RV)
- Afwerking: Gespoten decoratie panelen in een kleur
- Koudemiddel: R452A
- Voorzien van verwarmde kantelbare gebogen voorruit
- Uitgevoerd met heetgas ontdooisysteem
- RVS werkblad van 222mm diep
- RVS werkblad
- Verlichting in de koof
- Standaard geleverd exclusief bakken
- Voorzien van dubbele verdamper (voorzijde en achterzijde van de bakken)
- Rolgordijn wordt standaard meegeleverd.

De Dorado is leverbaar in een 12- 18 en 24-baks uitvoering en het is mogelijk secties te koppelen. Voor een optimale werking is het essentieel deze vitrine 's nachts leeg te halen om de vitrine te reinigen en te ontdooien. Voor de opslag van het ijs adviseren we een schepijsbewaarkast (Afinox).

De Dorado kan ook geleverd worden in een pastry uitvoering voor de verkoop voor gebak. De pastry uitvoering wordt geleverd met hefruiten, de schepijs uitvoering met kantelruiten.



DORADO - 12 - 2 KLEUREN UITVOERING

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Opg. Verm. / Watt	Gewicht / kg	Prijs / €
OTD013	DORADO 12	1230x1120x1360	1790	280	12.886
OTD101	DORADO 18	1730x1120x1360	3340	380	14.337

Art.nr.	Accessoires / opties	Prijs / €
561200	RVS schepbakken 5 liter (360 x 165 x 120 mm)	27
10TD001	Lepelspoelsysteem A DORADO + (aan/afvoer), aansluiten door derden	385
5612333	Lepelspoelsysteem B, vrijstaand systeem met waterpomp en 2 jerrycans voor schoon en afval water op 230V	1.459

- Merk Framec
- Temperatuurbereik: -5°C / -20°C
- Geforceerde uitvoering
- Afwerking: Gecoat staalplaat
- Klimaatklasse: 4 (30°C- 55°C)
- Koudemiddel: R290
- Retro model voor ronde schepijsbakken (standaard niet meegeleverd)
- Voorzien van elektronische regeling
- Handmatige ontdooiing
- Inclusief lepelspoelbak
- Ook leverbaar als inbouwmodel

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Opg. Verm. / Watt	Gewicht / kg	Prijs / €
FM4890	DOLCE VITA 4 LUX	654x758x1030	260	78	2.248
FM4900	DOLCE VITA 6 LUX	965x758x1030	310	94	2.469
FM4910	DOLCE VITA 8 LUX	1105x758x1030	350	106	2.792
FM4920	DOLCE VITA 10 LUX	1435x758x1030	480	127	3.193


Art.nr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1FM4900	RVS Schepijsbak, rond 7,5 liter (H250 x ø200 mm)	56
1FM4908	Plexi opbouw met afzetgedeelte en smaakhouder, mod 2	199
1FM4909	Plexi opbouw met afzetgedeelte en smaakhouder, mod 4	221
1FM4910	Plexi opbouw met afzetgedeelte en smaakhouder, mod 6	221
1FM4911	Plexi opbouw met afzetgedeelte en smaakhouder, mod 8	268
1FM4912	Plexi opbouw met afzetgedeelte en smaakhouder, mod 10	199
	Montagekosten opbouw	74
	Led verlichting set, mod 4	91
	Led verlichting set, mod 6-8	125
	Led verlichting set, mod 10	148



DOLCE VITA 4 LUX

Geforceerde uitvoering

6.2



DOLCE VITA ELLE 13

- Merk Framec
- Temperatuurbereik: -18°C / -20°C
- Geforceerde uitvoering
- Afwerking: Gecoat staalplaat
- Klimaatklasse: 4 (30°C- 55°C)
- Koudemiddel: R452

- Voorzien van kantelruit aan achterzijde (om presentatieruimte af te sluiten als er niet geschept wordt)
- Kunststof werkblad
- Verlichting boven de ijsbakken
- Voorraadgedeelte is aan achterzijde
- Standaard geleverd exclusief bakken

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Opg. Verm. / Watt	Gewicht / kg	Prijs / €
TOP161	DOLCE VITA ELLE 10- R452NV	1437 x 945 x 1290	630	130	4.507
TOP171	DOLCE VITA ELLE 13- R452NV	1890 x 945 x 1290	810	151	4.834

- Merk: La squadra
- Temperatuurbereik: -10°C / -22°C
- Geforceerde uitvoering
- Afwerking: frontpaneel en zijpanelen wit
- Klimaatklasse: 4/4 (+35°C- RV 70%)
- Koude middel: R452
- Leverbaar in pastry uitvoering
- Kantelbaar bovenglas voor optimaal schoonmaken van de vitrine

- Mogelijkheid tot samenbouw
- Verwarmde front- en zijruiten
- Voorzien van rolgordijn aan de achterzijde
- Incl. Semi hermetische compressor.
- Incl. 2 gecoate verdamper
- Front leverbaar in meerdere kleuren (tegen meerprijs)

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Opg. Verm. / Watt	Gewicht / kg	Prijs / €
HC020	SELECTA 12 Gelato, 230V Wit	1175 x 1160 x 1180	2400	250	15.047
HC022	SELECTA 16 Gelato, 400V Wit	1506 x 1160 x 1180	3000	300	17.264
HC024	SELECTA 20 Gelato, 400V Wit	1830 x 1160 x 1180	3430	370	19.848
HC026	SELECTA 24 Gelato, 400V Wit	2205 x 1160 x 1180	4080	420	21.609
HC078	BELLA 12 Gelato, 400V Wit	1175 x 1180 x 1360	2400	270	15.855
HC079	BELLA 16 Gelato, 400V Wit	1506 x 1180 x 1360	3000	310	17.264
HC080	BELLA 20 Gelato, 400V Wit	1830 x 1180 x 1360	3430	370	19.965
HC081	BELLA 24 Gelato, 400V Wit	2205 x 1180 x 1360	4080	440	21.609



SELECTA 16 GELATO



MARISA 16 GELATO

HC086	MARISA 12 Gelato, 400V Wit	1175 x 1140 x 1290	2400	250	15.855
HC087	MARISA 16 Gelato, 400V Wit	1506 x 1140 x 1290	3000	300	17.264
HC088	MARISA 20 Gelato, 400V Wit	1830 x 1140 x 1290	3430	370	19.848
HC089	MARISA 24 Gelato, 400V Wit	2205 x 1140 x 1290	4080	440	21.609
HC090	MARISA 28 Gelato, 400V Wit	2530 x 1140 x 1290	4580	500	25.133
HC091	MARISA 32 Gelato, 400V Wit	2960 x 1140 x 1290	4780	560	28.773



Bella 24 GELATO



7 Buffetten

De professionele gastrobuffetten zijn ontwikkeld voor een optimale geconditioneerde presentatie van warme en koude etenswaren. Bij Veld Koeltechniek vindt u zowel complete buffetmeubelen afgewerkt in modern design als drop-in buffetten die ingebouwd kunnen worden in de eigen restaurantomgeving van uw klant. Beide assortimenten kunnen prima met elkaar gecombineerd worden. Afhankelijk van de manier van inbouwen is een uitvoering met separaat opgestelde machine een optie als het design van de opstelling machineroosters niet toelaat.

7.1 Drop-in modellen

7.2 Gastrobuffetten



7 BUFFETTEN

7.1 Drop-in modellen



SOUL PLATINUM DA

7 BUFFETTEN

2020

Drop-in modellen

7.1



SOUL GREEN

- Merk: Afinox
- Temperatuur: +4°C / +8°C
- Statisch
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Max. hoogte GN bakken: 200mm
- Digitale uitlezing en bediening
- Machine onder
- Inw. hoogte 250 mm

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Sparingsmaat / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBS000	SL-GREEN Plus 1/1 GN	519 x 650 x 565	489 x 620	42	247	2.086
GBS001	SL-GREEN Plus 2/1 GN	844 x 650 x 565	814 x 620	48	247	2.066
GBS002	SL-GREEN Plus 3/1 GN	1169 x 650 x 565	1139 x 620	55	247	2.141
GBS003	SL-GREEN Plus 4/1 GN	1494 x 650 x 565	1464 x 620	60	247	2.281
GBS004	SL-GREEN Plus 5/1 GN	1819 x 650 x 565	1789 x 620	66	247	2.571
GBS005	SL-GREEN Plus 6/1 GN	2144 x 650 x 565	2114 x 620	76	247	2.743

De inbouwvoorschriften m.b.t. aan- en afvoer van lucht van de condensor dienen strikt te worden opgevolgd om de werking van de machine te garanderen.

Voor bovenbouw zie volgende pagina.



SOUL LIME

- Merk: Afinox
- Temperatuur: +4°C / +8°C
- Statisch
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Inwendige hoogte: 30mm
- Digitale uitlezing en bediening
- Machine onder
- Geschikt voor schalen van 3 cm

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Sparingsmaat / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBS012	SL-LIME Plus 2/1 GN	844 x 650 x 565	814 x 620	42	247	1.850
GBS013	SL-LIME Plus 3/1 GN	1169 x 650 x 565	1139 x 620	46	247	1.926
GBS014	SL-LIME Plus 4/1 GN	1494 x 650 x 565	1464 x 620	49	247	2.055
GBS015	SL-LIME Plus 5/1 GN	1819 x 650 x 565	1789 x 620	55	247	2.308
GBS016	SL-LIME Plus 6/1 GN	2144 x 650 x 565	2114 x 620	61	247	2.571

De inbouwvoorschriften m.b.t. aan- en afvoer van lucht van de condensor dienen strikt te worden opgevolgd om de werking van de machine te garanderen.

Voor bovenbouw zie volgende pagina.



SOUL BLUE

- Merk: Afinox
- Temperatuur: +4°C / +8°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Max. hoogte GN bakken: 200mm
- Digitale uitlezing en bediening
- Machine onder
- Inw. hoogte 150 mm
- Instelbaar etaleervak (20-150mm)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Sparingsmaat / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBS023	SL-BLUE Plus 2/1 GN	844 x 760 x 730	810 x 726	72	247	3.572
GBS024	SL-BLUE Plus 3/1 GN	1169 x 760 x 730	1135 x 726	96	247	3.754
GBS025	SL-BLUE Plus 4/1 GN	1494 x 760 x 730	1460 x 726	115	494	4.075
GBS026	SL-BLUE Plus 5/1 GN	1819 x 760 x 730	1785 x 726	126	494	4.838
GBS027	SL-BLUE Plus 6/1 GN	2144 x 760 x 730	2110 x 726	159	494	5.634
	Bodemplaat Blue	532 x 326				31

De inbouwvoorschriften m.b.t. aan- en afvoer van lucht van de condensor dienen strikt te worden opgevolgd om de werking van de machine te garanderen.

Voor bovenbouw zie volgende pagina.

Drop-in modellen



SOUL RED

- Merk: Afinox
- Temperatuur: +30°C / +90°C
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Max. hoogte GN bakken: 200mm
- Machine onder
- Digitale uitlezing en bediening
- Inclusief instelbare warmtelamp d.m.v. dimmer
- LED verlichting
- Verwarming onder RVS bak
- Automatisch watervulstelsysteem
- Inw. hoogte 250 mm

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Sparingsmaat / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBS051	SL-RED Plus 2/1 GN	844 x 650 x 290	814 x 620	31	1000	1.721
GBS052	SL-RED Plus 3/1 GN	1169 x 650 x 290	1139 x 620	42	1500	1.937
GBS053	SL-RED Plus 4/1 GN	1494 x 650 x 290	1464 x 620	53	2000	2.141
GBS054	SL-RED Plus 5/1 GN	1819 x 650 x 290	1789 x 620	61	2500	2.388
GBS055	SL-RED Plus 6/1 GN	2144 x 650 x 290	2114 x 620	63	3000	2.732

De inbouwvoorschriften m.b.t. aan- en afvoer van lucht van de condensor dienen strikt te worden opgevolgd om de werking van de machine te garanderen.

Voor bovenbouw zie volgende pagina.



SOUL BROWN

- Merk: Afinox
- Temperatuur: +30°C / +75°C
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Machine onder
- Digitale uitlezing en bediening
- Inclusief instelbare warmtelamp d.m.v. dimmer
- LED verlichting
- Verwarming onder RVS bak
- Glasplaten in RVS-frame met verwarming onder de plaat

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Sparingsmaat / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBS060	SL-BROWN Plus 2/1 GN	844 x 650 x 100	814 x 620	27	570	1.496
GBS061	SL-BROWN Plus 3/1 GN	1169 x 650 x 100	1139 x 620	33	855	1.818
GBS062	SL-BROWN Plus 4/1 GN	1494 x 650 x 100	1464 x 620	41	1140	2.141

De inbouwvoorschriften m.b.t. aan- en afvoer van lucht van de condensor dienen strikt te worden opgevolgd om de werking van de machine te garanderen.

Voor bovenbouw zie volgende pagina.



SOUL PLATINUM DA

- Merk: Afinox
- Temperatuur: +4°C / +6°C
- Geforceerd met gekoelde etages
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Machine onder
- Max. hoogte GN bakken: 150mm
- Draaideuren achterzijde
- Voorzijde DF modellen met flappen | DS modellen met schuifdeuren
- 8 mm dik gehard glas
- Verdampers onder bakken
- Staanders voorzien van LED verlichting

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Sparingsmaat / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBS036	SL-PLATINUM 3/1 GN DF	1169 x 760 x 1505	1135 x 726	218	340	7.906
GBS037	SL-PLATINUM 3/1 GN DS	1169 x 760 x 1505	1135 x 726	218	340	7.966
GBS038	SL-PLATINUM 4/1 GN DF	1494 x 760 x 1505	1460 x 726	250	494	8.915
GBS039	SL-PLATINUM 4/1 GN DS	1494 x 760 x 1505	1460 x 726	250	494	9.097
GBS040	SL-PLATINUM 5/1 GN DF	1819 x 760 x 1505	1785 x 726	305	494	10.249
GBS041	SL-PLATINUM 5/1 GN DS	1819 x 760 x 1505	1785 x 726	305	494	10.330

De inbouwvoorschriften m.b.t. aan- en afvoer van lucht van de condensor dienen strikt te worden opgevolgd om de werking van de machine te garanderen.

Voor bovenbouw zie volgende pagina.

Artikelnr.	Accessoires /opties	Prijs / €
	Bodemplaat Blue 532 x 326	31
1SLX003	Tussenbrug voor gastronom bakken 530 x 20	12

Drop-in modellen

Bovenbouw drop-in SOUL modellen



SOUL LED

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Prijs / €
Soul glasopbouw voorzien van verchromde staanders, gebogen glas met LED (geschikt voor GREEN/LIME/BLEU modellen)			
1GBS001	Bovenb. SOUL LED 2/1	824 x 540 x 400	401
1GBS002	Bovenb. SOUL LED 3/1	1149 x 540 x 400	436
1GBS003	Bovenb. SOUL LED 4/1	1474 x 540 x 400	486
1GBS004	Bovenb. SOUL LED 5/1	1799 x 540 x 400	547
1GBS005	Bovenb. SOUL LED 6/1	2124 x 540 x 400	608

Soul glasopbouw voorzien van verchromde staanders, vlak glas met LED (geschikt voor GREEN/LIME modellen)			
1GBS006	Bovenb. SOUL LED 2/1 FLAT	824 x 584 x 400	395
1GBS007	Bovenb. SOUL LED 3/1 FLAT	1149 x 584 x 400	436
1GBS008	Bovenb. SOUL LED 4/1 FLAT	1474 x 584 x 400	486
1GBS009	Bovenb. SOUL LED 5/1 FLAT	1799 x 584 x 400	547
1GBS010	Bovenb. SOUL LED 6/1 FLAT	2124 x 584 x 400	608



SOUL LED FLAT

Soul glasopbouw voorzien van verchromde staanders, vlak glas met LED (geschikt voor BLUE modellen)			
1GBS011	Bovenb. SOUL LED 2/1 FLAT BLUE	840 x 694 x 400	395
1GBS012	Bovenb. SOUL LED 3/1 FLAT BLUE	1149 x 694 x 400	436
1GBS013	Bovenb. SOUL LED 4/1 FLAT BLUE	1474 x 694 x 400	486
1GBS014	Bovenb. SOUL LED 5/1 FLAT BLUE	1799 x 694 x 400	547
1GBS015	Bovenb. SOUL LED 6/1 FLAT BLUE	2124 x 694 x 400	608

De LED verlichting van de glasopbouw kan niet rechtstreeks aangesloten worden op 230 Volt.

Trafo voor LED verlichting glasopbouw	57
Schakelkast met trafo en schakelaar voor LED verlichting glasopbouw	168



SOUL HOT

Soul glasopbouw, gebogen glas met halogeen licht (geschikt voor RED/BROWN modellen)			
1GBS025	Bovenb. SOUL HOT 2/1	824 x 540 x 400	557
1GBS026	Bovenb. SOUL HOT 3/1	1149 x 540 x 400	658
1GBS027	Bovenb. SOUL HOT 4/1	1474 x 540 x 400	850
1GBS028	Bovenb. SOUL HOT 5/1	1799 x 540 x 400	911
1GBS029	Bovenb. SOUL HOT 6/1	2124 x 540 x 400	1.103

Soul glasopbouw, vlak glas met halogeen licht (geschikt voor RED/BROWN modellen)			
1GBS030	Bovenb. SOUL HOT 2/1 FLAT	824 x 584 x 400	557
1GBS031	Bovenb. SOUL HOT 3/1 FLAT	1149 x 584 x 400	658
1GBS032	Bovenb. SOUL HOT 4/1 FLAT	1474 x 584 x 400	756
1GBS033	Bovenb. SOUL HOT 5/1 FLAT	1799 x 584 x 400	911
1GBS034	Bovenb. SOUL HOT 6/1 FLAT	2124 x 584 x 400	1.103

Tevens bestaat voor alle modellen een in hoogte verstelbare opbouw. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs.

De glasopbouw wordt onopgebouwd geleverd.

De losse LED uitvoering is alleen geschikt voor de soul in koude uitvoering.

Bij toepassing van glasopbouw in combinatie met basismeubel Soul, niet deze artikelnummers gebruiken, maar als combinatie doorgeven.

Indien u enkel een glasopbouw of drop-in model besteld, houdt er dan rekening mee dat de drop-in modellen niet standaard zijn voorbereid voor een glasopbouw.

7.2 Gastrobuffetten



TR-RED HEMLOCK

7 BUFFETTEN

2020

Gastrobuffetten

7.2



ES-GREEN HEMLOCK GEBOGEN

- Merk: Afixox
- Temperatuur: +4°C / +8°C
- Statisch
- Afwerking: hemlock of donker wengé
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290

- Max. hoogte GN bakken: 200mm
- Inclusief zwenkwielen
- Digitale uitlezing en bediening
- Vaste bovenbouw met LED verlichting (keuze uit vlak of gebogen)
- Machine onder

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBE001	ES-GREEN 3/1 GN	1494 x 650 x 1326	86	272	2.892
GBE002	ES-GREEN 4/1 GN	1494 x 650 x 1326	97	272	3.080
GBE003	ES-GREEN 6/1 GN	2144 x 650 x 1326	125	341	3.856



ES-BLUE DONKER WENGÉ FLAT

- Merk: Afixox
- Temperatuur: +4°C / +8°C
- Geforceerd
- Afwerking: hemlock of donker wengé
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Verstelbare bodemplaat mogelijk

- Max. hoogte GN bakken: 150mm
- Inclusief zwenkwielen
- Digitale uitlezing en bediening
- Vaste bovenbouw met LED verlichting (keuze uit vlak of gebogen)
- Verdampers onder RVS bak
- Machine onder

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBE021	ES-BLUE 3/1 GN	1169 x 760 x 1318	136	816	4.507
GBE022	ES-BLUE 4/1 GN	1494 x 760 x 1318	163	816	4.828
GBE023	ES-BLUE 6/1 GN	2144 x 760 x 1318	220	895	6.494
	Bodemplaat Blue	532 x 326			31



ES-RED DONKER WENGÉ GEBOGEN

- Merk: Afixox
- Temperatuur: +30°C / +90°C
- Afwerking: hemlock of donker wengé
- Klimaatklasse: 3
- Max. hoogte GN bakken: 200mm
- Inclusief zwenkwielen
- Machine onder

- Digitale uitlezing en bediening
- Vaste bovenbouw met halogeen verlichting (keuze uit vlak of gebogen)
- Instelbare warmtelampen d.m.v. dimmer
- Verwarming onder RVS bak en afgewerkt aan onderzijde
- RVS bak voorzien van waterafvoer

Au-bain-marie

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBE060	ES-RED 3/1 GN	1169 x 650 x 1318	82	1500 + 700	3.435
GBE061	ES-RED 4/1 GN	1494 x 650 x 1318	94	2000 + 1050	3.734
GBE062	ES-RED 6/1 GN	2144 x 650 x 1318	130	3000 + 1400	4.764



TR-GREEN HEMLOCK

- Merk: Afixox
- Temperatuur: +4°C / +8°C
- Statisch
- Afwerking: hemlock of donker wengé
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290

- Max. hoogte GN bakken: 200mm
- Inclusief zwenkwielen
- Digitale uitlezing en bediening
- Automatisch in hoogte verstelbare bovenbouw
- Bovenbouw met LED verlichting
- Machine onder

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBT001	TR-GREEN 3/1 GN	1169 x 650 x 1481	120	272	4.357
GBT002	TR-GREEN 4/1 GN	1494 x 650 x 1481	136	272	4.624
GBT003	TR-GREEN 6/1 GN	2144 x 650 x 1481	169	341	5.263

Gastrobuffetten



TR-BLUE DONKER WENGÉ

- Merk: Afinox
- Temperatuur: +4°C / +8°C
- Geforceerd
- Afwerking: hemlock of donker wengé
- Klimaatklasse: 3
- Koudemiddel: R290
- Machine onder

- Max. hoogte GN bakken: 150mm
- Inclusief zwenkwielen
- Digitale uitlezing en bediening
- Automatisch in hoogte verstelbare bovenbouw
- Bovenbouw met LED verlichting
- Verdampers onder RVS bak

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBT024	TR-BLUE 3/1 GN	1169 x 760 x 1481	163	816	5.841
GBT025	TR-BLUE 4/1 GN	1494 x 760 x 1481	190	816	6.269
GBT026	TR-BLUE 6/1 GN	2144 x 760 x 1481	254	895	7.989



TR-RED HEMLOCK

- Merk: Afinox
- Temperatuur: +30°C / +90°C
- Afwerking: hemlock of donker wengé
- Klimaatklasse: 3
- Max. hoogte GN bakken: 200mm
- Inclusief zwenkwielen
- Machine onder

- Digitale uitlezing en bediening
- Automatisch in hoogte verstelbare bovenbouw
- Instelbare warmtelampen d.m.v. dimmer
- Verwarming onder RVS bak en afgewerkt aan onderzijde
- RVS bak voorzien van waterafvoer
- Hallogeen verlichting in bovenbouw

Au-bain-marie

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
GBT035	TR-RED 3/1 GN	1169 x 650 x 1481	108	1500 + 700	4.519
GBT036	TR-RED 4/1 GN	1494 x 650 x 1481	125	2000 + 1050	5.054
GBT037	TR-RED 6/1 GN	2144 x 650 x 1481	166	3000 + 1400	6.296



Opties gastrobuffetten

Artikelnr.	Accessoires /opties	Prijs / €
	RAL kleur i.p.v. standaard Hemlock of Wengé kleur TRADITION / ESSENCE	p.o.a.
	Verstelbare bodemplaten voor BLUE modellen	p.o.a.
1GBE017	RVS afzetrails Tr/Es L650x320	207
1GBE018	RVS afzetrails Tr/Es L760x320	243
1GBE019	RVS afzetrails Tr/Es L1167x320	216
1GBE020	RVS afzetrails Tr/Es L1492x320	316
1GBE021	RVS afzetrails Tr/Es L2142x320	452
	Opgebouwde bovenbouw	p.o.a.



RVS AFZETRAILS



8 Ijsblokjesmachines

De ijsmachines van Brema zijn een uitkomst voor elke ondernemer die verzekerd wil zijn van een stabiele ijsproductie. Veld Koeltechniek heeft diverse types ijsmachines voor het maken van ijsblokjes, crushed ice en schilferijs. De RVS uitvoeringen staan garant voor kwaliteit en zijn al dan niet uitgevoerd met een voorraadbunker inclusief niveauregeling. Bunkers zijn ook los te bestellen. De ijsblokjesmachines produceren standaard een vaste maat en gewicht blokje zoals aangegeven in de productspecificaties. De maat en gewicht van de blokjes kunnen niet achteraf gewijzigd worden. Heeft uw klant een afwijkende maat nodig, dan kunt u dat bij het bestellen doorgeven aan onze adviseurs. Zij kunnen u verder informeren over de mogelijkheden. De verschillende formaten vindt u op de volgende pagina.

Alle apparaten zijn goedgekeurd voor klimaatklasse 5 (tropenuitvoering +43°C). De omgevings- en watertemperatuur kunnen wel van invloed zijn op de productiecapaciteit. De specificaties in deze catalogus zijn vastgesteld op een productiecapaciteit (in 24 uur) bij een omgevingstemperatuur van 21°C omgevingstemperatuur en 15°C watertemperatuur. Bij hogere of lagere temperaturen zal de productie hoger of lager liggen. De kwaliteit en het formaat van het ijs wordt niet beïnvloed door temperatuurschommelingen. Deze blijft altijd gelijk.

- 8.1 Ijsblokjesmachines
- 8.2 Crushed-ijsmachines
- 8.3 Scherfijsmachines
- 8.4 Voorraadbunkers

Niet in het boek maar wel te bestellen;

- Ijsblokjesmachines voor fast ice; kleine blokjes (7 gr) die snel smelten. Zeer geschikt voor koolzuurhoudende drankjes en milkshakes in bijvoorbeeld fastfoodrestaurants.
- Machines voor ice fingers; ook wel vingerhoed model genoemd. Zeer geschikt voor alcoholische dranken.
- Machines voor cold flakes; ook wel droogijs genoemd. Dit ijs is geschikt voor transport van verse producten.

Neem contact op met onze adviseurs voor de actuele modellen en prijzen. Zij helpen u graag verder.

8 IJSBLOKJESMACHINES

Ijsblokjesmachines



IJSBLOKJES



PEBBLE IJS / CRUSHED IJS



ICE FLAKES (NAT IJS)

Ijsblokjesmachines

De ijsblokjesmachines produceren onder vrijwel alle omstandigheden een constant ijsblokje dat door zijn praktische vorm voor ieder type drankje te gebruiken is.




Crushed ijsmachines

Crushed ijsmachines maken ijs dat perfect te gebruiken is in cocktails, maar ook voor de presentatie van gekoelde producten bij bijvoorbeeld een ontbijtbuffet. Het ijs is een compromis tussen een ijsblokje en korrelig ijs.


Scherfijismachines

Scherfijismachines produceren het zogenoemde schilferijs. Schilferijs wordt ook wel nat ijs genoemd, omdat het tot 80% bevroren is. Dit ijs wordt veelal gebruikt voor het vers houden van verse producten die in koelvitries gepresenteerd worden in viszaken, speciaalzaken of cateringbedrijven.


Model blokje	D	A	C	E	B
Gewicht ± 5%	13 g	18 g	33 g	42 g	60 g
Volume cm3 ± 5	14,3	19,8	36,3	46,2	68,2
(H) Hoogte (mm)	29	31	39	43	51
(Y) Breedte (mm)	26	31	35	39	45
(X) Lengte (mm)	30	35	40	42	42,5

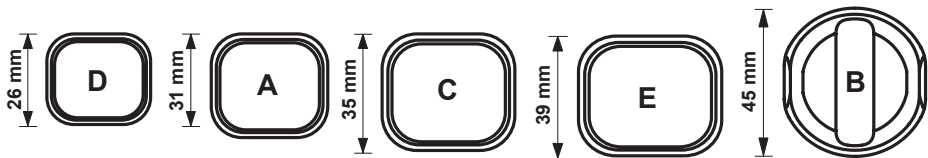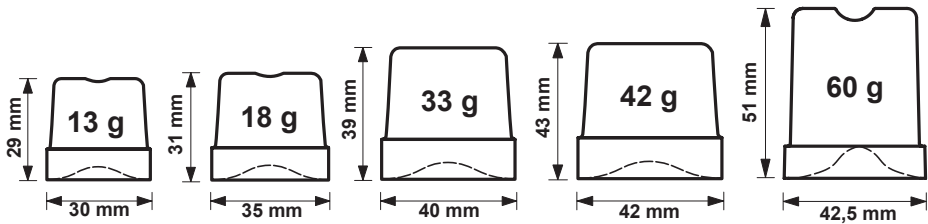

TM 140 - TB Series



TM 250



TM 450

De maatvoering betreft een indicatie



CB 425 HC



CB1565HC



Behalve het instapmodel CB 184 HC (deels van kunststofmateriaal) zijn deze machines geheel uit RVS 18/8 vervaardigd. De cilindervormige, kristalheldere en vastgevormde blokjes worden geproduceerd met een sproeisysteem. Deze sproeiers kunnen op eenvoudige wijze ontkalkt/gereinigd worden. A = luchtgekoeld. W = watergekoeld. 220-240V / 1 / 50Hz. De HC modellen zijn uitgevoerd met koudemiddel R290, de andere machines met koudemiddel R452A.

Artikelnr.	Omschrijving	Productie per 24 uur / kg	Bunker voorraad / kg	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Soort blokjes	Water- verbruik per kg ijs / L	Prijs / €
PBA01	CB 184 HC A ABS	21	4	28	260	D-13g	3,5	881
PBA01RVS	CB 184 HC A RVS	21	4	28	260	D-13g	3,5	922
PBA01W	CB 184 HC W ABS	21	4	28	260	D-13g	25	881
PBA01RVSW	CB 184 HC W RVS	21	4	28	260	D-13g	25	922
PBA02	CB 246 HC A RVS	26	6	35	290	A-18g	5	1.115
PBA02W	CB 246 HC W RVS	26	6	35	290	A-18g	12	1.115
PBA02D	CB 246 HC DP A	26	6	35	290	A-18g	5	1.253
PBA03	CB 249 HC A RVS	29	9	37	290	A-18g	5	1.142
PBA03W	CB 249 HC W RVS	29	9	37	290	A-18g	12	1.142
PBA03D	CB 249 HC DP A	29	9	37	290	A-18g	5	1.280
PBA04	CB 316 HC A RVS	38	16	48	340	A-18g	3	1.345
PBA04W	CB 316 HC W RVS	38	16	48	340	A-18g	11	1.345
PBA04D	CB 316 HC DP A	38	16	48	340	A-18g	3	1.482



8 IJSBLOKJESMACHINES

2020

8.1

Ijsblokjesmachines

Artikelnr.	Omschrijving	Productie per 24 uur / kg	Bunker voorraad / kg	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Soort blokjes	Water- verbruik per kg ijs / L	Prijs / €
PBA05	CB 416 HC A RVS	42	16	52	340	A-18g	3	1.415
PBA05W	CB 416 HC W RVS	42	16	52	340	A-18g	11	1.415
PBA05D	CB 416 HC DP A	42	16	52	340	A-18g	3	1.555
PBA06	CB 425 HC A RVS	48	25	56	450	A-18g	3	1.413
PBA06W	CB 425 HC W RVS	42	25	56	450	A-18g	15	1.413
PBA06D	CB 425 HC DP A	42	25	56	450	A-18g	3	1.552
PBA07	CB 640 HC A RVS	72	40	77	620	A-18g	3	1.845
PBA07W	CB 640 HC W RVS	72	40	77	620	A-18g	16	1.845
PBA07D	CB 640 HC DP A	72	40	77	620	A-18g	3	1.982
PBA071	CB 674 HC A RVS	70	40	72	600	A-18g	2,8	1.823
PBA071D	CB 674 HC DP A	70	40	72	600	A-18g	2,8	1.960
PBA08	CB 840 HC A RVS	80	40	86	700	A-18g	2	1.989
PBA08W	CB 840 HC W RVS	80	40	86	700	A-18g	13	1.989
PBA08D	CB 840 HC DP A	80	40	86	700	A-18g	2	2.129
PBA09	CB 955 HC A RVS	95	55	89	700	A-18g	2	2.138
PBA09W	CB 955 HC W RVS	95	55	89	700	A-18g	13	2.138
PBA09D	CB 955 HC DP A	95	55	89	700	A-18g	2	2.275
PBA090	CB 1265 HC A RVS	134	65	113	1250	A-18g	3	2.667
PBA090D	CB 1265 HC DP A	134	65	113	1250	A-18g	3	2.805
PB10	CB 1565 A	155	65	118	1400	A-18g	3	2.899
PB30	CB 1565 W	155	65	118	1400	A-18g	11	2.899
PB691	C150 A	155	zonder	118	1400	A-18g	26	2.816
PB711	C150 W	155	zonder	118	1400	A-18g	13	2.816
PB70	C300A	300	zonder	152	2600	A-18g	2,6	4.946
PB72	C300 W	300	zonder	152	2600	A-18g	14,3	4.946
PB14	Freshmaker	22	4	37,5	320	D-13g	37,4	1.408

Uitwendige afmetingen

Artikelnr.	Breedte / mm	Diepte / mm	Hoogte / mm	mogelijke bunker modellen
CB 184 HC A*	355	404	590	nvt
CB 246 HC A*	390	460	610	nvt
CB 249 HC A*	390	460	690	nvt
CB 316 HC A**	500	580	690	nvt
CB 416 HC A**	500	580	690	nvt
CB 425 HC A**	500	580	800	nvt
CB 640 HC A**	738	600	920	nvt
CB 674 HC A**	738	600	852	nvt
CB 840 HC A**	738	600	920	nvt
CB 955 HC A**	738	600	1020	nvt
CB 1265 HC A**	840	740	1075	nvt
CB 1565 **	840	740	1075	nvt
C 150	862	555	720	Bin 240 PE,Bin 200,Bin 350
C 300	1250	580	848	Bin 350
Freshmaker	540	430	435	nvt
* Voetjes 5 mm				
** Verstelbare poten 110-150 mm				

8 IJSBLOKJESMACHINES

2020

Crushed-ijsmachines

8.2



Ijsmachines voor de productie van crushed ijs, ondermeer gebruikt voor cocktails en de presentatie van gekoelde producten bij bijvoorbeeld ontbijtbuffetten. Uitwendig RVS 18/8 geslepen. Voltage 220-240V / 1 / 50Hz. HC modellen met koudemiddel R290. Alle andere machines met koudemiddel R452A. Model A= luchtgekoeld, model W = watergekoeld



TB 551



TB 1404



TM 250

Artikelnr.	Omschrijving	Productie per 24 u. / kg	Bunker voorraad / kg	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Water- verbruik per kg ijs / L	Prijs / €
PBA15	TB 551 HC A	57	10	56	410	1	2.415
PBA15W	TB 551 HC W	57	10	56	410	5	2.415
PBA28	TB 852 HC A	57	10	59	440	1	2.577
PBA28W	TB 852 HC A	57	10	59	440	7	2.577
PBA29	TB 853 HC A	90	30	67	440	1	2.591
PBA29W	TB 853 HC W	90	30	67	440	7	2.591
PBA30	TB 853 HC SLIDE A	90	30	67	440	1	2.703
PBA30W	TB 853 HC SLIDE W	90	30	67	440	7	2.703
PBA31	TB 1404 HC A	142	40	90	720	1	2.931
PBA31W	TB 1404 HC W	142	40	90	720	9	2.931
PBA32	TB 1404 HC SLIDE A	142	40	90	720	1	3.106
PBA32W	TB 1404 HC SLIDE W	142	40	90	720	9	3.106
PBA16	TB 1405 HC A	146	50	94	720	1	3.046
PBA16W	TB 1405 HC W	146	50	94	720	9	3.046
PBA34	TM 140 HC A	130	zonder	63	700	1	2.924
PBA34W	TM 140 HC W	130	zonder	63	700	7,4	2.924
PBA17	TM 250 HC A	245	zonder	83	1050	1	4.217
PBA17W	TM 250 HC W	245	zonder	83	1050	8,5	4.217
PBA33	TM 450 HC A	350	zonder	102	1415	1	4.910
PBA33W	TM 450 HC W	350	zonder	102	1415	6	4.910

Uitwendige afmetingen

Artikelnr.	Breedte / mm	Diepte / mm	Hoogte / mm	Mogelijke bunker modellen
TB 551 HC*	450	620	680	nvt
TB 852 HC*	500	660	690	nvt
TB 853 HC*	500	660	800	nvt
TB 1404 HC*	738	690	851,5	nvt
TB 1405 HC*	738	690	1020	nvt
TM140 HC	560	569	600	Bin 240 PE, Bin 200, Bin 110
TM 250 HC	560	569	695	Bin 240 PE, Bin 200, Bin 350, RB Roller Bin 100, RB Double Roller Bin 100, Bin 110
TM 450 HC	560	569	695	Bin 240 PE, Bin 200, Bin 350, Bin 550 V DS, RB Roller Bin 100, RB Double Roller Bin 100, RB Double Rol- ler Bin 500, RB Double Roller Bin 1200, Bin 110

Scherfijsmachines

Scherfijsmachine voor de productie van scherfijjs, geschikt voor het koelen van producten in laboratoria, viswinkels, keukens en restaurants. Uitwendig RVS 18/8 geslepen. Voltage 220-240V / 1 / 50Hz. HC modellen met koudemiddel R290. Alle andere machines met koudemiddel R452A. Model A= luchtgekoeld, model W= watergekoeld.



GB 601-GB902- GB903

Artikelnr.	Met bunker	Productie per 24 u. / kg	Bunker voorraad / kg	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Water- verbruik per kg ijs / L	Prijs / €
PBA20	GB 601 HC A	67	9	56	400	1	2.343
PBA20W	GB 601 HC W	67	9	56	400	5,3	2.343
PBA21	GB 902 HC A	113	20	59	470	1	2.413
PBA21W	GB 902 HC W	113	20	59	470	6,3	2.413
PBA22	GB 903 HC A	113	30	67	470	1	2.516
PBA22W	GB 903 HC W	113	30	67	470	6,3	2.516
PBA23	GB 1540 HC A	153	40	85	700	1	2.769
PBA23W	GB 1540 HC W	153	40	85	700	6,4	2.769
PBA24	GB 1555 HC A	153	55	94	700	1	2.861
PBA24W	GB 1555 HC W	153	55	94	700	6,4	2.861
PBA25	G 160 HC A	157	zonder	63	830	1	2.868
PBA25W	G 160 HC W	157	zonder	63	830	5,5	2.868
PBA26	G 280 HC A	280	zonder	83	1100	1	3.861
PBA26W	G 280 HC W	280	zonder	83	1100	5,2	3.861
PBA27	G 510 HC A	400	zonder	102	1400	1	4.696
PBA27W	G 510 HC W	400	zonder	102	1400	5,8	4.696



GB 1540-GB 1555

Artikelnr.	Uitwendige afmetingen			
	Breedte / mm	Diepte / mm	Hoogte / mm	Mogelijke bunker modellen
GB 601 HC*	450	620	680	nvt
GB 902 HC*	500	660	690	nvt
GB 903 HC*	500	660	800	nvt
GB 1540 HC*	738	690	920	nvt
GB 1545 HC*	738	690	920	nvt
G 160 HC	560	569	600	Bin240PE, Bin110, Bin200, RB100
G 280 HC	560	569	695	Bin240PE, Bin110, Bin200, Bin350, RB100, DRB100
G 510 HC	560	569	695	Bin240PE, Bin110, Bin200, Bin350, Bin550VDS, RB100, DRB100/500/1200

* Verstelbare poten 110-150 mm



G160 - G280 - G510

Voorraadbunkers



BIN 240 • 942 X 795 X 1053 MM (B X D X H)
+ 100/160 MM INSTELBARE POTEN

Voorraadbunkers voor ijsmachines zonder eigen bunker. Bunkers zijn in combinatie met een machine te bestellen. De gekozen machine moet op de bunker worden geplaatst. Bestelt u een losse bunker, geef dan altijd door voor welke machine deze bestemd is. De maten vermeld in de productspecificaties zijn de maten van de bunker, dus exclusief machine.

Geschikt voor de ijsmachines C150, C80, G160, G280, G510, G510 Split, G700 Split CO2, TM140, TM250, TM450, VM 350, VM 500, VM 900.

De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig kunststof en inwendig kunststof.

Artikelnr.	Omschrijving	Capaciteit / kg	Gewicht / kg	Prijs / €
PB754	BIN 240 PE-G160-280-510-TM450	240	61	1.034
PB755	BIN 240 PE VM350	240	61	1.034



BIN 110 • 560 X 815 X 1000 MM (B X D X H)
+ 100/160 MM INSTELBARE POTEN

Geschikt voor de machines G160, G280, G510, G510 Split, G700 Split CO2, TM 140, TM 250, TM 450, VM 350. De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig RVS 18/8 AISI 304, scotch brite geslepen. Inwendig polyethyleen, eenvoudig te reinigen.

Artikelnr.	Omschrijving	Capaciteit / kg	Gewicht / kg	Prijs / €
PB74	BIN 110 G160/280/510	100	54	1.104
PB740	BIN 110 VM350	100	54	1.104
PB741	BIN 110 G510Spl/G700 split	100	54	1.104
PB742	BIN 110 TM140/250/450	100	54	1.104



BIN 200 • 870 X 790 X 1000 MM (B X D X H)
+ 100/160 MM INSTELBARE POTEN

Geschikt voor de machines C150, C80, G160, G280, G510, G510Split, G700 Split CO2, Muster250, TM140, TM250, TM450, VM350, VM500, VM90.

De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig RVS 18/8 AISI 304, scotch brite geslepen. Inwendig polyethyleen, eenvoudig te reinigen.

Artikelnr.	Omschrijving	Capaciteit / kg	Gewicht / kg	Prijs / €
PB804	BIN 200 C150 BUNKER	200	74	1.273
PB805	BIN 200 VM350 BUNKER	200	74	1.273
PB806	BIN 200 VM500-900 BUNKER	200	74	1.273
PB8070	BIN 200 G160/280/510/TM450	200	74	1.273
PB8071	BIN 200 G160/280/510/TM450	200	74	1.273
PB808	BIN 200 M250 BUNKER	200	74	1.273

Voorraadbunkers



BIN 350 • 1250 X 790 X 1000 MM (B X D X H)
+ 100/160 MM INSTELBARE POTEN

Geschikt voor de machines C150, C300, C300 Split, G280, G510, G510 Split, G700 Split CO2, M Split 350, M Split 600, M Split 600 CO2, Muster250, Muster350, Muster600, TM250, TM450, VM1700, VM500, VM900.
De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig RVS 18/8 AISI 304, scotch brite geslepen.
Inwendig polyethyleen, eenvoudig te reinigen.

Artikelnr.	Omschrijving	Capaciteit / kg	Gewicht / kg	Prijs / €
PB781	BIN 350 C300/VM1700	350	105	1.908
PB782	BIN 350 C150	350	105	1.908
PB783	BIN 350 VM500/900	350	105	1.908
PB7840	BIN 350 G280-510/TM250-450	350	105	1.908
PB785	BIN 350 M350-600	350	105	1.908
PB786	BIN 350 M800-1500	350	105	1.908
PB787	BIN 350 M250-SPLITM350-600	350	105	1.908
PB799	BIN 350 C300 SPLIT	350	105	1.908



BIN 550 • 1100 X 1060 X 1915 MM (B X D X H)
+ 175/205 MM INSTELBARE POTEN

Geschikt voor de machines G1000, G1000 Split, G1400 Split CO2, G510, G510 Split, G700 Split CO2, M Split 1000 CO2, M Split 1500, M Split 1500 CO2, M Split 350, M Split 600, M Split 800, Muster 1500, Muster 350, Muster 600, Muster 800, TM450.
De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig RVS 18/8 AISI 304, scotch brite geslepen.
Inwendig polyethyleen, eenvoudig te reinigen. De BIN 550 DS is voorzien van 2 openingen om bij het ijs te komen.

Artikelnr.	Omschrijving	Capaciteit / kg	Gewicht / kg	Prijs / €
PB830	BIN550 V DS G1000	550	163	4.940
PB831	BIN550 V DS M350/SPLIT350	550	163	4.940
PB832	BIN550 V DS M800	550	163	4.940
PB833	BIN550 V DS SPLIT800	550	163	4.940
PB834	BIN550 V DS G510	550	163	4.940
PB835	BIN550 V DS VM500/900	550	163	4.940



ROLLER BIN • 795 X 1060 X 1284 (B X D X H)

Geschikt voor de machines G 280, G 510, G 510 Split, G 700 Split CO2, TM 250, TM 450.

De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig RVS 18/8 AISI 304, scotch brite geslepen. Inclusief verrijdbare kunststof container met afvoerplug.

Artikelnr.	Omschrijving	Roller / kg	Verzamel / kg	Gewicht / kg	Prijs / €
PB812	ROLLER BIN 100 G160	108	17	64	2.413
PB813	ROLLER BIN 100 G280	108	17	64	2.413
PB814	ROLLER BIN 100 G510	108	17	64	2.413

Voorraadbunkers

8.4



DUBBELE ROLLER BIN
1560 X 1060 X 1484 (B X D X H)

Geschikt voor de machines G280, G510, G510 Split, G700 Split CO2, M Split 350, M Split 600, M Split 600 CO2, Muster 350, Muster 600, TM 250, TM 450, VM 500, VM 900.

De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig RVS 18/8 AISI 304, scotch brite geslepen. Met verrijdbare kunststof container met afvoerplug.

Artikelnr.	Omschrijving	Capaciteit		Gewicht / kg	Prijs / €
		Roller / kg	Verzamel / kg		
PB819	DRL BIN100 SPLIT350-600	2 x 108	50	135	4.940
PB82	DRL BIN100 M350-600	2 x 108	50	135	4.940
PB820	DRL BIN100 M800-1500	2 x 108	50	135	4.940
PB821	DRL BIN100 VM	2 x 108	50	135	4.940
PB8220	DRL BIN100 G280/510-TM4	2 x 108	50	135	4.940
PB823	DRL BIN100 C150	2 x 108	50	135	4.940
PB824	DRL BIN100 C300	2 x 108	50	135	4.940



DUBBELE ROLLER BIN 500
1560 X 1145 X 1780 (B X D X H)

Geschikt voor de machines G1000, G1000 Split, G1400 Split CO2, G510, G510 Split, G700 Split CO2, M Split 1000 CO2, M Split 1500, M Split 1500 CO2, M Split 600, M Split 600 CO2, M Split 800, Muster 1500, Muster 600, Muster 800, TM450.

De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig RVS 18/8 AISI 304, scotch brite geslepen. Met twee verrijdbare kunststof containers met afvoerplug.

Artikelnr.	Omschrijving	Capaciteit		Gewicht / kg	Prijs / €
		Roller / kg	Verzamel / kg		
PB8245	DRL BIN500 M800-1500	2 x 108	300	204	8.730
PB8246	DRL BIN500 DOP SPL600	2 x 108	300	204	8.730
PB8247	DRL BIN500 510-T450 DOP	2 x 108	300	204	8.730
PB8248	DRL BIN500 G510-TM450	2 x 108	300	204	8.730
PB8249	DRL BIN500 G500	2 x 108	300	204	8.730
PB825	DRL BIN500 G1000 G1000S	2 x 108	300	204	8.730



DUBBELE ROLLER BIN 1200
1560 X 1330 X 2460 (B X D X H)

Geschikt voor de machines G1000, G1000 Split, G1400 Split CO2, G510, G510 Split, G700 Split CO2, M Split 1000 CO2, M Split 1500, M Split 1500 CO2, M Split 600, M Split 600 CO2, M Split 800, Muster 1500, Muster 800, TM450.

De machine moet op de bunker worden geplaatst. Uitwendig RVS 18/8 AISI 304, scotch brite geslepen. Met twee verrijdbare kunststof containers met afvoerplug.

Artikelnr.	Omschrijving	Capaciteit		Gewicht / kg	Prijs / €
		Roller / kg	Verzamel / kg		
PB8267	DRL BIN1200 G510	2 x 108	1000	251	11.842
PB8268	DRL BIN1200 M800/1500+S	2 x 108	1000	251	11.842
Losse Bin					972



9 Blastchillers

Blastchillers zijn speciaal ontwikkeld om (warme) levensmiddelen snel terug te koelen (in 90 minuten) of in te vriezen (150 minuten naar -18 °C). In iedere onderneming waar het eindproduct niet binnen twee uur na bereiding geconsumeerd wordt is een blastchiller op zijn plek. Door het terugkoelen met een blastchiller kunnen grote hoeveelheden eten bereid worden en voor langere periode bewaard zonder kwaliteitsverlies. Door de uitgebreide mogelijkheden van de apparaten zijn ze eenvoudig in te passen in een HACCP-gecertificeerde omgeving.



9 BLASTCHILLERS



SPEED 10

9 BLASTCHILLERS

2020

9.1



FASTER 5

- Merk: Afinox
- Geforceerd
- Afwerking: Inwendig RVS | staalplaat RVS look
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R452a
- Machine onder

- Linksdraaiende deur
- Steekvoeler
- Touchscreen bediening met LED display
- Nederlands menu
- Geschikt voor koelen, vriezen en ontdooien

Uitwendig uitgevoerd in RVS look. Speciaal behandeld staalplaat met een filmlaag voor de kleur en afgewerkt met een speciale bescherm laag.



FASTER 10

Artikelnr.	Artikel-omschrijving	BxDxH / mm	Uitvoering GN/EN	Capaciteit* koelen / vriezen	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
AMFA04	FASTER 3	650 x 600 x 540	3 x 1/1	9 kg / 7 kg	54	510	2.637
AMFA05	FASTER 5	760 x 700 x 850	5 x 1/1	15 kg / 10 kg	71	449	3.269
AMFA10	FASTER 10	790 x 760 x 1630	10 x 1/1	32 kg / 22 kg	129	900	5.378
AMFA15	FASTER 15**	790 x 760 x 1970	15 x 1/1	40 kg / 28 kg	175	2264	7.118

*opgegeven kilo's kunnen afwijken en zijn afhankelijk van producten en processen

**380 volt- een stekker wordt niet standaard meegeleverd

Accessoires / opties	Prijs / €
LED verlichting in de kast	p.o.a.
Verwijderbare filter voor reinigen condensor	p.o.a.
Sterilizer voor bacteriologische reiniging van de binnenzijde	p.o.a.
Split uitvoering	p.o.a.
Rechtsdraaiende deur	p.o.a.
Watergekoeld systeem	p.o.a.
Zwenkwielen (ongemonteerd)	p.o.a.
Pastery kit met verstelbare geleiders voor platen 400 x 600mm	p.o.a.
220 Volt/60HZ of 110 Volt/60HZ	p.o.a.



SPEED 5 S

- Merk: Afinox
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Koudemiddel: R452a
- Machine onder

- Linksdraaiende deur
- Steekvoeler
- Touche screen bediening met LED display
- Nederlands menu
- Geschikt voor koelen, vriezen en ontdooien

Artikelnr.	Artikel-omschrijving	BxDxH / mm	Uitvoering GN/EN	Capaciteit* koelen / vriezen	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
AMSP01	SPEED 5S	680 x 690 x 850	5 x 1/1	11 kg / 9 kg	90	449	4.033
AMSP05	SPEED 5	790 x 839 x 847	5 x 1/1	15 kg / 10 kg	99	477	4.596
AMSP08	SPEED 8	790 x 839 x 1322	8 x 1/1	21 kg / 15 kg	124	578	5.703
AMSP10	SPEED 10	790 x 839 x 1630	10 x 1/1	32 kg / 22 kg	143	900	7.279
AMSP15	SPEED 15**	790 x 839 x 1970	15 x 1/1	40 kg / 28 kg	183	2264	8.680

*opgegeven kilo's kunnen afwijken en zijn afhankelijk van producten en processen

**380 volt- een stekker wordt niet standaard meegeleverd

Accessoires / opties	Prijs / €
LED verlichting in de kast	p.o.a.
Verwijderbare filter voor reinigen condensor	p.o.a.
Sterilizer voor bacteriologische reiniging van de binnenzijde	p.o.a.
Split uitvoering	p.o.a.
Rechtsdraaiende deur	p.o.a.
Watergekoeld systeem	p.o.a.
Zwenkwielen (ongemonteerd)	p.o.a.
Pastery kit met verstelbare geleiders voor platen 400 x 600mm	p.o.a.
220 Volt/60HZ of 110 Volt/60HZ	p.o.a.



SPEED 8



10 Wandkoelingen

Wandkoelingen van Veld Koeltechniek garanderen een perfecte presentatie en bewaring van producten. Door de grote verscheidenheid aan maten zijn de wandkoelingen geschikt voor nagenoeg ieder interieur en zeer goed met elkaar te combineren. De vele opties en accessoires maken het verder mogelijk om de wandkoeling naar eigen wens in te delen.

Een wandkoeling voorzien van de huisstijl en logo van uw klant? Het is allemaal mogelijk. Meer informatie hierover is voorin dit assortimentsboek te vinden.

10.1 Wandkoelmeubelen

10.2 Wandvriesmeubelen



10.1 Wandkoelmeubelen



VENERE FRONTSTROOK RAL3020

10 WANDKOELINGEN

2020

Wandkoelmeubelen

10.1



SUNNY WIT



SUNNY RVS



DOORSNEDE SUNNY

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: +2°C/+4°C
- Geforceerd
- Klimaatklasse: 3M2 (-1°/+7°C)
- Koudemiddel: R452a
- LED verlichting in koof

- Ontdooiing: automatisch
- Handbediend rolgordijn
- 2 kopschotten met glaszet
- Digitale regelaar en temperatuuruittezing
- 4 etages met prijsrails (350 mm)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM16100	SUNNY 7 SL + LED- WIT	680 x 710 x 1985	126	890	2.066
FM16200	SUNNY 10 SL + LED- WIT	980 x 710 x 1985	180	950	2.341
FM16300	SUNNY 14 SL + LED- WIT	1330 x 710 x 1985	200	1200	2.835
FM16400	SUNNY 19 SL + LED- WIT	1880 x 710 x 1985	245	1550	3.366
FM17000	SUNNY 7 SL + LED- RVS	680 x 710 x 1985	150	890	2.375
FM17100	SUNNY 10 SL + LED- RVS	980 x 710 x 1985	180	950	2.755
FM17200	SUNNY 14 SL + LED- RVS	1330 x 710 x 1985	200	1200	3.377
FM17300	SUNNY 19 SL + LED- RVS	1880 x 710 x 1985	245	1550	4.033


Accessoires / opties	Prijs / €
Plexiglas opstanden voor de SUNNY 7 (4 stuks)	79
Plexiglas opstanden voor de SUNNY 10 (4 stuks)	110
Plexiglas opstanden voor de SUNNY 14 (4 stuks)	140
Plexiglas opstanden voor de SUNNY 19 (4 stuks)	190



SMALL 60 L



SMALL 60 LX



- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: +2°C/+4°C
- Geforceerd
- Afwerking uitwendig: modellen L wit modellen LX RVS
- Klimaatklasse: 3M2 (-1°/+7°C)
- Koudemiddel: R452a

- Ontdooiing: automatisch
- Digitale regelaar en temperatuuruittezing
- Handbediend rolgordijn
- LED verlichting in koof
- 4 etages met prijsrails (280 mm)
- Panorama zijkant

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM18100	SMALL 60 L + LED	670 x 580 x 2005	121	870	2.243
FM18200	SMALL 90 L + LED	970 x 580 x 2005	152	1100	2.367
FM18300	SMALL 110 L + LED	1170 x 580 x 2005	167	1040	2.777
FM18400	SMALL 60 LX + LED	670 x 580 x 2005	121	870	2.545
FM18500	SMALL 90 LX + LED	970 x 580 x 2005	152	1100	2.711
FM18600	SMALL 110 LX + LED	1170 x 580 x 2005	167	1040	3.259

Accessoires / opties	Prijs / €
Kit opstand met prijsrail voor etage SMALL 60	109
Kit opstand met prijsrail voor etage SMALL 90	28
Kit opstand met prijsrail voor etage SMALL 110	31



SUNNY JUNIOR 10 SL



SUNNY JUNIOR 14 SL

Wandkoelmeubelen

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: +2°C/+4°C
- Geforceerd
- Afwerking: wit
- Klimaatklasse: 3M2 (-1°/+7°C)
- Koudemiddel: R452a
- Ingebouwde koelaggregaten

- Ontdooiing: automatisch
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Handbedienbaar rolgordijn met remsysteem
- 2 kopschotten panorama
- 3 etages met prijsrails (160/265/350mm)
- LED verlichting achter de koof

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM16000	SUNNY JUNIOR 10 SL + LED	995 x 737 x 1448	110	950	2.321
FM16060	SUNNY JUNIOR 14 SL + LED	1345 x 737 x 1448	150	1200	2.819

Accessoires / opties	Prijs / €
Set plexiglas productstoppers 10 SL voor 3 etages	101
Set plexiglas productstoppers 14 SL voor 3 etages	128
Set geplastificeerde productstoppers 10 SL voor 3 etages	40
Set geplastificeerde productstoppers 14 SL voor 3 etages	41
Set zwenkwieken waarvan 2 met rem	226
Branding voorzijde en of zijkanten dmv silkscreen printing of stickers	p.o.a.



GENIUS H125 FRONTSTROOK RAL3020


- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: +2°C/+4°C
- Geforceerd
- Afwerking: uitwendig grijs | frontstroken wit
- Klimaatklasse: 3M2 (-1°/+7°C)
- Koudemiddel: R452a
- Ontdooiing: automatisch

- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Handbediend rolgordijn
- 2 kopschotten
- Glasopstand voor de onderbak
- H125 2 etages (180mm en 240mm)
- H145 3 etages (180mm, 240mm en 360mm)
- Bodemdiepte 480mm


Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTGE00	GENIUS H125 70	732x690x1257	90	540	2.866
OTGE01	GENIUS H125 100	1047x690x1257	115	840	2.949
OTGE02	GENIUS H125 135	1360x690x1257	150	1040	3.159
OTGE03	GENIUS H125 200	1985x690x1257	230	1280	3.919

OTGE06	GENIUS H145 70	732x690x1457	96	540	2.625
OTGE07	GENIUS H145 100	1047x690x1457	125	840	3.039
OTGE08	GENIUS H145 135	1360x690x1457	160	1040	3.210
OTGE09	GENIUS H145 200	1985x690x1457	245	1280	3.916

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Samenbouwset GENIUS	104
724026	Plexiopstanden GENIUS 70/100	27
724028	Plexiopstanden GENIUS 135/200	30
	Elektrische ontdooiing voor meat-versie: 3M1 (-1/+5°C)	105
(4 x 1AF01)	Wielenset voor de GENIUS	226
	Handgrepen op de achterzijde gemonteerd	41

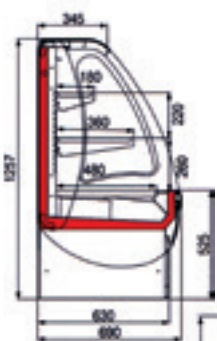

DOORSNEDE H125

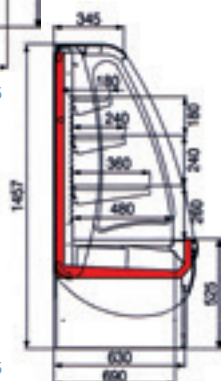

DOORSNEDE H145


Wandkoelmeubelen



VENERE FRONTSTROOK RAL3020

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: -2°C/+4°C
- Geforceerd
- Afwerking: frontstroken wit
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R290
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamper
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Handbediend rolgordijn
- 2 kopschotten met glaszet
- Verlichting in koof
- Ingebouwde koelmachine
- 3 etages met prijsrails (350mm)
- Etages kunnen schuin geplaatst worden

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTV01	VENERE 100	1017 x 700 x 1850	160	810	2.663
OTV02	VENERE 130	1333 x 700 x 1850	195	1130	3.009
OTV03	VENERE 190	1955 x 700 x 1850	265	1380	3.616

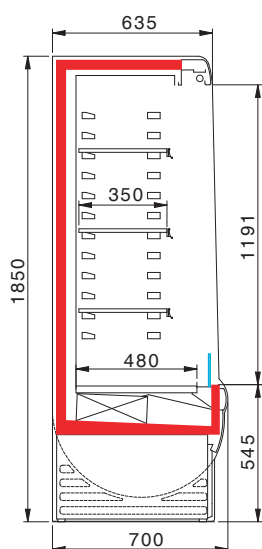

DOORSNEDE VENERE

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
10TV00	Etag met consoles VENERE 70	30
10TV01	Etag met consoles VENERE 100	34
10TV02	Etag met consoles VENERE 130	41
10TV03	Etag met consoles VENERE 190	64
	Elektrische ontdooiing VENERE 70	118
	Elektrische ontdooiing VENERE 100	126
	Elektrische ontdooiing VENERE 130	130
	Elektrische ontdooiing VENERE 190	138
	Meerprijs set zwenkwielen	170
	Kopschotten dichte uitvoering voor branding	op aanvraag



VENERE MET DICHT KOPPEN EN BRANDING

Wandkoelmeubelen



CMI-6-125-LC



CMI-6-100-LC



CMI-6-199-LC MET ROLLUIK



UITW. KLEUREN ZONDER MEERPRIJS.

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: +0°C/+2°C
- Geforceerd
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R449
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Handbediend rolgordijn
- 2 kopschotten met spiegels aan binnenkant
- Kunststof bumper aan voorzijde
- LED verlichting in koof
- Gecoate verdamper
- 4 etages met prijsrails (360 mm)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Afwerking	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR715	CM-6-70-LC	680 x 725 x 2020	Inwendig wit Uitwendig zwart	120	1559	2.935
COR716	CM-6-100-LC	970 x 725 x 2020	Inwendig wit Uitwendig zwart	191	1797	3.257
COR717	CM-6-125-LC	1220 x 725 x 2020	Inwendig wit Uitwendig zwart	221	1800	3.694
COR718	CM-6-150-LC	1480 x 725 x 2020	Inwendig wit Uitwendig zwart	244	2667	4.220
COR719	CM-6-190-LC	1880 x 725 x 2020	Inwendig wit Uitwendig zwart	287	2698	4.537
COR720	CM-6-240-LC	2380 x 725 x 2020	Inwendig wit Uitwendig zwart	439	3600	5.988

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Afwerking	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR740	CMI-6-70-LC	680 x 725 x 2020	RVS	120	1559	3.136
COR741	CMI-6-100-LC	970 x 725 x 2020	RVS	191	1797	3.587
COR742	CMI-6-125-LC	1220 x 725 x 2020	RVS	221	1800	4.151
COR743	CMI-6-150-LC	1480 x 725 x 2020	RVS	244	2667	4.506
COR744	CMI-6-190-LC	1880 x 725 x 2020	RVS	287	2698	5.189
COR745	CMI-6-240-LC	2380 x 725 x 2020	RVS	439	3600	6.408

Accessoires / opties


	Prijs / €
Meerprijs handbediend roluijk CM-70, H2200 mm	367
Meerprijs handbediend roluijk CM-100, H2200 mm	391
Meerprijs handbediend roluijk CM-125, H2200 mm	422
Meerprijs handbediend roluijk CM-150, H2200 mm	459
Meerprijs handbediend roluijk CM-190, H2200 mm	501
Meerprijs met glasdeuren CM-100	978
Meerprijs met glasdeuren CM-125	1.041
Meerprijs met glasdeuren CM-150	1.561
Meerprijs met glasdeuren CM-190	1.897
Meerprijs met glasdeuren CM-240	2.019
Meerprijs LED per etage CM-70	35
Meerprijs LED per etage CM-100	49
Meerprijs LED per etage CM-125	64
Meerprijs LED per etage CM-150	74
Meerprijs LED per etage CM-190	99
Meerprijs LED per etage CM-240	122
Inwendig andere kleur RAL1023, RAL6001, RAL7040, RAL3003, RAL2008, RAL9001, RAL5002, RAL9003, RAL3020	210



TRENT FRONTSTROOK RAL3020




TRENT MET ROLLUIK

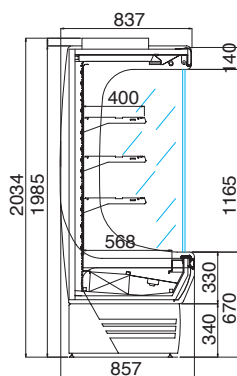

DOORSNEDE TRENT



SUPER SUNNY PANORAMA

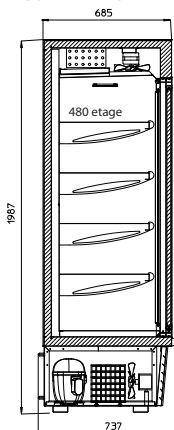

DOORSNEDE SUPER SUNNY

10 WANDKOELINGEN

2020

Wandkoelmeubelen

10.1

- Merk: Arneg
- Temperatuurbereik: +2°C/+4°C
- Geforceerd
- Afwerking: frontstroken wit
- Klimaatklasse: 3M2 (-1°/+7°C)
- Koudemiddel: R134a en R452A (model 1800)
- Dooiwaterverdampingsset

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Handbediend rolgordijn
- 2 panorama kopschotten
- 3 etages met prijsrails (380mm)
- LED verlichting achter de koof

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
TR001	TRENT 900	930 x 857 x 2040	170	2280	2.644
TR002	TRENT 1200	1230 x 857 x 2040	190	2380	2.862
TR003	TRENT 1800	1830 x 857 x 2040	280	2600	3.295

* Waterverdampinglekbak: + 1200 Watt

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
	Etag met consoles TRENT 1200, wit	68
	Etag met consoles TRENT 1800, wit	116
1AF01 (4x)	Meerprijs set zwenkwielen TRENT 1200	174
1AF01 (6x)	Meerprijs set zwenkwielen TRENT 1800	260
982430003	Plexiopstanden voor TRENT 1200 per etage	29
982430001	Plexiopstanden voor TRENT 1800 (per schapdeel); 2 nodig per etage.	38
	Meerprijs met handbediend rolluik, afsluitbaar Trent 1200	1.121
	Meerprijs met handbediend rolluik, afsluitbaar Trent 1800	1.301
	Elektrisch bediend rolluik met sleutelschakelaar (d + 100 mm., h + 25 mm)	186
	Meerprijs met glasdeuren, dagafdekking Trent 1200	933
	Meerprijs met glasdeuren, dagafdekking Trent 1800	1.399

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: 0°C/+10°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig wit staalplaat | uitwendig grijs staalplaat
- Klimaatklasse: 4M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R290
- Ontdooiing: automatisch

- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Thermopane schuifdeuren
- Panorama kopschotten met LED verlichting binnenzijde
- Inclusief slot
- LED verlichting in koof
- 4 etages met prijsrails (480mm)
- Onderhoudsvrije condensor
- Zwarte kunststof bumper aan de voorzijde

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
FM19010	SUPER SUNNY 14 + LED	1335 x 737 x 1987	247	930	3.518
FM19020	SUPER SUNNY 19 + LED	1885 x 737 x 1987	327	1200	4.457


Wandkoelmeubelen



CM-6-190-LE BLACK



CM-6-190-LE RVS

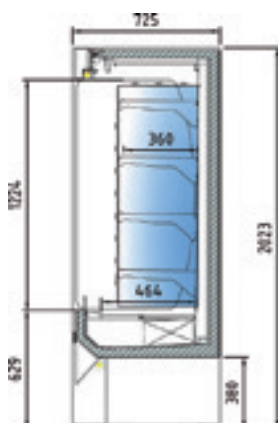

DOORSNEDE CM-6-LE

- Merk: Coreco
- Temperatuurbereik: +0°C/+2°C
- Geforceerd
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R449
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Digitale regelaar en temperatuuruitleiding
- Handbediend rolgordijn
- 2 panorama kopschotten met thermopaas glas
- Kunststof bumper voorzijde
- LED verlichting in koof
- Gecoate verdamper
- 4 etages met prijsrails (360 mm)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Afwerking	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR7630	CM-6-70-LE	680 x 725 x 2023	Inwendig wit, uitwendig zwart	120	1661	3.917
COR7631	CM-6-100-LE	970 x 725 x 2023	Inwendig wit, uitwendig zwart	191	1949	4.238
COR7632	CM-6-125-LE	1220 x 725 x 2023	Inwendig wit, uitwendig zwart	221	1952	4.676
COR7633	CM-6-150-LE	1480 x 725 x 2023	Inwendig wit, uitwendig zwart	244	3076	5.202
COR7634	CM-6-190-LE	1880 x 725 x 2023	Inwendig wit, uitwendig zwart	287	3108	5.519
COR7635	CM-6-240-LE	2380 x 725 x 2023	Inwendig wit, uitwendig zwart	439	3924	6.971
COR7636	CM-6-290-LE	2900 x 725 x 2023	Inwendig wit uitwendig zwart	493	6175	7.953

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Afwerking	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR764	CM-6-70-LE	680 x 725 x 2023	Inwendig RVS, uitwendig zwart	120	1661	4.169
COR765	CM-6-100-LE	970 x 725 x 2023	Inwendig RVS, uitwendig zwart	191	1949	4.443
COR766	CM-6-125-LE	1220 x 725 x 2023	Inwendig RVS, uitwendig zwart	221	1952	4.883
COR767	CM-6-150-LE	1480 x 725 x 2023	Inwendig RVS, uitwendig zwart	244	3076	5.413
COR768	CM-6-190-LE	1880 x 725 x 2023	Inwendig RVS, uitwendig zwart	287	3108	5.733
COR769	CM-6-240-LE	2380 x 725 x 2023	Inwendig RVS, uitwendig zwart	439	3924	7.188
COR770	CM-6-290-LE	2900 x 725 x 2023	Inwendig RVS, uitwendig zwart	493	6175	8.179

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Afwerking	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
COR771	CMI-6-70-LE	680 x 725 x 2023	RVS	120	1661	4.119
COR772	CMI-6-100-LE	970 x 725 x 2023	RVS	191	1949	4.568
COR773	CMI-6-125-LE	1220 x 725 x 2023	RVS	221	1952	5.133
COR774	CMI-6-150-LE	1480 x 725 x 2023	RVS	244	3076	5.488
COR775	CMI-6-190-LE	1880 x 725 x 2023	RVS	287	3108	6.171
COR776	CMI-6-240-LE	2380 x 725 x 2023	RVS	439	3924	7.389
COR777	CMI-6-290-LE	2900 x 725 x 2023	RVS	493	6175	8.673

Accessoires / opties

	Prijs / €
Meerprijs glasdeuren met thermopane glasdeuren CM-100	991
Meerprijs glasdeuren met thermopane glasdeuren CM-125	1.054
Meerprijs glasdeuren met thermopane glasdeuren CM-150	1.581
Meerprijs glasdeuren met thermopane glasdeuren CM-190	1.922
Meerprijs glasdeuren met thermopane glasdeuren CM-240	2.045
Meerprijs glasdeuren met thermopane glasdeuren CM-290	3.161

T5 verlichting onder alle etages	op aanvraag
LED verlichting onder alle etages	op aanvraag


Wandkoelmeubelen




DIONE XP / MP



DIONE XP- DIONE DOORS

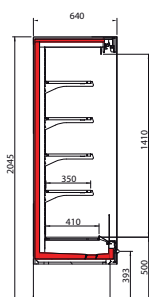

DOORSNEDE DIONE XP EN MP

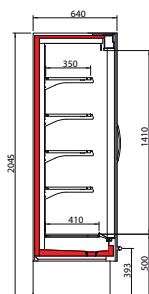

DOORSNEDE DIONE DOORS

- Merk: Oscartielle
- Geforceerd
- Afwerking: uitwendig grijs
- Klimaatklasse XP: 3M1 (-1°C/+5°C) MP: 3M2 (-1°C/+7°C)
- Koudemiddel: XP is R452a / MP en DOORS is R290
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Temperatuurbereik: XP +0°C/+2°C
MP en DOORS +2°C/+4°C
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- 2 panorama kopschotten
- Verlichting achter de koof
- Ingebouwde koelaggregaten
- DOORS met thermopane glasdeuren
- 4 etages met prijsrails (350mm)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Afwerking	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTDN001	DIONE XP 100	977 x 640 x 2045	handbediend rolgordijn	190	1055	3.905
OTDN002	DIONE XP 135	1290 x 640 x 2045	handbediend rolgordijn	220	1299	4.195
OTDN003	DIONE XP 200	1915 x 640 x 2045	handbediend rolgordijn	290	1748	5.359
OTDN004	DIONE XP 250	2540 x 640 x 2045	handbediend rolgordijn	442	2571	6.865
OTDN015	DIONE MP 70	660 x 640 x 2045	handbediend rolgordijn	170	940	4.304
OTDN016	DIONE MP 100	977 x 640 x 2045	handbediend rolgordijn	190	1055	4.763
OTDN018	DIONE MP 200	1915 x 640 x 2045	handbediend rolgordijn	290	1748	7.236
OTDN025	DIONE DOORS GI 70	660 x 640 x 2045	2 deurs	170	978	4.514
OTDN026	DIONE DOORS GI 100	977 x 640 x 2045	2 deurs	190	1093	5.153
OTDN027	DIONE DOORS GI 135	1290 x 640 x 2045	2 deurs	220	1104	5.069
OTDN028	DIONE DOORS GI 200	1915 x 640 x 2045	3 deurs	290	1409	7.641
OTDN029	DIONE DOORS GI 250	2540 x 640 x 2045	4 deurs	442	2180	9.410

Accessoires / opties

	Prijs / €
Meerprijs inwendig in kleur, grijs L100	91
Meerprijs inwendig in kleur, grijs L135	101
Meerprijs inwendig in kleur, grijs L200	164
Meerprijs inwendig in kleur, grijs L250	193
Meerprijs inwendig in kleur, zwart L100	91
Meerprijs inwendig in kleur, zwart L135	101
Meerprijs inwendig in kleur, zwart L200	164
Meerprijs inwendig in kleur, zwart L250	193

Wandkoelmeubelen




BRIONI2 H200- DOORS


- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: 0°C/+2°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig wit | uitwendig grijs
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R290

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Thermopane glasdeuren
- 2 panorama kopschotten
- Verlichting achter de koof
- 5 etages met prijsrails (400mm)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs/ €
OTBN006	BRIONI DOORS GI 100	977 x 846 x 2045	2 deurs	190	830	5.704
OTBN007	BRIONI DOORS GI 135	1290 x 846 x 2045	2 deurs	220	856	6.361
OTBN008	BRIONI DOORS GI 200	1915 x 846 x 2045	3 deurs	290	1688	8.767
OTBN009	BRIONI DOORS GI 250	2540 x 846 x 2045	4 deurs	442	1719	9.871
OTBN016	BRIONI DOORS GI H216 100	977 x 846 x 2200	2 deurs	190	1707	6.037
OTBN017	BRIONI DOORS GI H216 135	1290 x 846 x 2200	2 deurs	220	1898	6.763
OTBN018	BRIONI DOORS GI H216 200	1915 x 846 x 2200	3 deurs	190	3436	9.136
OTBN019	BRIONI DOORS GI H216 250	2540 x 846 x 2200	4 deurs	442	3796	10.008

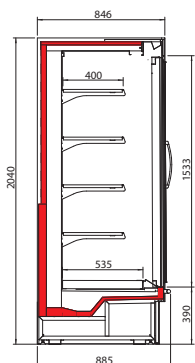

DOORSNEDE BRIONI2 DOORS H200

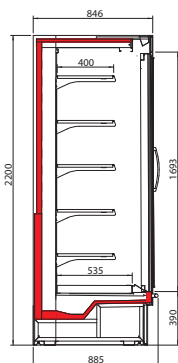

DOORSNEDE BRIONI DOORS H216




PHOENIX2

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: 0°C/+2°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig wit | uitwendig RAL 9006
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R290

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Gebogen schuifruit
- 2 kopschotten
- Verlichting in koof
- Ingebouwde koelmachine

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs/ €
OTPH071	PHOENIX2 H150 135- R290	1290 x 885 x 1550	240	994	6.306
OTPH081	PHOENIX2 H150 200- R290	1955 x 885 x 1550	300	1204	9.013
OTPH091	PHOENIX2 H150 250- R290	2540 x 885 x 1550	300	1995	10.311

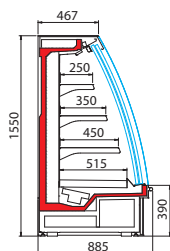

DOORSNEDE PHOENIX2

Wandkoelmeubelen

10.1




ARGUS DOORS

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: 0°C/+2°C
- Geforceerd
- Afwerking: uitwendig RAL 9006
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R290
- 4 etages (400mm)
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Elektronische bediening
- Thermopane glasdraaideur(en) met aluminium lijst
- 2 panorama kopschotten
- Ingebouwde machine
- Verlichting in koof

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTAG200	ARGUS DOORS 130 TN	1330 x 875 x 2030	2 deurs	280	1527	6.613
OTAG210	ARGUS DOORS 190 TN	1955 x 875 x 2030	3 deurs	350	2388	9.490
OTAG220	ARGUS DOORS 250 TN	2580 x 875 x 2030	4 deurs	470	3054	11.863

Accessoires / opties	Prijs / €
Elektrische ontdooiing Argus 130 TN, aanbevolen bij toepassing vlees	101
Elektrische ontdooiing Argus 190 TN, aanbevolen bij toepassing vlees	112
Elektrische ontdooiing Argus 250 TN, aanbevolen bij toepassing vlees	159
Inwendig uitgevoerd in zwart	p.o.a.
Inwendig uitgevoerd in RVS	p.o.a.
Verlichting onder 2 of meer etages	p.o.a.
Kopschot uitgevoerd met spiegel, meerprijs	221
Plexiopstanden voor etages, per etage deel	25
Spiegel voor groente en fruit, schuingeplaatst i.p.v. schap	p.o.a.
Frame met wielen	p.o.a.



ARGUS DOORS

10.2 Wandvriesmeubelen




BRIONI DOORS

Wandvriesmeubelen



DIONE DOORS



DOORSNEDE DIONE DOORS

- Merk: Oscartielle
- Geforceerd
- Temperatuurbereik: -18°C/-20°C
- Afwerking: uitwendig RAL 9006
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R542a
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- 2 kopschotten
- Verlichting achter de koof
- Ingebouwde koelaggregaten
- Thermopane glasdeuren
- 4 etages met prijsrails (350mm)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTDN030	DIONE DOORS GI 70 BT	706 x 640 x 2045	2 deurs	170	452	5.250
OTDN031	DIONE DOORS GI 135 BT	1336 x 640 x 2045	2 deurs	220	695	6.453
OTDN032	DIONE DOORS GI 200 BT	1961 x 640 x 2045	3 deurs	290	1390	8.172


Accessoires / opties

Prijs / €

Meerprijs inwendig in kleur, grijs L100	91
Meerprijs inwendig in kleur, grijs L135	101
Meerprijs inwendig in kleur, grijs L200	164
Meerprijs inwendig in kleur, grijs L250	193
Meerprijs inwendig in kleur, zwart L100	91
Meerprijs inwendig in kleur, zwart L135	101
Meerprijs inwendig in kleur, zwart L200	164
Meerprijs inwendig in kleur, zwart L250	193



ARGUS DOORS BT



DOORS BT

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: -18°C/-20°C
- Geforceerd
- Afwerking: uitwendig RAL 9006
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: R290
- 4 verstelbare etages (476mm)
- Digitale regelaar en temperatuuruitlezing
- Elektronische bediening
- Thermopane glasdraaideur(en) met aluminium lijst
- 2 kopschotten
- Ingebouwde machine
- Verlichting in koof

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTAG240	ARGUS DOORS 130 BT	1330 x 897 x 2030	2 deurs	280	1766	7.700
OTAG250	ARGUS DOORS 190 BT	1955 x 897 x 2030	3 deurs	350	2240	8.875

Accessoires / opties

Prijs / €

Elektrische ontdooiing Argus 130 TN, aanbevolen bij toepassing vlees	101
Elektrische ontdooiing Argus 190 TN, aanbevolen bij toepassing vlees	112
Elektrische ontdooiing Argus 250 TN, aanbevolen bij toepassing vlees	159
Inwendig uitgevoerd in zwart	p.o.a.
Inwendig uitgevoerd in RVS	p.o.a.
Verlichting onder 2 of meer etages	p.o.a.
Kopschot uitgevoerd met spiegel, meerprijs	221
Plexiopstanden voor etages, per etage deel	25
Spiegel voor groente en fruit, schuingeplaatst i.p.v. schap	p.o.a.
Frame met wielen	p.o.a.

Wandvriesmeubelen




BRIONI2- DOORS

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: -18°C / -20°C
- Geforceerd
- Afwerking: inwendig wit | uitwendig RAL 9006
- Klimaatklasse: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Koudemiddel: 135 is R290 | 200 is R452a
- 5 etages met prijsrails (400mm)

- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Digitale regelaar
- Thermopane glasdeuren
- 2 kopschotten
- Verlichting achter de koof
- Ingebouwde koelaggregaten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTBN020	BRIONI DOORS GI 135 BT	1336 x 846 x 2045	2 deurs	220	1798*	7.568
OTBN021	BRIONI DOORS GI 200 BT	1961 x 846 x 2045	3 deurs	290	2790*	8.839

* tijdens ontdooiperiode.

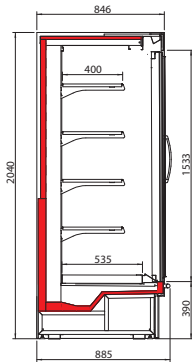

DOORSNEDE BRIONI DOORS

10 WANDKOELINGEN

Wandkoelmeubelen voor de retail

10.2

Niet vermeld in het boek, maar zeker leverbaar; Diverse meubelen voor in de (small) retail

Neem contact op met onze verkoop binnendienst voor de actuele modellen en prijzen.
Zij helpen u graag verder.



PANAMA3P H216 + KOPMEUBEL











OSAKA H150



LISBONA2 H216



MINI ASTANA PLUG-IN

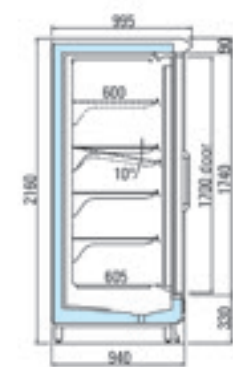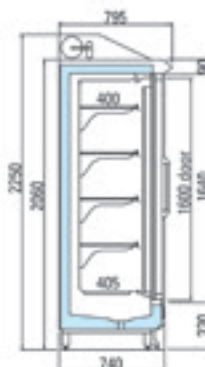



11 Koel- en vriezeilanden

Koel- en vriezeilanden zijn zeer geschikt om meerdere producten tegelijk in te presenteren. Vooral de kleinere modellen zijn goed in te zetten voor het bevorderen van impulsaankopen. Veld Koeltechniek biedt een breed assortiment gerenommeerde merken meubelen die zowel los als gecombineerd geplaatst kunnen worden. Door de grote verscheidenheid aan maten zijn de koel- en vriezeilanden geschikt voor ieder interieur. De vele opties maken het verder mogelijk om de eilanden naar eigen wens in te richten.

11.1 Koeleilanden

11.2 Vriezeilanden

11.3 Combi-eilanden

Niet in het boek maar wel leverbaar; diverse meubelen voor in de (small) retail.

Neem contact op met onze adviseurs voor de actuele modellen en prijzen.

Zij helpen u graag verder.



11.1 Koeleilanden



ARCHE C-MAX 1270 FRONTSTROOK RAL3020

11 KOEL- EN VRIESEILANDEN

2020


Koeleilanden

11.1



PLANET2

PULSAR2

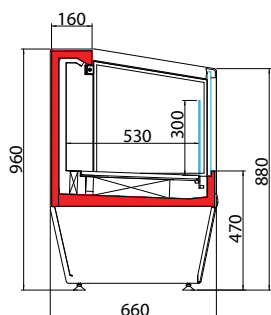

DOORSNEDE PLANET2

- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: 0°C / +2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 3 zijden glas
- Temperatuurklasse versie: 3M2 (-1°C/+7°C)

- Koudemiddel: R290
- Elektronische regeling
- Automatische ontdooiing
- PULSAR 2 met dagafdekking

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
OTAP105	PLANET2 58 TN- R290	580 x 660 x 960	437	2.044
OTAP106	PLANET2 68 TN- R290	680 x 660 x 960	385	2.058
OTAP107	PLANET2 112 TN- R290	1120 x 660 x 960	407	2.403
OTAP115	PULSAR2 68 TN- R290	680 x 660 x 960	385	2.278
OTAP116	PULSAR2 112 TN- R290	1120 x 660 x 960	407	2.660

Accessoires /opties

	Prijs / €
Scheidingsrek PLANET/PULSAR/PLANET2	33
Promotional, externe lichtbak PLANET 55	127
Promotional, externe lichtbak PLANET 70	131
Promotional, externe lichtbak PLANET 112	152
Houder voor promotional paneel PLANET 55	20
Houder voor promotional paneel PLANET 70	23
Houder voor promotional paneel PLANET 112	28
Promotional paneel PLANET 55	29
Promotional paneel PLANET 70	36
Promotional paneel PLANET 112	59
Elektrische ontdooiing PLANET70 en 112 voor 3M1 bij R404A (-1°C/+5°C)	74
Set wielen voor de PLANET (indien af fabriek)	45
Set wielen gemonteerd in Groenlo	118
Branding dmv stickers	p.o.a.



QUASAR


- Merk: Oscartielle
- Temperatuurbereik: 0°C / +2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: wit interieur / Uitwendig in RAL 9006 of andere standaard RAL kleur
- Temperatuurklasse: 3M2 (-1°C/+7°C)

- Koudemiddel: R452
- Digitale regeling
- Ontdooiing: automatische dooiwaterverdamping
- Uitwendige diameter: 1094mm.
- Rond model
- Draaibaar etaleertableau als optie leverbaar

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
OTQ02	QUASAR TN	3.507

Accessoires /opties

	Prijs / €
Uitwendig in RVS uitgevoerd, bovendeeel	30
Inwendig in RVS uitgevoerd	179
Uitwendig in RVS uitgevoerd, onderdeel	72
Set zwenkwielen	37
Verlichtingsset in het wit in het midden van het meubel	292
Roterend display, handbediend	302




QUASAR

Koeleilanden



BRED 1200 R9006/WIT




BRED 1200



ARCHE C-MAX 1895



ARCHE C-MAX



- Merk: Arneg
- Temperatuurbereik: 0°C / 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: 4 zijden panorama glasopstand
- Uitw. RAL9006/ Inw. wit of in/uitwendig RVS
- Temperatuurklasse versie 3M1 (-1°C/+5°C) bij omg. temp. tot 25°C/60%RV
- Koudemiddel: R134A
- Elektronische regelaar
- Automatische thermometer
- Automatische ontdooiing
- Automatische waterverdamping van lekwater
- Laadhoogte 200mm
- Inclusief zwenkwielen
- Voorzien van rolgordijn

De Breda is leverbaar in propaan R290 uitvoering (met 2 compressoren).


Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
BD002	BRED 1200 R9006/Wit	1218 x 1000 x 1026	160	909	2.859
BD005	BRED 1200 RVS/RVS	1218 x 1000 x 1026	160	909	3.259

- Merk: Oscartelle
- Temperatuurbereik: 0°C / + 2°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: inwendig wit gecoat staalplaat
- Frontstrook standaard RAL9016
- Temperatuurklasse XP versie: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Temperatuurklasse overige versies: 3M2 (-1°C/+7°C)
- Koudemiddel: R290 / C-MAX L1895: R452A
- Elektronische regeling
- Automatische ontdooiing
- Automatische waterverdampers van het lekwater
- Laadhoogte Arche: 100mm / XP versie; 150mm
- C-MAX R290: 160mm
- Zwenkwielen mogelijk
- Leverbaar met dagafdekking (model Arrow)

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Prijs / €
OTAR05	ARCHE XP 977- R290	977 x 999 x 946	110	3.399
OTAR070	ARCHE XP C-MAX- R290	1270 x 999 x 946	130	3.696
OTAR070	ARCHE C-MAX 1270- R290A	1270 x 1108 x 956	130	3.696
OTAR072	ARCHE C-MAX 1895- R452A	1895 x 1108 x 956	185	4.396
OTAW02	ARROW 977- R290	977 x 1108 x 956	110	3.693
OTAW12	ARROW C-MAX 1290- R290	1270 x 1108 x 956	185	3.914

Accessoires /opties	Prijs / €
Set zwenkwielen	62
Verlichtingsbalk ARCHE 100	438
Verlichtingsbalk ARCHE 130	478
Verlichtingsbalk ARCHE 190	517
Promotie schild ARCHE 100 (alleen in combinatie met verlichting)	133
Promotie schild ARCHE 130 (alleen in combinatie met verlichting)	137
Promotie schild ARCHE 190 (alleen in combinatie met verlichting)	157
Etaleervlak, zwart ARCHE 997	73
Etaleervlak, zwart ARCHE 1270	89
Etaleervlak, zwart ARCHE 1895	144

11.2 Vrieseilanden

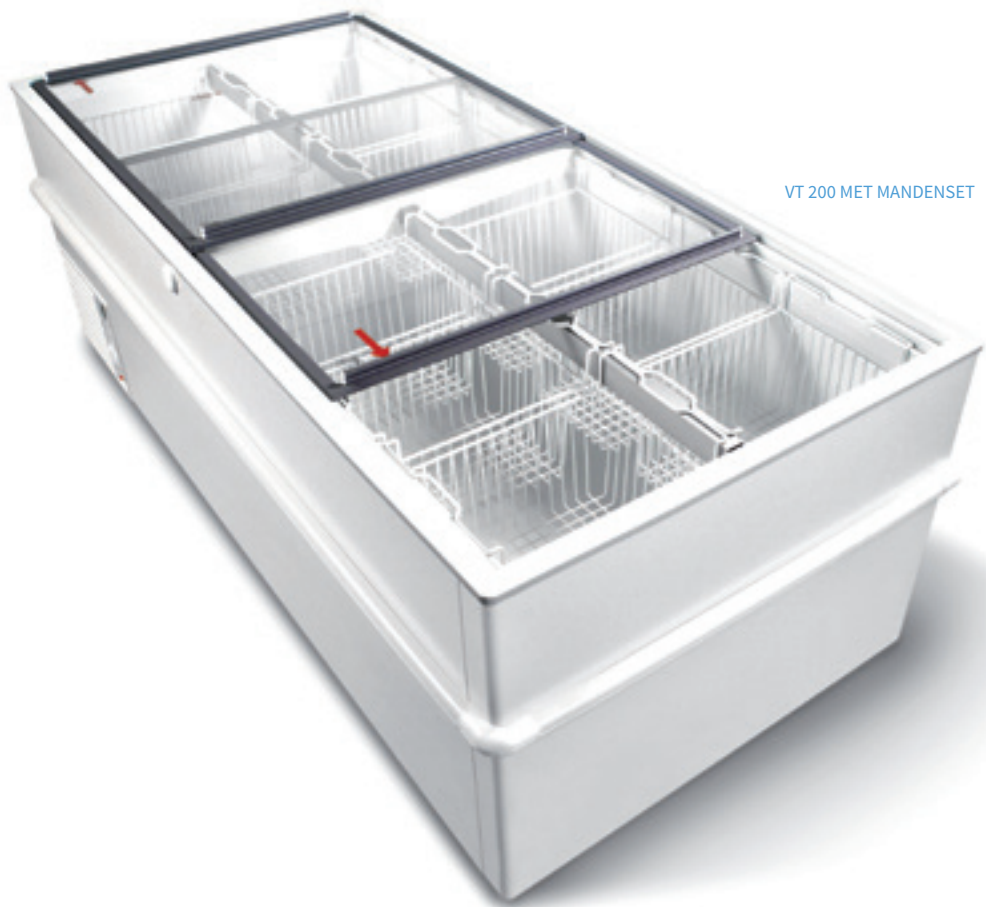

VT 200 MET MANDENSET



VT 150



VT 200



VT 250



FRAME VT

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: -18°C / -25°C
- Statische koeling
- Afwerking: witte buitenzijde, voorzien van pvc stootlijsten en glazen schuifruit
- Klimaatklasse 4 (30°C-55%RH) L1
- Koudemiddel: R290
- Uitgevoerd met glazen schuifruit
- Standaard voorzien van een thermometer
- Groot etaleervlak en door zijn diepte een royale inhoud
- Voorzien van onderhoudsvrije condensor
- Opslagmogelijkheid onder de manden
- Laadhoogte 485 mm

Art.nr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Inhoud / liter	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
VTB01ES	VT 150 ES	1558 x 978 x 753	425	85	250	1.564
VTB02ES	VT 200 ES	2058 x 978 x 753	625	116	410	1.727
VTB03ES	VT 250 ES	2558 x 978 x 753	814	146	440	2.040

Artikelnr.	Accessoires / opties	Prijs / €
1VT40	Scheidingsrek VT	45
1VT41	Scheidingsrek VT voor boven compressorruimte	41
1VT150	Mandenset VT 150 (8 manden)	147
1VT200	Mandenset VT 200 (12 manden)	214
1VT250	Mandenset VT 250 (16 manden)	277
981900004	Sterk gegalvaniseerd frame met zware zwenkwielen VT 150	458
981910006	Sterk gegalvaniseerd frame met zware zwenkwielen VT 200	555
981920006	Sterk gegalvaniseerd frame met zware zwenkwielen VT 250	569

Vrieseilanden



DOMINO SMART LUX 150



DOMINO SMART LUX 200



DOMINO SMART LUX 250

DOMINO SMART LUX
VOORBEELD OPSTELLING

- Merk: Framec
- Temperatuurbereik: +5°C / -25°C
- Statische koeling
- Afwerking: witte buitenzijde, uitgevoerd met gebogen glazen schuifruit
- Klimaatklasse 4 (30°C-55%RH) L1
- Koudemiddel: R290
- Semi-automatische ontthooiing in bovenste gedeelte
- Handmatige ontthooiing voor onderste deel.
- Voorzien van groot etaleervlak
- Opslagruimte onder de manden
- Uitgevoerd met onderhoudsvrije condensor
- Stootlijst op voorzijde
- Geschikt voor opstelling rug aan rug of site by site
- Voorzien van binnenverlichting

Art.nr.	R290-uitvoering	B x D x H / mm	Inhoud / liter	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Prijs / €
DM150	DOMINO SMART LUX 150 R290	1558 x 978 x 815	529	85	280	2.600
DM166	DOMINO SMART LUX 200 R290	2058 x 978 x 815	753	116	330	2.898
DM194	DOMINO SMART LUX 250 R290	2558 x 978 x 815	976	146	440	3.382

Accessoires / opties

Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
1DM001	Scheidingsrek Domino	57
1DM002	Scheidingsrek Domino voor boven compressorruimte	48
1DM0081	Mandenset Domino Smart 150 (8 manden)	171
1DM0080	Mandenset Domino Smart 200 (12 manden)	237
1DM008	Mandenset Domino Smart 250 (16 manden)	322
	Accessoires en meerprijzen voor opstelling rug aan rug	p.o.a.
1DM003	Set prijskaarthouder 150	54
1DM004	Set prijskaarthouder 200	70
1DM005	Set prijskaarthouder 250	87
	Lage externe lichtbox 150 (Z)	224
	Lage externe lichtbox 200 (Z)	263
	Lage externe lichtbox 250 (Z)	329
	Verhoogde enkele lichtbox + promotiepanelen 150 (B)	320
	Verhoogde enkele lichtbox + promotiepanelen 200 (B)	373
	Verhoogde enkele lichtbox + promotiepanelen 250 (B)	471
	Verhoogde dubbele lichtbox + promotiepanelen 150 (A)	466
	Verhoogde dubbele lichtbox + promotiepanelen 200 (A)	559
	Verhoogde dubbele lichtbox + promotiepanelen 250 (A)	721
	Horizontale samenbouwset 150 (F)	54
	Horizontale samenbouwset 200 (F)	63
	Horizontale samenbouwset 250 (F)	98
	Verticale samenbouwset Domino Smart 150 / 200 / 250 (C)	31
	Witte stootlijst korte zijde 150 / 200 / 250 (N)	11
	Zwarte sokkel, lange zijden 150 (G)	29
	Zwarte sokkel, lange zijden 200 (G)	36
	Zwarte sokkel, lange zijden 250 (G)	43
	Zwarte sokkel voor vrijstaande opstelling, korte zijde (I)	18
	Zwarte sokkel voor rug aan rug opstelling, kopse kant (H)	31
	Zwarte sokkel voor rug aan rug opstelling, kopmeubel (D)	36
	Zwarte sokkel kopmeubel, korte zijkant (E)	18

Wordt de Domino als koeleiland gebruikt, dan altijd de valse bodem set toepassen.




11.3 Combi-eilanden



LAVAL G3 IN RAL6027



LAVAL G3 IN RAL9005



LAVAL G3 BT/TN



GANDER G3

- Merk: Arneg
- Temperatuurbereik TN: 0°C / + 2°C BT -22°C / -25°C
- Geforceerde koeling
- Afwerking: Uitwendig grijs (RAL 7024)/ inwendig wit
- Temperatuurklasse XP versie: 3M1 (-1°C/+5°C)
- Temperatuurklasse versie: 3M2 (-1°C/+7°C)
- Koudemiddel: R290
- Elektronische regeling
- Rondom iso-glasopstand.
- Mechanische thermometer
- Elektronisch regelpaneel
- Elektrische ontdooiing
- Uitgevoerd met krulsnoer
- Exclusief zwenkwielen (optioneel).
- Gander met dagafdekking
- H=355, laadhoogte is 310mm

Voor meer modellen, zie de webshop.

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Prijs / €
L41	LAVAL G3 120 BT/TN R290	1345 x 1026 x 935	180	4.936
L520	GANDER G3 120 BT/TN R290	1345 x 1026 x 935	185	5.537

Accessoires /opties



Artikelnr.	Omschrijving	Prijs / €
	In kleur spuiten binnenzijde in RAL-kleur	386
	In kleur spuiten buitenzijde in RAL-kleur	386
	RVS stootlijsten rondom	op aanvraag

Koel- en vriezeilanden voor de Retail



Niet vermeld in het boek, maar zeker leverbaar; Diverse meubelen voor in de (small) retail
Neem contact op met onze verkoop binnendienst voor de actuele modellen en prijzen.
Zij helpen u graag verder.




SUPER BILBAO G3 en G2




BILBAO G3 EN G2



MINI MALMO



MALMO G3

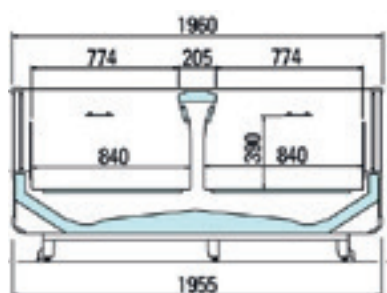



12 Koel- en vriescellen

Of het nu gaat om een standaard koelcel of een koelcel op maat, met het assortiment van Veld vindt u altijd de oplossing die u zoekt. De koel- en vriescellen zijn uiterst stabiel en nagenoeg onverwoestbaar. Veld werkt met cellen van Celltherm, opgebouwd uit PU-isolatie-elementen en deuren met ingeschuimde excentrische spanschroeven. Een hoge isolatiedichtheid zorgt voor een minimale energie-emissie en dus een lager energieverbruik. Door de toepassing van haaksluitingen kan een cel in zeer korte tijd opgebouwd worden. De modulaire opbouw met een rastermaat van 175 mm zorgt ervoor dat iedere ruimte optimaal benut kan worden en slim gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare vierkante meters.

- 12.1 Stekkerklare cellen
- 12.2 Demontabele cellen
- 12.3 Accessoires en opties
- 12.4 Luikencellen



12 KOEL- EN VRIESCELLEN

12.1

Stekkerklare cellen



Stekkerklare cellen

12.1

De stekkerklare koel- en vriescellen bieden door het omvangrijke assortiment altijd een pasklare oplossing voor opslag van gekoelde of bevroren producten.

Koelcellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur 800 x 1850 mm met slot en noodopener.
- Vloer met anti-slip vamelbekleding.
- KBAR = INHANGMODEL.
- Franko op pallet geleverd op het vasteland in Nederland.
- Hoogte cel exclusief vloerontluchtingsringen = H 2110 mm.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!


Artikelnummer					Prijs / €		
Draairichting deur		Model	Afm. L x B x H / mm	Inh. / m3	Koelunit type	Rekwerk	Excl. rekwerk
Rechts	Links					h=1685mm	
980490000	980490001	CTA 100	1560 x 1210 x 2110	2,87	KBAR 08 TNE	375	4.117
980520000	980520001	CTA 210	1910 x 1560 x 2110	4,78	KBAR 11 TNE	505	4.933
980530000	980530001	CTA 220	1910 x 1910 x 2110	5,97	KBAR 11 TNE	735	5.274
980560000	980560001	CTA 320	2260 x 1910 x 2110	7,17	KBAR 13 TNE	760	5.848
980600000	980600001	CTA 420	2610 x 1910 x 2110	8,36	KBAR 13 TNE	815	6.122

Vriescellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur 800 x 1850 mm met slot en noodopener.
- Vloer met anti-slip vamelbekleding.
- KBAR = INHANGMODEL.
- Franko op pallet geleverd op het vasteland in Nederland.
- Hoogte cel exclusief vloerontluchtingsringen = H 2110 mm.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!



Standaard celhoogte 2110 cm.
Tegen meerprijs leverbaar in 1960 mm of 2260 mm hoog.

Artikelnummer					Prijs / €		
Draairichting deur		Model	Afm. L x B x H / mm	Inh. / m3	Koelunit type	Rekwerk h=1685mm	Excl. rekwerk
Rechts	Links						
980490002	980500003	CTA 100	1560 x 1210 x 2110	2,87	KBAR 10 BTE	375	4.841
980520002	980520003	CTA 210	1910 x 1560 x 2110	4,78	KBAR 13 BTE	505	5.505
980530002	980530003	CTA 220	1910 x 1910 x 2110	5,97	KBAR 13 BTE	735	5.846
980560002	980560003	CTA 320	2260 x 1910 x 2110	7,17	KBAR 13 BTE	760	6.255
980610000	980610001	CTA 420	2610 x 1910 x 2110	8,36	KBAR 13 BTE	815	6.529

Artikelnr.	Accessoires/opties	Prijs / €
5310520	Vloerontluchtingsringen 20 mm hoog, benodigd 5 stuks per m2	7
5310521	Vloerontluchtingsringen 30 mm hoog, benodigd 5 stuks per m2	7
5310522	Vloerontluchtingsringen 20 mm hoog, benodigd 5 stuks per m2	7
1AX800	Over/Onderdruk ventiel, onverwarmd*	45
	Vorstvoorziening voor toepassing buitenopstelling	340

12.2 Demontabele cellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur, dagmaat 800/900/1000 x 1700/1850/2000 mm (deurhoogte 100 mm lager dan inwendige hoogte).
- PVC bodem-U-profiel bij koelcellen zonder vloer.
- Kunststof anti-slip vamelbekleding bij cellen met vloer.
- Cellen met vloer, inclusief vloerontluchtingsringen van 40 mm hoog.

- Meerprijs deur in de 1035-zijde: € 195,-.
- Franko op pallet geleverd op het vaste land in Nederland.
- Meerprijs voor drukvereffeningsventiel en deurverwarming t.b.v. vriescellen € 215,-.
- Isolatie 80 mm, meerprijs voor 100 mm isolatie is +5%.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!

uitwendige afm. mm inhoud m³	uitwendige hoogte, cel met vloer						uitwendige hoogte, cel zonder vloer					
	2000	2150	2300	2450	2600	2900	1880	2030	2180	2330	2480	2780
m3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1
1.035 x 1.035	1.576	1.895	1.897	1.948	1.999	2.102	1.470	1.786	1.789	1.840	1.893	1.994
m3	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,5	1,7	1,8	1,9	2,1	2,2	2,5
1.035 x 1.210	1.486	1.633	1.814	1.869	1.923	2.036	1.353	1.501	1.680	1.738	1.792	1.905
m3	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6	2,9	1,9	2,1	2,3	2,5	2,6	2,9
1.035 x 1.385	1.585	1.738	1.921	1.983	2.044	2.164	1.430	1.583	1.766	1.827	1.889	2.011
m3	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3,3	2,2	2,4	2,6	2,8	2,9	3,3
1.035 x 1.560	1.685	1.842	2.031	2.097	2.161	2.293	1.506	1.664	1.853	1.917	1.983	2.114
m3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,7	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,7
1.035 x 1.735	1.785	1.947	2.141	2.212	2.281	2.421	1.583	1.745	1.939	2.010	2.078	2.219
m3	2,8	3	3,2	3,5	3,7	4,1	2,8	3	3,2	3,5	3,7	4,1
1.035 x 1.910	1.883	2.051	2.250	2.324	2.399	2.549	1.659	1.826	2.024	2.099	2.175	2.324
m3	3	3,3	3,5	3,8	4	4,5	3	3,3	3,5	3,8	4	4,5
1.035 x 2.085	1.985	2.156	2.359	2.439	2.518	2.678	1.736	1.907	2.110	2.189	2.268	2.428
m3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	5	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	5
1.035 x 2.260	2.085	2.260	2.469	2.552	2.637	2.805	1.813	1.988	2.195	2.279	2.364	2.533
m3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,4	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,4
1.035 x 2.435	2.184	2.365	2.578	2.667	2.755	2.934	1.890	2.069	2.282	2.371	2.459	2.638
m3	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,8	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,8
1.035 x 2.610	2.284	2.469	2.687	2.780	2.874	3.062	1.963	2.151	2.367	2.461	2.555	2.742
m3	4,1	4,5	4,8	5,2	5,5	6,2	4,1	4,5	4,8	5,2	5,5	6,2
1.035 x 2.785	2.383	2.573	2.796	2.895	2.993	3.190	2.041	2.232	2.453	2.552	2.651	2.848
m3	4,4	4,8	5,1	5,5	5,9	6,6	4,4	4,8	5,1	5,5	5,9	6,6
1.035 x 2.960	2.484	2.678	2.905	3.009	3.111	3.318	2.117	2.313	2.539	2.642	2.746	2.952
m3	4,7	5,1	5,5	5,9	6,2	7	4,7	5,1	5,5	5,9	6,2	7
1.035 x 3.135	2.584	2.782	3.015	3.123	3.230	3.445	2.193	2.394	2.625	2.733	2.840	3.056
m3	5	5,4	5,8	6,2	6,6	7,4	5	5,4	5,8	6,2	6,6	7,4
1.035 x 3.310	2.683	2.887	3.125	3.237	3.348	3.573	2.270	2.475	2.711	2.823	2.936	3.162
m3	5,2	5,7	6,1	6,6	7	7,9	5,2	5,7	6,1	6,6	7	7,9
1.035 x 3.485	2.783	2.991	3.233	3.350	3.468	3.702	2.347	2.556	2.797	2.914	3.031	3.266
m3	5,5	6	6,4	6,9	7,4	8,3	5,5	6	6,4	6,9	7,4	8,3
1.035 x 3.660	2.883	3.096	3.342	3.464	3.588	3.831	2.423	2.637	2.882	3.005	3.128	3.370
m3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,7	8,7	5,8	6,3	6,8	7,3	7,7	8,7
1.035 x 3.835	2.983	3.200	3.452	3.579	3.705	3.958	2.500	2.719	2.969	3.096	3.223	3.475
m3	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1	9,1	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1	9,1
1.035 x 4.010	3.083	3.305	3.561	3.692	3.825	4.086	2.577	2.800	3.054	3.186	3.317	3.579
m3	2	2,1	2,3	2,5	2,6	3	2	2,1	2,3	2,5	2,6	3
1.210 x 1.210	1.592	1.745	1.930	1.990	2.052	2.173	1.433	1.585	1.769	1.830	1.892	2.013
m3	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,5	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,5
1.210 x 1.385	1.701	1.857	2.048	2.112	2.178	2.309	1.511	1.669	1.858	1.922	1.988	2.120
m3	2,6	2,9	3,1	3,3	3,5	4	2,6	2,9	3,1	3,3	3,5	4
1.210 x 1.560	1.807	1.969	2.163	2.232	2.303	2.444	1.591	1.753	1.947	2.017	2.087	2.226
m3	3	3,2	3,5	3,8	4	4,5	3	3,2	3,5	3,8	4	4,5
1.210 x 1.735	1.914	2.081	2.281	2.355	2.429	2.580	1.670	1.837	2.034	2.109	2.185	2.334
m3	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	5	3,3	3,6	3,9	4,2	4,4	5
1.210 x 1.910	2.022	2.193	2.396	2.477	2.556	2.715	1.749	1.921	2.124	2.204	2.283	2.442

Demontabele cellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur, dagmaat 800/900/1000 x 1700/1850/2000 mm (deurhoogte 100 mm lager dan inwendige hoogte).
- PVC bodem-U-profiel bij koelcellen zonder vloer.
- Kunststof anti-slip vamelbekleding bij cellen met vloer.
- Cellen met vloer, inclusief vloerontluchtingsringen van 40 mm hoog.

- Meerprijs deur in de 1035-zijde: € 195,-.
- Franko op pallet geleverd op het vaste land in Nederland.
- Meerprijs voor drukvereffeningsventiel en deurverwarming t.b.v. vriescellen € 215,-.
- Isolatie 80 mm, meerprijs voor 100 mm isolatie is +5%.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!

uitwendige afm. mm inhoud m³	uitwendige hoogte, cel met vloer							uitwendige hoogte, cel zonder vloer						
	2000	2150	2300	2450	2600	2900		1880	2030	2180	2330	2480	2780	
m3	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9	5,5		3,6	3,9	4,2	4,6	4,9	5,5	
1.210 x 2.085	2.130	2.305	2.514	2.598	2.682	2.851		1.828	2.005	2.213	2.297	2.381	2.549	
m3	4	4,3	4,6	5	5,3	6		4	4,3	4,6	5	5,3	6	
1.210 x 2.260	2.237	2.418	2.631	2.720	2.808	2.987		1.907	2.089	2.300	2.390	2.479	2.657	
m3	4,3	4,7	5	5,4	5,7	6,4		4,3	4,7	5	5,4	5,7	6,4	
1.210 x 2.435	2.345	2.530	2.748	2.842	2.935	3.122		1.986	2.173	2.389	2.484	2.577	2.764	
m3	4,6	5	5,4	5,8	6,2	6,9		4,6	5	5,4	5,8	6,2	6,9	
1.210 x 2.610	2.453	2.642	2.864	2.962	3.061	3.258		2.065	2.256	2.478	2.577	2.675	2.872	
m3	5	5,4	5,8	6,2	6,6	7,4		5	5,4	5,8	6,2	6,6	7,4	
1.210 x 2.785	2.559	2.754	2.981	3.085	3.187	3.394		2.145	2.340	2.567	2.670	2.773	2.978	
m3	5,3	5,7	6,2	6,7	7,1	7,9		5,3	5,7	6,2	6,7	7,1	7,9	
1.210 x 2.960	2.667	2.866	3.098	3.205	3.313	3.529		2.224	2.424	2.655	2.763	2.871	3.086	
m3	5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	8,4		5,6	6,1	6,6	7,1	7,5	8,4	
1.210 x 3.135	2.775	2.978	3.215	3.328	3.440	3.666		2.303	2.508	2.744	2.857	2.969	3.194	
m3	6	6,4	6,9	7,4	7,9	8,9		6	6,4	6,9	7,4	7,9	8,9	
1.210 x 3.310	2.882	3.090	3.332	3.449	3.566	3.800		2.383	2.592	2.833	2.950	3.067	3.301	
m3	6,3	6,8	7,3	7,9	8,4	9,4		6,3	6,8	7,3	7,9	8,4	9,4	
1.210 x 3.485	2.990	3.202	3.449	3.571	3.692	3.937		2.461	2.676	2.921	3.042	3.165	3.409	
m3	6,6	7,2	7,7	8,3	8,8	9,9		6,6	7,2	7,7	8,3	8,8	9,9	
1.210 x 3.660	3.098	3.314	3.565	3.692	3.819	4.071		2.540	2.760	3.010	3.137	3.264	3.516	
m3	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	10,4		6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	10,9	
1.210 x 3.835	3.204	3.426	3.682	3.815	3.945	4.208		2.620	2.844	3.098	3.230	3.361	3.624	
m3	7,3	7,9	8,5	9,1	9,7	10,9		7,3	7,9	8,5	9,1	9,7	10,9	
1.210 x 4.010	3.311	3.538	3.799	3.936	4.071	4.343		2.700	2.928	3.187	3.323	3.460	3.731	
m3	2,7	2,9	3,2	3,4	3,6	4,1		2,7	2,9	3,2	3,4	3,6	4,1	
1.385 x 1.385	1.816	1.977	2.170	2.241	2.311	2.452		1.593	1.756	1.949	2.020	2.090	2.229	
m3	3,1	3,3	3,6	3,9	4,1	4,6		3,1	3,3	3,6	3,9	4,1	4,6	
1.385 x 1.560	1.930	2.097	2.295	2.370	2.445	2.595		1.675	1.843	2.041	2.115	2.189	2.340	
m3	3,5	3,8	4,1	4,4	4,6	5,2		3,5	3,8	4,1	4,4	4,6	5,2	
1.385 x 1.735	2.047	2.216	2.420	2.500	2.579	2.738		1.757	1.929	2.132	2.212	2.291	2.450	
m3	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,8		3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,8	
1.385 x 1.910	2.160	2.336	2.545	2.629	2.713	2.881		1.838	2.016	2.223	2.307	2.392	2.560	
m3	4,2	4,6	5	5,4	5,7	6,4		4,2	4,6	5	5,4	5,7	6,4	
1.385 x 2.085	2.275	2.455	2.669	2.758	2.847	3.025		1.920	2.102	2.315	2.404	2.493	2.670	
m3	4,6	5	5,4	5,8	6,2	6,9		4,6	5	5,4	5,8	6,2	6,9	
1.385 x 2.260	2.390	2.575	2.793	2.887	2.980	3.168		2.002	2.189	2.407	2.500	2.592	2.781	
m3	5	5,4	5,9	6,3	6,7	7,5		5	5,4	5,9	6,3	6,7	7,5	
1.385 x 2.435	2.506	2.695	2.918	3.017	3.114	3.310		2.085	2.276	2.497	2.595	2.694	2.891	
m3	5,4	5,9	6,3	6,8	7,2	8,1		5,4	5,9	6,3	6,8	7,2	8,1	
1.385 x 2.610	2.620	2.814	3.041	3.145	3.248	3.455		2.167	2.362	2.589	2.692	2.796	3.001	
m3	5,8	6,3	6,8	7,3	7,7	8,7		5,8	6,3	6,8	7,3	7,7	8,7	
1.385 x 2.785	2.736	2.934	3.166	3.273	3.381	3.597		2.250	2.449	2.680	2.788	2.896	3.110	
m3	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2	9,3		6,2	6,7	7,2	7,7	8,2	9,3	
1.385 x 2.960	2.851	3.054	3.292	3.403	3.515	3.742		2.330	2.536	2.771	2.884	2.996	3.221	
m3	6,6	7,1	7,7	8,2	8,7	9,8		6,6	7,1	7,7	8,2	8,7	9,8	
1.385 x 3.135	2.965	3.173	3.415	3.532	3.649	3.883		2.413	2.622	2.863	2.980	3.098	3.332	

12.2 Demontabele cellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur, dagmaat 800/900/1000 x 1700/1850/2000 mm (deurhoogte 100 mm lager dan inwendige hoogte).
- PVC bodem-U-profiel bij koelcellen zonder vloer.
- Kunststof anti-slip vamelbekleding bij cellen met vloer.
- Cellen met vloer, inclusief vloerontluchtingsringen van 40 mm hoog.

- Meerprijs deur in de 1035-zijde: € 195,-.
- Franko op pallet geleverd op het vaste land in Nederland.
- Meerprijs voor drukvereffeningsventiel en deurverwarming t.b.v. vriescellen € 215,-.
- Isolatie 80 mm, meerprijs voor 100 mm isolatie is +5%.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!

uitwendige afm. mm inhoud m³	uitwendige hoogte, cel met vloer						uitwendige hoogte, cel zonder vloer					
	2000	2150	2300	2450	2600	2900	1880	2030	2180	2330	2480	2780
m3	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	10,4	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	10,4
1.385 x 3.310	3.080	3.293	3.540	3.662	3.784	4.028	2.494	2.709	2.954	3.076	3.198	3.441
m3	7,3	7,9	8,6	9,2	9,8	11	7,3	7,9	8,6	9,2	9,8	11
1.385 x 3.485	3.196	3.413	3.665	3.791	3.917	4.171	2.577	2.795	3.045	3.172	3.298	3.553
m3	7,7	8,4	9	9,7	10,3	11,6	7,7	8,4	9	9,7	10,3	11,6
1.385 x 3.660	3.310	3.592	3.789	3.920	4.052	4.313	2.659	2.882	3.137	3.268	3.400	3.663
m3	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	12,2	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	12,2
1.385 x 3.835	3.426	3.652	3.913	4.050	4.185	4.457	2.740	2.969	3.228	3.364	3.500	3.772
m3	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,7	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,7
1.385 x 4.010	3.541	3.771	4.037	4.179	4.319	4.601	2.822	3.055	3.319	3.461	3.600	3.882
m3	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,3	3,5	3,8	4,1	4,4	4,7	5,3
1.560 x 1.560	2.053	2.224	2.426	2.507	2.586	2.746	1.759	1.932	2.134	2.214	2.293	2.453
m3	4	4,3	4,6	5	5,3	6	4	4,3	4,6	5	5,3	6
1.560 x 1.735	2.176	2.351	2.559	2.643	2.728	2.897	1.845	2.021	2.228	2.312	2.396	2.567
m3	4,4	4,8	5,1	5,5	5,9	6,6	4,4	4,8	5,1	5,5	5,9	6,6
1.560 x 1.910	2.297	2.478	2.691	2.780	2.869	3.048	1.930	2.211	2.323	2.412	2.500	2.679
m3	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	7,3	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	7,3
1.560 x 2.085	2.420	2.605	2.823	2.917	3.011	3.199	2.015	2.200	2.417	2.511	2.604	2.792
m3	5,3	5,7	6,2	6,7	7,1	7,9	5,3	5,7	6,2	6,7	7,1	7,9
1.560 x 2.260	2.544	2.733	2.956	3.054	3.152	3.348	2.099	2.289	2.511	2.610	2.707	2.904
m3	5,7	6,2	6,7	7,2	7,6	8,6	5,7	6,2	6,7	7,2	7,6	8,6
1.560 x 2.435	2.666	2.860	3.088	3.190	3.294	3.500	2.183	2.379	2.604	2.708	2.811	3.017
m3	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2	9,3	6,2	6,7	7,2	7,7	8,2	9,3
1.560 x 2.610	2.788	2.987	3.219	3.328	3.435	3.651	2.267	2.468	2.700	2.808	2.915	3.131
m3	6,6	7,2	7,7	8,3	8,8	9,9	6,6	7,2	7,7	8,3	8,8	9,9
1.560 x 2.785	2.911	3.114	3.352	3.464	3.577	3.801	2.352	2.558	2.793	2.906	3.018	3.242
m3	7,1	7,6	8,2	8,8	9,4	10,6	7,1	7,6	8,2	8,8	9,4	10,6
1.560 x 2.960	3.034	3.241	3.483	3.600	3.718	3.952	2.438	2.647	2.888	3.004	3.122	3.357
m3	7,5	8,1	8,7	9,4	10	11,2	7,5	8,1	8,7	9,4	10	11,2
1.560 x 3.135	3.156	3.369	3.615	3.739	3.861	4.103	2.522	2.736	2.981	3.104	3.226	3.470
m3	7,9	8,6	9,3	10	10,6	11,9	7,9	8,6	9,3	10	10,6	11,9
1.560 x 3.310	3.279	3.496	3.748	3.874	4.000	4.254	2.607	2.836	3.075	3.202	3.329	3.581
m3	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	12,6	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	12,6
1.560 x 3.485	3.402	3.623	3.880	4.013	4.143	4.406	2.691	2.915	3.170	3.301	3.433	3.695
m3	8,8	9,6	10,3	11,1	11,8	13,2	8,8	9,6	10,3	11,1	11,8	13,2
1.560 x 3.660	3.524	3.750	4.013	4.148	4.284	4.555	2.777	3.004	3.264	3.400	3.535	3.806
m3	9,3	10	10,8	11,6	12,3	13,9	9,3	10	10,8	11,6	12,3	13,9
1.560 x 3.835	3.646	3.878	4.144	4.285	4.425	4.707	2.861	3.094	3.358	3.499	3.639	3.920
m3	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	14,6	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	14,6
1.560 x 4.010	3.769	4.005	4.276	4.422	4.567	4.857	2.946	3.183	3.452	3.597	3.743	4.033
m3	4,5	4,8	5,2	5,6	6	6,7	4,5	4,8	5,2	5,6	6	6,7
1.735 x 1.735	2.306	2.486	2.700	2.788	2.876	3.055	1.933	2.113	2.325	2.415	2.503	2.682
m3	5	5,4	5,8	6,2	6,6	7,4	5	5,4	5,8	6,2	6,6	7,4
1.735 x 1.910	2.435	2.621	2.839	2.933	3.027	3.213	2.020	2.206	2.422	2.517	2.611	2.797

Demontabele cellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur, dagmaat 800/900/1000 x 1700/1850/2000 mm (deurhoogte 100 mm lager dan inwendige hoogte).
- PVC bodem-U-profiel bij koelcellen zonder vloer.
- Kunststof anti-slip vamelbekleding bij cellen met vloer.
- Cellen met vloer, inclusief vloerontluchtingsringen van 40 mm hoog.

- Meerprijs deur in de 1035-zijde: € 195,-.
- Franko op pallet geleverd op het vaste land in Nederland.
- Meerprijs voor drukvereffeningsventiel en deurverwarming t.b.v. vriescellen € 215,-.
- Isolatie 80 mm, meerprijs voor 100 mm isolatie is +5%.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!

uitwendige afm. mm inhoud m³	uitwendige hoogte, cel met vloer							uitwendige hoogte, cel zonder vloer					
	2000	2150	2300	2450	2600	2900		1880	2030	2180	2330	2480	2780
m3	5,5	5,9	6,4	6,9	7,3	8,2		5,5	5,9	6,4	6,9	7,3	8,2
1.735 x 2.085	2.567	2.755	2.978	3.076	3.175	3.372		2.107	2.298	2.519	2.617	2.716	2.913
m3	6	6,4	6,9	7,4	7,9	8,9		6	6,4	6,9	7,4	7,9	8,9
1.735 x 2.260	2.697	2.890	3.118	3.221	3.325	3.530		2.193	2.390	2.616	2.719	2.822	3.029
m3	6,4	7	7,5	8,1	8,6	9,7		6,4	7	7,5	8,1	8,6	9,7
1.735 x 2.435	2.826	3.025	3.258	3.366	3.473	3.689		2.282	2.482	2.713	2.821	2.929	3.144
m3	6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	10,4		6,9	7,5	8,1	8,7	9,3	10,4
1.735 x 2.610	2.956	3.160	3.397	3.510	3.624	3.846		2.370	2.574	2.809	2.922	3.035	3.260
m3	7,4	8,1	8,7	9,3	9,9	11,2		7,4	8,1	8,7	9,3	9,9	11,2
1.735 x 2.785	3.088	3.195	3.537	3.655	3.771	4.004		2.457	2.666	2.906	3.024	3.141	3.375
m3	7,9	8,6	9,3	10	10,6	11,9		7,9	8,6	9,3	10	10,6	11,9
1.735 x 2.960	3.217	3.429	3.676	3.798	3.920	4.164		2.545	2.758	3.002	3.125	3.246	3.492
m3	8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	12,7		8,4	9,1	9,8	10,5	11,2	12,7
1.735 x 3.397	3.347	3.564	3.817	3.943	4.069	4.323		2.632	2.850	3.100	3.227	3.354	3.606
m3	8,9	9,7	10,4	11,2	11,9	13,4		8,9	9,7	10,4	11,2	11,9	13,4
1.735 x 3.310	3.477	3.699	3.956	4.088	4.219	4.481		2.719	2.942	3.198	3.329	3.461	3.723
m3	9,4	10,2	11	11,8	12,6	14,1		9,4	10,2	11	11,8	12,6	14,1
1.735 x 3.485	3.608	3.834	4.096	4.232	4.367	4.640		2.805	3.035	3.295	3.431	3.566	3.837
m3	9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,9		9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,9
1.735 x 3.660	3.739	3.968	4.235	4.376	4.516	4.798		2.894	3.127	3.392	3.532	3.672	3.953
m3	10,4	11,3	12,2	13,1	13,9	15,6		10,4	11,3	12,2	13,1	13,9	15,6
1.735 x 3.835	3.868	4.103	4.376	4.521	4.666	4.956		2.981	3.219	3.489	3.634	3.779	4.069
m3	10,9	11,8	12,7	13,7	14,6	16,4		10,9	11,8	12,7	13,7	14,6	16,4
1.735 x 4.010	3.998	4.238	4.514	4.665	4.815	5.115		3.069	3.311	3.585	3.735	3.883	4.185
m3	5,5	6	6,4	6,9	7,4	8,3		5,5	6	6,4	6,9	7,4	8,3
1.910 x 1.910	2.574	2.763	2.986	3.085	3.182	3.378		2.110	2.300	2.521	2.620	2.718	2.916
m3	6,1	6,6	7,1	7,6	8,1	9,1		6,1	6,6	7,1	7,6	8,1	9,1
1.910 x 2.085	2.712	2.905	3.134	3.237	3.339	3.545		2.199	2.395	2.622	2.725	2.828	3.034
m3	6,6	7,2	7,7	8,3	8,8	9,9		6,6	7,2	7,7	8,3	8,8	9,9
1.910 x 2.260	2.849	3.048	3.280	3.388	3.496	3.711		2.290	2.490	2.721	2.829	2.937	3.152
m3	7,2	7,8	8,4	9	9,6	10,7		7,2	7,8	8,4	9	9,6	10,7
1.910 x 2.435	2.987	3.190	3.427	3.541	3.653	3.877		2.380	2.585	2.820	2.934	3.045	3.270
m3	7,7	8,4	9	9,7	10,3	11,6		7,7	8,4	9	9,7	10,3	11,6
1.910 x 2.610	3.125	3.332	3.574	3.692	3.809	4.043		2.470	2.680	2.920	3.037	3.154	3.390
m3	8,3	9	9,6	10,3	11	12,4		8,3	9	9,6	10,3	11	12,4
1.910 x 2.785	3.264	3.475	3.722	3.843	3.965	4.211		2.560	2.775	3.020	3.142	3.264	3.507
m3	8,8	9,6	10,3	11,1	11,8	13,2		8,8	9,6	10,3	11,1	11,8	13,2
1.910 x 2.960	3.400	3.617	3.869	3.995	4.122	4.376		2.651	2.870	3.119	3.245	3.372	3.627
m3	9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	14,1		9,4	10,2	10,9	11,7	12,5	14,1
1.910 x 3.135	3.538	3.759	4.017	4.148	4.279	4.542		2.741	2.964	3.219	3.350	3.481	3.745
m3	9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,9		9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,9
1.910 x 3.310	3.676	3.902	4.164	4.300	4.435	4.708		2.832	3.059	3.319	3.455	3.591	3.863
m3	10,5	11,3	12,2	13,1	14	15,7		10,5	11,3	12,2	13,1	14	15,7
1.910 x 3.485	3.815	4.044	4.311	4.452	4.592	4.875		2.921	3.154	3.418	3.559	3.701	3.982
m3	11	11,9	12,9	13,8	14,7	16,5		11	11,9	12,9	13,8	14,7	16,5
1.910 x 3.660	3.951	4.187	4.458	4.604	4.749	5.040		3.011	3.249	3.517	3.663	3.808	4.100

12.2 Demontabele cellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur, dagmaat 800/900/1000 x 1700/1850/2000 mm (deurhoogte 100 mm lager dan inwendige hoogte).
- PVC bodem-U-profiel bij koelcellen zonder vloer.
- Kunststof anti-slip vamelbekleding bij cellen met vloer.
- Cellen met vloer, inclusief vloerontluchtingsringen van 40 mm hoog.

- Meerprijs deur in de 1035-zijde: € 195,-.
- Franko op pallet geleverd op het vaste land in Nederland.
- Meerprijs voor drukvereffeningsventiel en deurverwarming t.b.v. vriescellen € 215,-.
- Isolatie 80 mm, meerprijs voor 100 mm isolatie is +5%.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!

uitwendige afm. mm inhoud m³			uitwendige hoogte, cel met vloer						uitwendige hoogte, cel zonder vloer					
			2000	2150	2300	2450	2600	2900	1880	2030	2180	2330	2480	2780
m3			11,6	12,5	13,5	14,5	15,4	17,4	11,6	12,5	13,5	14,5	15,4	17,4
1.910	x	3.835	4.090	4.329	4.606	4.756	4.906	5.206	3.101	3.344	3.618	3.768	3.917	4.218
m3			12,1	13,1	14,1	15,2	16,2	18,2	12,1	13,1	14,1	15,2	16,2	18,2
1.910	x	4.010	4.228	4.471	4.752	4.907	5.062	5.372	3.192	3.439	3.717	3.872	4.027	4.336
m3			6,7	7,2	7,8	8,4	8,9	10	6,7	7,2	7,8	8,4	8,9	10
2.085	x	2.085	2.857	3.055	3.289	3.396	3.504	3.719	2.293	2.493	2.723	2.832	2.939	3.155
m3			7,3	7,9	8,5	9,1	9,7	10,9	7,3	7,9	8,5	9,1	9,7	10,9
2.085	x	2.260	3.002	3.205	3.442	3.555	3.668	3.894	2.386	2.590	2.826	2.939	3.051	3.276
m3			7,9	8,5	9,2	9,9	10,5	11,8	7,9	8,5	9,2	9,9	10,5	11,8
2.085	x	2.435	3.148	3.355	3.597	3.715	3.832	4.066	2.479	2.688	2.929	3.046	3.163	3.397
m3			8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,7	8,5	9,2	9,9	10,6	11,3	12,7
2.085	x	2.610	3.294	3.505	3.752	3.874	3.996	4.241	2.571	2.786	3.031	3.153	3.275	3.519
m3			9,1	9,9	10,6	11,4	12,1	13,6	9,1	9,9	10,6	11,4	12,1	13,6
2.085	x	2.785	3.438	3.655	3.907	4.034	4.161	4.414	2.665	2.883	3.134	3.260	3.387	3.639
m3			9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	14,6	9,7	10,5	11,3	12,1	12,9	14,6
2.085	x	2.960	3.584	3.805	4.062	4.193	4.324	4.587	2.757	2.981	3.235	3.366	3.498	3.760
m3			10,3	11,2	12	12,9	13,7	15,5	10,3	11,2	12	12,9	13,7	15,5
2.085	x	3.135	3.729	3.955	4.217	4.353	4.488	4.760	2.851	3.078	3.338	3.474	3.609	3.881
m3			10,9	11,8	12,7	13,7	14,6	16,4	10,9	11,8	12,7	13,7	14,6	16,4
2.085	x	3.310	3.874	4.105	4.373	4.512	4.653	4.936	2.943	3.176	3.440	3.581	3.722	4.002
m3			11,5	12,5	13,4	14,4	15,4	17,3	11,5	12,5	13,4	14,4	15,4	17,3
2.085	x	3.485	4.020	4.255	4.526	4.672	4.817	5.109	3.036	3.274	3.542	3.688	3.833	4.124
m3			12,1	13,1	14,1	15,2	16,2	18,2	12,1	13,1	14,1	15,2	16,2	18,2
2.085	x	3.660	4.166	4.405	4.681	4.832	4.982	5.282	3.130	3.371	3.643	3.794	3.945	4.246
m3			12,7	13,8	14,9	16	17	19,1	12,7	13,8	14,9	16	17	19,1
2.085	x	3.835	4.311	4.555	4.837	4.992	5.146	5.456	3.223	3.469	3.747	3.902	4.058	4.367
m3			13,3	14,5	15,6	16,7	17,8	20	13,3	14,5	15,6	16,7	17,8	20
2.085	x	4.010	4.457	4.705	4.991	5.151	5.310	5.630	3.314	3.566	3.849	4.010	4.170	4.487
m3			7,9	8,6	9,3	10	10,6	11,9	7,9	8,6	9,3	10	10,6	11,9
2.260	x	2.260	3.155	3.363	3.604	3.722	3.839	4.073	2.481	2.691	2.932	3.049	3.165	3.400
m3			8,6	9,3	10	10,8	11,5	12,9	8,6	9,3	10	10,8	11,5	12,9
2.260	x	2.435	3.308	3.520	3.766	3.891	4.013	4.256	2.577	2.791	3.036	3.158	3.279	3.524
m3			9,3	10	10,8	11,6	12,3	13,9	9,3	10	10,8	11,6	12,3	13,9
2.260	x	2.610	3.461	3.678	3.931	4.057	4.183	4.436	2.673	2.891	3.141	3.268	3.395	3.646
m3			9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,9	9,9	10,7	11,6	12,4	13,2	14,9
2.260	x	2.785	3.613	3.835	4.093	4.224	4.355	4.617	2.768	2.992	3.245	3.377	3.509	3.771
m3			10,6	11,5	12,3	13,2	14,1	15,9	10,6	11,5	12,3	13,2	14,1	15,9
2.260	x	2.960	3.766	3.993	4.255	4.390	4.526	4.799	2.864	3.092	3.352	3.488	3.624	3.896
m3			11,2	12,2	13,1	14,1	15	16,9	11,2	12,2	13,1	14,1	15	16,9
2.260	x	3.135	3.920	4.150	4.417	4.558	4.698	4.980	2.959	3.193	3.457	3.597	3.739	4.020
m3			11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	17,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	17,9
2.260	x	3.310	4.072	4.308	4.580	4.725	4.871	5.162	3.055	3.293	3.562	3.708	3.853	4.144
m3			12,6	13,6	14,7	15,8	16,8	18,9	12,6	13,6	14,7	15,8	16,8	18,9
2.260	x	3.485	4.226	4.465	4.743	4.894	5.042	5.342	3.151	3.393	3.667	3.818	3.966	4.267

Demontabele cellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur, dagmaat 800/900/1000 x 1700/1850/2000 mm (deurhoogte 100 mm lager dan inwendige hoogte).
- PVC bodem-U-profiel bij koelcellen zonder vloer.
- Kunststof anti-slip vamelbekleding bij cellen met vloer.
- Cellen met vloer, inclusief vloerontluchtingsringen van 40 mm hoog.

- Meerprijs deur in de 1035-zijde: € 195,-.
- Franko op pallet geleverd op het vaste land in Nederland.
- Meerprijs voor drukvereffeningsventiel en deurverwarming t.b.v. vriescellen € 215,-.
- Isolatie 80 mm, meerprijs voor 100 mm isolatie is +5%.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!

uitwendige afm. mm inhoud m³			uitwendige hoogte, cel met vloer						uitwendige hoogte, cel zonder vloer					
			2000	2150	2300	2450	2600	2900	1880	2030	2180	2330	2480	2780
2.260	x	3.660	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	19,8	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	19,8
			4.379	4.623	4.905	5.060	5.215	5.524	3.245	3.494	3.771	3.926	4.081	4.390
2.260	x	3.835	13,9	15	16,2	17,4	18,5	20,8	13,9	15	16,2	17,4	18,5	20,8
			4.533	4.780	5.067	5.227	5.386	5.705	3.342	3.594	3.876	4.036	4.195	4.515
2.260	x	4.010	14,6	15,8	17	18,2	19,4	21,8	14,6	15,8	17	18,2	19,4	21,8
			4.685	4.938	5.230	5.394	5.558	5.886	3.438	3.694	3.982	4.146	4.310	4.639
2.435	x	2.435	9,3	10,1	10,9	11,7	12,4	14	9,3	10,1	10,9	11,7	12,4	14
			3.469	3.685	3.938	4.064	4.189	4.444	2.675	2.894	3.144	3.270	3.397	3.650
2.435	x	2.610	10	10,9	11,7	12,6	13,4	15	10	10,9	11,7	12,6	13,4	15
			3.630	3.850	4.107	4.238	4.370	4.632	2.774	2.997	3.252	3.384	3.514	3.778
2.435	x	2.785	10,7	11,6	12,5	13,4	14,3	16,1	10,7	11,6	12,5	13,4	14,3	16,1
			3.791	4.016	4.278	4.414	4.549	4.822	2.873	3.100	3.360	3.496	3.632	3.904
2.435	x	2.960	11,5	12,4	13,4	14,4	15,3	17,2	11,5	12,4	13,4	14,4	15,3	17,2
			3.951	4.181	4.447	4.588	4.728	5.011	2.971	3.203	3.468	3.609	3.749	4.031
2.435	x	3.135	12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	18,3	12,2	13,2	14,2	15,2	16,2	18,3
			4.111	4.346	4.617	4.763	4.909	5.199	3.069	3.307	3.575	3.720	3.866	4.156
2.435	x	3.310	12,9	14	15	16,1	17,2	19,3	12,9	14	15	16,1	17,2	19,3
			4.271	4.511	4.787	4.938	5.088	5.387	3.168	3.410	3.683	3.834	3.984	4.284
2.435	x	3.485	13,6	14,8	15,9	17,1	18,2	20,4	13,6	14,8	15,9	17,1	18,2	20,4
			4.432	4.676	4.957	5.113	5.267	5.577	3.266	3.513	3.791	3.946	4.101	4.411
2.435	x	3.660	14,3	15,5	16,7	17,9	19,1	21,5	14,3	15,5	16,7	17,9	19,1	21,5
			4.592	4.841	5.128	5.287	5.446	5.765	3.364	3.616	3.899	4.059	4.218	4.537
2.435	x	3.835	15	16,3	17,6	18,9	20,1	22,6	15	16,3	17,6	18,9	20,1	22,6
			4.753	5.006	5.298	5.462	5.627	5.954	3.463	3.719	4.005	4.172	4.336	4.664
2.435	x	4.010	15,8	17,1	18,4	19,7	21	23,6	15,8	17,1	18,4	19,7	21	23,6
			4.914	5.171	5.467	5.637	5.804	6.143	3.561	3.822	4.114	4.284	4.453	4.789
2.610	x	2.610	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	16,2	10,8	11,7	12,6	13,5	14,4	16,2
			3.797	4.013	4.285	4.421	4.556	4.829	2.875	3.103	3.363	3.499	3.634	3.906
2.610	x	2.785	11,6	12,5	13,5	14,5	15,4	17,4	11,6	12,5	13,5	14,5	15,4	17,4
			3.965	4.196	4.463	4.604	4.745	5.025	2.976	3.209	3.473	3.614	3.755	4.035
2.610	x	2.960	12,3	13,4	14,4	15,5	16,5	18,5	12,3	13,4	14,4	15,5	16,5	18,5
			4.135	4.386	4.641	4.786	4.932	5.221	3.076	3.315	3.584	3.729	3.874	4.166
2.610	x	3.135	13,1	14,2	15,3	16,4	17,5	19,7	13,1	14,2	15,3	16,4	17,5	19,7
			4.302	4.541	4.818	4.968	5.118	5.418	3.178	3.421	3.695	3.844	3.994	4.296
2.610	x	3.310	13,9	15	16,2	17,4	18,5	20,8	13,9	15	16,2	17,4	18,5	20,8
			4.471	4.714	4.995	5.150	5.306	5.615	3.279	3.526	3.803	3.959	4.114	4.423
2.610	x	3.485	14,7	15,9	17,1	18,4	19,6	22	14,7	15,9	17,1	18,4	19,6	22
			4.639	4.887	5.174	5.333	5.492	5.811	3.381	3.632	3.915	4.074	4.234	4.553
2.610	x	3.660	15,4	16,7	18	19,3	20,6	23,2	15,4	16,7	18	19,3	20,6	23,2
			4.807	5.059	5.350	5.515	5.679	6.007	3.481	3.788	4.026	4.190	4.354	4.683
2.610	x	3.835	16,2	17,6	18,9	20,3	21,6	24,3	16,2	17,6	18,9	20,3	21,6	24,3
			4.976	5.232	5.528	5.698	5.866	6.204	3.583	3.844	4.136	4.306	4.475	4.812
2.610	x	4.010	17	18,4	19,8	21,2	22,6	25,5	17	18,4	19,8	21,2	22,6	25,5
			5.143	5.405	5.706	5.880	6.055	6.400	3.683	3.950	4.247	4.420	4.593	4.942

12.2 Demontabele cellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur, dagmaat 800/900/1000 x 1700/1850/2000 mm (deurhoogte 100 mm lager dan inwendige hoogte).
- PVC bodem-U-profiel bij koelcellen zonder vloer.
- Kunststof anti-slip vamelbekleding bij cellen met vloer.
- Cellen met vloer, inclusief vloerontluchtingsringen van 40 mm hoog.

- Meerprijs deur in de 1035-zijde: € 195,-.
- Franko op pallet geleverd op het vaste land in Nederland.
- Meerprijs voor drukvereffeningsventiel en deurverwarming t.b.v. vriescellen € 215,-.
- Isolatie 80 mm, meerprijs voor 100 mm isolatie is +5%.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!

uitwendige afm. mm inhoud m³	uitwendige hoogte, cel met vloer							uitwendige hoogte, cel zonder vloer						
	2000	2150	2300	2450	2600	2900		1880	2030	2180	2330	2480	2780	
m³	12,4	13,4	14,5	15,5	16,5	18,6		12,4	13,4	14,5	15,5	16,5	18,6	
2.785 x 2.785	4.142	4.376	4.648	4.794	4.940	5.230		3.079	3.318	3.588	3.732	3.877	4.168	
m³	13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	19,8		13,2	14,3	15,4	16,5	17,6	19,8	
2.785 x 2.960	4.317	4.556	4.834	4.983	5.134	5.434		3.184	3.426	3.701	3.849	3.999	4.300	
m³	14,1	15,2	16,4	17,6	18,7	21,1		14,1	15,2	16,4	17,6	18,7	21,1	
2.785 x 3.135	4.493	4.737	5.018	5.174	5.328	5.637		3.289	3.535	3.812	3.967	4.122	4.432	
m³	14,9	16,1	17,4	18,6	19,8	22,3		14,9	16,1	17,4	18,6	19,8	22,3	
2.785 x 3.310	4.669	4.917	5.204	5.363	5.523	5.841		3.393	3.643	3.926	4.086	4.246	4.564	
m³	15,7	17	18,3	19,6	20,9	23,6		15,7	17	18,3	19,6	20,9	23,6	
2.785 x 3.485	4.845	5.097	5.388	5.553	5.717	6.045		3.495	3.752	4.038	4.204	4.368	4.697	
m³	16,5	17,9	19,3	20,7	22,1	24,8		16,5	17,9	19,3	20,7	22,1	24,8	
2.785 x 3.660	5.020	5.277	5.574	5.744	5.912	6.250		3.600	3.860	4.152	4.321	4.490	4.828	
m³	17,4	18,8	20,3	21,8	23,2	26		17,4	18,8	20,3	21,8	23,2	26	
2.785 x 3.835	5.196	5.458	5.759	5.934	6.106	6.454		3.704	3.969	4.266	4.441	4.614	4.960	
m³	18,2	19,7	21,2	22,8	24,3	27,3		18,2	19,7	21,2	22,8	24,3	27,3	
2.785 x 4.010	5.372	5.638	5.945	6.122	6.301	6.658		3.806	4.078	4.379	4.558	4.737	5.093	
m³	14,1	15,3	16,5	17,7	18,8	21,2		14,1	15,3	16,5	17,7	18,8	21,2	
2.960 x 2.960	4.500	4.744	5.025	5.181	5.335	5.645		3.292	3.537	3.816	3.972	4.125	4.435	
m³	15	16,2	17,5	18,8	20	22,5		15	16,2	17,5	18,8	20	22,5	
2.960 x 3.135	4.684	4.932	5.218	5.378	5.537	5.858		3.397	3.649	3.933	4.092	4.251	4.571	
m³	15,9	17,2	18,5	19,9	21,2	23,8		15,9	17,2	18,5	19,9	21,2	23,8	
2.960 x 3.310	4.868	5.120	5.412	5.575	5.740	6.068		3.504	3.760	4.048	4.213	4.376	4.706	
m³	16,8	18,2	19,6	21	22,3	25,1		16,8	18,2	19,6	21	22,3	25,1	
2.960 x 3.485	5.051	5.308	5.603	5.773	5.943	6.281		3.610	3.871	4.164	4.333	4.501	4.840	
m³	17,6	19,1	20,6	22,1	23,5	26,5		17,6	19,1	20,6	22,1	23,5	26,5	
2.960 x 3.660	5.234	5.495	5.797	5.970	6.145	6.491		3.717	3.983	4.280	4.454	4.627	4.975	
m³	18,5	20,1	21,6	23,2	24,7	27,8		18,5	20,1	21,6	23,2	24,7	27,8	
2.960 x 3.835	5.417	5.683	5.990	6.169	6.347	6.703		3.825	4.094	4.396	4.575	4.752	5.110	
m³	19,4	21	22,6	24,3	25,9	29,1		19,4	21	22,6	24,3	25,9	29,1	
2.960 x 4.010	5.600	5.871	6.183	6.367	6.549	6.915		3.932	4.205	4.512	4.696	4.879	5.245	
m³	15,9	17,3	18,6	19,9	21,2	23,9		15,9	17,3	18,6	19,9	21,2	23,9	
3.135 x 3.135	4.876	5.127	5.418	5.583	5.748	6.075		3.507	3.763	4.051	4.216	4.379	4.708	
m³	16,9	18,3	19,7	21,1	22,5	25,3		16,9	18,3	19,7	21,1	22,5	25,3	
3.135 x 3.310	5.066	5.323	5.619	5.789	5.957	6.296		3.615	3.877	4.170	4.339	4.508	4.845	
m³	17,8	19,3	20,8	22,3	23,7	26,7		17,8	19,3	20,8	22,3	23,7	26,7	
3.135 x 3.485	5.257	5.518	5.821	5.994	6.167	6.514		3.725	3.991	4.288	4.462	4.635	4.983	
m³	18,7	20,3	21,9	23,5	25	28,1		18,7	20,3	21,9	23,5	25	28,1	
3.135 x 3.660	5.448	5.714	6.021	6.198	6.377	6.734		3.834	4.105	4.407	4.586	4.764	5.119	
m³	19,7	21,3	23	24,6	26,2	29,5		19,7	21,3	23	24,6	26,2	29,5	
3.135 x 3.835	5.638	5.909	6.221	6.404	6.587	6.953		3.944	4.219	4.525	4.709	4.892	5.258	
m³	20,6	22,3	24,1	25,8	27,5	30,9		20,6	22,3	24,1	25,8	27,5	30,9	
3.135 x 4.010	5.830	6.104	6.421	6.608	6.795	7.172		4.054	4.333	4.645	4.832	5.020	5.396	

Demontabele cellen

Standaard uitvoering met:

- Draaideur, dagmaat 800/900/1000 x 1700/1850/2000 mm (deurhoogte 100 mm lager dan inwendige hoogte).
- PVC bodem-U-profiel bij koelcellen zonder vloer.
- Kunststof anti-slip vamelbekleding bij cellen met vloer.
- Cellen met vloer, inclusief vloerontluchtingsringen van 40 mm hoog.

- Meerprijs deur in de 1035-zijde: € 195,-.
- Franko op pallet geleverd op het vaste land in Nederland.
- Meerprijs voor drukvereffeningsventiel en deurverwarming t.b.v. vriescellen € 215,-.
- Isolatie 80 mm, meerprijs voor 100 mm isolatie is +5%.

Afwijkende maten op aanvraag leverbaar!

uitwendige afm. mm inhoud m ³			uitwendige hoogte, cel met vloer						uitwendige hoogte, cel zonder vloer					
			2000	2150	2300	2450	2600	2900	1880	2030	2180	2330	2480	2780
	m ³		17,9	19,3	20,8	22,3	23,8	26,8	17,9	19,3	20,8	22,3	23,8	26,8
3.310	x	3.310	5.265	5.526	5.828	6.000	6.175	6.522	3.728	3.994	4.291	4.465	4.639	4.985
	m ³		18,9	20,4	22	23,6	25,1	28,3	18,9	20,4	22	23,6	25,1	28,3
3.310	x	3.485	5.464	5.729	6.034	6.214	6.392	6.749	3.840	4.111	4.413	4.591	4.770	5.125
	m ³		19,8	21,5	23,2	24,9	26,5	29,8	19,8	21,5	23,2	24,9	26,5	29,8
3.310	x	3.660	5.662	5.932	6.242	6.426	6.609	6.976	3.952	4.227	4.534	4.718	4.901	5.267
	m ³		20,8	22,6	24,3	26,1	27,8	31,3	20,8	22,6	24,3	26,1	27,8	31,3
3.310	x	3.835	5.861	6.135	6.451	6.640	6.827	7.203	4.065	4.344	4.655	4.843	5.031	5.406
	m ³		21,8	23,6	25,5	27,3	29,1	32,7	21,8	23,6	25,5	27,3	29,1	32,7
3.310	x	4.010	6.059	6.338	6.659	6.851	7.044	7.430	4.177	4.461	4.777	4.971	5.162	5.547

De inwendige maat van een Celltherm-panelencel is afhankelijk van de isolatie dikte. Bij een cel met een isolatiedikte van 80 mm is de inwendige lengte en diepte 160 mm kleiner dan de uitwendige maten. De uitwendig maat in het geval van een isolatiedikte van 100 mm + 120 mm + 150 mm zijn respectievelijk 40 mm, 80 mm en 80 mm groter dan de 80 mm uitvoering. Voor de inwendige hoogte van een vriescel of koelcel met vloer en met vloerontluchtingsbalkjes, is de inwendige maat 200 mm lager. Voor een koelcel zonder bodem is de inwendige hoogte 80 mm lager dan de uitwendige maat.

Accessoires en opties



Isolatiewaarde
TN : 1,7 W/m² K
BT : 2,1 W/m² K



Nieuwe handgreep CS i.p.v. de zwarte greep
zoals op de bovenste foto

- Triple glasdeuren met zilver geannodiseerde aluminium randen voor koelcellen en vriescellen.
- Complete aluminium kozijnen met anti-kondensverwarming.
- Verticale TL-verlichting met beschermkap (reeds voorbekabeld). T8 lampen versie.
- Randverwarming en verlichting 240V / 50Hz.
- Leverbaar in 2 verschillende hoogtematen en 2 verschillende breedte maten.
- Standaard rechtsdraaiend, deuren zijn omdraaibaar of kunnen af fabriek linksdraaiend besteld worden.
- Uitvoering met LED verlichting (op aanvraag).
- Voor de vriesdeuren is het mogelijk een uitvoering met everclear deuren te leveren (prijs op aanvraag)*.

***Everclear deuren zijn energietechnisch zeer voordelig doordat deze deuren bekleed zijn met een speciale folie die het gebruik van verwarmingselementen, om condensvorming te voorkomen, overbodig maken.**

			KOEL-NT		VRIES-LT	
Aantal deuren	Inbouwmaat kozijn	Lampen / watt	Artikelnr.	Prijs €	Artikelnr.	Prijs / €
GIANT2000 H1639						
Dagmaat deur: 706 x 1553 mm			Buitenmaat deur: 760 x 1601 mm			
1	795 x 1639	2 / 160	CSP01	1.069	CSP06	1.265
2	1564 x 1639	3 / 240	CSP02	1.835	CSP07	2.201
3	2342 x 1639	4 / 320	CSP03	2.582	CSP08	3.078
4	3123 x 1639	5 / 400	CSP04	3.350	CSP09	4.020
5	3898 x 1639	6 / 480	CSP05	4.074	CSP10	4.917


GIANT2200 H1844						
Dagmaat deur: 706 x 1758 mm			Buitenmaat deur: 760 x 1806 mm			
1	795 x 1844	2 / 160	CSP11	1.089	CSP16	1.387
2	1564 x 1844	3 / 240	CSP12	1.877	CSP17	2.413
3	2342 x 1844	4 / 320	CSP13	2.642	CSP18	3.395
4	3123 x 1844	5 / 400	CSP14	3.411	CSP19	4.448
5	3898 x 1844	6 / 480	CSP15	4.157	CSP20	5.452

KING2000 H1639						
Dagmaat deur: 608 x 1553 mm			Buitenmaat deur: 660 x 1601 mm			
1	698 x 1639	2 / 160	CSP01S	1.020	CSP06S	1.237
2	1372 x 1639	3 / 240	CSP02S	1.727	CSP07S	2.149
3	2046 x 1639	4 / 320	CSP03S	2.402	CSP08S	2.997
4	2722 x 1639	5 / 400	CSP04S	3.131	CSP09S	3.907
5	3396 x 1639	6 / 480	CSP05S	3.824	CSP10S	4.792

KING2200 H1844						
Dagmaat deur: 608 x 1758 mm			Buitenmaat deur: 660 x 1806 mm			
1	698 x 1844	2 / 160	CSP11S	1.041	CSP16S	1.320
2	1372 x 1844	3 / 240	CSP12S	1.769	CSP17S	2.320
3	2046 x 1844	4 / 320	CSP13S	2.477	CSP18S	3.253
4	2722 x 1844	5 / 400	CSP14S	3.217	CSP19S	4.222
5	3396 x 1844	6 / 480	CSP15S	3.907	CSP20S	5.177

Voor het plaatsen van deze frames in een Celltherm koel- of vriescel wordt een sparing op maat gemaakt en een versteviging ingebouwd. Meerprijs per deurframe is hiervoor:

Bij frame met 1 deur	165
Bij frame met 2 deuren	270
Bij frame met 3 deuren	380
Bij frame met 4 deuren	485
Bij frame met 5 deuren	590
Extra versterking tussen de 2 frames bij toepassing meer dan 5 deuren	165

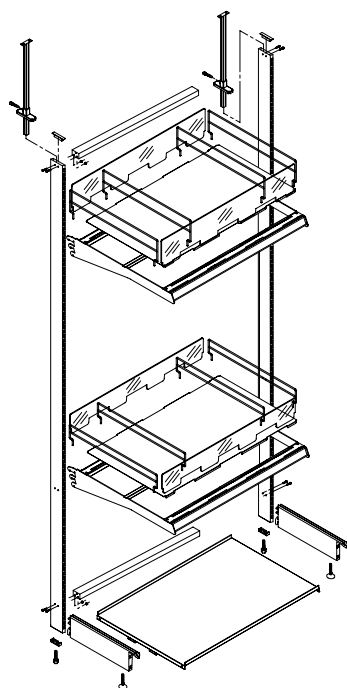

Indeling rekwerk

Reksystemen voor glasdeuren (drink)

Display rekwerk t.b.v. shopcellen

Prijs / €

Basis systeem voor frame met 1 deur King 2000, incl accessoires H1833	233
Basis systeem voor frame met 2 deuren King 2000, incl accessoires H1833	383
Basis systeem voor frame met 3 deuren King 2000, incl accessoires H1833	535
Basis systeem voor frame met 4 deuren King 2000, incl accessoires H1833	687
Basis systeem voor frame met 5 deuren King 2000, incl accessoires H1833	839
Basis systeem voor frame met 1 deur King 2200, incl accessoires H2043	270
Basis systeem voor frame met 2 deuren King 2200, incl accessoires H2043	440
Basis systeem voor frame met 3 deuren King 2200, incl accessoires H2043	610
Basis systeem voor frame met 4 deuren King 2200, incl accessoires H2043	781
Basis systeem voor frame met 5 deuren King 2200, incl accessoires H2043	951
Basis schap met prijsrail, zonder verdelers, 500 x 670	179
Basis schap met prijsrail, 2 eind*verdelers*, voor en achter chroom stoppers H70	282
Basis schap met prijsrail, 2 eind/verdelers*, voor en achter polycarbonate stoppers H70	251
Basis schap met prijsrail, 2 eind/verdelers*, voor en achter chroom stoppers H110	282
Basis schap met prijsrail, 2 eind/verdelers*, voor en achter polycarbonate stoppers H110	257
Bodem etage, 500 x 370	86
Extra verdeler (chroom) H70	23
Extra verdeler (chroom) H110	23
Plafond montage systeem per staander	40
Losse stopper, voorzijde of achterzijde King, chroom H70	30
Losse stopper, voorzijde of achterzijde King, polycarbonate H70	15
Losse stopper, voorzijde of achterzijde King, chroom H110	30
Losse stopper, voorzijde of achterzijde King, polycarbonate H110	18
Basis systeem voor frame met 1 deur Giant 2000, incl accessoires H1833	221
Basis systeem voor frame met 2 deuren Giant 2000, incl accessoires H1833	361
Basis systeem voor frame met 3 deuren Giant 2000, incl accessoires H1833	501
Basis systeem voor frame met 4 deuren Giant 2000, incl accessoires H1833	641
Basis systeem voor frame met 5 deuren Giant 2000, incl accessoires H1833	781
Basis systeem voor frame met 1 deur Giant 2200, incl accessoires H2043	258
Basis systeem voor frame met 2 deuren Giant 2200, incl accessoires H2043	418
Basis systeem voor frame met 3 deuren Giant 2200, incl accessoires H2043	576
Basis systeem voor frame met 4 deuren Giant 2200, incl accessoires H2043	734
Basis systeem voor frame met 5 deuren Giant 2200, incl accessoires H2043	893
Basis schap met prijsrail, zonder verdelers, 500 x 770	210
Basis schap met prijsrail, 2 eind/verdelers*, voor en achter chroom stoppers H70	323
Basis schap met prijsrail, 2 eind/verdelers*, voor en achter polycarbonate stoppers H70	284
Basis schap met prijsrail, 2 eind/verdelers*, voor en achter chroom stoppers H110	323
Basis schap met prijsrail, 2 eind/verdelers*, voor en achter polycarbonate stoppers H110	290
Bodem etage, 500 x 370	86
Extra verdeler (chroom) H70	23
Extra verdeler (chroom) H110	23
Plafond montage systeem per staander	40
Losse stopper, voorzijde of achterzijde Giant, chroom H70	35
Losse stopper, voorzijde of achterzijde Giant, polycarbonate H70	15
Losse stopper, voorzijde of achterzijde Giant, chroom H110	35
Losse stopper, voorzijde of achterzijde Giant, polycarbonate H110	18

Calculatie wijze: kies basissysteem voor juiste aantal en soort deuren + aantal gewenste etages + aantal gewenste verdelers (er zitten 2 eind/verdelers in de basisschapset). Het aantal extra verdelers is afhankelijk van het te etaleren product.

Rekwerk voor koel-en vriescellen

Aluminium/kunststof rekwerk

Aluminium staanders met kunststof schappen. Hoogte is 1800 mm - 4 etages.

Verstelbare schappen. Draagkracht bij gelijkmatige belasting per schap is minstens 120 kg. Draagkracht bij gelijkmatige belasting per sectie met 2 staanders is minstens 480 kg.

Maximale draagkracht per sectie is 360 kg. bij toepassing hoekverbindingen.

• 2 dieptes 360 mm en 460 mm, netto diepte geen verlies door de staanders.

• 2 hoogtes 1685 mm en 1800 mm met verstelbare etages iedere 150 mm.

• Geschikt voor temperaturen tussen -40°C en + 80°C.

• Vaatwasbestendige uitneembare kunststof delen (+ 90°C)

• Geschikt voor rechtstreeks contact met levensmiddelen.



Totale lengte / (mm)	Indeling / (mm)	aantal staanders	Prijs € uitvoering +/- 1 schap schappen 360 mm		Prijs € uitvoering +/- 1 schap schappen 460 mm	
650	625	2	202	27	217	30
770	745	2	205	28	232	34
890	865	2	226	33	245	38
950	925	2	240	37	259	41
1070	1045	2	251	40	269	44
1190	1165	2	263	43	282	47
1310	1285	2	273	46	303	55
1490	1465	2	299	54	326	61
1515	745 + 745	3	359		410	
1575	625 + 925	3	390		423	
1635	745 + 865	3	380		423	
1695	745 + 925	3	394		437	
1755	865 + 865	3	401		437	
1815	745 + 1045	3	405		447	
1875	925 + 925	3	429		465	
1935	745 + 1165	3	416		460	
1995	925 + 1045	3	440		474	
2055	745 + 1285	3	427		481	
2115	625 + 1465	3	449		490	
2175	865 + 1285	3	448		495	
2235	745 + 1465	3	453		504	
2355	865 + 1465	3	474		518	
2415	925 + 1465	3	488		532	
2475	1165 + 1285	3	484		532	
2535	1045 + 1465	3	499		541	
2595	1285 + 1285	3	494		553	
2655	1165 + 1465	3	510		555	
2775	1285 + 1465	3	521		576	
2955	1465 + 1465	3	547		599	
2980	625 + 1165 + 1165	4	624		690	
3040	925 + 1045 + 1045	4	640		689	
3100	745 + 1165 + 1165	4	627		689	
3160	1045 + 1045 + 1045	4	651		699	
3220	865 + 1165 + 1165	4	648		703	
3280	925 + 1165 + 1165	4	662		717	
3340	745 + 1285 + 1285	4	648		731	
3400	1045 + 1165 + 1165	4	673		726	
3460	865 + 1285 + 1285	4	669		744	
3520	1165 + 1165 + 1165	4	685		740	
3580	625 + 1465 + 1465	4	697		762	
3640	1045 + 1285 + 1285	4	694		768	
3700	745 + 1465 + 1465	4	700		777	
3760	1165 + 1285 + 1285	4	705		781	
3820	865 + 1465 + 1465	4	722		791	
3880	925 + 1465 + 1465	4	735		804	
4000	1045 + 1465 + 1465	4	747		814	
4120	1165 + 1465 + 1465	4	758		828	
4240	1285 + 1465 + 1465	4	768		848	
4420	1465 + 1465 + 1465	4	794		871	
4445	925 + 1165 + 1165 + 1165	5	873		945	
4505	625 + 1285 + 1285 + 1285	5	866		966	
4565	1045 + 1165 + 1165 + 1165	5	884		955	
4625	745 + 1285 + 1285 + 1285	5	869		980	
4685	1165 + 1165 + 1165 + 1165	5	896		968	
4745	865 + 1285 + 1285 + 1285	5	891		994	
4805	925 + 1285 + 1285 + 1285	5	904		1.008	

Voor uitbreiding of aanpassing rekwerk, kunnen de volgende gegevens gebruikt worden:

Staander 360 x 1800	55
Staander 460 x 1800	57
Set van 2 hoekverbindingen	9

Accessoires en opties

12.3



Handgreep

Draaideuren / diversen

100 mm PUR isolatie met staalplaat RAL 9002.
 2 Opdraaiende scharnieren, grijs.
 Jumbo werpsluiting met slot en noodopener, grijs.
 Rubber sleepdorpel.
 Vriesdeuren met 220 Volt.
 Kozijn- en dorpelverwarming.
 Rubberen afdichtingen, eenvoudig uitwisselbaar.
 Deur- en kozijnprofiel uit slagvaste kunststof.
 Deuren zonder kozijn, voor montage in panelen (80, 100 of 120 mm).

Draaideuren

Dagmaat b x h (mm)	kozijn breedtemaat	euro	
		koelcel	vriescel
650 x 1550	1050 / 1225 / 1400 mm	614	699
800 x 1550	1050 / 1225 / 1400 mm	614	699
800 x 1700	1050 / 1225 / 1400 mm	614	699
650 x 1850	1050 / 1225 / 1400 mm	614	699
800 x 1850	1050 / 1225 / 1400 mm	614	699
900 x 1850	1050 / 1225 / 1400 mm	734	829
1000 x 1850	1225 / 1400 mm	734	829
1200 x 1850	1400 mm	752	846
650 x 2000	1050 / 1225 / 1400 mm	734	846
800 x 2000	1050 / 1225 / 1400 mm	734	829
900 x 2000	1050 / 1225 / 1400 mm	734	829
1000 x 2000	1400 mm	734	829
1150 x 2000	1400 mm	836	934
1200 x 2000	1400 mm	903	1.002
1300 x 2000	1750 mm	971	1.075
Naar binnendraaiende deur		533	533
Excentrische deurplaatsing, meerprijs		194	194
Jumbo handgreep + scharnieren verchromd		50	50
Deurkozijn in 2 delen geleverd		302	302



Banengordijn, voor koel- en vriesdeuren

De set bestaat uit een RVS ophangrail van 1230 mm, welke ingekort kan worden op een gewenste lengte, en 7 stuks transparante banen 200 x 2 mm met een lengte van 2100 mm.


De stroken kunnen als ze opgehangen zijn aan de onderzijde op maat geknipt worden.
 De transparante stroken worden aan deze strip gehangen d.m.v. een inhangsysteem.

Geschikt voor wandmontage of plafondmontage.

Montagekosten / Plaatsingskosten op aanvraag.

Afmetingen b x h (mm)		artikelnr.	euro
Complete set voor deurbreedte 800 tot 1000 mm		980980027	240
Extra strook v. bredere dagmaten, hoogte 2100 mm	p/stuk	980980012	30
Losse RVS ophangrail 1230 mm	p/stuk		44
Meerkosten voor deuren tot 2500 mm hoogte			+25%

Oprijplaat - volkern kunststof



Oprijplaat

	artikelnr.	euro
Afmeting b x d x h: 1000 x 740 x 120 mm	500150	405
Standaard hoogte = 120 mm		
Afwijkende hoogte op aanvraag mogelijk tot 160 mm		+ 25%
Andere hoogte en/of breedte maten tussen 800 en 1300 mm breed		+ 25%

Accessoires en opties



Beluchtingsventielen

	<i>eenheid</i>	<i>artikelnr.</i>	<i>euro</i>
Met verwarming 220 V - wandmontage	per stuk	531006	120
Met verwarming 220 V - dakmontage	per stuk	531056	120
Zonder verwarming (snorkel) (Bij bestelling opgeven wand- of dakmontage)	per stuk	1AX80	45
Wit stootprofiel H=100 mm, dikte is 15 mm (wandbescherming)		556006	30

Vloerafwerkingen - meerprijzen

Alle cellen met vloer van prijsblad 5.4 t/m 5.17 zijn standaard uitgerekend met vamelvloer 200 Kp, bij andere toepassing, verrekenen.

Vamel anti-slip, 9 mm ingeschuimd, 150 Kp	m ²	53
Versterkte vamel anti-slip op een drukverdeelplaat, 300 Kp niet gemonteerd (plaat wordt los meegeleverd)	m ²	122
Versterkte vamel anti-slip op een drukverdeelplaat, 300 Kp, af fabriek gemonteerd	m ²	160
Gegalv. staalplaat 3 mm op 15 mm DV-plaat, 300 Kp	m ²	op aanvraag
Gegalv. staalplaat 3 mm ingeschuimd, 150 Kp	m ²	op aanvraag
RVS 100 Kp, ingeschuimde drukverdeelplaat + geribbelde RVS plaat 0,8 mm	m ²	op aanvraag
RVS 200 Kp, ingeschuimde drukverdeelplaat + geribbelde RVS plaat 1,5 mm.	m ²	op aanvraag
RVS 400 Kp, ingeschuimde drukverdeelplaat verlijmd met een geribbelde RVS plaat 3,0 mm.	m ²	op aanvraag

Plafondondersteuning /Overspanning/Ophangingen

Overspanning tot	4550 mm	inwendig	195
	5250 mm	inwendig	240
	5950 mm	inwendig	320
	7300 mm	inwendig	op aanvraag
	8400 mm	inwendig	op aanvraag
	9500 mm	inwendig	op aanvraag
	10700 mm	inwendig	op aanvraag

Consoles tot	inwendig	per stuk	26
	uitwendig	per stuk	26
Ophangstelsel aan bestaande constructie		1 per dakpaneel	33

Plinten En Profielen


Sanitaire plint, kunststof	m ¹	585002	10
Vloerontluchtingsringen 40 mm kunststof, 5 nodig per m ¹	per stuk	5310522	8
Vloerontluchtingsringen 30 mm kunststof, 5 nodig per m ¹	per stuk	5310521	8
Vloerontluchtingsringen 20 mm kunststof, 5 nodig per m ¹	per stuk	5310520	8
PVC bodem U-profiel 80 mm, met sanitaire afwerking	m ¹	531050	16
PVC bodem U-profiel 100 mm, met sanitaire afwerking	m ¹		20
PVC bodem U-profiel 120 mm, met sanitaire afwerking	m ¹		18
Ronde hoekprofielen, PVC	m ¹	585020	24
Hoekstuk voor rond hoekprofiel, per hoek		585026	7
RVS bodem U-profiel 80 mm / 100 mm / 120 mm	m ¹		op aanvraag
RVS dagkantbescherming 80 mm	m ¹		op aanvraag
RVS bekleding i.p.v. witgecoate staalplaat	m ²		op aanvraag

Scheidingswanden

Wanddikte 80 mm	m ²	94
Wanddikte 100 mm	m ²	99
Wanddikte 120 mm	m ²	104
Afwerkprofielen RAL 9002 - tot breedte 400 mm	m ¹	nacalculatie
Afwerkprofielen RAL 9002 - tot breedte 1000 mm	m ¹	nacalculatie
Sparing voor insteekunit	per stuk	60



SNORKELVENTIEL



**KM 10 voor koelcel / GM 10 voor vriescel - zonder dorpel !**

Temperatuurbereik 0 tot +30°C / -30°C / +40°C. Deurblad en kozijn zijn bekleed met wit gecoate staalplaat of RVS. Isolatie 100 mm drukgeschuimde pur C.F.K.-vrij. De deur is uitgevoerd met een verwisselbaar deurrubber. Zonder dorpel. Beslag Jumbo-sluiting met cilinderslot en noodopener. Grijs schanieren. Bij toepassing RVS kan men kiezen tussen geslepen of cirkelgematteerd. Geïsoleerde koel- en vriesdraaideuren met bouwkundig inmettselkozijn.

<i>Dagmaat b x h (mm)</i>	<i>inbouwmaat b x h (mm)</i>	<i>KOEL in euro</i>		<i>VRIES in euro</i>	
		<i>KM 10 wit</i>	<i>KM 10 RVS</i>	<i>GM 10 wit</i>	<i>GM 10 RVS</i>
800 x 1800	1000 x 1900				
800 x 1900	1000 x 2000				
800 x 2000	1100 x 2100				
900 x 1900	1000 x 2000				
900 x 2000	1100 x 2100				
1000 x 2000	1200 x 2100				op aanvraag
1150 x 2000	1350 x 2100				
1200 x 2000	1400 x 2100				
1300 x 2000	1500 x 2100				

Bouwkundige deuren worden standaard geleverd met een inmettselkozijn (door derden te plaatsen).

Meerprijs voor een voorzet kozijn

Grotere hoogte maten per 100 mm

Meerprijs klemkozijn voor montage in panelencel per meter dagmaatontrek

op aanvraag

Dorpel, vlak of kantel

CI "economic-line" voor koelcellen of vriescellen

Voor panelen toepassing, klemkozijn bij prijs inbegrepen. Bovengeleiding zonder beschermkappen.

RVS handgreep bij koeluitvoering / afdrukhevel bij vriesuitvoering. Binnenzijde voorzien van komgreep.

Zonder slot (tegen meerprijs leverbaar). Zonder dorpel (wel standaard bij vriesuitvoering). Maximale uitvoering 2400 x 2800 mm en grotere maten op aanvraag.

Geïsoleerde koel- en vriesschuifdeuren CI - handbediend

<i>Dagmaat b x h (mm)</i>	<i>KOEL* in euro</i>		<i>VRIES in euro</i>
	<i>H200 wit</i>		<i>H200 wit</i>
800 x 2000			
900 x 2000			
1000 x 2000			
1100 x 2000			
1200 x 2000			op aanvraag
1300 x 2000			
1400 x 2000			
1500 x 2000			

Schuifdeuren voor bouwkundige toepassingen

<i>Dagmaat b x h (mm)</i>	<i>KOEL* in euro</i>		<i>VRIES in euro</i>
	<i>H200 wit</i>		<i>H200 wit</i>
1000 x 2000			
1100 x 2000			
1200 x 2000			
1300 x 2000			op aanvraag
1400 x 2000			
1500 x 2000			

* zonder dorpel

Opties

euro

Meerprijs slot en noodopener bij koeluitvoering

Meerprijs slot en noodopener bij vriesuitvoering

Voor toepassing in cellen, moet er een opening in de wand gezaagd worden.

Uitsparing in de cel, meerprijs per m² dagmaatontrek

Dorpel voor koelcellen met vloer

op aanvraag

Meerprijs hevelsluiting om de deur makkelijker te openen

Meerprijs automatische, elektrische bediening, met 2 trekschakelaars

Luikencellen



LUIKENCEL RVS UITGEVOERD

Standaard uitvoering met

Paneelbekleding witte staalplaat RAL 9002.

Vloerbekleding idem.

Deurmaat 620 x 1600 mm, luikmaat 620 x 750 mm in een paneel van 875 mm.

Rekwerk met RVS rails 2/1 - EN.

Exclusief roosters of platen.

Uitvoering exclusief vloerontluchtungs balkjes en ontluchtungsventiel.

H = onderdorpel = 100 mm.

H = tussendorpel = 100 mm.

Sluitwerk = deur, Jumbo met slot.

Sluitwerk = luik, Ergo met slot.

*Isolatie 80 mm**Hoogte 226*

<i>afmeting b x d (mm)</i>	<i>indeling</i>		<i>rekwerk set rail</i>	<i>rekwerk</i>	<i>euro koeling</i>	<i>diepvries</i>
	<i>luik</i>	<i>deur</i>				
1035 x 1035	0	1	23			
1035 x 1035	2	0	22			
1910 x 1035	0	2	46			
1910 x 1035	4	0	44			
2785 x 1035	0	3	69			
2785 x 1035	6	0	66			
3660 x 1035	0	4	92			op aanvraag
3660 x 1035	8	0	88			
4535 x 1035	0	5	115			
4535 x 1035	10	0	110			
5410 x 1035	0	6	138			
5410 x 1035	12	0	132			

*Isolatie 80 mm**Hoogte 256*

<i>afmeting b x d (mm)</i>	<i>indeling</i>		<i>rekwerk set rail</i>	<i>rekwerk</i>	<i>euro koeling</i>	<i>diepvries</i>
	<i>luik</i>	<i>deur</i>				
1035 x 1035	0	1	23			
1035 x 1035	2	0	22			
1910 x 1035	0	2	46			
1910 x 1035	4	0	44			
2785 x 1035	0	3	69			
2785 x 1035	6	0	66			op aanvraag
3660 x 1035	0	4	92			
3660 x 1035	8	0	88			
4535 x 1035	0	5	115			
4535 x 1035	10	0	110			
5410 x 1035	0	6	138			
5410 x 1035	12	0	132			

VRIESBOX

*Isolatie 120 mm**Hoogte 210/240*

<i>afmeting b x d (mm)</i>	<i>indeling</i>		<i>rekwerk set rail</i>	<i>rekwerk</i>	<i>euro</i>	
	<i>luik</i>	<i>deur</i>			<i>H210</i>	<i>H240</i>
1115 x 1115	2	0	22			
1990 x 1115	4	0	44			op aanvraag
2865 x 1115	6	0	66			

Luikmaat = 620 x 750 mm.

Deurmaat = 620 x 1600 mm.

*Meerprijzen cq. minderprijzen**eenheid**euro*

RVS bekleding geslepen

m²

RVS bekleding cirkel gematiseerd (oppervlakte deuren = dubbel)

m²

op aanvraag

1 set rails EN - 80 - 90

per set

Andere indelingen zijn mogelijk, prijzen e.d. op aanvraag.



13 Koel- en vriesunits & installaties

Veld Koeltechniek biedt verschillende koel- en vriesunits en installaties voor cellen en koelmeubelen waarbij de installatie op het dak geplaatst dient te worden. De units van Keyfrost garanderen een optimale temperatuurbeheersing van de gekoelde ruimte. Welke koelunit het meest geschikt is voor uw klant hangt af van verschillende factoren. Voor een gedegen advies kunt altijd terecht bij onze adviseurs.

13.1 Insteekunits

13.2 Inhangunits

13.3 Dakunits


13.4 Keysplitserie




13 KOEL- EN VRIESUNITS EN INSTALLATIES

Insteekeunits stekkerklaar voor koel- en vriescellen


MAATSCHETS 1

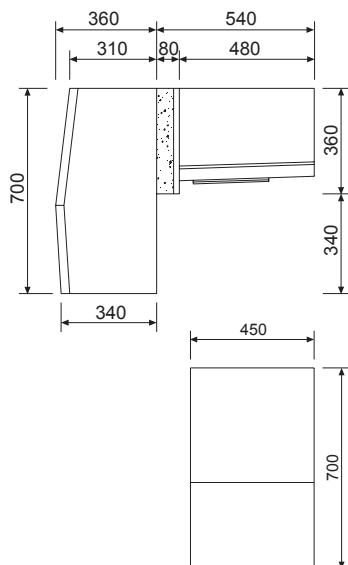

MAATSCHETS 2

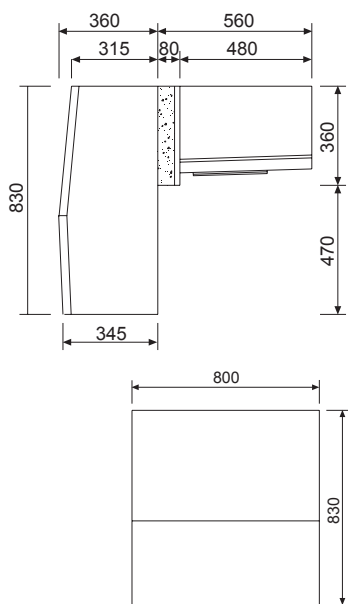

MAATSCHETS 3

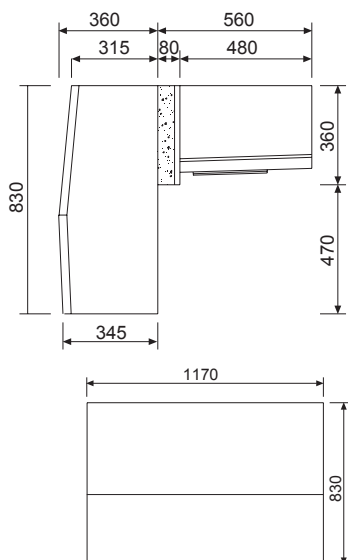

- Insteekeunit: wordt in de wand van de cel geschoven
- Temperatuurbereik koeling : -2°C / +10°C
- Temperatuurbereik diepvries: -18°C / -20°C
- Buitenzijde voorzien van gecoate staalplaat
- Koudemiddel R452a
- Automatische heetgasontdooiing
- Dooiwaterverdamping in buitenunit
- Voorzien van Carell regelpaneel
- Verlichting dmv bull-Eye aan buitenzijde verdamper (ongemonteerd meegeleverd)
- Unit mag niet in zijn eigen warmte draaien

KBF .. TNE (F = insteekeunit, TN = koelunit, E = hermetische compressor)

KBF .. BTS (F = insteekeunit, BT = vriesunit, S = semi-hermetische compressor)

KBF - insteekeunits koeluitvoering

Art.nr.	Omschrijving	Maat-schets	Koelcap.* / Watt	Celinhoud tot max. / m ³	Gewicht / kg	Aansluit- waarde	Prijs / €
KTNF010	KBF11TNEM	1	983	5,8	58	230V / 50Hz	2.053
KTNF021	KBF14TNEM	1	1149	7,4	60	230V / 50Hz	2.228
KTNF030	KBF17TNEM	1	1260	8,6	64	230V / 50Hz	2.404
KTNF040	KBF18TNEM	2	1956	16,7	90	230V / 50Hz	3.072

Grotere modellen, zie www.veld.nl

KBF- insteekeunits vriesuitvoering

Art.nr.	Omschrijving	Maat-schets	Koelcap.** / Watt	Celinhoud tot max. / m ³	Gewicht / kg	Aansluit- waarde	Prijs / €
KBTF021	KBF13BTM	1	883	7,5	70	230V / 50Hz	2.836
KBTF030	KBF14BTET	2	1533	16,6	96	380V / 50Hz	3.809
KBTF080	KBF23BTST	2	1859	22,2	106	380V / 50Hz	4.313
KBTF041	KBF21BTET	2	1892	22,6	108	380V / 50Hz	4.252

Grotere modellen, zie www.veld.nl

* bij 0°C celtemperatuur en 32°C omgevingstemperatuur

** bij -20°C celtemperatuur en 32°C omgevingstemperatuur

Capaciteit bij celinhoud met panelen van 80mm. Isolatie-dikte.

Bij hogere omgevingstemperaturen, neem contact op voor het juiste advies

Montagekosten / plaatsingskosten op aanvraag.

Bij toepassing op aanhangwagens wordt de unit aangepast, meerprijs per type op aanvraag.

Buitenopstelling bij omgevingstemperatuur van 12°C is mogelijk met een winterregeling

De unit wordt dan voorzien van carterverwarming waarbij er een roerenregelaar op de condensor komt en de elektronica verwarmd wordt. Winterregeling is alleen op aanvraag leverbaar bij KBF modellen.

Voor een koelcel is het mogelijk een vorstbeveiliging toe te passen. Door middel van een thermostaat wordt een verwarmingselement ingeschakeld dat er voor zorgt dat de temperatuur niet te laag wordt.





Gatmaat in mm

Maatschets 1	420 x 370
Maatschets 2	770 x 370
Maatschets 3	1130 x 370



Inhangunits stekkerklaar voor koel- en vriescellen

13.2

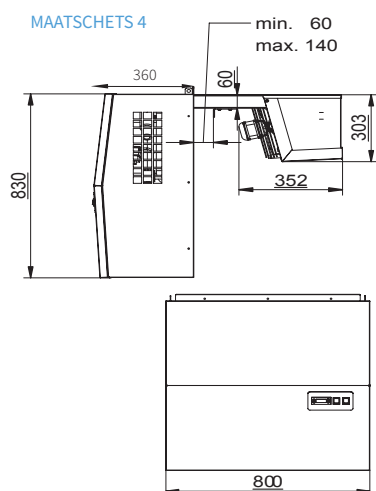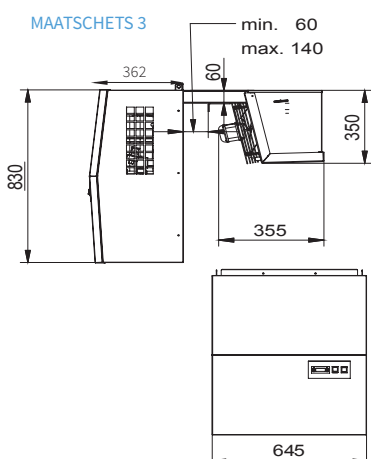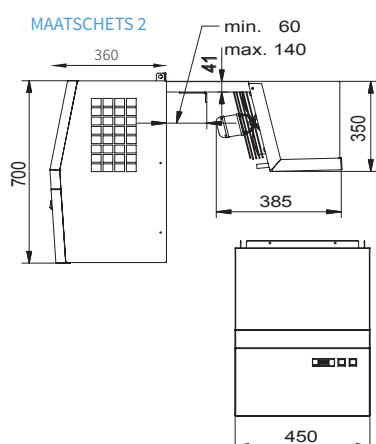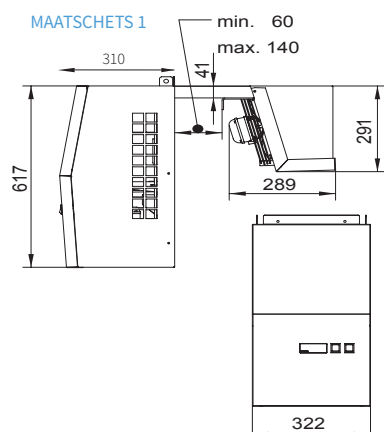

- Inhangunit: wordt over de wand van de cel geschoven waarbij het dak omhoog moet.
- Temperatuurbereik koeling: -2°C / +10°C
- Temperatuurbereik diepvries: -18°C / -20°C
- Buitenzijde voorzien van gecoate staalplaat
- Koudemiddel R452a

- Automatische heetgasontdooiing
- Dooiwatervervamping in buitenunit
- Voorzien van Carell regelpaneel
- Verlichting dmv bull-eye aan buitenzijde verdamper (ongemonteerd meegeleverd)
- Unit mag niet in zijn eigen warmte draaien

KBAR .. TNE (A = inhangunit, TN = koelunit, E = hermetische compressor)

KBAR .. BTE (A = inhangunit, BT = vriesunit, E = hermetische compressor)

KBAR- inhangunits koeluitvoering

Art.nr.	Omschrijving	Maat-schets	Koelcap.* / Watt	Celinhoud tot max. / m ³	Gewicht / kg	Aansluit- waarde	Prijs / €
KTNA021	KBA08TNEM	1	691	3,3	37	230V / 50Hz	1.681
KTNA031	KBA11TNEM	2	983	5,8	58	230V / 50Hz	1.885
KTNA032	KBA13TNEM	2	1149	7,4	60	230V / 50Hz	2.050
KTNA051	KBA17TNEM	2	1260	8,6	64	230V / 50Hz	2.072

Grotere modellen, zie www.veld.nl

KBAR- inhangunits vriesuitvoering

Art.nr.	Omschrijving	Maat-schets	Koelcap.** / Watt	Celinhoud tot max. / m ³	Gewicht / kg	Aansluit- waarde	Prijs / €
KBTA030	KBA10BTEM	2	790	6,4	65	230V / 50Hz	2.297
KBTA040	KBA13BTEM	2	883	7,5	70	230V / 50Hz	2.348
KBTA052	KBA18BTET	3	1437	15,3	100	380V / 50Hz	3.357
KBTA070	KBA27BTET	4	1892	22,6	110	380V / 50Hz	3.659

Grotere modellen, zie www.veld.nl

* bij 0°C celtemperatuur en 32°C omgevingstemperatuur

** bij -20°C celtemperatuur en 32°C omgevingstemperatuur

Capaciteit bij celinhoud met panelen van 80mm. isolatiedikte.

Bij hogere omgevingstemperaturen, neem contact op voor het juiste advies

Montagekosten / plaatsingskosten op aanvraag.

Voor een koelcel is het mogelijk een vorstbeveiliging toe te passen. Door middel van een thermostaat wordt een verwarmingselement ingeschakeld dat er voor zorgt dat de temperatuur niet te laag wordt.


Gatmaat in mm

Maatschets 1	2 x 40 x 45
Maatschets 2	2 x 40 x 45
Maatschets 3	2 x 50 x 65
Maatschets 4	2 x 50 x 65




Dakunits stekkerklaar voor koel- en vriescellen


MAATSCHETS 1

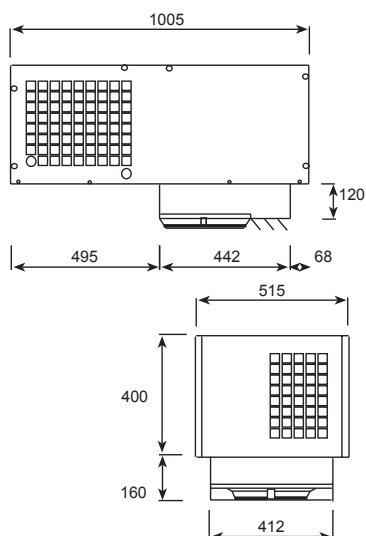

MAATSCHETS 2

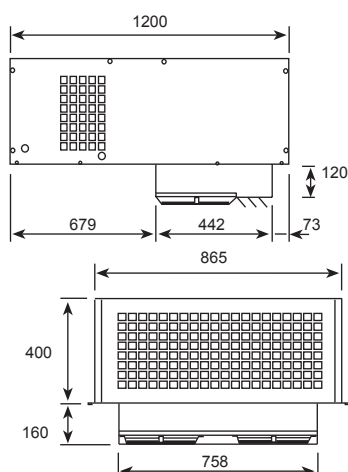

MAATSCHETS 3

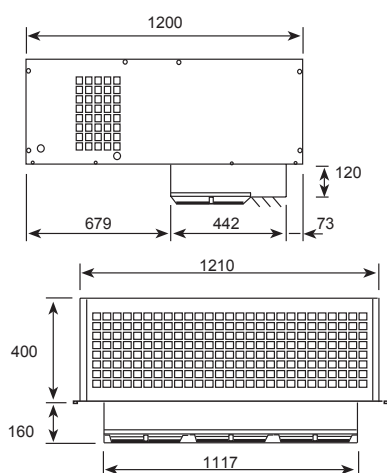

- Dakunit: wordt op het dak van de cel geplaatst
- Temperatuurbereik koeling: -2°C / +10°C
- Temperatuurbereik diepvries: -18°C / -20°C
- Buitenzijde voorzien van gecoate staalplaat
- Koudemiddel R452a
- Automatische heetgasontdooiing
- Vrije hoogte boven de unit moet min. 60 cm zijn
- Dooiwaterverdamping in buitenunit
- Voorzien van Carell regelpaneel
- Verlichting dmv bull-eye aan buitenzijde verdamper (ongemonteerd meegeleverd)
- Alleen te plaatsen waar voldoende vrije hoogte en luchtverversing aanwezig is
- Unit mag niet in zijn eigen warmte draaien

KBF...TNE (F = insteekunit, TN = koelunit, E = hermetische compressor)

KBF...BTS (F = insteekunit, BT = vriesunit, S = semi-hermetische compressor)

KBS- dakunits koeluitvoering

Art.nr.	Omschrijving	Maatschets	Koelcap.* / Watt	Celinhoud tot max. / m ³	Gewicht / kg	Aansluitwaarde	Prijs / €
KTNS010	KBS08TNEM	0	778	4,0	57	230V / 50Hz	2.051
KTNS020	KBS11TNEM	1	899	5,1	59	230V / 50Hz	2.079
KTNS027	KBS13TNEM	1	1149	7,4	65	230V / 50Hz	2.203
KTNS040	KBS17TNEM	1	1260	8,6	67	230V / 50Hz	2.372
KTNS060	KBS25TNET	2	2146	19,2	98	380V / 50Hz	3.383

Grotere modellen, zie www.veld.nl

KBS- dakunits vriesuitvoering

Art.nr.	Omschrijving	Maatschets	Koelcap.** / Watt	Celinhoud tot max. / m ³	Gewicht / kg	Aansluitwaarde	Prijs / €
KBTS021	KBS10BTEM	1	790	6,4	60	230V / 50Hz	2.499
KBTS030	KBS13BTEM	1	883	7,5	68	230V / 50Hz	2.795
KBTS042	KBS18BTET	2	1519	16,7	115	380V / 50Hz	3.870

Grotere modellen, zie www.veld.nl

* bij 0°C celtemperatuur en 32°C omgevingstemperatuur

** bij -20°C celtemperatuur en 32°C omgevingstemperatuur

Capaciteit bij celinhoud met panelen van 80mm. Isolatie dikte.

Bij hogere omgevingstemperaturen, neem contact op voor het juiste advies

Montagekosten / plaatsingskosten op aanvraag.

Gatmaat in mm

Maatschets 0	365 x 357
Maatschets 1	420 x 450
Maatschets 2	766 x 450
Maatschets 3	1127 x 457



Keysplit voor koel- en vriescellen voor separate opstelling

13.4



- Leveringspakket omvat een koel- of vriesinstallatie, met verdamper. R452A voorbereid.
- Installatie is voorzien van een weerbestendige omkasting voor buitenopstelling.
- Installatie moet worden geplaatst en aangesloten door een erkend koeltechnisch installateur.
- Koelleidingen en elektraleidingen worden niet meegeleverd.

Hak- en breekwerk en dakdoorvoeren vallen niet onder de levering van de installateur. Dit dient vooraf door de gebruiker c.q. aannemer van de gebruiker geregeld te zijn (eventueel op aanwijzingen van de installateur).



Artikelnr.	Omschrijving	Nom. verm. / PK	Koel- last-10°/+40°C* / Watt	Celinhoud tot max / m ³	Aansluit- waarde	Prijs / €
KTN21	KS 08 TNEM	0,33	766	3,8	230V / 50Hz	2.194
KTN22	KS 11 TNEM	0,50	1025	6,2	230V / 50Hz	2.264
KTN23	KS 13 TNEM	0,75	1337	9,4	230V / 50Hz	2.556
KTN24	KS 17 TNEM	1,00	1490	10,6	230V / 50Hz	2.674
KTN25	KS 20 TNEM	1,00	1956	16,6	230V / 50Hz	3.104
KTN26	KS 25 TNET	1,20	2303	21,2	380V / 50Hz	3.466
KTN27	KS 32 TNET	1,50	2846	28,3	380V / 50Hz	3.653
KTN28	KS 35 TNET	1,80	3034	31,8	380V / 50Hz	4.527

* bij celtemperatuur 0°C en omgevingstemperatuur +32°C



Artikelnr.	Omschrijving	Nom. verm. / PK	Koel- last-30°/+40°C* / Watt	Celinhoud tot max / m ³	Aansluit- waarde	Prijs / €
KBT20	KS 10 BTEM	1,20	880	7,5	230V / 50Hz	2.626
KBT21	KS 13 BTEM	1,70	1072	9,3	230V / 50Hz	2.696
KBT22	KS 18 BTET	1,80	1584	17,3	380V / 50Hz	3.583
KBT23	KS 23 BTST	1,50	1894	23,0	380V / 50Hz	4.562
KBT24	KS 27 BTET	2,40	2090	26,8	380V / 50Hz	4.247
KBT25	KS 30 BTST	2,00	2070	26,6	380V / 50Hz	5.016
KBT26	KS 31 BTET	3,40	2794	38,8	380V / 50Hz	5.111
KBT27	KS 35 BTST	2,00	3149	46,3	380V / 50Hz	5.660
KBT28	KS 34 BTET	4,30	2968	42,7	380V / 50Hz	5.297

* bij celtemperatuur -20°C en omgevingstemperatuur +32°C

Accessoires / opties

Prijs / €


Meerprijs voor een watergekoelde uitvoering, model KS

20%

Alle vriesuitvoeringen zijn ook leverbaar met een dubbelzijdig uitblazende verdamper voor bijvoorbeeld verwerkingsruimtes e.d. Prijzen op aanvraag

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. montage en leidingwerk.

Keysplit voor koel- en vriescellen voor separate opstelling



Koel- / vriesinstallatie bestaat uit:

1. Externe compressor- condensor.

- Draagconstructie uitgevoerd in verzinkt staal met weerbestendige poederlak.
- Panelen kunnen makkelijk worden verwijderd voor serviceverlening
- Voorzien van hermetische of semi hermetische compressor
- Ventilatoren met beveiligingsrooster volgens de UNI En 292/1
- Vloeistofvat in gelakt staal
- Bevat filterdroger
- Kijkglas met vochtindicatie
- Lagedrukpressostaat
- Instelbare condensatiecontrole (winterregeling)
- Carter verwarming
- Geluiddempende behuizing
- Serviceafsluiter met schraderventiel op de vloeistof en aanzuigleiding

2. Ingebouwde schakelkast

Voorzien van magneetschakelaar, klemmenstrook en beschikbare aansluiting voor deurschakelaar

3. Interne verdamper

- Behuizing in magnesiumaluminium (PERALLUMAN)
- Ventilatoren beveiligingsrooster volgens de UNI EN 292/1 norm
- Thermostatisch expansieventiel
- Magneetklep
- Afvoerverwarming in siliconenrubber (voor de installaties)
- Ontdooivoeler
- Ruimtetemperatuurvoeler.

4. Meegeleverde componenten

Bedieningspaneel, verlichtingsarmatuur (bull-eye), schakelaar op bedieningspaneel.



Overzicht leiding
aansluitmaten koel:

Vloeistof-
leiding

Zuigleiding

Overzicht leiding
aansluitmaten vries

Vloeistof-
leiding

Zuig-
leiding

KS 11 TNE	6 mm- 1/4"	10 mm- 3/8"	KS 10 BTE / KS 13 BTE	10 mm- 3/8"	12 mm- 1/2"
KS 13 TNE / KS 17 TNE	10 mm- 3/8"	12 mm- 1/2"	KS 18 BTE / KS 23 BTS	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"
KS 20 TNE / KS 25 TNE	10 mm- 3/8"	12 mm- 1/2"	KS 27 BTE / KS 30 BTS	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"
KS 32 TNE	10 mm- 3/8"	12 mm- 1/2"	KS 31 BTE / KS 35 BTS	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"
KS 35 TNE / KS 43 TNE	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"	KS 34 BTE / KS 42 BTS	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"
KS 57 TNE / KS 63 TNE	12 mm- 1/2"	18 mm- 3/4"	KS 46 BTE / KS 57 BTS	12 mm- 1/2"	18 mm- 3/4"
KS 86 TNS	12 mm- 1/2"	18 mm- 7/8"	KS 68 BTS	12 mm- 1/2"	18 mm- 3/4"
KS 104 TNS / KS 137 TNS	16 mm- 5/8"	22 mm- 1 1/8"	KS 94 BTS	12 mm- 1/2"	22 mm- 7/8"

Keysplit serie voor koelmeubelen voor separate opstelling

13.4



- Leveringspakket omvat een koel- of vriesinstallatie, met verdamper. R452A voorbereid
- Installatie is voorzien van een weerbestendige omkasting voor buitenopstelling.
- Installatie moet worden geplaatst en aangesloten door een erkend koeltechnisch installateur.
- Koelleidingen en elektraleidingen worden niet meegeleverd.

Hak- en breekwerk, dakdoorvoeren vallen niet onder de levering van de installateur. Dit dient vooraf door de gebruiker c.q. aannemer van de gebruiker geregeld te zijn (eventueel op aanwijzen van de installateur).

Artikelnr.	Omschrijving	Nom. verm. / PK	Koellast 10°/+40°C / Watt	Aansluitwaarde	Prijs / €
KTN40	K 07 TNEM		700	230V / 50Hz	1.371
KTN41	K 08 TNEM	0,33	761	230V / 50Hz	1.413
KTN42	K 11 TNEM	0,50	1032	230V / 50Hz	1.483
KTN43	K 13 TNEM	0,75	1204	230V / 50Hz	1.665
KTN44	K 17 TNEM	1,00	1421	230V / 50Hz	1.693
KTN45	K 20 TNEM	1,00	1800	230V / 50Hz	2.099
KTN46	K 25 TNET	1,20	2211	380V / 50Hz	2.169
KTN47	K 32 TNET	1,50	2829	380V / 50Hz	2.281
KTN48	K 35 TNET	1,80	2767	380V / 50Hz	2.854
KTN49	K 43 TNET	2,10	3194	380V / 50Hz	2.938
KTN50	K 57 TNET	2,60	4146	380V / 50Hz	3.638
KTN51	K 63 TNET	3,30	5832	380V / 50Hz	3.904

Artikelnr.	Omschrijving	Nom. verm. / PK	Koellast 30°/+40°C / Watt	Aansluitwaarde	Prijs / €
KBT40	K 10 BTEM	1,20	734	230V / 50Hz	1.749
KBT41	K 13 BTEM	1,70	884	230V / 50Hz	1.777
KBT42	K 18 BTET	1,80	1318	380V / 50Hz	2.309
KBT44	K 27 BTET	2,40	1772	380V / 50Hz	2.407
KBT46	K 31 BTET	3,40	2591	380V / 50Hz	3.218
KBT47	K 35 BTST	2,00	2923	380V / 50Hz	3.778
KBT48	K 34 BTET	4,30	2628	380V / 50Hz	3.330
KBT49	K 42 BTST	3,00	3729	380V / 50Hz	3.917

Accessoires / opties

Prijs / €

Meerprijs voor een watergekoelde uitvoering, model K

30%

Alle vriesuitvoeringen zijn ook leverbaar met een dubbelzijdig uitblazende verdamper voor bijvoorbeeld verwerkingsruimtes e.d. Prijzen op aanvraag.

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. montage en leidingwerk.

Keysplit serie voor koelmeubelen voor separate opstelling

Koel- / vriesinstallatie bestaat uit:

1. Externe compressor- condensor.


- Draagconstructie uitgevoerd in verzinkt staal met weerbestendige poederlak.
- Panelen kunnen makkelijk worden verwijderd voor serviceverlening
- Voorzien van hermetische of semi hermetische compressor
- Ventilatoren met beveiligingsrooster volgens de UNI En 292/1
- Vloeistofvat in gelakt staal
- Bevat filterdroger
- Kijkglas met vochtindicatie
- Lagedrukpressostaat
- Instelbare condensatiecontrole (winterregeling)
- Carter verwarming
- Geluiddempende behuizing
- Serviceafsluiter met schraderventiel op de vloeistof en aanzuigleiding

2. Ingebouwde schakelkast

Voorzien van magneetschakelaar, klemmenstrook en beschikbare aansluiting voor deurschakelaar

Overzicht leiding aansluitmaten koel:	Vloeistof- leiding	Zuigleiding	Overzicht leiding aansluitmaten vries	Vloeistof- leiding	Zuig- leiding
KS 11 TNE	6 mm- 1/4"	10 mm- 3/8"	KS 10 BTE / KS 13 BTE	10 mm- 3/8"	12 mm- 1/2"
KS 13 TNE / KS 17 TNE	10 mm- 3/8"	12 mm- 1/2"	KS 18 BTE / KS 23 BTS	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"
KS 20 TNE / KS 25 TNE	10 mm- 3/8"	12 mm- 1/2"	KS 27 BTE / KS 30 BTS	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"
KS 32 TNE	10 mm- 3/8"	12 mm- 1/2"	KS 31 BTE / KS 35 BTS	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"
KS 35 TNE / KS 43 TNE	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"	KS 34 BTE / KS 42 BTS	10 mm- 3/8"	16 mm- 5/8"
KS 57 TNE / KS 63 TNE	12 mm- 1/2"	18 mm- 3/4"	KS 46 BTE / KS 57 BTS	12 mm- 1/2"	18 mm- 3/4"
KS 86 TNE	12 mm- 1/2"	22 mm- 7/8"	KS 68 BTS	12 mm- 1/2"	18 mm- 3/4"
KS 104 TNS / KS 137 TNS	16 mm- 5/8"	22 mm- 1 1/8"	KS 94 BTS	12 mm- 1/2"	22 mm- 7/8"

Voor de uitwendige afmetingen van de diverse buitenunits en/of bijbehorende verdampers verwijzen wij u naar onze website www.veld.nl

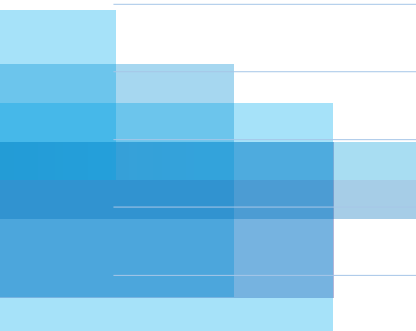

EXPERT IN KOUDETECHNIEK



Veld Koeltechniek BV.

Den Sliem 3, 7141 JE Groenlo
Postbus 38, 7140 AA Groenlo

T +31 (0)544 476 476

F +31 (0)544 476 477

E info@veld.nl

W www.veld.nl

Iban NL91RABO0386148724

Bic RABONL2U

KvK 08037923

BTW NL006451597B01

Veld Belux

Campus Blairon – office 452
Steenweg op Gierle 100
B-2300 Turnhout

Service Belux 27/7: +32 (0)70 350 302

T +32 (0)14 39 49 90

F +32 (0)14 39 49 91

E info@veld.be

W www.veld.be

Bank Crelan 860-1099632-22

Iban BE06 8601 0996 3222

BIC NICA BE BB

Stef van Bakel

koeltechniek

Alkmaar ☎ 072 564 7000

