



NordCap®

PROFESSIEEL KOELEN

CRIO LINE^{HP} VAN ALPENINOX

Een gespecialiseerde productreeks



ALPENINOX
Refrigeration since 1974


PROFESSIELE

TECHNIEK | ADVIES | CONCEPTEN

Hoofdkantoor en showroom
AKE-IDEAL NordCap

Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
T 0031 85 104 33 75
E. sales@nordcap.nl

Wij zijn bereikbaar tijdens kantooruren
08.00 - 17.00 uur van maandag t/m vrijdag.

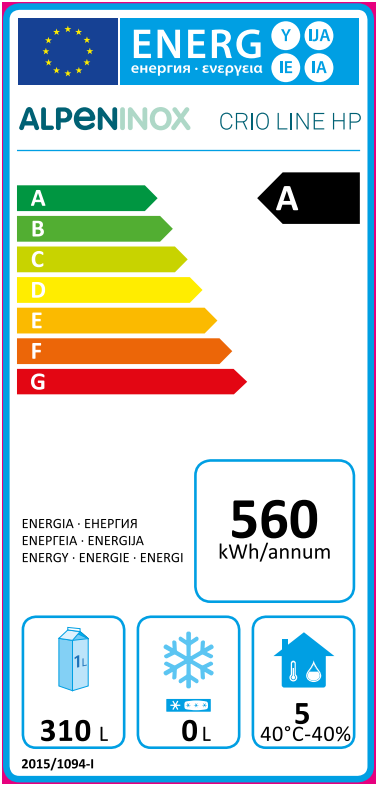

Energielabel Serie CRIO LINE ^{HP}
centraal gekoeld en stekkerklaar

Pictogram-Legenda



stekkerklaar



voor aansluiting aan
een centraal koelaggregaat



temperatuurbereik



montagekosten vereist



DE SERIE CRIO LINE^{HP} VAN ALPENINOX

Een gespecialiseerde productreeks

- **Excellente energie-efficiëntie:** koelwerkbanken van klasse A en B; vrieswerkbanken van klasse C en D
- **+53 liter** in vergelijking met gelijkwaardige modellen op de markt
- **Optimale versheid** dankzij vochtigheidscontrole en een nauwkeurige temperatuurcontrole (klasse 5)
- **Airflow-systeem** voor een gelijkmatige temperatuurverdeling

- AIRFLOW-SYSTEEM
- HOGE PRESTATIES
EN GEWELDIGE BESPARINGEN
- OPTIMALE REINIGING
- GROTER, ROBUUSTER
MOOIER

Creëer de perfecte ergonomische combinatie

Selecteer een ingebouwd of extern koelaggregaat. U kunt het machinevak naar keuze links of rechts plaatsen. Kies uit een groot aantal opties zoals de positie, grootte en het aantal lades, verschillende werkbladen, waterkering en stelpoten. Ook beschikbaar: de saladette optie.





KOELWERKBANKEN: FLEXIBEL ONTWERP OP MAAT MET DE SERIE CRIO LINE^{HP} VAN ALPENINOX

STAP 1: de basisuitrusting is zonder werkblad

Bepaal het zelf: stekkerklare of centraal gekoelde versie, met 2, 3 of 4 compartimenten



U BEPAALT:

1. Korpusbreedte:
met twee, drie of vier deuren?
2. Stekkerklare of voor aansluiting op
een externe koelmachine?
De centraal gekoelde versie heeft een
smaller installatievak; uitgespaarde
ruimte: 130 mm.
3. In plaats van één deurcompartiment
2 x 1/2-lade,
3 x 1/3-lade of
1 x 1/3-lade + 1 x 2/3-lade?
Voor koelen is elke combinatie
mogelijk!
4. De standaardlevering is zonder
werkblad.
Als optie zijn er werkbladen met of
zonder opstaande rand leverbaar
5. Met in hoogte verstelbare voeten
of met wielen?

STAP 2: keuze voor individuele configuratie met laden en/of deuren



STAP 3:

keuze voor het als optie leverbare werkblad (50 mm
dik): aan alle zijden afgekant of met een opstaande
rand van 100 mm aan de achterkant



STAP 4: standaarduitvoering met 150 mm hoge
RVS-voeten (-10 / +60 mm) of als optie met een set wielen



SERIE CRIO LINE^{HP} VAN ALPENINOX
STEKKERKLAAR



CRIO HPM 2-7001
vanaf € 3.249



CRIO HPM 3-7001
vanaf € 3.769



CRIO HPM 4-7001
vanaf € 4.389



CRIO HPM 2-7001 R
vanaf € 3.319



CRIO HPM 3-7001 R
vanaf € 4.209



CRIO HPM 4-7001 R
vanaf € 4.919



CRIO HPM 2-7011
vanaf € 3.949



CRIO HPM 3-7011
vanaf € 4.499



CRIO HPM 4-7011
vanaf € 5.089



CRIO HPM 2-7061
vanaf € 4.149



CRIO HPM 3-7061
vanaf € 4.669



CRIO HPM 4-7061
vanaf € 5.289

	CRIO HPM 2-7001	CRIO HPM 2-7001 R	CRIO HPM 2-7011	CRIO HPM 2-7061	CRIO HPM 2-7041	CRIO HPM 2-7031	CRIO HPM 2-7071	CRIO HPM 3-7001	CRIO HPM 3-7001 R	CRIO HPM 3-7011	CRIO HPM 3-7061	CRIO HPM 3-7041	CRIO HPM 3-7031
Art.- Nr.:	402712000	402712269	402712005	402712009	402712013	402712017	402712021	402712026	402712271	402712031	402712035	402712039	402712043
Basismodel zonder werkblad	€ 3.249	€ 3.319	€ 3.949	€ 4.149	€ 4.089	€ 4.649	€ 5.049	€ 3.769	€ 4.209	€ 4.499	€ 4.669	€ 4.629	€ 5.169
Variant APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	€ 3.599	€ 3.669	€ 4.299	€ 4.499	€ 4.439	€ 4.999	€ 5.399	€ 4.199	€ 4.639	€ 4.929	€ 5.099	€ 5.059	€ 5.599
Variant APL incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm	€ 3.599	€ 3.669	€ 4.299	€ 4.499	€ 4.439	€ 4.999	€ 5.399	€ 4.199	€ 4.639	€ 4.929	€ 5.099	€ 5.059	€ 5.599



CRIO HPM 2-7041
vanaf € 4.089



CRIO HPM 3-7041
vanaf € 4.629



CRIO HPM 4-7041
vanaf € 5.449



CRIO HPM 2-7031
vanaf € 4.649



CRIO HPM 3-7031
vanaf € 5.169



CRIO HPM 4-7031
vanaf € 5.789

Combinaties van deuren
en ladensets maken vele
indelingen mogelijk,
tevens kan de indeling
ter plaatse aangepast
worden. Het koelaggre-
gaat geplaatst aan de
rechterzijde is op aan-
vraag mogelijk.



CRIO HPM 3-7066
vanaf € 5.569



CRIO HPM 4-7066
vanaf € 6189



CRIO HPM 3-7051
vanaf € 5.869



CRIO HPM 4-7051
vanaf € 7.189



CRIO HPM 2-7071
vanaf € 5.049



CRIO HPM 3-7071
vanaf € 6.469



CRIO HPM 4-7071
vanaf € 7.989

	CRIO HPM 3-7066	CRIO HPM 3-7051	CRIO HPM 3-7071	CRIO HPM 4-7001	CRIO HPM 4-7001 R	CRIO HPM 4-7011	CRIO HPM 4-7061	CRIO HPM 4-7041	CRIO HPM 4-7031	CRIO HPM 4-7066	CRIO HPM 4-7051	CRIO HPM 4-7071
Art.- Nr.:	402712047	402712051	402712055	402712060	402712273	402712066	402712070	402712074	402712078	402712082	402712086	402712090
Basismodel zonder werkblad	€ 5.569	€ 5.869	€ 6.469	€ 4.389	€ 4.919	€ 5.089	€ 5.289	€ 5.449	€ 5.789	€ 6.189	€ 7.189	€ 7.989
Variant APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	€ 5.999	€ 6.299	€ 6.899	€ 4.899	€ 5.429	€ 5.599	€ 5.799	€ 5.959	€ 6.299	€ 6.699	€ 7.699	€ 8.499
Variant APL incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm	€ 5.999	€ 6.299	€ 6.899	€ 4.899	€ 5.429	€ 5.599	€ 5.799	€ 5.959	€ 6.299	€ 6.699	€ 7.699	€ 8.499



Koelwerkbank, serie Crio Line^{HP}

stekkerklaar, zonder bovenblad

- Stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling
- Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- Binnenruimte geschikt voor GN 1/1
- Aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- Binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken
- CRIO HPM 2-7001: met 2 zelfsluitende draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPM 3-7001: met 3 zelfsluitende draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- CRIO HPM 4-7001: met 4 zelfsluitende draaideuren (2 links en 2 rechtsdraaiend) en 4 GN 1/1 roosters
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koel-installatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- Hoge energie efficiëntie en gegarandeerde zekerheid, zelfs bij extreme werkomstandigheden (klasse 5: omgevingstemperatuur +40°C bij 40% luchtvochtigheid).
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Intelligent “Airflow”-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst.
- IQ Defrost - volledig automatische ontdooiing begint enkel wanneer ijs echt aan het opbouwen is in de verdamper en aanpassing van de duur van ontdooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen en het verbruik op energie-efficiënte wijze te optimaliseren.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook ter plaatse aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- Volledig uitschuifbaar koelaggregaat om de onderhoudswerkzaamheden te vereenvoudigen.
- Gemakkelijke toegang aan de voorzijde tot alle onderdelen van de koelunit.
- Digitale HACCP temperatuur controle: bij het bereiken van een kritische temperatuur worden akoestische en visuele alarmen geactiveerd. In het systeemgeheugen worden alarmen opgeslagen tot 2 maanden.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen
- Automatische heetgas verdamping van het dooiwater
- Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFK vrij.
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.



Handvat van deur en lades van roestvrij staal

Koelwerkbank, serie Crio Line^{HP}

stekkerklaar, zonder bovenblad

	CRIO HPM 2-7001	CRIO HPM 3-7001	CRIO HPM 4-7001
	stekkerklaar, met 2 deuren	stekkerklaar, 3 deuren	stekkerklaar, 4 deuren
	korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm	korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm	korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm
	basismodel zonder werkblad		

AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1345 x 700 x 850	1799 x 700 x 850	2253 x 700 x 850
binnen (b x d x h)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550	1706 x 560 x 550
diepte als deur geopend is	1110	1110	1110
hoogte met werkblad	900		

SPECIFICATIES			
bruto inhoud	290 l	440 l	590 l
netto inhoud	198 l	310 l	423 l

TECHNISCHE GEGEVENS			
koelvermogen	320 W / VT -10 °C		
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 70 g		
energieverbruik	456 kWu / jaar	560 kWu / jaar	824 kWu / jaar
energieklasse	A	A	B
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz		
opgenomen vermogen	0.25 kW max.		

TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C bij OT tot +43°C
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)

GEWICHT			
gewicht netto	100 kg	120 kg	160 kg

BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301

BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	402712000	402712026	402712060
verkoopprijs	€ 3.249,00	€ 3.769,00	€ 4.389,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPM 2- 7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.599
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	3.599
CRIO HPM 3- 7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.199
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	4.199
CRIO HPM 4- 7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.899
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	4.899

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
2 x 1/2 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken	402881079	900
3 x 1/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken	402881080	1200
1/3 + 2/3 ladenset voor flessen voor koel- en vrieswerkbanken	402881081	900
werkblad voor 2-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken	402881084	350
werkblad voor 3-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken	402881085	430
werkblad voor 4-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken	402881086	510
werkblad met opstaande rand voor 2-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken	402881087	350
werkblad met opstaande rand voor 3-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken	402881088	430
werkblad met opstaande rand voor 4-deurs stekkerklare koel-/vrieswerkbanken	402881090	510
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	402881107	19
set van 2 draagrails	402881108	29
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881109	49
set zwenkwielen, (150 mm)	402881118	229
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - 200, RVS	42211200	41,00



SERIE CRIO LINE^{HP} VAN ALPENINOX
CENTRAAL GEKOELD



CRIO HPO 2-7001



CRIO HPM 3-7001



CRIO HPO 2-7031
vanaf € 4.849



CRIO HPO 3-7031
vanaf € 5.449



CRIO HPO 4-7031
vanaf € 6.149



CRIO HPO 2-7011
vanaf € 4.149



CRIO HPO 3-7011
vanaf € 4.749



CRIO HPO 4-7011
vanaf € 5.449



CRIO HPO 2-7071
vanaf € 5.249



CRIO HPO 3-7071
vanaf € 6.749



CRIO HPO 4-7071
vanaf € 8.349



CRIO HPO 2-7061
vanaf € 4.349



CRIO HPO 3-7061
vanaf € 4.949



CRIO HPO 4-7061
vanaf € 5.649



CRIO HPO 3-7066
vanaf € 5.849



CRIO HPO 4-7066
vanaf € 6.549



CRIO HPO 2-7041
vanaf € 4.329



CRIO HPO 3-7041
vanaf € 4.919



CRIO HPO 4-7041
vanaf € 5.479



CRIO HPO 3-7051
vanaf € 6.149



CRIO HPO 4-7051
vanaf € 7.549

Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ter plaatse aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.

	CRIO HPO 2-7001	CRIO HPO 2-7011	CRIO HPO 2-7061	CRIO HPO 2-7041	CRIO HPO 2-7031	CRIO HPO 2-7071	CRIO HPO 3-7001	CRIO HPO 3-7011	CRIO HPO 3-7061	CRIO HPO 3-7041	CRIO HPO 3-7031	CRIO HPO 3-7071	CRIO HPO 3-7066	CRIO HPO 3-7051
Art.- Nr.:	402712268	402712008	402712012	402712016	402712046	402712024	402712270	402712034	402712038	402712042	402712046	402712058	402712050	402712054
Basismodel zonder werkblad	€ 3.449	€ 4.149	€ 4.349	€ 4.329	€ 4.849	€ 5.249	€ 3.529	€ 4.749	€ 4.949	€ 4.919	€ 5.449	€ 6.749	€ 5.849	€ 6.149
Variant APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	€ 3.799	€ 4.499	€ 4.699	€ 4.679	€ 5.199	€ 5.399	€ 3.959	€ 5.179	€ 5.379	€ 5.349	€ 5.879	€ 7.179	€ 6.279	€ 6.579
Variant APL incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm	€ 3.799	€ 4.499	€ 4.699	€ 4.679	€ 5.199	€ 5.399	€ 3.959	€ 5.179	€ 5.379	€ 5.349	€ 5.879	€ 7.179	€ 6.279	€ 6.579

	CRIO HPO 4-7001	CRIO HPO 4-7011	CRIO HPO 4-7061	CRIO HPO 4-7041	CRIO HPO 4-7031	CRIO HPO 4-7071	CRIO HPO 4-7066	CRIO HPO 4-7051
Art.- Nr.:	402712272	402712069	402712073	402712077	402712081	402712093	402712085	402712089
Basismodel zonder werkblad	€ 4.049	€ 5.449	€ 5.649	€ 5.479	€ 6.149	€ 8.349	€ 6.549	€ 7.549
Variant APL incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	€ 4.559	€ 5.959	€ 6.159	€ 5.989	€ 6.659	€ 8.859	€ 7.059	€ 8.059
Variant APL incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm	€ 4.559	€ 5.959	€ 6.159	€ 5.989	€ 6.659	€ 8.859	€ 7.059	€ 8.059



CRIO HPO 2-7001



CRIO HPO 3-7001



CRIO HPO 4-7001

Koelwerkbank, serie Crio Line^{HP}

centraal gekoeld, zonder bovenblad

- Stekkerklare koelwerkbank met circulatiekoeling
- Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- Binnenruimte geschikt voor GN 1/1
- Aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- Binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken
- CRIO HPO 2-7001: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPO 3-7001: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- CRIO HPO 4-7001: met 4 zelfsluitende (<90°) draaideuren (2 links en 2 rechtsdraaiend) en 4 GN 1/1 roosters
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde, hierdoor is plaatsing tegen de muur of zij aan zij met andere apparaten mogelijk, zelfs aan de zijde van de koelinstallatie. Optimaal gebruik van de keukenruimte is hierdoor mogelijk.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en een turbotoets voor continue werking (voor het sneller afkoelen van warme producten).
- intelligent "Airflow"-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert op basis van de goederen die in het apparaat worden geplaatst.
- IQ Defrost - volledig automatische ontdooiing begint enkel wanneer ijs echt aan het opbouwen is in de verdamper en aanpassing van de duur van ontdooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen en het verbruik op energie-efficiënte wijze te optimaliseren.
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook ter plaatse aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk.
- De deuren en de laden met ballonvormige magneetbandsluiting met drie luchtkamers voor een betere isolatie en minderenergieverbruik, zonder gereedschap uitneembaar.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- Gecertificeerde veiligheid overeenkomstig de CE vereisten.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
- Remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat.
- Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFK vrij.
- geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/4-50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.



Druppeldicht profiel

Koelwerkbank, serie Crio Line^{HP}

centraal gekoeld, zonder bovenblad

	CRIO HPO 2-7001	CRIO HPO 3-7001	CRIO HPO 4-7001
	centraal gekoeld, met 2 deuren korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm	centraal gekoeld, 3 deuren korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm	centraal gekoeld, 4 deuren korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm
	basismodel zonder werkblad		

AFMETINGEN (MM)			
buiten (b x d x h)	1203 x 700 x 850	1657 x 700 x 850	2111 x 700 x 850
diepte als deur geopend is	1110	1110	1110
hoogte met werkblad	900		

SPECIFICATIES			
bruto inhoud	290 l	440 l	590 l
netto inhoud	198 l	310 l	323 l

TECHNISCHE GEGEVENS	
koelvermogen	488 W / VT -10 °C
koudemiddel	R134a
aansluitspanning	220-240 V/1 ph/50 Hz

TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-2 tot +10 °C bij OT tot +43°C

GEWICHT			
gewicht netto	90 kg	110 kg	152 kg

BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301

BESTELINFORMATIE			
artikelnr.	402712268	402712270	402712272
verkoopprijs	€ 3.449,00	€ 3.529,00	€ 4.049,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPO 2- 7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.799
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	3.799
CRIO HPO 3- 7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.959
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	3.959
CRIO HPO 4- 7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.559
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan de achterkant	4.559

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
2 x 1/2 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken	402881079	900
3 x 1/3 schuifladenset voor koel- en vrieswerkbanken	402881080	1200
1/3 + 2/3 ladenset voor flessen voor koel- en vrieswerkbanken	402881081	900
werkblad voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881094	350
werkblad voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881099	430
werkblad voor 4-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881103	510
werkblad met opstaande rand voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881104	350
werkblad met opstaande rand voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881105	430
werkblad met opstaande rand voor 4-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881106	510
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	402881107	19
set van 2 draagrails	402881108	29
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881109	49
set zwenkwielen, (150 mm)	402881118	229
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211150	34,00
GN-bak 1/1 - 200, RVS	42211200	41,00



CRIO HPM TK 2-7001



CRIO HPM TK 2-7001 R



CRIO HPM TK 3-7001



CRIO HPM TK 3-7001 R



Uitneembare deurafdichting



Uitneembare rekken en steunen



Vrieswerkbank, serie Crio Line ^{HP}

stekkerklaar, zonder bovenblad

- Stekkerklare vrieswerkbank met circulatiekoeling
- Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- Binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken en geschikt voor GN 1/1
- Aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- CRIO HPM TK 2-7001: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPM TK 3-7001: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde.
- Regelbare temperatuur van -2°C tot +10°C voor de opslag van vlees, vis en zuivelproducten.
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weergave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en een turbotoets voor continue werking (voor het sneller afkoelen van warme producten).
- intelligent “Airflow”-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert
- IQ Defrost
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
- Uitgevoerd met ingebouwd koelaggregaat
- Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFK vrij
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer

	CRIO HPM TK 2-7001	CRIO HPM TK 2-7001 R	CRIO HPM TK 3-7001	CRIO HPM TK 3-7001 R
	2 deuren	2 deuren, verdamper rechts	3 deuren	3 deuren, verdamper rechts
	stekkerklaar, basismodel zonder werkblad, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm			

AFMETINGEN (MM)				
buiten (b x d x h)	1238 x 700 x 850	1238 x 700 x 850	1721 x 700 x 850	1721 x 700 x 850
binnen (b x d x h)	798 x 560 x 550	798 x 560 x 550	1095 x 580 x 543	1095 x 580 x 543
diepte als deur geopend is	1110			
hoogte met werkblad	900			

SPECIFICATIES				
bruto inhoud	290 l	440 l	440 l	440 l
netto inhoud	198 l	310 l	310 l	310 l

TECHNISCHE GEGEVENS				
koelvermogen	569 W / VT -30 °C			
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 145 g		R290 / 145 g	
energieverbruik	1564 kWh / jaar	1564 kWh / jaar	42406 kWh / jaar	2406 kWh / jaar
energieklasse	C	C	D	D
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz			
opgenomen vermogen	0.49 kW max.			

TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -22 °C
klimaatklasse	5 (+40 °C OT en 40% RV)

GEWICHT				
gewicht netto	105 kg	105 kg	120 kg	120 kg

BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301

BESTELINFORMATIE				
artikelnr.	402712094	402712275	402712099	402712277
verkoopprijs	€ 4.249,00	€ 4.299,00	€ 4.469,00	€ 5.029,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPM TK 2-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.599
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.599
CRIO HPM TK 2-7001 R	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.649
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.649
CRIO HPM TK 3-7001 R	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	5.199
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	5.199
CRIO HPM TK 3-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	5.459
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	5.459



CRIO HPO TK 2-7001



CRIO HPO TK 3-7001



Afgeronde hoeken



Zelfreinigende condensor

Vrieswerkbank, serie Crio Line ^{HP}

centraal gekoeld, zonder bovenblad

- Centraal gekoelde vrieswerkbank met ingebouwde koelunit voor een optimale luchtcirculatie
- Basisuitvoering zonder werkblad voor plaatsing onder een doorgaand werkblad
- Binnenkant RVS 1.4301 met afgeronde hoeken en geschikt voor GN 1/1
- Aan de buitenkant RVS 1.4301, alle zichtkanten gepolijst
- CRIO HPO 2-7001: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPO 3-7001: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 2 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde.
- Regelbare temperatuur van -15°C tot -22°C.
- Groot digitaal display met witte cijfers, selectietoetsen voor de interne luchtvochtigheid (3 niveaus), instelling en weer-gave van de temperatuur, handmatige activatie van de ontdooicyclus en een turbotoets voor continue werking (voor het sneller afkoelen van warme producten).
- Intelligent “Airflow”-systeem dat automatisch de luchtbesturing optimaliseert
- IQ Defrost - volledig automatische ontdooiing begint enkel wanneer ijs echt aan het opbouwen is in de verdamper en aanpassing van de duur van ontdooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uitneembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- Voorbereid voor aansluiting van een RS485 poort, voor connectie met computer of geïntegreerde HACCP systemen.
- Remote uitvoering, voor aansluiting op een extern aggregaat
- Koolwaterstof koelmiddel R290 voor de minste impact op het milieu (GWP=3). CFK en HCFK vrij
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer

	CRIO HPMO TK 2-7001	CRIO HPO TK 3-7001
	2 deuren	3 deuren
	centraal gekoeld, basismodel zonder werkblad, korpushoogte: 700 mm, diepte: 700 mm	

AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1203 x 700 x 850	1657 x 700 x 850
diepte als deur geopend is	1110	
hoogte met werkblad	900	

SPECIFICATIES		
bruto inhoud	290 l	440 l
netto inhoud	198 l	310 l

TECHNISCHE GEGEVENS		
koudemiddel	R404a	R449a
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz	

TEMPERATUURINFORMATIE	
bereik	-15 tot -22 °C

GEWICHT		
gewicht netto	95 kg	110 kg

BEHUIZING	
buitenkant	RVS 1.4301
binnenkant	RVS 1.4301

BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402712274	402712276
verkoopprijs	€ 3.499,00	€ 4.089,00

VARIANTEN	code	uitvoering	prijs (€)
CRIO HPO TK 2-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	3.849
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	3.849
CRIO HPO TK 3-7001	APL	incl. werkblad 50 mm aan alle zijden afgekant	4.519
	APL-AK	incl. werkblad met opstaande rand van 100 mm aan achterkant	4.519

SPECIALE TOEBEHOREN	artikelnr.	prijs (€)
werkblad voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881094	350
werkblad voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881099	430
werkblad met opstaande rand voor 2-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881104	350
werkblad met opstaande rand voor 3-deurs centraalgekoelde koel-/vrieswerkbanken	402881105	430
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	402881107	19
set van 2 draagrails	402881108	29
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881109	49
GN-bak 1/1 - 65, RVS	42211065	19,00
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211100	23,00



CRIO HPS 2-7091
saladette



CRIO HPS 3-7091
saladette

Saladette SM 102

stekkerklaar, met bovenblad

- Stekkerklare saladette met ingebouwd koelaggregaat
- Buitenkant RVS 1.4301
- Binnenkant RVS 1.4301
- CRIO HPS 2-7091: met 2 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 2 GN 1/1 roosters
- CRIO HPS 3-7091: met 3 zelfsluitende (<90°) draaideuren (1 links en 1 rechtsdraaiend) en 3 GN 1/1 roosters
- Bovenblad van roestvrijstaal AISI304, met een hoogte van 50 mm
- Anti-kantel geleiders voor 1/1GN containers
- In het bovenblad een uitsparing met deksel voor het plaatsen van GN bakken met gekoelde ingrediënten.
- Uitgevoerd met 90 mm dikke cyclopentaan isolatie voor het uitstekende isolerende vermogen (thermische conductiviteit: 0,020 W/m*K) en de geringe impact op het milieu (GWP=3).
- 0 mm vrije installatieruimte: de koelinstallatie met unieke toren opstelling vereist alleen ventilatie aan de voorzijde. automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping,
- IQ Defrost - volledig automatische ontdooiing begint enkel wanneer ijs echt aan het opbouwen is in de
- verdamper en aanpassing van de duur van ontdooien om de perfecte verwijdering van ijs te garanderen en het verbruik op energie-efficiënte wijze te
- Combinaties van deuren en ladensets maken vele indelingen mogelijk, tevens kan de indeling ook ter plaatse aangepast worden. Het koelaggregaat geplaatst aan de rechterzijde is op aanvraag mogelijk. optimaliseren.
- Automatische heetgas verdamping van het dooiwater.
- Eenvoudig schoonmaken en een hoge hygiëne standaard door de inwendig afgeronde hoeken, de eenvoudig uit-neembare roosters, geleiders en geleidersteunen en de uitneembare luchtgeleiders.
- Extern bodempaneel van roestvrijstaal AISI430
- Extern achterpaneel van gegalaniseerd staal
- Geplaatst op 150 mm hoge roestvrijstalen stelpoten (verstelbaar -5/+50 mm) voor eenvoudig schoonmaken van de vloer.

	CRIO HPS 2-7091	CRIO HPS 3-7091
	met 2 deuren	met 3 deuren
	stekkerklare saladette met bovenblad	
AFMETINGEN (MM)		
buiten (b x d x h)	1345 x 700 x 900	1799 x 700 x 900
binnen (b x d x h)	798 x 560 x 550	1252 x 560 x 550
diepte als deur geopend is	1110	1110
SPECIFICATIES		
bruto inhoud	290 l	440 l
netto inhoud	152 l	227 l
TECHNISCHE GEGEVENS		
aansluitwaarde	220-240 V/1 ph/50 Hz	
koelvermogen	320 W / VT -10 °C	
koudemiddel / hoeveelheid	R290 / 70 g	
opgenomen vermogen	0.25 kW max.	
TEMPERATUURINFORMATIE		
bereik	-2 tot +10 °C	
relatieve luchtvochtigheid	40 tot 85 %	
GEWICHT		
gewicht netto	110 kg	130 kg
BEHUIZING		
buitenkant	RVS 1.4301	
binnenkant	RVS 1.4301	
BESTELINFORMATIE		
artikelnr.	402712025	402712059
verkoopprijs	€ 4.339,00	€ 5.169,00
SPECIALE TOEBEHOREN		
GN-draagrooster 1/1 grijs gerilsaneerd	artikelnr.	prijs (€)
set van 2 draagrails	402881107	19
set van 1 grijs gerilsaneerd rooster en 2 draagrails	402881108	29
set zwenkwielen, (150 mm)	402881109	49
GN-bak 1/1 - 65, RVS	402881118	229
GN-bak 1/1 - 100, RVS	42211065	19,00
GN-bak 1/1 - 150, RVS	42211100	23,00
GN-bak 1/1 - 200, RVS	42211150	34,00
	42211200	41,00



Advies, ontwerp, opbouw, instructies en service door uw dealer

PROFESSIOELE

TECHNIEK | ADVIES | CONCEPTEN

BY NORDCAP

AKE-Ideal NordCap B.V.

Kanaaldijk 34
2741 PA Waddinxveen
Tel. +31 85 1043375
Fax +31 85 1043596
sales@nordcap.nl

Alle prijzen zijn verkoopadviesprijzen excl. btw | Technische veranderingen, drukfouten en vergissingen voorbehouden



www.nordcap.nl