

Baker F 950 L DR

Vriezer



TOEBEHOREN INBEGREPEN

25 sets bakplaatsteunen voor euronorm

OPTIONELE EXTRA'S

Set poten 130-180 mm

Set wielen Ø100 mm

Grijs rooster 800 x 600 mm met achteropstand

RVS rooster 800 x 600 mm met achteropstand

Set (4 stuks) roestvrijstalen roosters 800 x 600 mm met achteropstand

Set (4 stuks) wandrails en draagsteunen (4 stuks) voor maximaal 27 roosters/platen

Plaatsteunen, 2 st

Hoofdsleutel universeel

PRODUCT SERIE: BAKER 950
ARTIKELNUMMER: 143951010

Hoshizaki BAKER F 950 L DR is een voorraadvriezer voor een plaatmaat van 800 x 600 / 600 x 400 mm. Hij heeft een netto bruikbaar volume van 670 liter en een kasthoogte van 2205-2255 mm. Poten zijn verstelbaar van 130-180 mm.

- Luchtcirculatiesysteem
- Automatische ontdooiing met herverdamping van het dooiwater
- Robuuste constructie van kast en compressorcompartiment
- Koelsysteem van klimaatklasse 5, geschikt tegen een omgevingstemperatuur van +40°C
- Buiten- en binnenkant van roestvrij staal AISI 304
- Omkeerbare en zelfsluitende deur met slot
- Verwijderbare magnetische deurpakkingen met drievoudig isolatiegebied
- LED verlichting
- 25 sets bakplaatsteunen
- Panvormige binnenbasis met afgeronde hoeken om vloeistoffen op te vangen
- Pedaaldeuropener met overbelastingsbeveiliging
- IP21 waterbescherming

GARANTIEPERIODE

6 jaar

UITWENDIG

RvS AISI 304

INTERIEUR

RvS AISI 304

Type koudemiddel: R290 / Koelmiddel: 0,149 kg / CO2-equivalent: 0,447 kg

Energie verbruik	Energie-efficiëntieklasse	Standaard energie-efficiëntieklasse	Energie-efficiëntie-index (EEI)
2.708 kWh/jaar	D	ISO 22041-2019	56,72 EEI

CERTIFICERINGEN





HOSHIZAKI

Baker F 950 L DR


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmeting van de bakplaat (mm)	Temperatuurbereik	Volume, bruto	Netto bruikbare volume	Voeding	Vermogen	Klasse van het klimaat	Koelcapaciteit - op -30°C
800 x 800 / 600 x 400	-25/+12°C	1.000 l	670 l	230V, 50Hz	790 W	5	803 W

VERZENDSPECIFICATIES

Breedte (verpakt)	Diepte (verpakt)	Hoogte (verpakt)	Volume (verpakt)	Bruto gewicht	Breedte	Diepte	Hoogte inclusief poten (minimum)	Hoogte inclusief poten (maximum)	Netto gewicht
920 mm	1.140 mm	2.290 mm	2,4 m3	190 kg	830 mm	1.087 mm	2.205 mm	2.255 mm	173 kg

Disclaimer: Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit specificatieblad correct is op het moment van publicatie. Hoshizaki Europe BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor typografische fouten of weglatingen of voor een verkeerde interpretatie van de informatie in de publicatie en behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving te wijzigen.

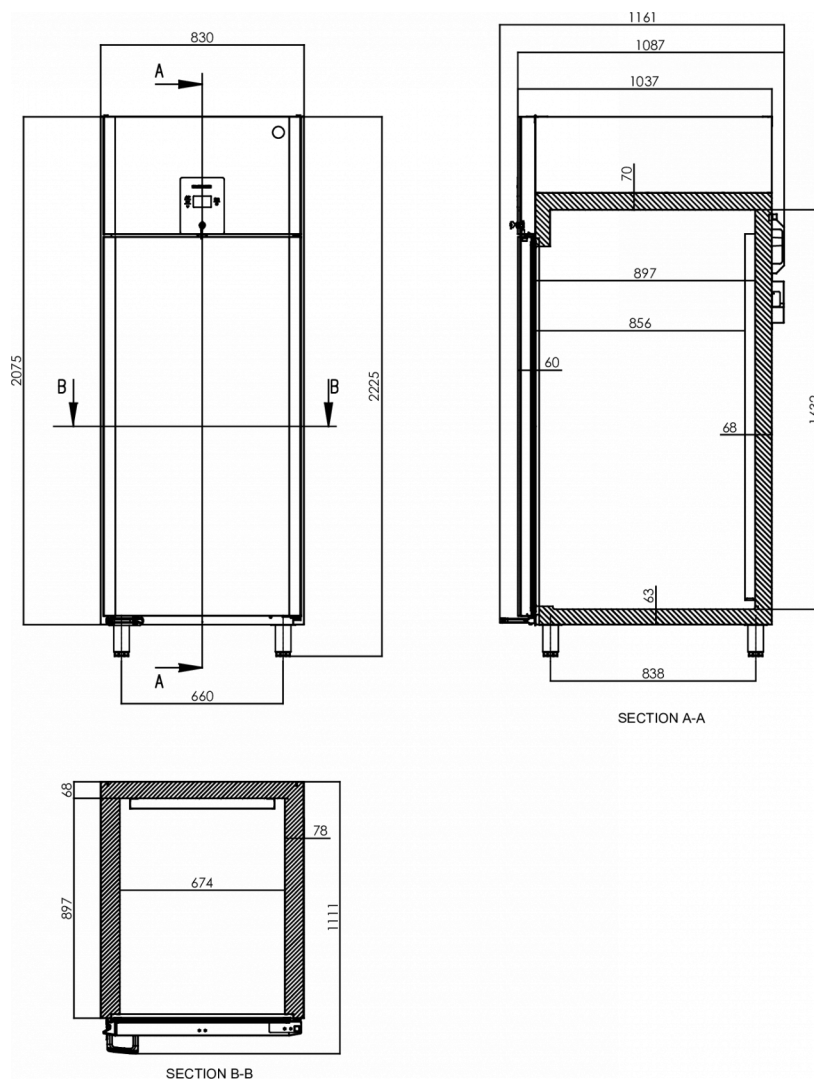

HOSHIZAKI

Hoshizaki Belgium
Hoshizaki Danmark
Hoshizaki Deutschland
Hoshizaki France
Hoshizaki Iberia
Hoshizaki Italia
Hoshizaki Middle East

info@hoshizaki.nl
info@hoshizaki.dk
vertrieb@hoshizaki.de
info@hoshizaki.fr
info@hoshizaki.es
commerciale@hoshizaki.it
sales.ex@hoshizaki-europe.com

Hoshizaki Netherlands
Hoshizaki Norge
Hoshizaki Sverige
Hoshizaki UK
Exportlanden
Andere landen

info@hoshizaki.nl
salg@hoshizaki.no
orderSE@hoshizaki.dk
uksales@hoshizaki.uk
sales.ex@hoshizaki-europe.com
sales.ex@hoshizaki-europe.com

www.hoshizaki.nl